



**Sépi-pompes.com**

**Boîtier manuel de démarrage pompe 4" monophasée QSM / 05 LOWARA**

Boîtier manuel de démarrage pompe 4" monophasée 0.55kW. Fonction marche/arrêt + protection surintensité par ipsotherme. Attention, n'assure pas la protection manque d'eau.



**Marque : LOWARA**

**Référence : 108124820PP**

**Prix : 124.20€ HT**

**QSM / 05**




# Série QSM

Coffrets électriques mono-phasés pour la protection et la commande manuelle d'une électropompe immergée monophasée 4".

## Caractéristiques techniques

Commande manuelle par interrupteur général  
 Alimentation : 1 x 220-240 V (±5%)  
 Fréquence : 50 Hz  
 Puissances : de 0,37 à 1,1 kW.  
 Démarrage direct des moteurs  
 Protection : IP44  
 Température ambiante : -5 à +40 °C  
 (limite prévue par la norme EN 60439-1)  
 Humidité relative maximale de 50% à +40 °C à condition qu'il n'y ait pas de phénomènes de condensation (limite prévue par la norme EN 60439-1)  
 Fixation murale  
 Coffret en plastique  
 Condensateur incorporé  
 Protection contre les surintensités par un disjoncteur thermique incorporé

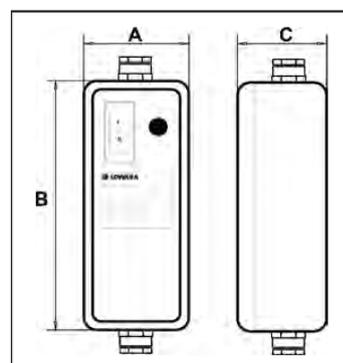

## Tableau des données électriques

TYPE	TENSION	PUISSANCE		COURANT	CONDENSATEUR	DIMENSIONS			POIDS
	NOMINALE	NOMINALE	NOMINALE			450V	A	B	
	V	kW	HP	A	nF	mm	mm	mm	Kg
QSM 03	220-240	0,37	0,5	3,4	16	80	210	65	0,45
QSM 05	220-240	0,55	0,75	4,8	20	80	210	65	0,45
QSM 07	220-240	0,75	1	6,5	30	80	210	65	0,45
QSM 11	220-240	1,1	1,5	8,3	40	80	210	65	0,45

CB-QSM-en c te

Pour une bonne association coffret électrique-électropompe, vérifier que l'intensité absorbée du moteur en ampère est compatible avec les valeurs de courant nominal indiquées au tableau.

[Lien vers la fiche du produit](#)