



Sépi-pompes.com

Boîtier manuel de démarrage pompe 4" monophasée QSM / 11 LOWARA

Boîtier manuel de démarrage pompe 4" monophasée 1.1kW. Fonction marche/arrêt + protection surintensité par ipsotherme. Attention, n'assure pas la protection manque d'eau.



Marque : LOWARA

Référence : 108124840PP

Prix : 147.96€ HT

QSM / 11

Série QSM

Coffrets électriques mono-phasés pour la protection et la commande manuelle d'une électropompe immergée monophasée 4".

Caractéristiques techniques

Commande manuelle par interrupteur général
 Alimentation : 1 x 220-240 V (±5%)
 Fréquence : 50 Hz
 Puissances : de 0,37 à 1,1 kW.
 Démarrage direct des moteurs
 Protection : IP44
 Température ambiante : -5 à +40 °C
 (limite prévue par la norme EN 60439-1)
 Humidité relative maximale de 50% à +40 °C à condition qu'il n'y ait pas de phénomènes de condensation (limite prévue par la norme EN 60439-1)
 Fixation murale
 Coffret en plastique
 Condensateur incorporé
 Protection contre les surintensités par un disjoncteur thermique incorporé

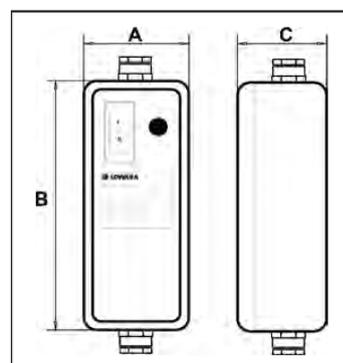


Tableau des données électriques

TYPE	TENSION NOMINALE V	PUISSANCE NOMINALE		COURANT NOMINAL A	CONDENSATEUR 450V nF	DIMENSIONS			POIDS Kg
		kW	HP			A	B	C	
QSM 03	220-240	0,37	0,5	3,4	16	80	210	65	0,45
QSM 05	220-240	0,55	0,75	4,8	20	80	210	65	0,45
QSM 07	220-240	0,75	1	6,5	30	80	210	65	0,45
QSM 11	220-240	1,1	1,5	8,3	40	80	210	65	0,45

CB-QSM-en c te

Pour une bonne association coffret électrique-électropompe, vérifier que l'intensité absorbée du moteur en ampère est compatible avec les valeurs de courant nominal indiquées au tableau.

[Lien vers la fiche du produit](#)