



Circulateur de chauffage LOWARA TLCHN 20 - 7 L

REFERENCE: 105006135 Hauteur manométrique: 8m Débit: 8m³ DN: 20 Entraxe: 180 Température fluide: +2°C à +65°C Arbre: Céramique Moteur à 3 vitesses, sélecteur manuel Puissance: 33W à 100W



Marque : LOWARA
Référence : 105006135

Prix : 1,071.36€ HT

Critères associés :

Type de fluide : Chauffage

Environnement : Collectivité, Habitat (Monophasée)

Type de produit : Circulateurs

Circulateur de chauffage LOWARA TLCHN 20 - 7 L

SÉRIE TLCHN

Circulateurs pour eau chaude sanitaire en acier inoxydable (version haut débit)

Tableau des performances hydrauliques


TYPE POMPE	PUISSANCE MAXIMUM ABSORBÉE	COURANT MAXIMUM ABSORBÉ	CONDENSATEUR		VITESSE	Q = DÉBIT								
						l/s 0	0,3	0,7	1,0	1,3	1,7	2,0	2,3	2,7
						m³/h 0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6
230V 50Hz	W	A	µF	V	H = HAUTEUR D'ÉLEVATION TOTALE EN MÈTRES COLONNE EAU									
TLCHN 20-7L TLCHN 25-7L	220	1,03	8,0	400	1	5,8	5,2	4,3	3,1	2,0	1,0			
	228	1,04			2	6,7	6,1	5,4	4,4	3,3	2,1	1,2		
	260	1,13			3	7,1	6,7	6,1	5,2	4,2	3,3	2,4	1,5	
TLCHN 20-8L TLCHN 25-8L	260	1,23	8,0	400	1	6,6	5,5	4,2	2,8	1,6	0,8			
	270	1,24			2	7,5	6,9	6,1	4,9	3,6	2,4	1,4		
	286	1,25			3	8,0	7,5	6,8	5,8	4,6	3,5	2,5	1,6	
TLCHN 20-10L TLCHN 25-10L	283	1,35	8,0	400	1	8,3	6,9	5,0	2,9	1,1				
	343	1,44			2	9,4	8,7	7,7	6,3	4,7	3,1	1,7		
	357	1,56			3	10,1	9,6	8,8	7,7	6,5	5,2	3,9	2,6	1,6
TLCHN 20-12L TLCHN 25-12L	285	1,36	8,0	400	1	7,7	6,5	4,4	2,2	0,7				
	372	1,69			2	10,3	9,7	8,4	6,9	5,2	3,5	1,8		
	400	1,73			3	12,0	11,4	10,4	9,2	7,8	6,2	4,7	3,2	2,0

Performances hydrauliques conformes ISO 9906:2012 - Grade 3B (ex ISO 9906:1999 - Annex A)

tlchn-2p50-fr_a_th

SÉRIE TLCHN
Circulateurs pour eau chaude sanitaire en acier inoxydable (version haut débit)

Caractéristiques de fonctionnement monophasé

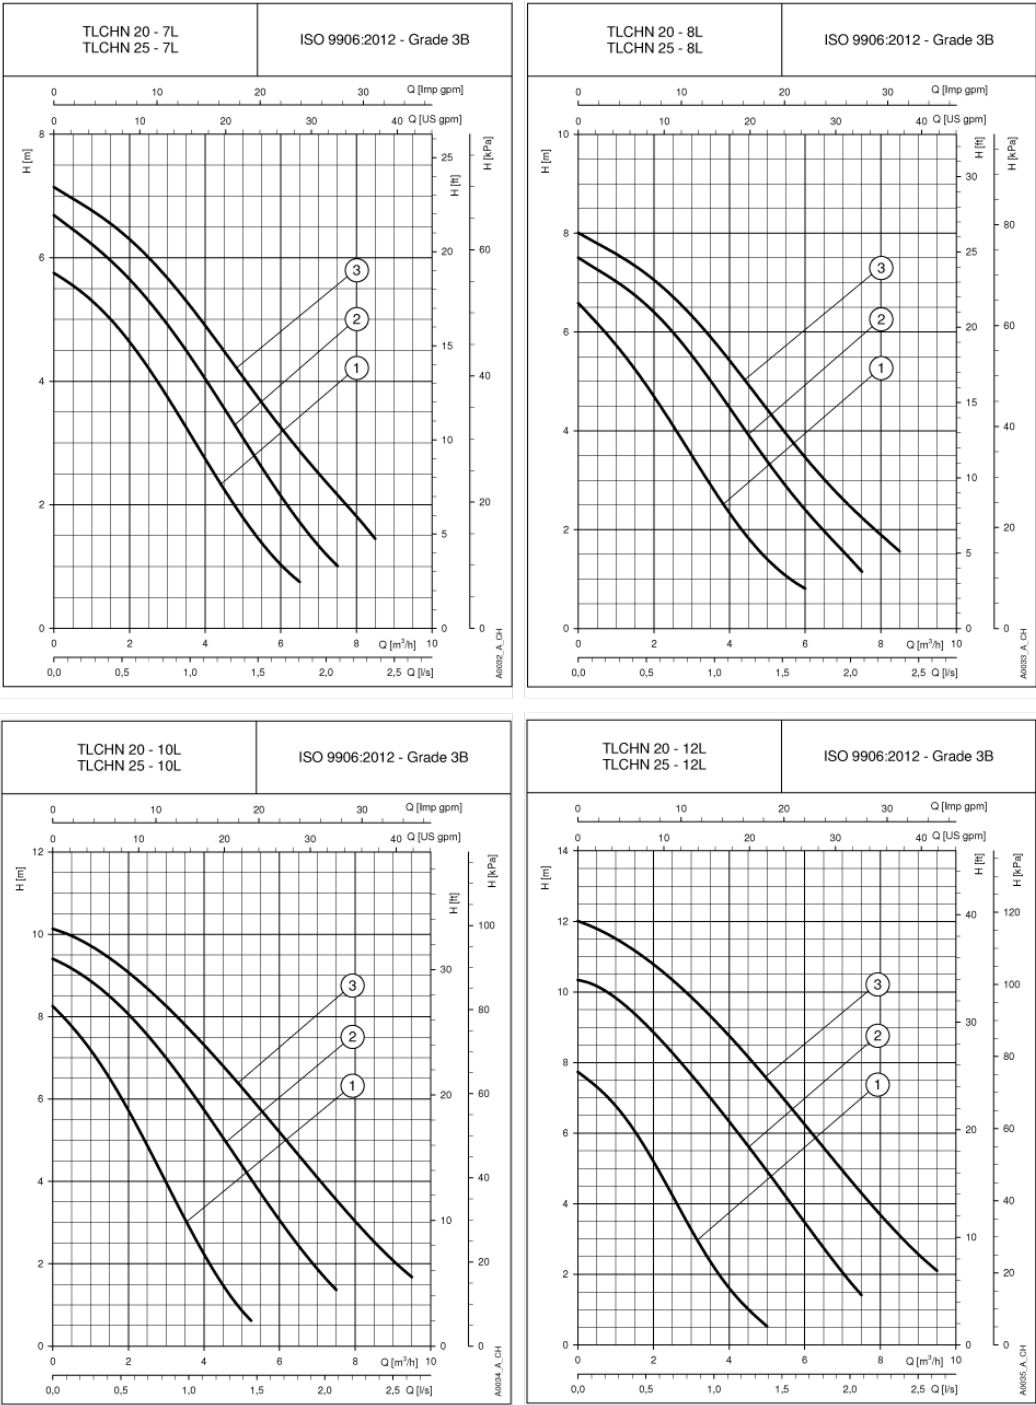

SÉRIE TLCHN

Circulateurs pour eau chaude sanitaire en acier inoxydable

Dimensions et poids

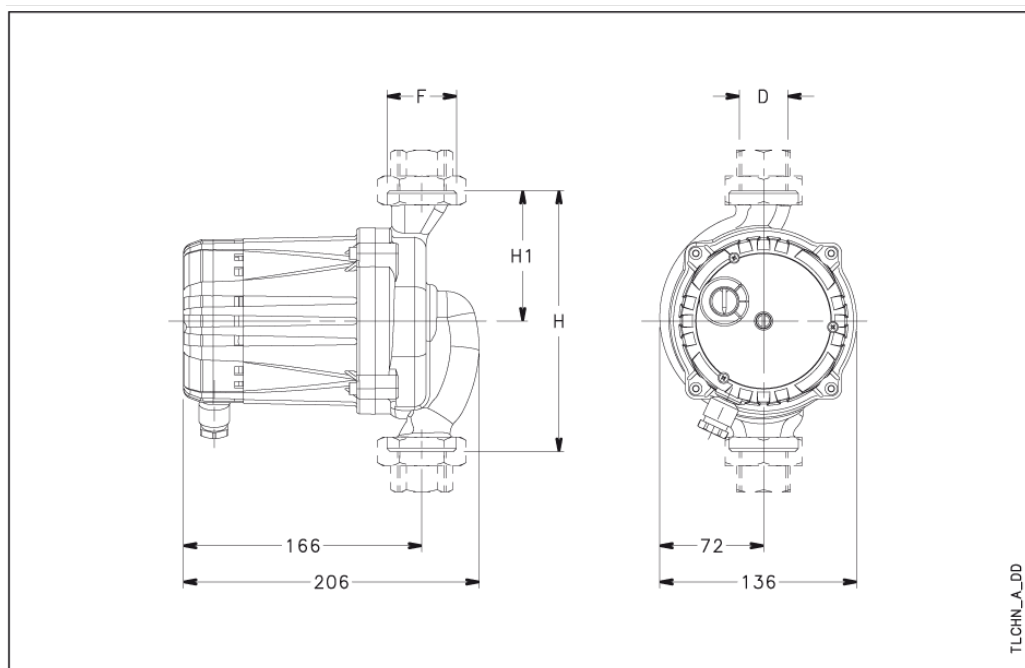


Tableau dimensions et poids

TYPE POMPE	DIMENSIONS (mm)		D	F	DN	POIDS kg
	H	H1				
TLCHN 20-7L	180	90	¾"	G 1"¼	20	6,5
TLCHN 25-7L	180	90	1"	G 1"½	25	6,5
TLCHN 20-8L	180	90	¾"	G 1"¼	20	6,5
TLCHN 25-8L	180	90	1"	G 1"½	25	6,5
TLCHN 20-10L	180	90	¾"	G 1"¼	20	6,5
TLCHN 25-10L	180	90	1"	G 1"½	25	6,5
TLCHN 20-12L	180	90	¾"	G 1"¼	20	6,5
TLCHN 25-12L	180	90	1"	G 1"½	25	6,5

tlchn-2p50-fr_a_td

[Lien vers la fiche du produit](#)