



### **Démarrreur Direct avec Disjoncteur Moteur 0.75 kW 400 Vac**

-Démarrreur Direct sans Interrupteur Général -Commande et la protection du moteur et de la ligne -  
Disjoncteur Magnéto-Thermique Moteur 0.75 kW 400 Vac



[www.sepi-pompes.com](http://www.sepi-pompes.com)

**Référence :** DMDDC0.75

**Prix :** 375.30€ HT

#### **Critères associés :**

*Environnement :* Industrie (Triphasée)

*Type de produit :* Accessoires, Moteurs, Pompes

**Démarrreur Direct avec Disjoncteur**



# COMMANDE DE PUISSANCE ET PROTECTION MOTEUR

## Démarrateurs directs



### Démarrateur direct sans interrupteur général

*Pour la commande et la protection magnéto-thermique du moteur et de la ligne*

Sécurité

Interrupteur général/sectionneur : de type sécurité avec possibilité de cadenassage pour intervention & maintenance, selon version.

Commande

- marche par bouton poussoir
- arrêt par bouton poussoir
- tension de commande : 400VAC.

Pose

Livré avec un jeu de 4 pattes de fixations murales.

#### CARACTÉRISTIQUES

Boîtier IP55 / IK 07.


Contacteur type BF/AC3.

Disjoncteur-moteur.

- magnétique  $I_{mag} = 12 \times I_n$
- sensible absence de phases
- auto-protégés jusqu'au calibre 2,2KW (100kA)

Dimensions LxHxP (mm) : 180x254x111.

| Réf.           | Puissance mot. (kW) | Code article |
|----------------|---------------------|--------------|
| DMDDC0,37/0,55 | 0,37 - 0,55         | 47416620     |
| DMDDC0,75      | 0,75                | 47416621     |
| DMDDC1,1/1,5   | 1,1 - 1,5           | 47416622     |
| DMDDC2,2       | 2,2                 | 47416623     |
| DMDDC3/4       | 3 - 4               | 47416624     |
| DMDDC5,5       | 5,5                 | 47416625     |
| DMDDC7,5/9     | 7,5 - 9             | 47416626     |
| DMDDC11        | 11                  | 47416635     |

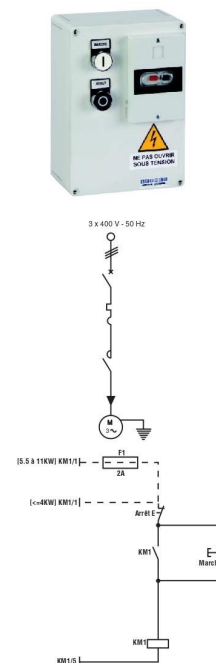

### Démarrateur direct avec interrupteur général

*Pour la commande et la protection magnéto-thermique du moteur et de la ligne*

Sécurité

Interrupteur général/sectionneur : de type sécurité avec possibilité de cadenassage pour intervention & maintenance, selon version.

Commande

- marche par bouton poussoir
- arrêt par bouton poussoir
- tension de commande : 400VAC

Pose

Livré avec un jeu de 4 pattes de fixations murales.

#### CARACTÉRISTIQUES

Boîtier IP55 / IK 07.


Contacteur type BF/AC3.

Disjoncteur-moteur.

- magnétique  $I_{mag} = 12 \times I_n$
- sensible absence de phases
- auto-protégés jusqu'au calibre 2,2KW (100kA)

Dimensions LxHxP (mm) : 180x254x111

| Réf.             | Puissance mot. (kW) | Code article |
|------------------|---------------------|--------------|
| DMDIGDC0,37/0,55 | 0,37 - 0,55         | 47416627     |
| DMDIGDC0,75      | 0,75                | 47416628     |
| DMDIGDC1,1/1,5   | 1,1 - 1,5           | 47416629     |
| DMDIGDC2,2       | 2,2                 | 47416630     |
| DMDIGDC3/4       | 3 - 4               | 47416631     |
| DMDIGDC5,5       | 5,5                 | 47416632     |
| DMDIGDC7,5/9     | 7,5 - 9             | 47416633     |
| DMDIGDC11        | 11                  | 47416634     |

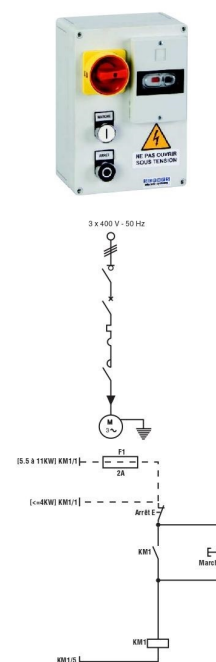

[Lien vers la fiche du produit](#)