



**Sépi-pompes.com**

**Démarrreur Direct avec Disjoncteur Moteur 3KW / 4kW 400 Vac**

-Démarrreur Direct sans Interrupteur Général -Commande et la protection du moteur et de la ligne -  
Disjoncteur Magnéto-Thermique Moteur 3KW/4KW 400Vac



[www.sepi-pompes.com](http://www.sepi-pompes.com)

**Référence :** DMDDC3/4KW

**Prix :** 386.10€ HT

**Critères associés :**

*Environnement :* Industrie (Triphasée)

*Type de produit :* Accessoires, Moteurs, Pompes

**Démarrreur Direct avec Disjoncteur**



### Démarrateur direct sans interrupteur général

*Pour la commande et la protection magnéto-thermique du moteur et de la ligne*

Sécurité

Interrupteur général/sectionneur : de type sécurité avec possibilité de cadenassage pour intervention & maintenance, selon version.

Commande

- marche par bouton poussoir
- arrêt par bouton poussoir
- tension de commande : 400VAC.

Pose

Livré avec un jeu de 4 pattes de fixations murales.

#### CARACTÉRISTIQUES

Boîtier IP55 / IK 07.


Contacteur type BF/AC3.

Disjoncteur-moteur.

- magnétique  $I_{mag} = 12 \times I_n$
- sensible absence de phases
- auto-protégés jusqu'au calibre 2,2KW (100kA)

Dimensions LxHxP (mm) : 180x254x111.

Réf.	Puissance mot. (kW)	Code article
DMDDC0,37/0,55	0,37 - 0,55	47416620
DMDDC0,75	0,75	47416621
DMDDC1,1/1,5	1,1 - 1,5	47416622
DMDDC2,2	2,2	47416623
DMDDC3/4	3 - 4	47416624
DMDDC5,5	5,5	47416625
DMDDC7,5/9	7,5 - 9	47416626
DMDDC11	11	47416635

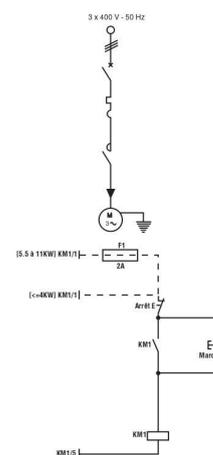

### Démarrateur direct avec interrupteur général

*Pour la commande et la protection magnéto-thermique du moteur et de la ligne*

Sécurité

Interrupteur général/sectionneur : de type sécurité avec possibilité de cadenassage pour intervention & maintenance, selon version.

Commande

- marche par bouton poussoir
- arrêt par bouton poussoir
- tension de commande : 400VAC

Pose

Livré avec un jeu de 4 pattes de fixations murales.

#### CARACTÉRISTIQUES

Boîtier IP55 / IK 07.


Contacteur type BF/AC3.

Disjoncteur-moteur.

- magnétique  $I_{mag} = 12 \times I_n$
- sensible absence de phases
- auto-protégés jusqu'au calibre 2,2KW (100kA)

Dimensions LxHxP (mm) : 180x254x111

Réf.	Puissance mot. (kW)	Code article
DMDIGDC0,37/0,55	0,37 - 0,55	47416627
DMDIGDC0,75	0,75	47416628
DMDIGDC1,1/1,5	1,1 - 1,5	47416629
DMDIGDC2,2	2,2	47416630
DMDIGDC3/4	3 - 4	47416631
DMDIGDC5,5	5,5	47416632
DMDIGDC7,5/9	7,5 - 9	47416633
DMDIGDC11	11	47416634

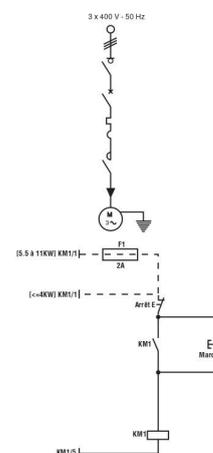

[Lien vers la fiche du produit](#)