



**Sépi-pompes.com**

**Garniture Mécanique 107-18-L4 BQEFF**

Garniture Mécanique complète à soufflet, non équilibrée, ressort simple, sens de rotation indépendant. - Pour Arbre Ø 18mm - Carbure Silicium/Graphite Carbone/EPDM - Grain Fixe Ø 30 mm joint "L"



**Marque : LIDERING**

**Référence : 107-18-L4 BQEFF**

**107-18-L4 BQEFF**

## GARNITURES À SOUFFLET

### 107 -107E - 107KU - 107NU



#### SECTEURS :



#### CARACTÉRISTIQUES :

- Non équilibré.
- Sens de rotation indépendant.
- Ressort simple cylindrique.

#### LIMITES DE FONCTIONNEMENT :

$$d_1 = 10 \div 100 \text{ mm} \quad p = 12 \text{ kg/cm}^2$$

$$v = 10 \text{ m/s} \quad t = -15 \div +200^\circ\text{C} (*)$$

(\*) La résistance à la température est conditionnée par le matériau des joints secondaires utilisés.

Les limites de fonctionnement se trouvent conditionnées par le facteur PV, qui est déterminé aussi bien par les caractéristiques du système d'étanchéification que par celles de l'application.

#### DESCRIPTION :

Garniture mécanique simple très utilisée dans une grande variété d'applications industrielles et domestiques.






Les différentes variantes du type 107 peuvent se combiner avec une grande variété de parties fixes, ce qui augmente sa polyvalence, par combinaison de matériaux et de longueurs de service.

107KU -L6 / 107KU-L60 : dimensions homologuées selon la norme EN 12756 (KU).

107NU -L6 / 107NU-L60 : dimensions homologuées selon la norme EN 12756 (NU).

#### COMPOSANTS :

- 1 Face de frottement rotative
- 3 Soufflet
- 4 Ressort
- 5 Bague
- 5a Bague

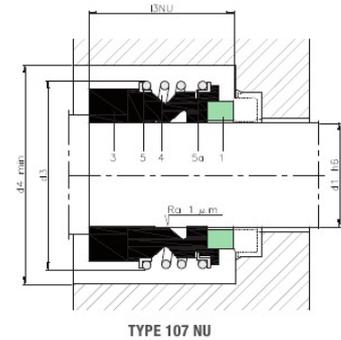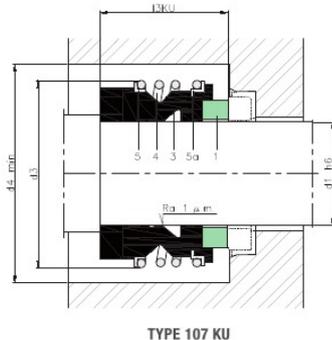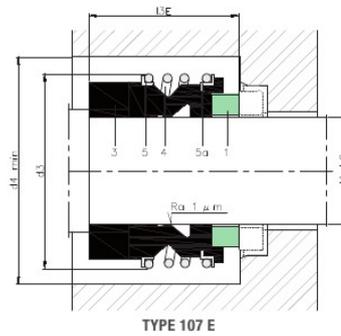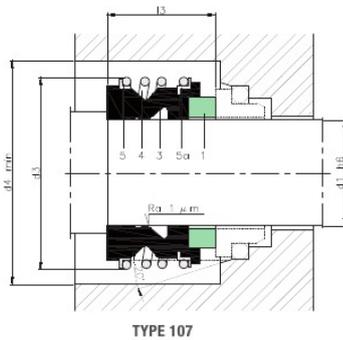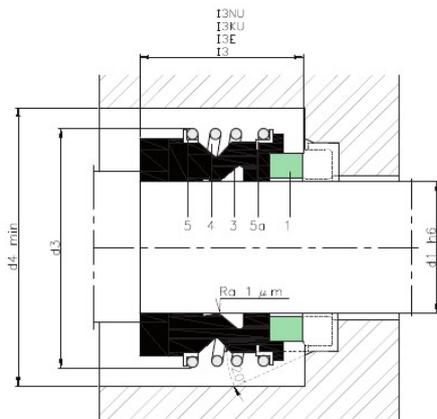

Tolérance  $l_1$ ,  $d_1$  10... 12 mm  $\pm 0.5$ ; 14... 18 mm  $\pm 1.0$ ; 20... 25 mm  $\pm 1.5$ ; 28... 100 mm  $\pm 2.0$



[Lien vers la fiche du produit](#)