



Garniture Mécanique 155-16 BQEFF


Garniture mécanique non équilibrée, ressort simple, sens de rotation dépendant. -Pour Arbre Ø 16mm -
Carbure Silicium/Graphite Carbone/EPDM -Grain Fixe Ø 26.9 mm joint "L" EPDM



Marque : LIDERING

Référence : 155-16 BQEFF

Garniture Mécanique 155-16 QEFF

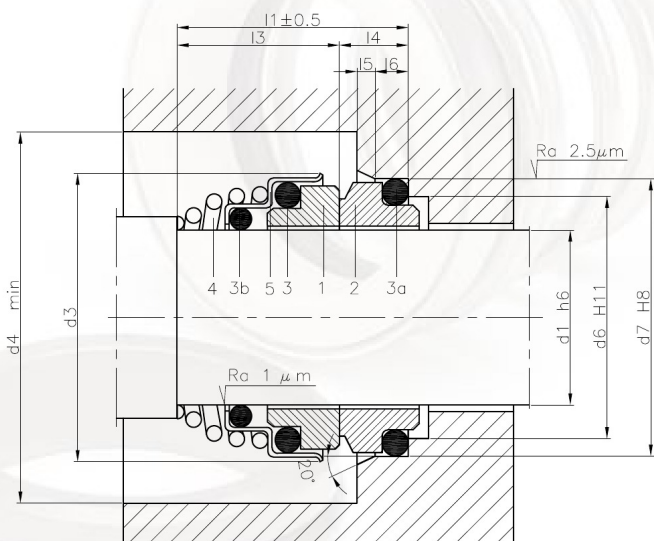

LIMITES D'UTILISATION

$d_1 = 10 \pm 40$ mm

$p = 10$ Kg/cm²

$v = 20$ m/s

$t = -20 \div +180^\circ\text{C}$

Les limites d'utilisation ci-dessus peuvent varier en fonction du facteur PV

MATERIAUX

XBPGF

VBPGF

QQVGF

CONSTRUCTION

1 Grain mobile

2 Grain stationnaire

3 Joint torique

3a Joint torique

3b Joint torique

4 Ressort

5 Corps

Il existe d'autres combinaisons de matériaux

Garnitures Mécaniques 155

Garniture mécanique non équilibrée,
ressort simple, sens de rotation
dépendant.



TABLEAU DIMENSIONNEL (Dimensions en mm. sujettes à variations ou modifications)

Ref.	d_1	d_2	d_3	d_4	d_5	d_7	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6
010	10	19.5	22	14	18.1	20.5	15	5.5	1.2	3		
011	11	22	25	16.5	20.6	23.5	18	5.5	1.2	3		
012	12	22.8	25	16.5	20.6	23.5	18	5.5	1.2	3		
013	13	25	28	19	23.1	28	22	6	1.2	3		
014	14	25	28	19	23.1	28	22	6	1.2	3		
015	15	28.6	32	21	26.9	29	22	7	1.5	4		
016	16	28.6	32	21	26.9	30	23	7	1.5	4		
017	17	28.6	32	21	26.9	30	23	7	1.5	4		
018	18	32.7	36	25	30.9	32	24	8	1.5	4		
019	19	32.7	36	25	30.9	33	25	8	1.5	4		
020	20	32.7	36	25	30.9	33	25	8	1.5	4		
021	21	37.4	42	30	35.4	33	25	8	1.5	4		
022	22	37.4	42	30	35.4	33	25	8	2	4		
024	24	37.4	42	30	35.4	35	27	8	2	4		
025	25	40	45	33	38.2	35.5	27	8.5	2	4		
028	28	45.5	51	38	43.3	38	29	9	2	4		
030	30	45.5	51	38	43.3	39	30	9	2	4		
032	32	45.5	51	38	43.3	39	30	9	2	4		
035	35	50	55	45	53.5	50.5	39	11.5	2	6		
038	38	56	68	52	60.5	50.5	39	11.5	2	6		
040	40	58	68	52	60.5	50.5	39	11.5	2	6		

[Lien vers la fiche du produit](#)