



Sépi-pompes.com

Motoreducteur LEROY SOMER MVBE B3 - 3 Tour/min - Reduction 450

Motoreducteur LEROY SOMER Reducteur MVBE NSU MH 1R517802 450 - 3/min Moteur LS56 M/T
170956/19-11 0.70A 0.09KW 230V 1400/mn B3



Marque : LEROY SOMER

Critères associés :

Environnement : Collectivité, Industrie (Triphasée)

Type de produit : Motoreducteurs, Moteurs

Motoreducteur LEROY SOMER



MINIBLOC MVBE


**Motoréducteur combiné à roue et vis
et engrenages parallèles**

MINIBLOC MVBE

Motoréducteur combiné à arbre creux

Ensemble compact
Multipositions

Rapports de réduction de 1/21 à 1/540

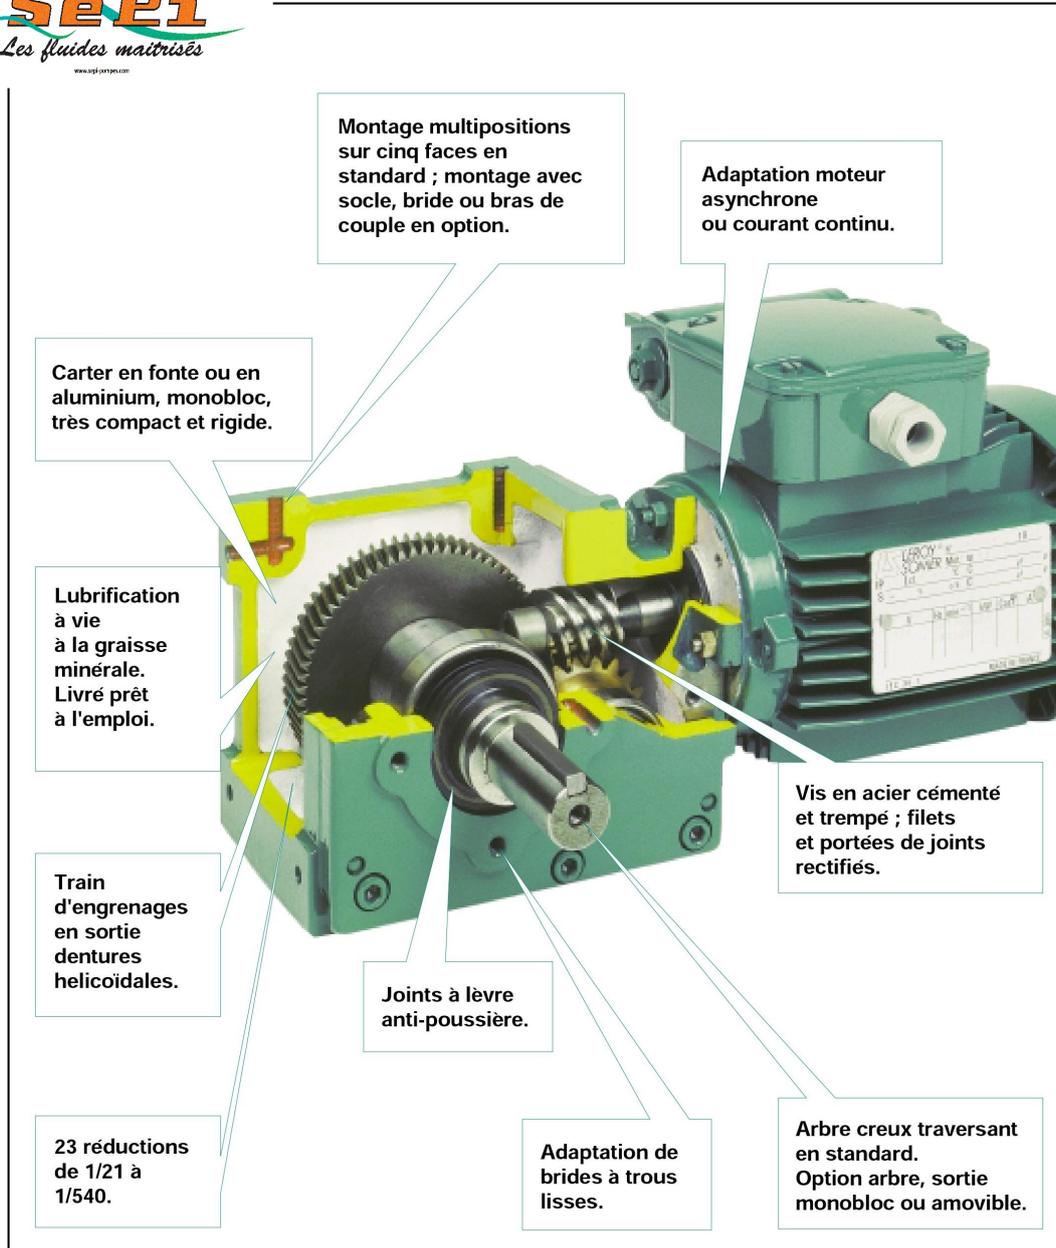

Sélection

Moteurs asynchrones - 4 pôles (1450 min⁻¹) - Couples utiles en m.N

TYPE TRIPHASE		LS 56		LS 63		LS 71	
TYPE MONOPHASE*		LS 56 P		LS 63 P		LS 71 P	
Vitesse de sortie min ⁻¹	Réduction	Puissance en kW					
		0,06	0,09	0,12	0,18	0,25	0,37
69	21	5,6	8,4	11,3	17	23	35
58,9	24,6	6	9	12	18	25	38
48,3	30	7,5	11	15	22	30	46
42,1	34,4	8	12	16	24	33	47
34,5	42	10	15	20	30	41	60
29,4	49,2	11,5	17	23	35	47	
24,1	60	14	21	28	42	57	
20,1	72	16	24	31,5	47	64	
16,1	90	18	26	36	54	79	
14,7	98,4	19	29	38,6	58		
13,4	108	20	30	41,5	62		
12	120	24	33,7	46	76,6		
10	144	26	36,7	49	80		
8	180	27	41	55			
7,7	187	25	37	49,6			
6,3	228	30	45	60			
5,8	246	28	42,6				
5,2	275,5	26	39				
4,8	300	34	51,7				
4,3	336	31	41,7				
4	360	31	46				
3,2	450	35					
2,6	540	37					


Exemple de sélection :
 54 m.N à 16,1 min⁻¹ Triphase
 230/400V - 50 Hz Arbre creux
 Disposition : Bride à gauche
Designation :
 MVBE M50 C 90 / LS 63 - 0,18 kW
 1450 min⁻¹ - 230/400V - 50 Hz

* Les moteurs monophasés sont à condensateur permanent CD = 0,6 CN




Dimensions


Forme Standard M00 - C

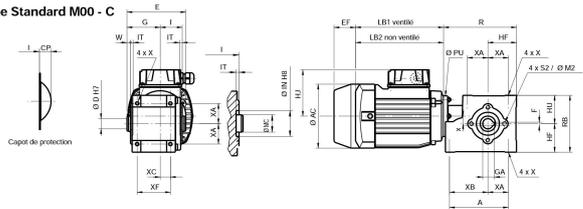

Forme socle S1, S3, S5 - C

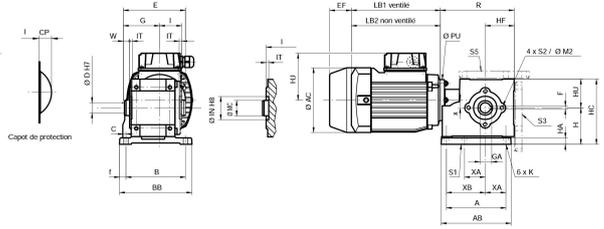


Arbre sortie plein

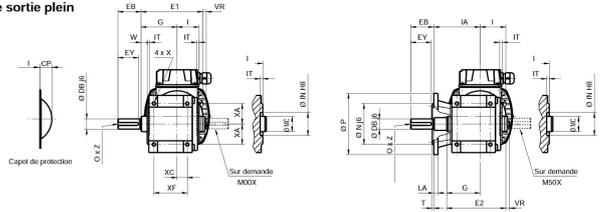

1 - Forme standard M00

2 - Forme bride M50, M05

Forme bride M50, M05 - C

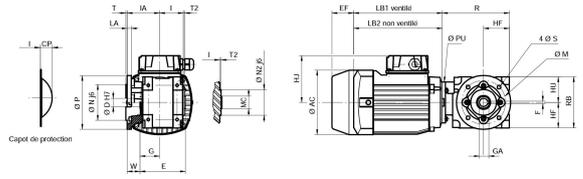

Dimensions

Cotes et masse des moteurs

Type	Reducteurs standard																Masse ¹ kg				
	R	x	A	XF	XA	XB	RB	HU	HF	X	XC	G	I	IN	IT	S2		M2	PU		
MVBE	143	15	115	65	40	75	112	56	56	M8	12	20	65	43	45	5	M8	12	65	80	6,2

¹ Reducteur sans.

Type	Reducteurs à socle								Masse ¹ kg	Reducteurs à bride						Masse ¹ kg		
	AB	B	BB	HC	H	f	HA	K		C	M	N	P	S	LA		T	IA
MVBE	135	115	140	127	71	12,5	12	8,5	0	7,6	100	80	120	7	8	3	90	7

¹ Reducteur seul.

Type	Arbre de sortie plein											Arbre de sortie creux										
	DB	EB	EY	E1	E2	VR	GA	F	W	MC	O	Z	CP	D	E	GA	F	W	MC	CP		
MVBE	20	45	40	120	115	7	22,5	6	12	30	M6	15	20	20	115	22,8	6	7	30	20		

Hauteur d'axe	Moteurs asynchrones et freins															
	LS triphasé				LS monophasé				Freins							
	AC	HJ	LB1	LB2	AC	HJ	LB1	LB2	EF maxi	FMC	FAST	FCR	FMC	FAST	FCR	
56	110	85	156	135	3,4	110	90	156	135	3,5	50	-	-	0,9	-	-
63	124	95	172	150	4,3	124	110	172	150	4,5	50	-	-	0,9	-	-
71 ²	140	102	183	155	6,5	140	129	183	155	7,5	50	28	90	0,9	2	2,5

¹ Supplément masse frein.

² Pour LS 71 - 0,25 kW 6 pôles triphasé, 0,37 kW 4 pôles triphasé, 0,55 kW 4 pôles triphasé - cote LB = +8.

MINIBLOC MVBE

**Le réducteur modulaire
pour un maximum d'adaptabilité**

CARACTERISTIQUES

- Réducteur combiné avec roue et vis sans fin et engrenages parallèles
- Ensemble compact : 23 réductions de 21 à 540
- Multiposition : fixation par trous taraudés sur les cinq faces du carter
- Réducteur en fonte ou en aluminium
- Réversible pour de nombreuses réductions
- Sans entretien : graisse minérale
- Grandes possibilités d'adaptation : arbre creux Ø 20 en standard, arbre(s) sorti(s) Ø 20 x 45, fixation par bride F100, par semelle rapportée (sur 3 faces)
- Livrable avec moteur asynchrone triphasé, monophasé (avec ou sans frein) ou à courant continu (avec ou sans variateur)
- Couple utile maximum = 80 m.N
- Masse (sans moteur) :
MVBE - M00 = 6,4 kg
MVBE - M50 ou M05 = 7,5 kg

UTILISATION

- Bandes transporteuses
- Petite manutention
- Barrières automatiques
- Ouverture de portes

Couple maxi utile / Réduction en m.N

i	C en m.N	i	C en m.N	i	C en m.N
21	55	90	71	246	45
24,6	45	98,4	57	275,5	45
30	55	108	70	300	55
34,4	54	120	70	336	55
42	66	144	80	360	55
49,2	58	180	70	450	50
60	71	187	62	540	45
72	74	228	83		

