



Pompe DAB DRENAG 1800 T Pompe de relevage

Pompe DAB DRENAG 1800 T Puissance : 2.3 kw 400v Vitesse : 2900 Tr/mn Débit : 3 à 30 m³/h Hauteur manométrique : 20 à 4.5 mètres



Référence : DRENAG1800T

Critères associés :



Type de fluide : Eau claire

Type de produit : Pompes

DAB DRENAG 1800 T

DRENAG 1400 - 1800 - SUBMERSIBLE PUMPS FOR DRAINING CONSTRUCTION SITE CLEAN AND SANDY WATER

Liquid temperature range: from 0 °C to +55 °C

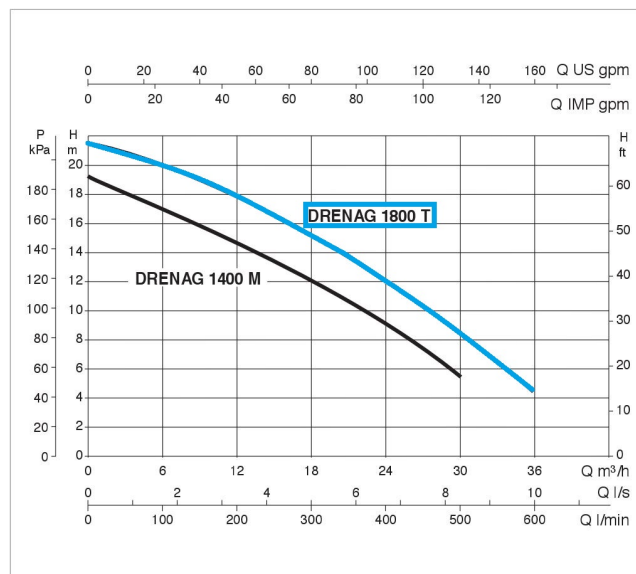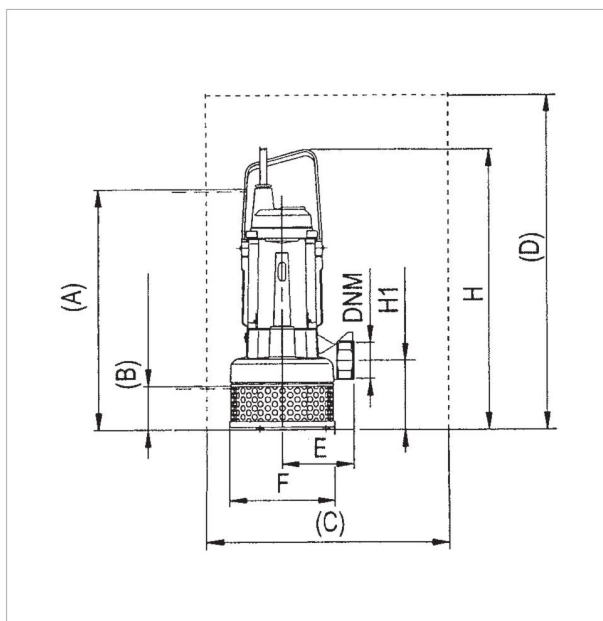

The performance curves are based on kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to ISO 9906.

MODEL	ELECTRICAL DATA						
	POWER INPUT 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINAL		In A	CAPACITOR	
			kW	HP		µF	Vc
DRENAG 1400 M	1 x 220 V -240 V ~	2	1.1	1.5	9.2	30	450
DRENAG 1800 T	3 x 400 V ~	2.3	1.5	2	4.4	-	-

MODEL	A	B	C	D	E	F Ø	DNM	H	H1	PACKING DIMENSIONS			VOLUME (m³)	WEIGHT kg
										L/A	L/B	H		
DRENAG 1400	500	90	500 X 500 min	600 min	150	219	2" G	584	144	680	330	446	0.1	43.3
DRENAG 1800	500	90	500 X 500 min	600 min	150	219	2" G	584	144	680	330	446	0.1	44.2


DRENAG RANGE

SUBMERSIBLE PUMPS

PERFORMANCE RANGE

The performance curves are based on kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to ISO 9906.

GRAPHIC SELECTION TABLE

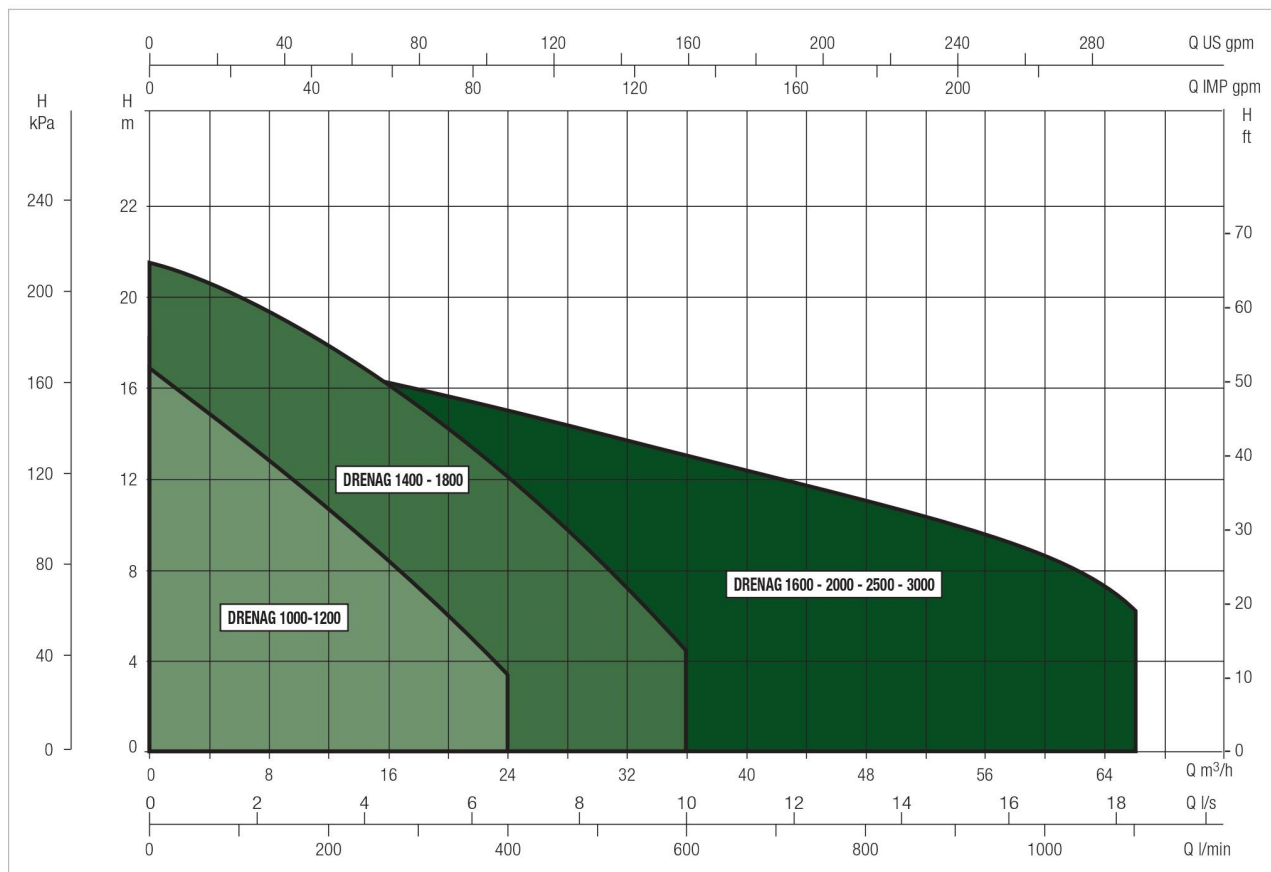

SELECTION TABLE - DRENAG 1400-1800

MODEL	Q= m ³ /h	0	3	6	9	12	15	18	24	30	36	42	48	54	60	66
	Q=l/min	0	50	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
DRENAG 1400 M	H	19.2	17	15.9	14.6	13.5	12.1	9	5.5							
DRENAG 1800 T	(m)	21.5	20	19	18	16.5	15.2	12	8.5	4.5						

[Lien vers la fiche du produit](#)