Kit pompe de forage 4" 2GS07M/KE/QPCS LOWARA

Kit pompe Forage 4" pour l'alimentation en eau claire à partir d'un forage de diamètre 100mm minimum pour l'aspersion, l'adduction, l'irrigation... *Fourni sans coffret électrique (voir accessoires)

Marque : LOWARA
Référence : 5878210PP

Prix : 1,116.72€ HT

Critères associés :
Type de fluide : Eau claire
Environnement : Habitat (Monophasée)
Type de produit : Pompes
Type de technologie : Arrosage - Adduction

Kit 2GS07M/KE/QPCS

Kit GS 4" Lowara

Kits pompe immergée 4" pour eau claire

Applications

- Alimentation en eau claire à partir d'un forage de diamètre 100 mm minimum pour : Aspersion, adduction, alimentation incendie et irrigation.
- Alimentation en eau de fontaines et jets d'eau à partir d'installation horizontale jusqu'à 2,2 kW.

Caractéristiques / Construction

2 types de kits K ou KE comprenant :

- 1 pompe complète GS 4" avec moteur à bain d'huile
- 40 mètres de câble 4 x 1,5 mm² avec boîte de jonction
- Filins de suspension
  - Version K : 40mde filin de suspension en inox 316,Ø 4 mm avec 2 serre-câbles acier inoxydable AISI 316
  - Version KE : 100 m de corde polypropylène
- 1 boîtier de démarrage QSM ou 1 coffret de commande QPCS avec condensateur pour modèles monophasés

Avantages produit

- Kit complet pour une solution prête à installer

KITS K (version avec 40 m de filin de suspension)

1 & 2 - Pompe complète (hydraulique & moteur)

3 - Coffret électrique QSM ou QPCS

4 - 40 m de câble moteur

5 - Boîte de jonction

14 - 40 m de filin de suspension avec serre-câbles

Type		Référence	Délais	P. kW	Intensité (A) mono. 230 V	Intensité (A) tri. 400 V	cond. µF
Kit 2GS05M/K/QSM		**58 42 532**		0,55	3,8	–	20
Kit 2GS07M/K/QSM		**58 42 552**		0,75	5,3	–	30
Kit 4GS07M/K/QSM		**58 42 572**		0,75	5,3	–	30
Kit 4GS11M /K/QSM		**58 42 591**		1,1	7,1	–	40
Kit 2GS05M/K/QPCS		**58 78 310**		0,55	3,8	–	20
Kit 2GS07M/K/QPCS		**58 78 320**		0,75	5,3	–	30
Kit 4GS07M /K/QPCS		**58 78 330**		0,75	5,3	–	30
Kit 4GS11M/K/QPCS		**58 78 340**		1,1	7,1	–	40
Kit 2GS05T/K *		**58 42 542**		0,55	–	1,8	–
Kit 2GS07T/K *		**58 42 562**		0,75	–	2,1	–
Kit 4GS07T/K *		**58 42 582**		0,75	–	2,1	–
Kit 4GS11T/K *		**58 42 601**		1,1	–	2,9	–

* Les Kits triphasés sont fournis sans coffret électrique. Pour le coffret DUCTOR III forage, voir coffrets page 29.
Pour les autres accessoires à ajouter (tels que les électrodes, les réservoirs ou les vannes d'isolement), voir accessoires page 31.

Xylem Water Solutions France peut procéder sans préavis à des modifications sur ces produits - Document non contractuel - Catalogue Habitat 168 - 01 / 14

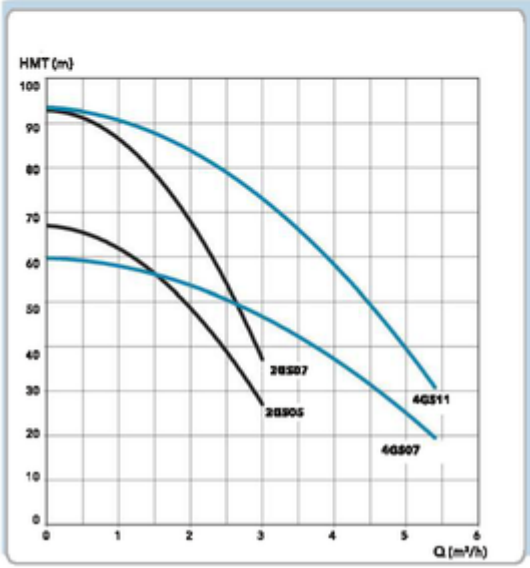

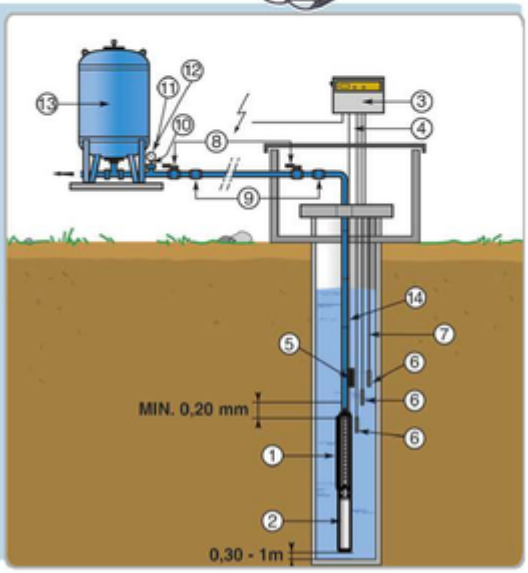

KITS VERSION KE (version avec 100 m de câble polypropylène)

1 & 2 - Pompe complète (hydraulique & moteur)

3 - Coffret électrique QSM ou QPCS

4 - 40 m de câble moteur

5 - Boîte de jonction

14 - 100 m de corde de suspension en polypropylène

Type		Référence	Délais	P. kW	Intensité (A) mono. 230V	Intensité (A) Tri. 400V	cond. µF
Kit 2GS05M/KE/QSM		**58 42 192**		0,55	3,8	–	20
Kit 2GS07M/KE/QSM		**58 42 212**		0,75	5,3	–	30
Kit 4GS07M/KE/QSM		**58 42 232**		0,75	5,3	–	30
Kit 4GS11M/KE/QSM		**58 42 252**		1,1	7,1	–	40
Kit 2GS05M/KE/QPCS		**58 78 200**		0,55	3,8	–	20
Kit 2GS07M/KE/QPCS		**58 78 210**		0,75	5,3	–	30
Kit 4GS07M/KE/QPCS		**58 78 220**		0,75	5,3	–	30
Kit 4GS11M/KE/QPCS		**58 78 230**		1,1	7,1	–	40
Kit 2GS05T/KE *		**58 42 202**		0,55	–	1,8	–
Kit 2GS07T/KE *		**58 42 222**		0,75	–	2,1	–
Kit 4GS07T/KE *		**58 42 242**		0,75	–	2,1	–
Kit 4GS11T/KE *		**58 42 261**		1,1	–	2,9	–

* Les Kits triphasés sont fournis sans coffret électrique. Pour le coffret DUCTOR III forage, voir coffrets page 29.
Pour les autres accessoires à ajouter (tels que les électrodes, les réservoirs ou les vannes d'isolement), voir accessoires page 31.



Lien vers la fiche du produit