



**Sépi-pompes.com**

**Pompe de puit 5" SC205 CG L27 Scuba LOWARA**

Pompes de puits 5" pour eau claire à incorporer dans des ensembles tels que des alimentations en eau sous pression d'un pavillon, d'une ferme, pour l'arrosage à partir d'un puits ou à partir d'un forag



**Marque :** LOWARA

**Référence :** 107660210

**Prix :** 577.80€ HT

**Critères associés :**

*Type de fluide :* Eau claire

*Environnement :* Habitat (Monophasée)

*Type de produit :* Pompes

*Type de technologie :* Arrosage - Adduction, Récupération eaux de pluie

**SC205 CG L27**

# SCUBA Lowara

## Pompes de puits 5" pour eau claire

### Applications

- ▶ Alimentation en eau sous pression d'un pavillon, d'une ferme, etc.
- ▶ Arrosage à partir d'un puits,
- ▶ Arrosage à partir d'un forage 6".

### Caractéristiques / Construction

- ▶ Moteur
  - Enveloppe et arbre en acier inox AISI 304
  - Protection IP 58
  - Isolation classe F
  - 2 pôles 50 Hz - Monophasé 230 V - triphasé 400 V
- ▶ Corps de pompe, arbre, accouplement en acier inox
- ▶ 20 mètres de câble. Condensateur et protection surtension intégrés dans la pompe monophasée.

### Plages d'utilisation

- ▶ Immersion maximale : 20 mètres
- ▶ Température maximale du liquide pompé : 40 °C
- ▶ Pression de service maximale : 10 bar.


### Avantages produit

- ▶ Installation facile
- ▶ Fonctionnement immergé donc totalement silencieux
- ▶ Aucun amorçage nécessaire
- ▶ Aucun risque de gel
- ▶ Protection par régulateur de niveau contre la marche à sec, pour modèles monophasés
- ▶ Double garniture mécanique augmentant la durée de vie du produit.

### Equipements

- ▶ SC monophasée : 20 mètres de câble, régulateur de niveau, et prise normalisée.

### Accessoires

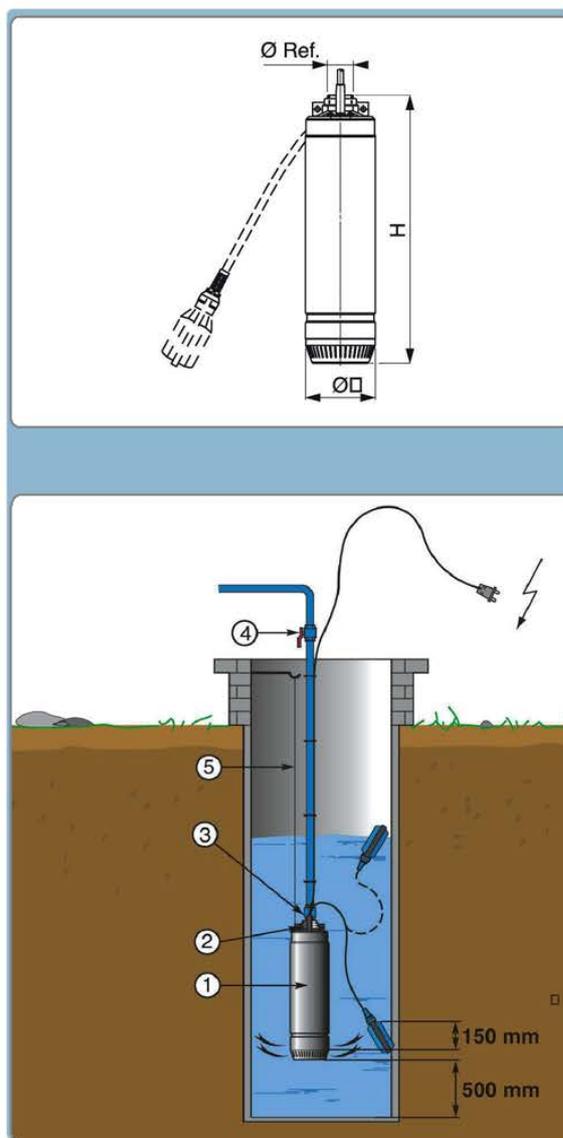

2 - Raccord laiton MM



3 - Clapet inox




4 - Vanne à sphère



5 - Filin de suspension inox  
| serre-câble  
ou  
Corde de suspension en  
polypropylène



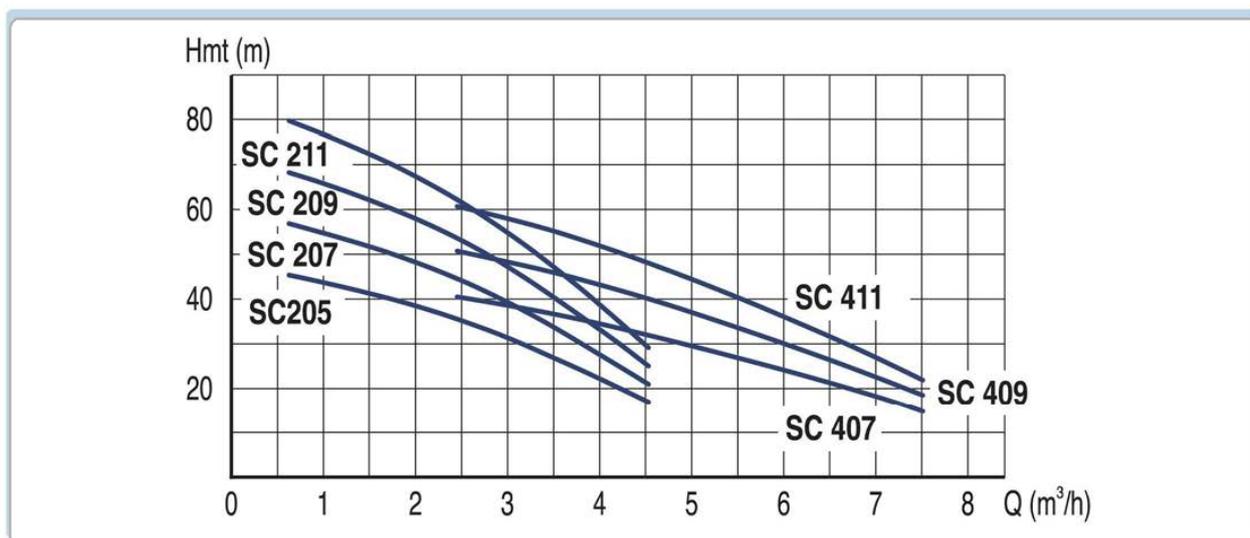

Références et prix (d'autres références sont disponibles chez votre revendeur conseil)

Type	Référence	Délais	P. kW	Intensité (A)			Cond. µF	Dimensions (mm)			Poids kg
				Mono. 230 V	Tri. 400 V			Hauteur	Ø hors tout	Ø Ref.	
SC205 CG L27	107 660 210	📦	0,55	4,2	-	18	496	128	1"1/4	16,0	
SC207 CG L27	107 660 220	📦	0,75	5,2	-	25	536	128	1"1/4	17,5	
SC209 CG L27	107 660 230	📦	0,90	5,8	-	25	561	128	1"1/4	18,5	
SC211 CG L27	107 660 240	📦	1,1	6,6	-	30	606	128	1"1/4	20,5	
SC407 CG L27	107 660 260	📦	0,75	5,4	-	25	511	128	1"1/4	17,0	
SC409 CG L27	107 660 270	📦	0,90	6,3	-	25	536	128	1"1/4	18,0	
SC411 CG L27	107 660 280	📦	1,1	7,4	-	30	581	128	1"1/4	20,0	
SC205T L27	107 660 060	📦	0,55	-	1,6	-	496	128	1"1/4	14,5	
SC207T L27	107 660 070	📦	0,75	-	1,9	-	536	128	1"1/4	16,0	
SC209T L27	107 660 080	📦	0,90	-	2,1	-	561	128	1"1/4	16,3	
SC211T L27	107 660 090	📦	1,1	-	2,6	-	606	128	1"1/4	18,0	
SC407T L27	107 660 160	📦	0,75	-	2	-	511	128	1"1/4	15,6	
SC409T L27	107 660 170	📦	0,90	-	2,3	-	536	128	1"1/4	15,8	
SC411T L27	107 660 180	📦	1,1	-	2,6	-	581	128	1"1/4	17,6	

Accessoires spécifiques	Référence	Délais
2 - Raccord laiton MM 1"1/4	58 40 101	📦
4 - Vanne à sphère F/F 1"1/4 passage 32	58 40 711	📦
5 - Filin de suspension (câble inox 316 Ø 4 mm, 6 torons, âme métallique), le mètre	58 96 980	📦
5 - Serre-câble	58 73 250	📦
5 - Corde de suspension polypropylène Ø 4 mm, les 100 mètres	58 44 431	📦



Produits tenus en stock, livraison sous 48 heures



Livraison possible en une semaine sur demande.



Délai de livraison standard usine (nous consulter).

[Lien vers la fiche du produit](#)