



Pompe d'épuisement FLYGT BS 2670 MT226

Évacuation rapide de toutes les eaux indésirables. Résistance à l'usure, portabilité extrême, fonctionnement automatique Puissance : 18 kW Tension : 400V Débit : 2 à 340 m³/h Pression : 3.9 à 0.4 bar



Marque : FLYGT

Référence : 26701810001

Prix : 15,607.08€ HT

Critères associés :

Type de fluide : Eaux usées

Environnement : Collectivité, Industrie (Triphasée)

Type de produit : Pompes

Type de technologie : Epuisement, Relevage

Pompe d'épuisement BS

Évacuation rapide de toutes les eaux indésirables. Une excellente résistance à l'usure, une portabilité extrême, un fonctionnement automatique, une maintenance aisée et une excellente durée de vie.

Configuration

BS 2670 MT 3~ 226

Courbe

Pompe


Diamètre de refoulement 150 mm
Inlet diameter 111 mm
Impeller diameter 164 mm
Number of blades 3
Diamètre de passage 35 mm

Motor


Motor # B2670.181 21-18-2BB-W 18KW
Variante stator 2
Fréquence 50 Hz
Rated voltage 400 V
Nombre de pôles 2
Phases 3~
Puissance nominale 18 kW
Intensité nominale 32 A
Intensité de démarrage 215 A
Vitesse nominale 2895 1/min

Facteur de puissance
1/1 Load 0,90
3/4 Load 0,87
1/2 Load 0,79

Rendement
1/1 Load 89,0 %
3/4 Load 90,5 %
1/2 Load 91,0 %

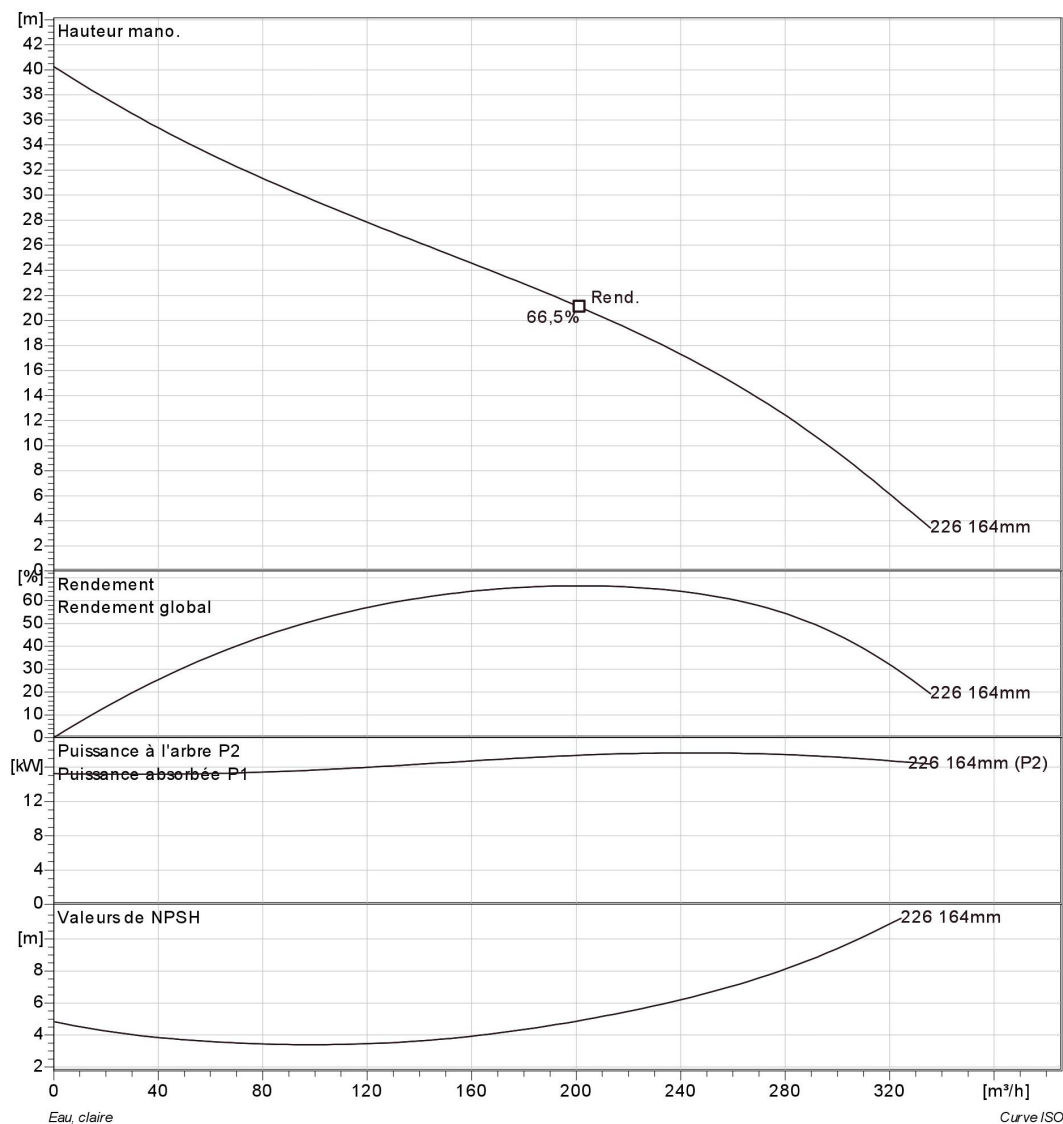


BS 2670 MT 3~ 226
Duty Analysis

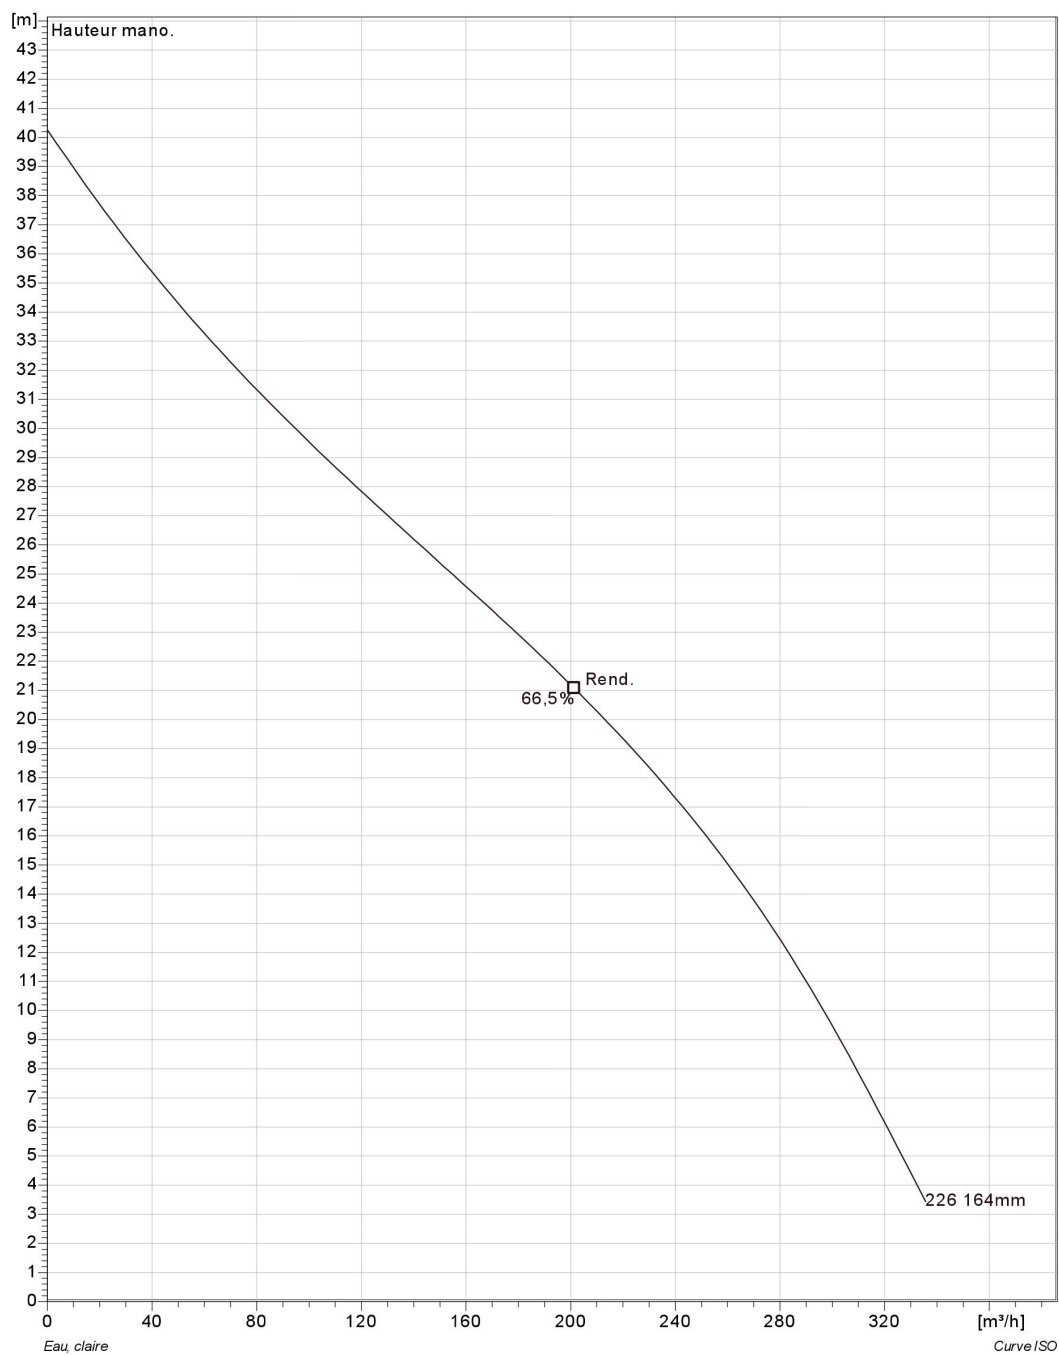


BS 2670 MT 3~ 226

VFD Curve

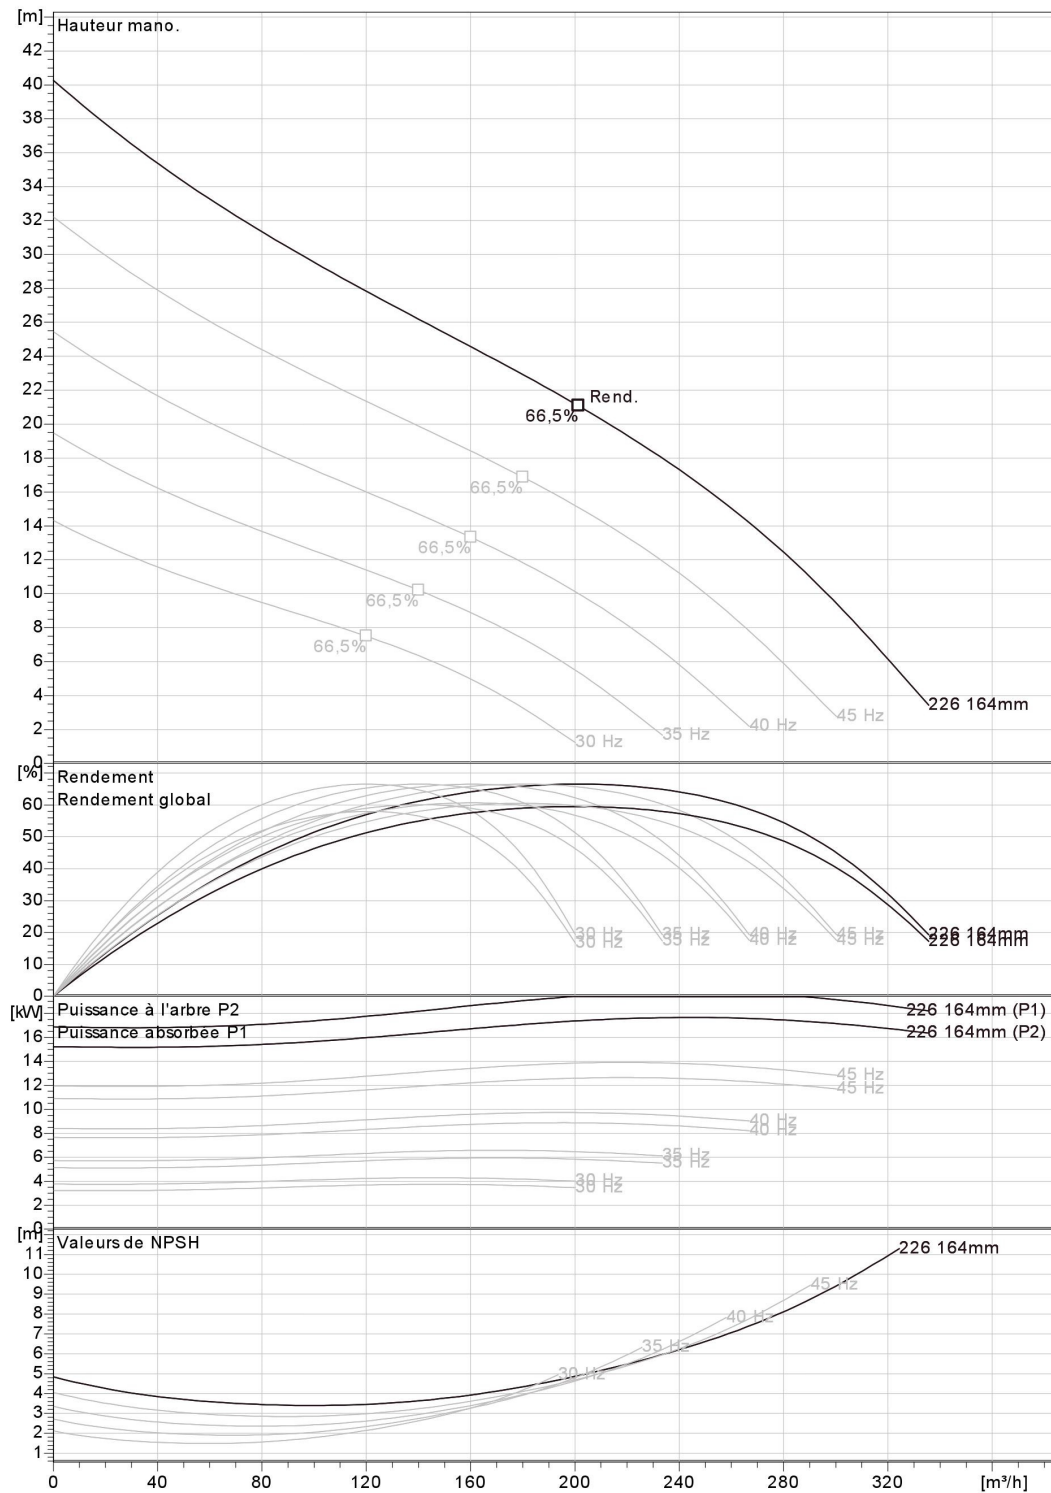


BS 2670 MT 3~ 226
VFD Analysis

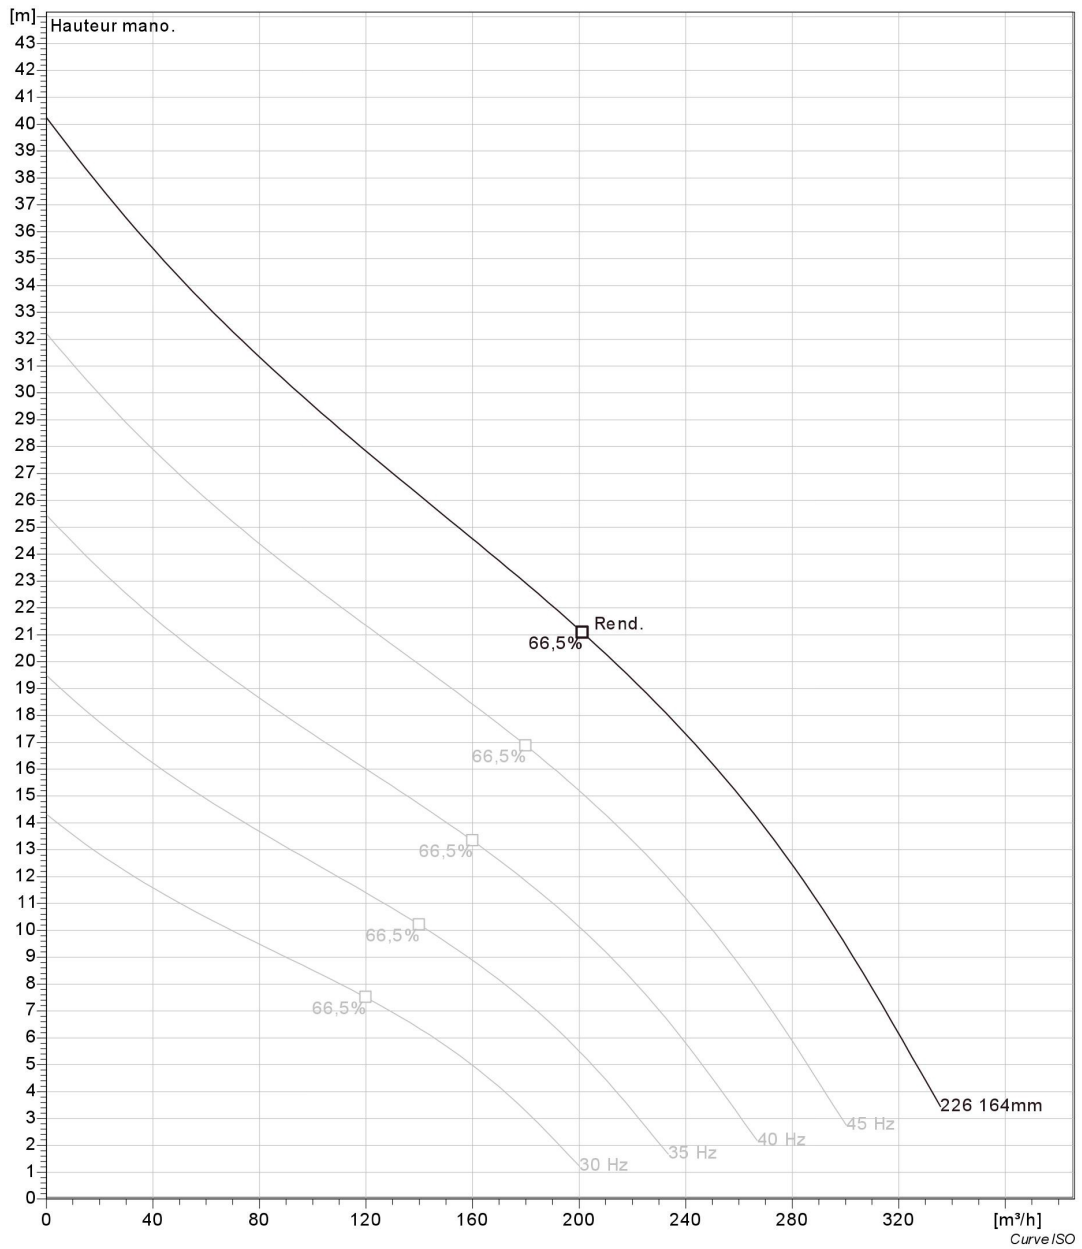

BS 2670 MT 3~ 226

Dimensional drawing

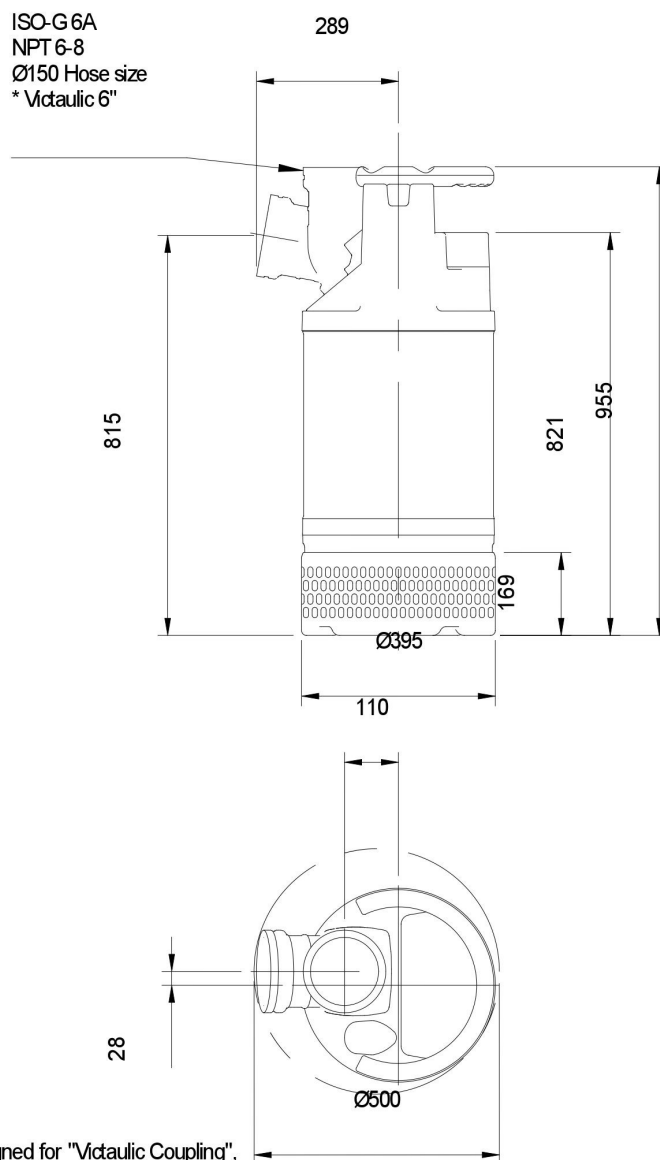

* Designed for "Victaulic Coupling",
according to ANSI/AWWA C606-97

SCREEN OPENING Ø12

[Lien vers la fiche du produit](#)