



Sépi-pompes.com

Pompe centrifuge arbre nu EBARA ENR 80-400 ACH

Pompe centrifuge EBARA ENR 80-400 ACH débit: 25 à 120 m³/h pression: 6 à 4 bar vitesse: 1500 Trs/m
roue: 409



Marque : ÉBARA

Référence : EBARA ENR 80-400 ACH


Critères associés :

Type de fluide : Eau claire

Type de produit : Pompes

Descriptif :

DIMENSION - BEARING BRACKET 25, 35 & 45

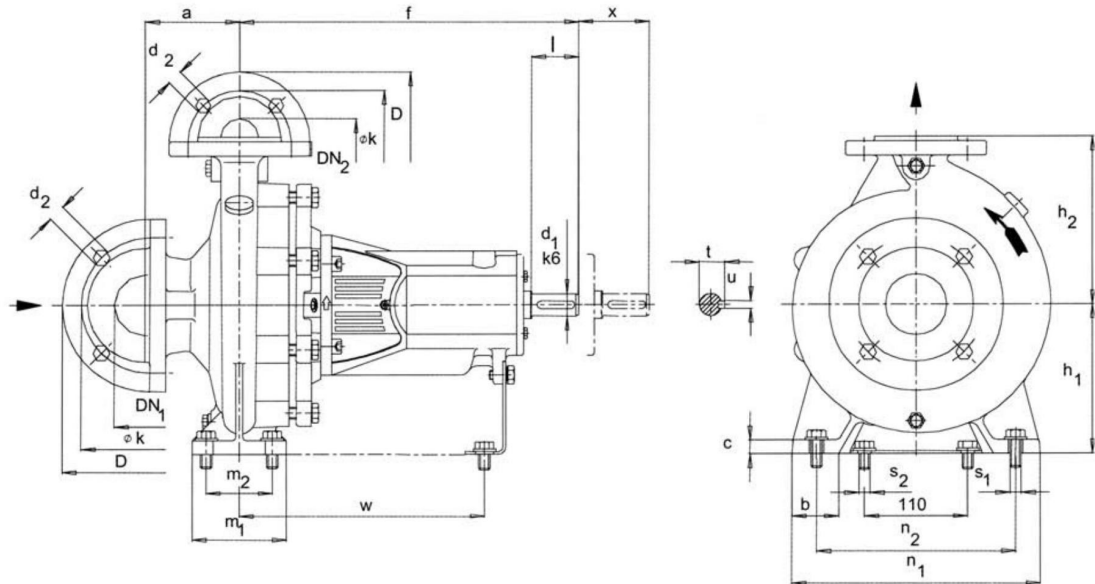

OUTLINE DIMENSION


Pump size	Sup.	Pump dimensions					Foot dimensions										Shaft end					Weight kg										
		DN2	DN1	a	f	h1	h2	b	c	m1	m2	n1	n2	s1*	s2*	w	x	d1	l	t	u											
32-125	25	32	50	80	360	112	140	50	15	100	70	190	140	M12	M12	260	100	24	50	27	8	31										
32-160						132	160					240	190									33										
32-200				160		180	320	250		34																						
32-250 ¹⁾				180		225	345	280		46																						
40-125	25	40	65	80	360	112	140	50	15	100	70	210	160	M12	M12	260	100	24	50	27	8	28										
40-160						132	160					240	190									30										
40-200				160		180	265	212		36																						
40-250				180		225	320	250		46																						
40-315 ¹⁾	35	50	65	125	470	225	250	65	18	125	95	345	280	M12	M12	340	100	32	80	35	10	73										
50-125	132			160	240	190	30																									
50-160	25			100	360	160	180	50		15	100	70	265			212		M12		M12		260	100	24	50	27	8	36				
50-200						180	200						320			250												40				
50-250	35	65	80	125	470	180	225	65	17	125	95	320	250	M12	M12	340	100	32	80	35	10	50										
50-315 ¹⁾						225	280					345	280									88										
65-125				25		65	100	100		360	160	180	65			15		125		95		280	212	M12	M12	260	100	24	50	27	8	33
65-160											180	200										320	250									39
65-200	200	225	360		280			45																								
65-250	225	280	400		315			70																								
65-315	35	100	125	125	470	250	315	80	18	160	120	360	280	M16	M12	340	140	32	80	35	10	92										
80-160	280					355	435					355	143																			
80-200	35			80		100	125	360		180	225	65	15			125		95		320		250	M12	M12	260	140	24	50	27	8	43	
80-250										200	280									345		280									60	
80-315		225	315		400		315		75																							
80-400 ¹⁾		250	355		435		355		95																							
100-160 ¹⁾	35	100	125	125	470	200	280	80	18	160	120	360	280	M16	M12	340	140	32	80	35	10	78										
100-200						225	315					400	315									70										
100-250				250		355	450	355		85																						
100-315				280		355	500	400		104																						
100-400	45	125	150	140	530	280	315	100	18	200	150	500	400	M20	M12	370	140	42	110	45	12	177										
125-200 ¹⁾	250					315	400					315	100																			
125-250	280			355		450	355	102																								
125-315	315			400		500	400	151																								
125-400	45	150	200	160	590	280	400	100	22	200	150	500	400	M20	M12	430	180	42	110	45	12	188										
150-200 ¹⁾	315					450	550					450	123																			
150-250 ¹⁾	350			450		550	450	128																								
150-315	370			450		550	450	170																								
150-400	45	200	200	160	590	315	450	100	22	200	150	500	400	M20	M12	430	180	42	110	45	12	205										
200-250 ¹⁾	370					450	550					450	230																			

¹⁾ Transnom pump sizes, not included in DIN 24255 / EN 733. Flanges drilled according to ANSI 150 on request.

* Slots suitable for bolts with dimensions indicated. Bolts are not included in the bare shaft pump standard scope of supply.

PERFORMANCE CURVE

1450 r.p.m.

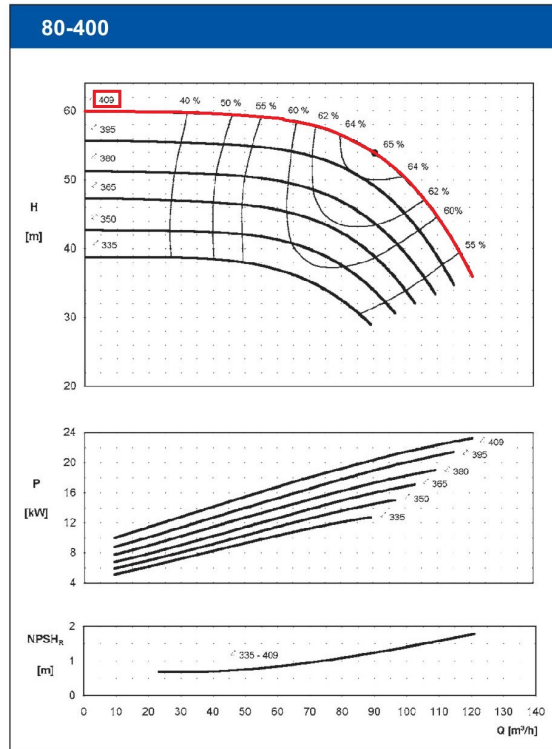

[Lien vers la fiche du produit](#)