



Sépi-pompes.com

Pompe FLOWSERVE IDP MENBLOC 100-80-160/1.5-4

Pompe FLOWSERVE IDP MENBLOC 100-80-160/1.5-4 Tension: 220/380V Frequence: 50Hz Intensité: 6.4/3.7A Puissance: 1.5Kw 1500 Trs/m Point de fonctionnement: 45 à 80 m3/h 0.7 à 0.5 bar



Marque : FLOWSERVE

Référence : MENBLOC100-80-160/1.5-4

Critères associés :

Type de fluide : Eau claire

Environnement : Collectivité, Industrie (Triphasée)

Type de produit : Pompes

Pompe FLOWSERVE IDP MENBLOC 100-80-160/1.5-4



CATALOGUE IRRIGATION


Fiche technique - Technical data

MENBLOC





Groupes monoblocs MENBLOC – Close coupled pumps MENBLOC

– Encombresments groupes – Pump sets dimensions

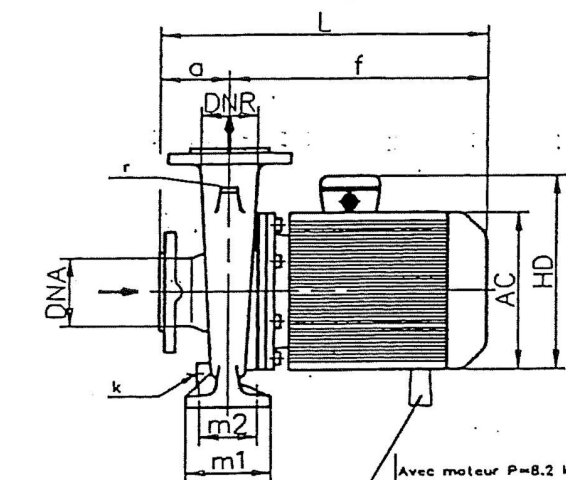

Avec moteur P=8.2 kW et 12 kW
With motor P=8.2 kW and 12 kW

DNA-DNR : ISO PN16								
DN	32	40	50	65	80	100	125	
W	76	84	99	118	132	156	184	
X	100	110	125	145	160	180	210	
Y	140	150	165	185	200	220	250	
Z	4	4	4	4	8	8	8	
d1	19	19	19	19	19	19	19	

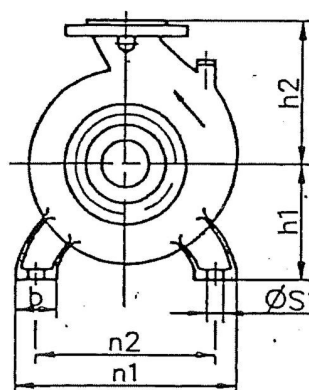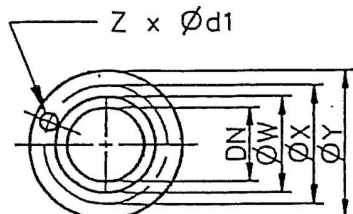

1450 tr/min
1450 r.p.m.

k = /Bouchon de vidange /Drain screw
r = /Bouchon de remplissage et de purge d'air /Filling and venting screw

MENBLOC	kW	CV HP	DNA	DNR	a	f	h1	h2	AC	HD	L	b	m1	m2	n1	n2	s1	k	r	Kg					
50-32-125/0,55-4	0.55	0.75	50	32	80		300	112	140	140	172	380	50	100	70	190	140	15	1/4	1/4	25				
50-32-160/0,55-4	0.55	0.75						132	160														35		
50-32-200/1,2-4	1.2	1.6					359	160	180	180	223	439									240	190			46
50-32-200L/1,5-4	1.5	2																						50	
65-40-125/0,55-4	0.55	0.75	65	40	80		300	112	140	140	172	380	50	100	70	210	160	15	1/4	1/4	31				
65-40-160/0,75-4	0.75	1					340	132	160			420									240	190			33
65-40-200L/1,5-4	1.5	2					359	160	180	180	223	439									265	212			49
65-40-250/2,2-4	2.2	2.9					431	180	225	198	237	531				65	125				95	320	250		
65-40-250L/4-4	4	5.3			100															76					
65-50-125/0,75-4	0.75	1	65	50	100		340	132	160	140	172	440	50	100	70	240	190	15	1/4	1/4	35				
65-50-160/1,2-4	1.2	1.6					359		180	180	223	459									265	212			52
65-50-200L/3,3-4	3.3	4.4					431		200	198	237	531													63
65-50-250L/4-4	4	5.3						180	225							65	125				95	320	250		
80-65-125/1,2-4	1.2	1.6	80	65	100		359		180	180	223	459	65	125	95	280	212	15	1/4	1/4	47				
80-65-160/1,5-4	1.5	2						200																53	
80-65-160/2,2-4	2.2	2.9					431		180	198	237	531									320	250			59
80-65-200L/3,3-4	3.3	4.4						225																70	
80-65-200L/4-4	4	5.3																		74					
80-65-250L/8,2-4	8.2	10.9				541	200	250	264	307	641	80	160	120	360	280	18	3/8	3/8	128					
100-80-160/1,5-4	1.5	2				359		225	180	223	484				320	250		1/4	1/4	56					
100-80-160/2,2-4	2.2	2.9				431	180		198	237	556	65	125	95			15			62					
100-80-200L/8,2-4	8.2	10.9	100	80	125		541		250						345	280				121					
100-80-250L/8,2-4	8.2	10.9						200	280	264	307		80	160	120	400	315	18	3/8	3/8	134				
100-80-250L/12-4	12	16					565					690								137					
125-100-200L/8,2-4	8.2	10.9	125	100	125	541	200					666	80	160	120	360	280	18	3/8	3/8	137				
125-100-250L/12-4	12	16				140	565	225	280	264	307	705					400				315			146	



CATALOGUE IRRIGATION


Caractéristiques - Performances

MENBLOC

Groupes monoblocs MENBLOC
Close coupled pumps MENBLOC

- Caractéristiques à 1450 tr/min - Performance at 1450 r.p.m.

		Debit - Capacity 0 m ³ /h																			
Groupes Standard Close coupled sets	Moteur Motor CV kW	Hauteur Total en Metres - Total Head in Meters																			
		3	5	7	9	12	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100
50-32-125/0,55-4	0,55 0,75	4,6	4,3	3,4	2,1																
50-32-160/0,55-4	0,55 0,75	8,5	8,3	7,7	7	4,7															
50-32-200/1,2-4	1,2 1,6	14,7	14,2	13	11	5															
50-32-200L/1,5-4	1,5 2			16,3	16,1	15,7	14,9	12,2													
65-40-125/0,55-4	0,55 0,75			5,7	5,6	5,3	4,8	3,8													
65-40-160/0,75-4	0,75 1			8,7	8,5	8	7,3	5,6													
65-40-200L/1,5-4	1,5 2					14,1	13,9	13,2	11,7	10											
65-40-250/2,2-4	2,2 2,9			22,3	22	21,5	19,5	14													
65-40-250L/4-4	4 5,3					23,7	23,4	23	22	20	16,5										
65-50-125/0,75-4	0,75 1					5,9	5,6	5,3	4,6	3,8											
65-50-160/1,2-4	1,2 1,6					9,3	8,8	8,3	7,7	6,7											
65-50-200L/3,3-4	3,3 4,4					18,2	18,1	18	16,7	15	13,5	11,5									
65-50-250L/4-4	4 5,3							21,2	20,9	20,3	19,7	19	18,2	16,9							
80-65-125/1,2-4	1,2 1,6							6	5,8	5,6	5,3	5	4,5	4,1	3,7						
80-65-160/1,5-4	1,5 2								7,6	7,3	7	6,7	6,2	5,8	5,3						
80-65-160/2,2-4	2,2 2,9								10	9,8	9,4	9,1	8,7	8,4	8	7,5					
80-65-200L/3,3-4	3,3 4,4										13,7	13,5	13,2	12,8	12,3	11,8	11,1	9,8			
80-65-200L/4-4	4 5,3										16	15,7	15,2	14,9	14,5	14	13,5	12,1	10,5		
80-65-250L/8,2-4	8,2 10,9										23,8	23,5	23,3	23	22,5	22	21,5	19,8	17,5	14,6	
100-80-160/1,5-4	1,5 2											7	6,8	6,7	6,4	6,1	5,7	5			
100-80-160/2,2-4	2,2 2,9											9,2	9	8,7	8,6	8,3	8	7,2	6,3	5,3	
100-80-200L/8,2-4	8,2 10,9													17,2	17,1	17	16,7	15,9	15	13	
100-80-250L/8,2-4	8,2 10,9													20,6	20,4	20,1	19,7	19	18	15	
100-80-250L/12-4	12 16													25,6	25,5	25,3	25	24,6	23,8	23	22
125-100-200L/8,2-4	8,2 10,9																16	15,8	15,6	14,5	14,5
125-100-250L/12-4	12 16																	21,3	21,2	20,7	19,9

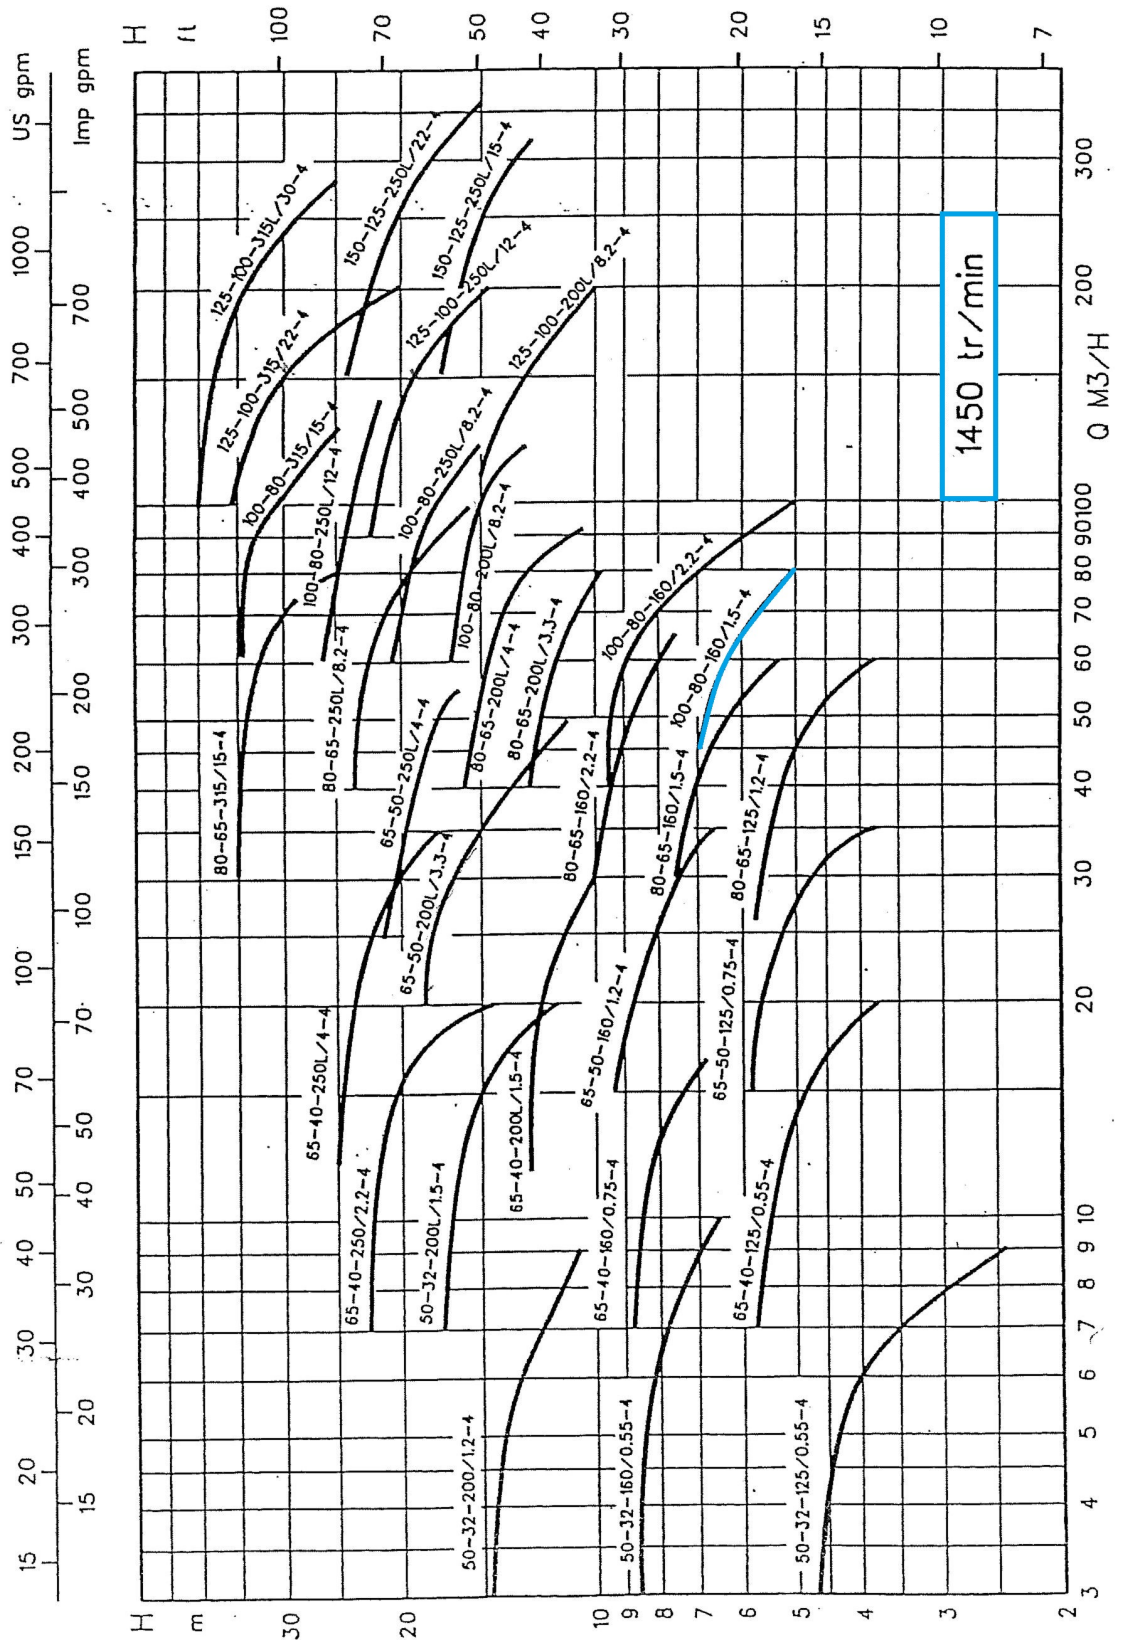

[Lien vers la fiche du produit](#)