



Sépi-pompes.com

Sanitson Premium-2-neo V06/M11-523/P

SANITSON permet de relever les eaux usées de la maison vers l'assainissement collectif (tout à l'égout) ou vers la filière de traitement non collectif (ANC).



Marque : SALMSON

Référence : 4219949

Prix : 8,326.80€ HT

Critères associés :

Type de fluide : Eaux usées

Environnement : Habitat (Monophasée)

Type de produit : Pompes


Type de technologie : Relevage

Descriptif :

PLAGES D'UTILISATION

Hmt jusqu'à :	30 m
Température :	+ 35°C*
Granulométrie de passage :	Ø 10 à 44 mm
Arrivée effluents :	DN 100
Refoulement effluents :	1"½ à 2"½
Orifice ventilation :	Ø 75 mm
Orifice gaine électrique :	Ø 63 mm

* + 60°C en fonctionnement intermittent et pendant 5 min.

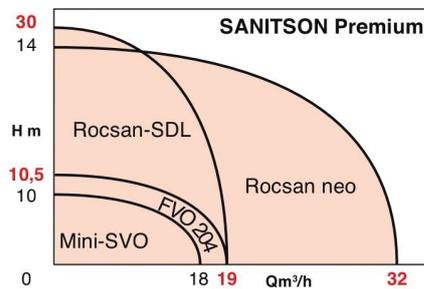

AVANTAGES

- **Flexibilité dans les applications :**
 - Installation intérieure et extérieure.
 - Adapté aux réseaux ramifiés sous pression.
 - Entièrement enterrable.
 - Large gamme de pompes disponibles
 - Cuve en polyéthylène haute densité de grande capacité : anti-corrosion et 100% étanche.
 - Adaptable, grâce aux perçages d'arrivées possible sur tout le tour de la cuve.
 - Souplesse d'installation grâce à la possibilité de rehausse vissable de 30 cm (en option).
- **Facilité d'utilisation :**
 - Large gamme d'accessoires fournis.
 - Le couvercle vissable s'ouvre et se ferme manuellement.
 - Verrouillage du couvercle par vis fournie.
 - Possibilité de fonctionnement avec deux pompes simultanément.
 - Principe de cuve "tout-en-un" : clapet anti-retour, vanne d'arrêt et tuyauteries internes intégrés et montés.
 - Gamme domestique "Prêt à poser".
- **Maintenance et service aisés :**
 - Pompe(s) facilement démontable(s).
 - Fixation intégrée pour la régulation de niveau.
 - Deux poignées de manutention.
 - 100% étanche (odeurs, gaz et liquides).

SANITSON PREMIUM


STATIONS DE RELEVAGE
Eaux pluviales et/ou eaux usées
Installations domestiques
et collectives - 50 Hz
 Conformité aux normes EN 12050-1 ou -2 à l'intérieur des bâtiments, et EN 752 en extérieur

APPLICATIONS

Station de relevage pour les eaux usées ou vannes, avec ou sans particules ou matières fécales, chaque fois que le niveau d'évacuation est situé en contrebas du réseau de collecte: Sanitaires, WC, douche, cuisines...




PRESELECTION GAMES PRINCIPALES

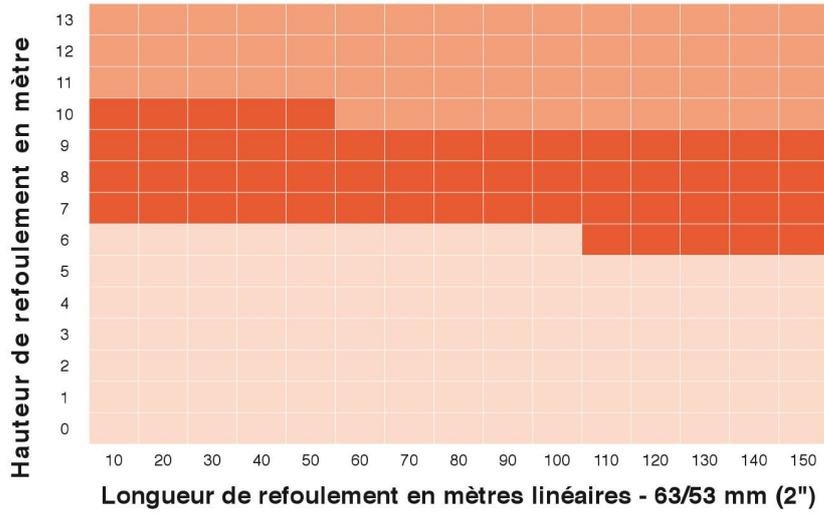

DESCRIPTIF	CODE	GRANULOMÉTRIE
Eaux chargées		
Sanitson premium-Rocsan SDL GI03.29M15	4219940	Dilacé-ratrice
Sanitson premium-2-Rocsan SDL GI03.29M15	4219942	
Sanitson premium-V06/M11-523/P	4219955	44 mm
Sanitson premium-2-V06/M11-523/P	4219949	
Sanitson premium-204-0.7M EN-1	2529850	40 mm
Sanitson premium-2-204-0.7M EN-1	2529851	
Sanitson premium-V05/M06-523	2547571	44 mm
Sanitson premium-2-V05/M06-523	2547572	
Eaux non chargées		
Sanitson premium-204-0.6M	2525140	35 mm
Sanitson premium-2-204-0.6M	2525142	


Abaque valable pour 10 Eh en station 1 pompe et 20 Eh en station 2 pompes

SCHÉMA DE PRINCIPE D'INSTALLATION




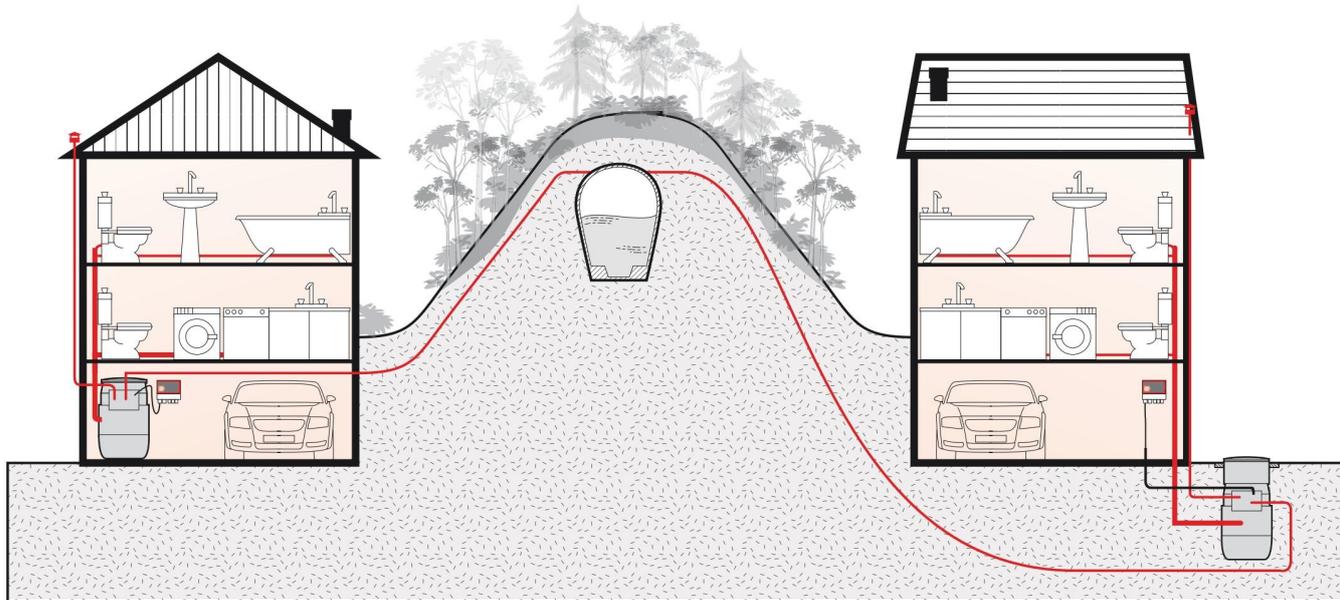


PERFORMANCES HYDRAULIQUES – MOTEURS 2900 TR.MIN

• Eau non chargée

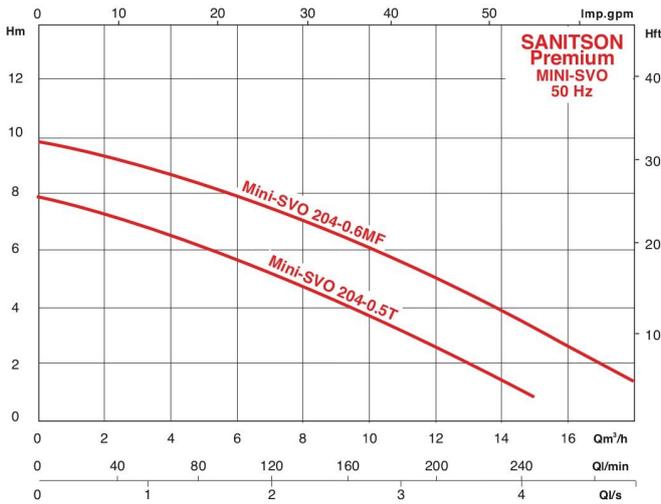


• Eau chargée

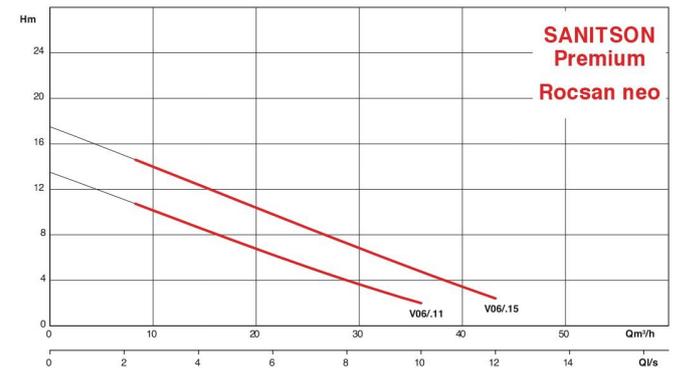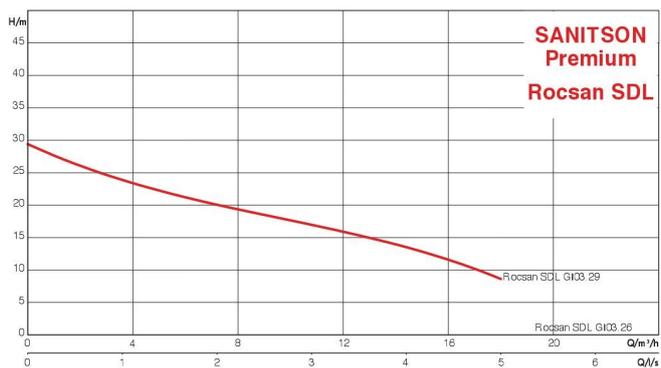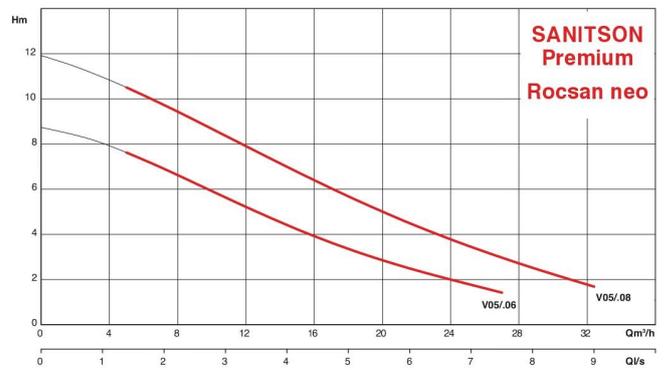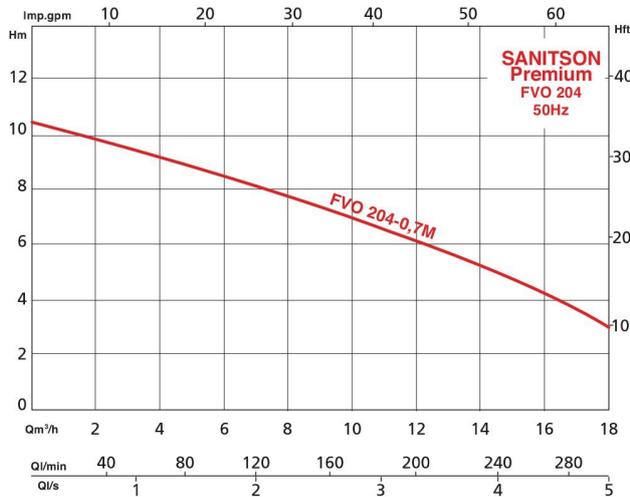


CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES – SANITSON PREMIUM - VERSION 2 POMPE



• SANITSON Premium professionnelle - version 2 pompe

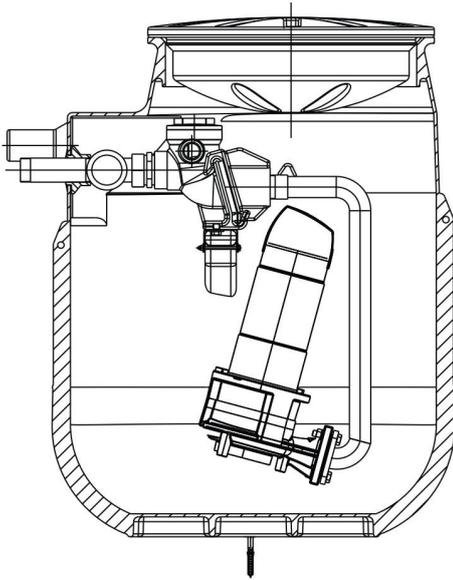

Rocsan SDL

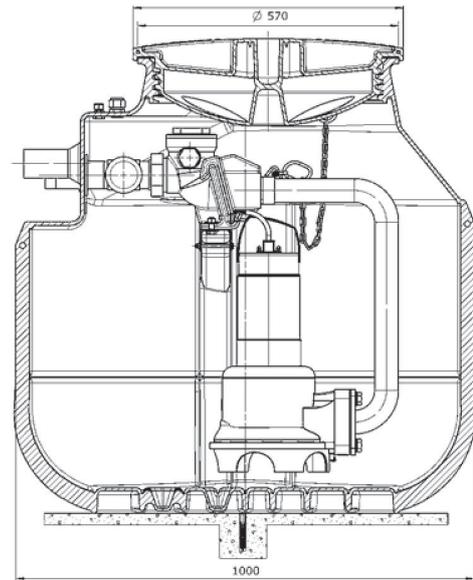

Rocsan neo V05/V06

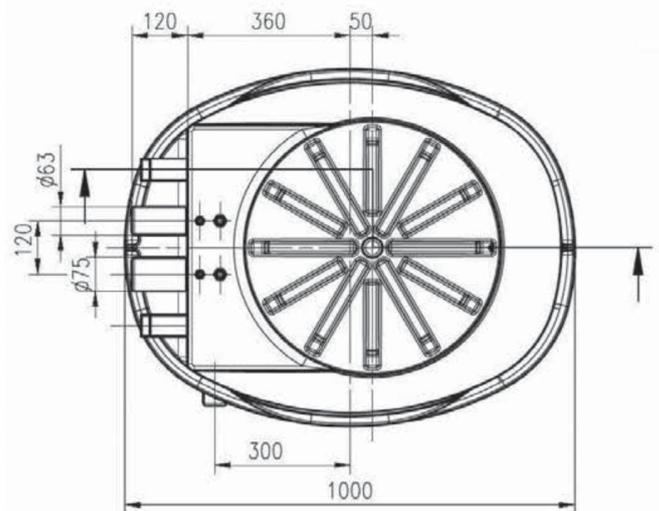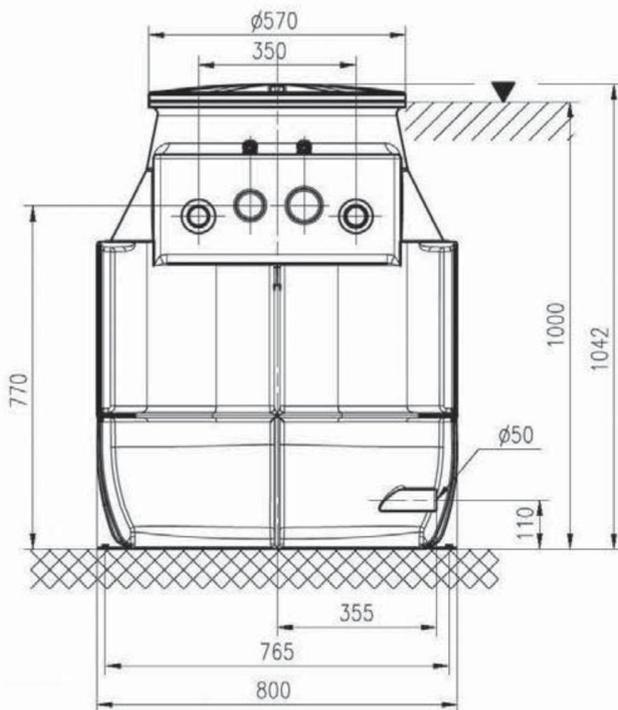

[Lien vers la fiche du produit](#)