Station de relevage eaux usées FLYGT Micro 7 TER 1000 DXVM 50-7

Station de Relevage à Enterrer pour Eaux Usées et Sanitaire. Roue Vortex Puissance :0.75 kW - Mono 230V

Marque : FLYGT
Référence : 5852900

Prix : 1,998.00€ HT

Critères associés :
Type de fluide : Eaux usées
Environnement : Habitat (Monophasée)
Type de technologie : Relevage

Micro 7 TER 1000 DXVM 50-7

Micro 5 et 7 TER 1000 Flygt

Stations de relevage à enterrer pour eaux usées et sanitaires

Applications

- Relevage de tous les effluents de cuisines, buanderies, salles de bain, et WC sans traitement préalable (pose d'un séparateur à graisse en amont d'une micro-station toutefois préconisée) en provenance d'habitations individuelles.

Caractéristiques / Construction

- Cuve en polyéthylène d'une capacité de 250 litres avec une face plane pour perçage de l'arrivée et un couvercle à visser avec serrure à clef et joint d'étanchéité
- Joint à lèvre Ø 100 pour arrivée à percer
- Patte d'ancrage
- Tuyauterie de refoulement en PVC (Ø 1"1/2 pour les versions avec DXVM35-5 ou Ø 2" pour les autres versions) avec clapet anti-retour et raccord fileté
- Pompe de relevage monophasée DX avec régulateur de niveau intégré ou pompe DP 3057 avec régulateur de niveau séparé
- 10 m de câble pour le branchement de la pompe
- Coffret électrique pour versions 3057 (MICRO 7 TER)
- Fond de cuve incliné "auto-nettoyant"
- Pied d'assise incliné et barres de guidage en Inox 304 (MICRO 7 TER)

Installer le poste suivant préconisation DTU 64-1.
MICRO 5 et 7 TER 1000 conformes à la norme NF EN 12050-1(1).

Avantages produit

- Cuve en polyéthylène renforcée résistante aux agents corrosifs
- Possibilité de percer l'arrivée à la profondeur voulue pour s'adapter à la configuration du terrain
- Souplesse d'installation grâce à la possibilité de rehausse de 30 cm (en option)
- Module "tout-en-un" avec accessoires intégrés pour un montage et une installation aisés et rapides
- MICRO 7 TER avec pied d'assise et barres de guidage pour extraction facile des pompes
- Fond de cuve incliné pour éviter les rétentions et faciliter l'entretien
- Verrouillage à clef du couvercle pour une sécurité totale
- Fonctionnement autonome, entièrement automatique et avec entretien réduit.

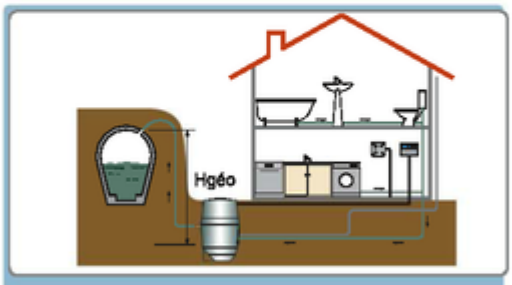

MICRO 5 TER 1000



MICRO 7 TER 1000



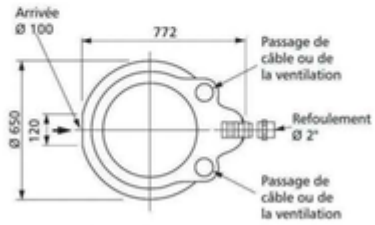

* Profondeur maximale du fil d'eau d'arrivée par rapport au niveau TN (Terrain Naturel)

Xylem Water Solutions France peut procéder sans préavis à des modifications sur ces produits - Document non contractuel - Catalogue Habitat 168 - 01 / 14

MICRO 5 TER 1000

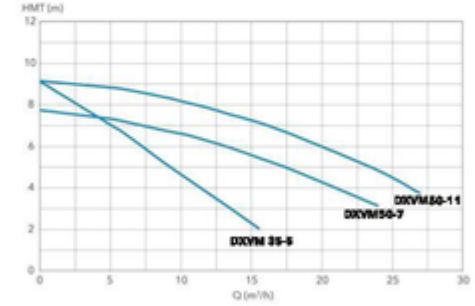

Hors eaux vannes pour Micro 5 TER 1000 avec DXVM 35-5

MICRO 7 TER 1000

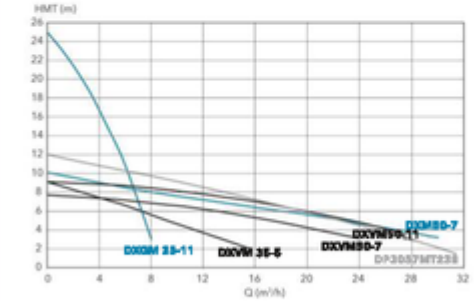

Hors eaux vannes pour Micro 7 TER 1000 avec DXVM 35-5

Références et prix

Type	Pompe		Référence	Délais
MICRO 5 TER 1000	DXVM 35-5 (1) - Roue Vortex - 0,55 kW - Mono 0,00 V		58 52 820	
MICRO 5 TER 1000	DXVM 50-7 - Roue Vortex - 0,75 kW - Mono 0,00 V		58 52 840	
MICRO 5 TER 1000	DXVM 50-11 - Roue Vortex - 1,1 kW - Mono 0,00 V		58 52 860	
MICRO 7 TER 1000	DXVM 35-5 (1) - Roue Vortex - 0,55 kW - Mono 0,00 V		59 18 030	
MICRO 7 TER 1000	DXVM 50-7 - Roue Vortex - 0,75 kW - Mono 0,00 V		58 52 900	
MICRO 7 TER 1000	DXM 50-7 - Roue Bicanal - 0,75 kW - Mono 0,00 V		58 52 910	
MICRO 7 TER 1000	DXVM 50-11 - Roue Vortex - 1,1 kW - Mono 0,00 V		58 52 920	
MICRO 7 TER 1000	DP 3057 MT 238 - Roue Vortex - 1,5 kW - Mono 0,00 V		58 52 980	
MICRO 7 TER 1000	DXGM 25-11 - Roue Broyeuse - 1,1 kW - Mono 0,00 V		58 60 640	

(1) Micro 5 ou 7 TER 1000 avec DXVM 35-5 conformes à la norme NF EN 12050-2 (hors eaux vannes)

Accessoires

1 - Coffret d'alarme sonore

2 - Kit de perçage

3 - Rehausse Micro 5 & 7 TER

Accessoire spécifique		Référence	Délais
1 - Coffret d'alarme sonore à piles ATU 001		400 501 5370	
Transformateur secteur 12 V et 10 W pour ATU 001		400 500 9560	
Régulateur d'alarme et 10 m de câble		52 98 520	
2 - Kit de perçage Ø100		58 58 910	
3 - Rehausse hauteur 300 mm		58 54 290	

Produits tenus en stock, livraison sous 48 heures

Livraison possible en une semaine sur demande.

Délai de livraison standard usine (nous consulter).

Lien vers la fiche du produit