Boà®tier manuel de démarrage pompe 4" monophasée QSM / 07 LOWARA

Boîtier manuel de démarrage pompe 4" monophasée 0.75kW. Fonction marche/arrêt + protection surintensité par ipsotherme. Attention, n'assure pas la protection manque d'eau.

Marque : LOWARA
Référence : 108124830PP

Prix : 150.12€ HT

QSM / 07

Série QSM

Coffrets électriques mono-phasés pour la protection et la commande manuelle d'une électropompe immergée monophasée 4".

Caractéristiques techniques

Commande manuelle par interrupteur général
Alimentation : 1 x 220-240 V (±5%)
Fréquence : 50 Hz
Puissances : de 0,37 à 1,1 kW.
Démarrage direct des moteurs
Protection : IP44
Température ambiante : -5 à +40 °C (limite prévue par la norme EN 60439-1)
Humidité relative maximale de 50% à +40 °C à condition qu'il n'y ait pas de phénomènes de condensation (limite prévue par la norme EN 60439-1)
Fixation murale
Coffret en plastique
Condensateur incorporé
Protection contre les surintensités par un disjoncteur thermique incorporé

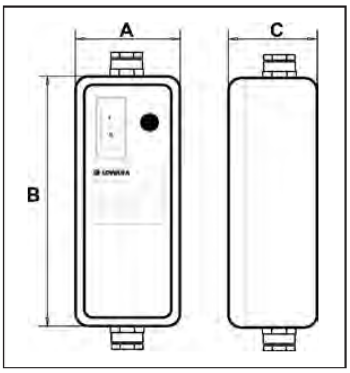

Tableau des données électriques

TYPE	TENSION NOMINALE	PUISSANCE NOMINALE		COURANT NOMINAL	CONDENSATEUR 450V	DIMENSIONS			POIDS
	V	kW	HP	A	mF	A mm	B mm	C mm	Kg
QSM 03	220-240	0,37	0,5	3,4	16	80	210	65	0,45
QSM 05	220-240	0,55	0,75	4,8	20	80	210	65	0,45
QSM 07	220-240	0,75	1	6,5	30	80	210	65	0,45
QSM 11	220-240	1,1	1,5	8,3	40	80	210	65	0,45

CB-QSM-en c te

Pour une bonne association coffret électrique-électropompe, vérifier que l'intensité absorbée du moteur en ampère est compatible avec les valeurs de courant nominal indiquées au tableau.

Lien vers la fiche du produit