



Sépi-pompes.com

Cartouche à Garniture Mécanique Type 210S

-Cartouche Simple,équilibrée,Ressort multiples et sens de rotation indépendant. -Certaines dimensions Disponible. -Consultez nous par Mail , ou si Urgent : 02.32.25.99.93



Marque : LIDERING

Référence : Type 210S

Critères associés :

Type de fluide : Eau claire, Eaux usées

Environnement : Collectivité, Industrie (Triphasée)

Type de produit : Accessoires, Pompes

Type de technologie : Relevage, Surpression

Type 210S LIDERING

210 S



COMPOSANTS :

- 1 Face de frottement rotative
- 2 Face de frottement fixe
- 3 Joints toriques
- 4 Ressorts
- 5 Vis de fixation
- 6 Chemise de la cartouche
- 7 Brûle
- 8 Clips de fixation
- 9 Joint plat
- 10 Bague de fixation

SECTEURS :



CARACTÉRISTIQUES :

- Équilibré.
- Multi-ressorts.
- Sens de rotation indépendant.
- Connexions pour lavage.

LIMITES DE FONCTIONNEMENT :

$d_1 = 25 \div 110 \text{ mm}$ $p = 28 \text{ kg/cm}^2$
 $v = 20 \text{ m/s}$ $t = -15 \div +200^\circ\text{C}$ (*)

(*) La résistance à la température est conditionnée par le matériau des joints secondaires utilisés.

Les limites de fonctionnement se trouvent conditionnées par le facteur PV, qui est déterminé aussi bien par les caractéristiques du système d'étanchéification que par celles de l'application.

DESCRIPTION :

Cartouche simple avec raccords pour effectuer le lavage des faces de frottement de la garniture mécanique. Les ressorts restent protégés, à l'abri du produit, évitant le blocage sur des applications avec fluides chargés de particules. Cartouche polyvalente, adaptée pour la majeure partie des applications du marché.

RACCORDS (R) :

À partir de 25 mm jusqu'à 60 mm: 1/4" NPT.
 À partir de 63 mm jusqu'à 110 mm: 3/8" NPT.

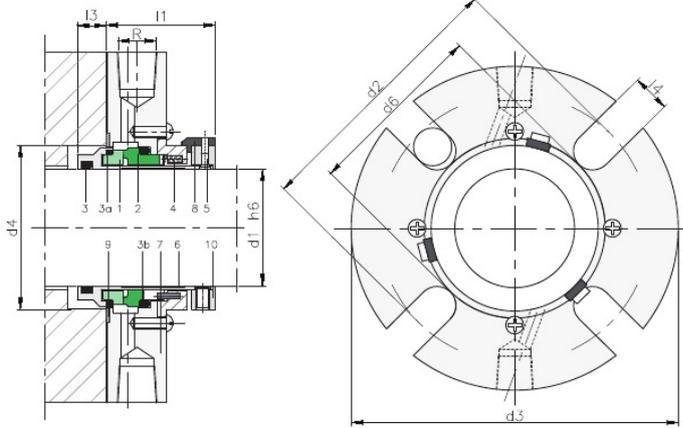


TABLEAU DES DIMENSIONS

Dimensions en mm

Arbre	Arbre							
	mm	d_2	d_3	d_4 min.	d_4 max.	d_6	l_1	l_3
25	72	105	44	51	60	48	16	12
28	72	105	47	52	61,5	48	16	12,5
30	78	110	49	57	67,5	48	16	12,5
33	79	115	51	59	67	48	16	12,5
35	82	115	54	60	64,5	48	16	17,5
38	87	125	57	64	69,5	48	16	17,5
40	88	125	59	65	70,5	48	16	17,5
43	91	133	62	69	74	48	16	14
45	94	141	64	70	76,5	48	16	17,5
48	95	141	67	74	81	48	16	14
50	101	150	69	78	83,5	48	16	17,5
53	104	150	73	81	90	48	16	14
55	106	150	74	83	88,5	48	16	17,5
58	116	157	77	87	100	48	16	16
60	116	157	79	91	98,5	48	16	17,5
63	138	165	81	97	119	64	22	19
65	138	165	84	102	116	64	22	19
68	141	180	87	102	122	64	22	19
70	141	180	95	105	122	64	22	19
75	147	190	100	113	128	64	22	19
80	150	195	105	116	132	64	22	19
85	157	200	110	122	135	64	22	22
90	160	205	115	125	138	64	22	22
95	166	210	120	131	144	64	22	22
100	173	216	127	138	151	64	22	22
110	180	228	136	148	158	64	22	22

Dimensions sujettes à variations ou à modifications.

Dimensions en pouces

Arbre	Arbre								
	(")	mm	d_2	d_3	d_4 min.	d_4 max.	d_6	l_1	l_3
1,000	25,40	72	105	44,5	51,6	60	48	16	12
1,125	28,58	72	105	47,6	52,6	61,5	48	16	12
1,250	31,75	79	115	51,6	59,6	67	48	16	12
1,375	34,93	82	115	54,6	60,6	64,5	48	16	14
1,500	38,10	87	125	57,6	64,6	69,5	48	16	14
1,625	41,28	91	133	62,6	69,6	74	48	16	14
1,750	44,45	94	141	64,6	70,6	76,5	48	16	14
1,875	47,63	95	141	67,6	74,6	81	48	16	14
2,000	50,80	101	150	69,6	78,6	83,5	48	16	14
2,125	53,98	106	150	74,6	83,6	88,5	48	16	14
2,250	57,15	116	157	77,6	87,6	100	48	16	14
2,375	60,33	116	157	79,6	91,6	98,5	48	16	14
2,500	63,50	138	165	81,6	97,6	119	64	22	18
2,625	66,68	141	180	87,6	102,6	122	64	22	18
2,750	69,85	141	180	95,6	105,6	122	64	22	18
2,875	73,03	147	190	100,6	113,6	128	64	22	18
3,000	76,20	147	190	100,6	113,6	128	64	22	18
3,125	79,38	150	195	105,6	116,6	132	64	22	18
3,250	82,55	157	200	110,6	122,6	135	64	22	18
3,375	85,73	157	200	110,6	122,6	135	64	22	18
3,500	88,90	160	205	115,6	125,6	138	64	22	18
3,625	92,08	166	210	120,6	131,6	144	64	22	22
3,750	95,25	166	210	120,6	131,6	144	64	22	22
3,875	98,43	173	216	127,6	138,6	151	64	22	22
4,000	101,60	173	216	127,6	138,6	151	64	22	22
4,125	104,78	180	221	132,6	143,6	158	64	22	22
4,250	107,95	180	228	136,6	148,6	158	64	22	22

<http://www.sepi-pompes.com>

[Lien vers la fiche du produit](#)