



CEA-NV 120/3 0.55 kW

Pompe centrifugeuse avec joint FPM pour températures jusqu'à 110°C et hydraulique totalement en acier inoxydable AISI 316. Débit : 3.6 m³/h à 9.6 m³/h Pression : 1.8 bar à 0.9 bar



Marque : LOWARA

Référence : 107330164XAA

Prix : 790.56€ HT

Critères associés :

Type de fluide : Eau claire

Environnement : Industrie (Triphasée)

Type de produit : Pompes

Type de technologie : Arrosage - Adduction

CEA-NV 120/3 Triphasé

CEA-NV 120/3 Triphasé Pompe monocellulaire inox pour liquides clairs pour l'alimentation en eau potable d'une maison, irrigation, surpression, transvasement de liquides propres. Gamme CEA-NV avec joint FPM pour températures jusqu'à 110°C et hydraulique totalement en acier inoxydable AISI 316. Débit : 3.6 m³/h à 9.6 m³/h Pression : 1.8 bar à 0.9 bar

Série CEA



Lowara

Pompes centrifuges avec orifices filetés en acier inoxydable. Vaste gamme de pompes pour usage domestique et industriel. Modèles avec roue monocellulaire (CEA)

Caractéristiques techniques

Débit : jusqu'à 31 m³/h.
Hauteur manométrique : jusqu'à 62 m
Alimentation : triphasée et monophasée
50 et 60 Hz
Puissance : de 0,37 kW à 3 kW
Pression maximale de service : 8 bar
Température du liquide pompé :
de -10°C à +85°C (CEA)
de -10°C à +110°C (CEA-V avec élastomères en FPM)
Isolation classe F
Protection : IP55

Matériaux

Corps de pompe : acier inoxydable
Roue : acier inoxydable
Diffuseur : acier inoxydable
Disque porte-garniture : acier inoxydable
Lanterne : aluminium
Garniture mécanique : céramique/ carbone
Bouchons de remplissage et vidange : acier inoxydable

Applications

Adduction d'eau

Collecte de l'eau de pluie

Machines pour le lavage industriel

Surpression

Industrie


Irrigation

Traitement de l'eau

Refroidissement et réfrigération

Piscine (versions "N")

Chauffage, ventilation et climatisation

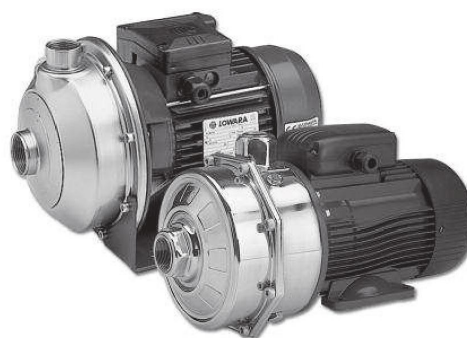

[Lien vers la fiche du produit](#)