



Sépi-pompes.com

Circulateur de chauffage ECOCIRC XL BRONZE 25-60 LOWARA


Circulateur de chauffage et climatisation "3 en 1(voir fiche)" Débit: jusqu'à 40 m³/h HMT jusqu'à 13 mètres
Température du fluide : -10°C à +110°C Le+ : rotor/stator sphérique à aimants permanents



Marque : LOWARA
Référence : 605009350

Prix : 679.00€ HT

ECOCIRC XL N 25-60

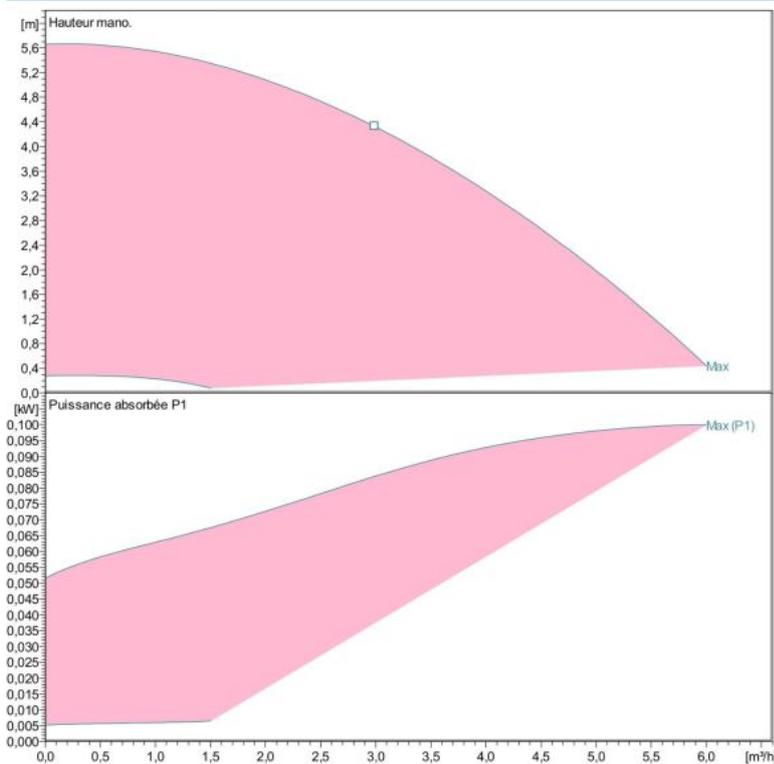

Performances selon norme ISO 9906 - Annexe A

Informations valables pour:

Eau, claire [100%] ; 4°C; 1000kg/m³; 1,57mm²/s

Liquid temperature:

-10°C (14°F) to +110 °C (230°F) for heating pumps

-10°C (14°F) to +85 °C (185°F) for domestic hot water pumps



Caractéristiques pompe

Fabricant	Lowara
Port to port (mm)	180
Electrical connection	PLUG
Specific EEI	<= 0,23
Nominal pressure	PN 6/10
Connection	Threaded pipe / G 1 ½ – Rp 1

Electrical data


Rated voltage	230 V
Fréquence	50 / 60
Protection class	IP 44
Classe d'isolation	F
Digital input	Contact load: 5V, 10 mA
Digital output	Vmax < 250 VAC / Imax < 2 A
Analog input	0-10 V / 4-20 mA
Courant de fuite	< 3.5 mA
Communication capabilities	No communication protocol
Niveau sonore	<= 38 dB(A)
Dimensioning current	1 A

Materials

Bush Bearing	Carbone imprégné de résine	Roue	PPO
Mech.seal ball 1/2"	Oxide d'aluminium	Neck ring	Acier inox
Casing plate	Acier inox	Rotor can	Acier inox
Motor housing	Aluminum	Arbre	Acier inox
O-rings	EPDM	Control box	Poly carbonate
Pump housing	Acier inox		

Dimensions mm

B1	191
B2	145
B3	46
B4	83
B5	43
C3	81
C4	120
C5	39
G	G 1 ½ – Rp 1
Gross Weight	3,6
H1	148
H2	59
H3	74
H4	40
L	180
Net Weight	2,8

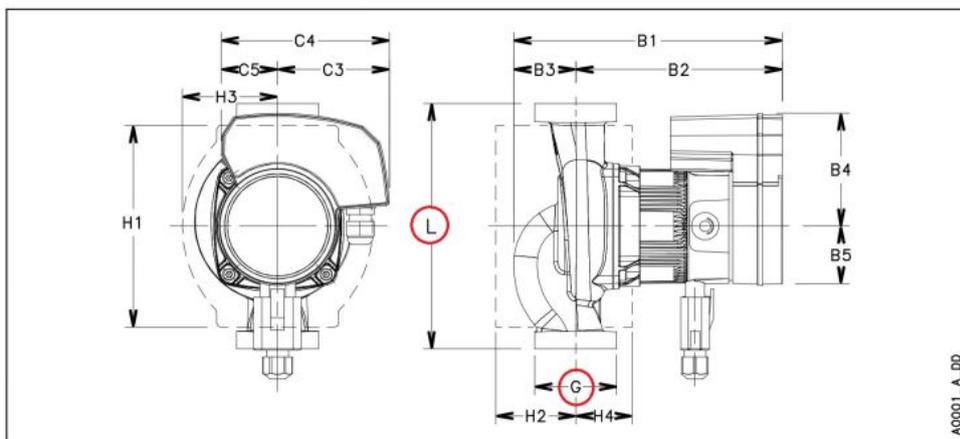

A0001...A_DD

[Lien vers la fiche du produit](#)