



Circulateur de chauffage ECOCIRC XL BRONZE 65-120 F LOWARA

Circulateur de chauffage et climatisation "3 en 1(voir fiche)" Débit: jusqu'à 40 m³/h HMT jusqu'à 13 mètres
Température du fluide : -10°C à +110°C Le+ : rotor/stator sphérique à aimants permanents




Marque : LOWARA

Référence : E510080AA

Prix : 2,887.97€ HT

ECOCIRC XL N 65-120 F LOWARA

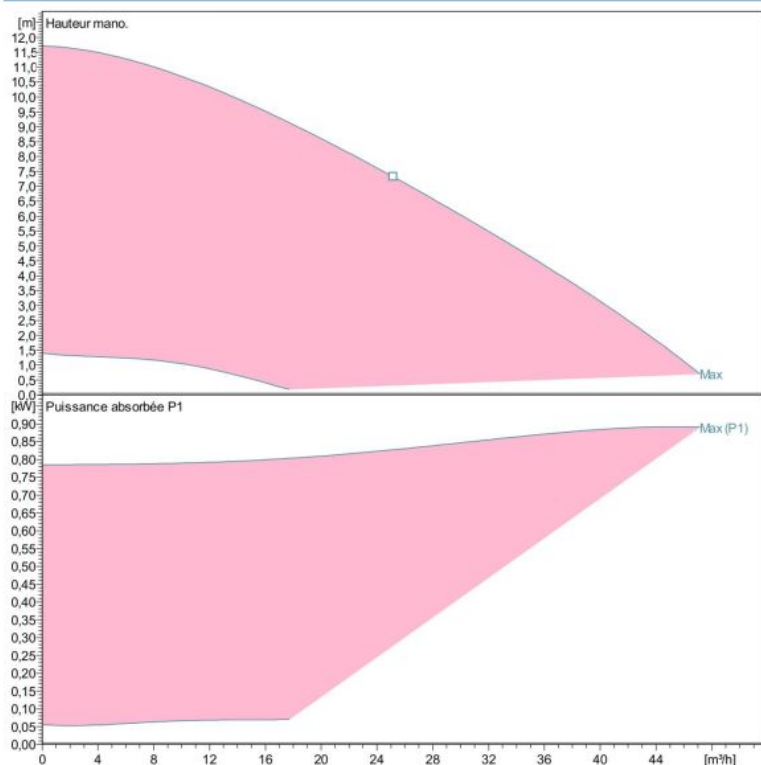

Performances selon norme ISO 9906 - Annexe A

Informations valables pour:

Eau, claire [100%]; 4°C; 1000kg/m³; 1,57mm/s

Liquid temperature:

-10°C (14°F) to +110 °C (230°F) for heating pumps

-10°C (14°F) to +85 °C (185°F) for domestic hot water pumps



Caractéristiques pompe

Fabricant	Lowara
Port to port (mm)	340
Electrical connection	Terminals
Specific EEI	<= 0,23
Nominal pressure	PN 6/10
Connection	A bride / DN 65


Electrical data

Rated voltage	230 V
Fréquence	50 / 60
Protection class	IP 44
Classe d'isolation	F
Digital input	Contact load: 5V, 10 mA
Digital output	Vmax < 250 VAC / Imax < 2 A
Analog input	0-10 V / 4-20 mA
Courant de fuite	< 3.5 mA
Communication capabilities	No communication protocol
Niveau sonore	<= 52 dB(A)
Dimensioning current	4,1 A

Materials

Bush Bearing	Carbone imprégné de résine	Roue	PPS
Thrust bearing	Oxide d'aluminum	Wear ring	Acier inox
Bearing plate	Acier inox	Rotor can	Acier inox
Motor housing	Aluminum	Arbre	Acier inox
O-rings	EPDM	Control box	Poly carbonate
Pump housing	Stainless steel		

Dimensions mm

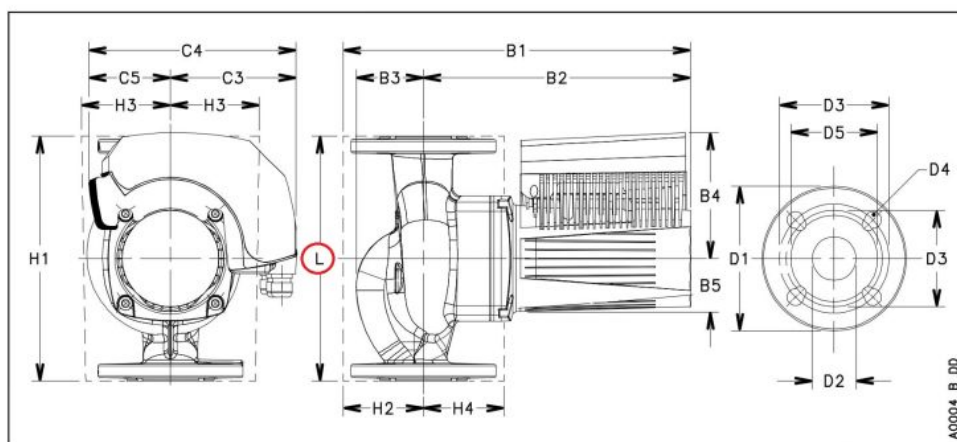

B1	381
B2	297
B3	84
B4	147
B5	60
C3	148
C4	241
C5	93
D1	185
D2	65
D3	130/145
D4	4 x 14/19
D5	118
G	DN 65
Gross Weight	23,2
H1	340
H2	104
H3	106
H4	106
L	340
Net Weight	17,9

[Lien vers la fiche du produit](#)