



**Sépi-pompes.com**

**Circulateur de Chauffage SALMSON PRIUX MASTER Double 80-90/360mm**

Circulateur de chauffage SALMSON 230 V Monophasé Référence: 2120708 Entraxe: 360mm  
Raccordement: DN80mm Hauteur Manométrique Totale: 12.5m



**Marque :** SALMSON

**Référence :** 2120708

**Prix :** 5,541.48€ HT

**Critères associés :**

*Type de fluide :* Chauffage

*Environnement :* Collectivité, Habitat (Monophasée)

*Type de produit :* Circulateurs

*Type de technologie :* ECS (eau chaude sanitaire)


**Circulateur de Chauffage SALMSON PRIUX MASTER Double 80-90/360mm**

## PLAGES D'UTILISATION

Débits jusqu'à:	60 m <sup>3</sup> /h
Hauteurs mano. jusqu'à:	17 m CE
Pression de service maxi:	10 bar
Plage de température:	-20° à +110°C
Température ambiante maxi:	+40°C
DN orifices:	25 à 100
EEl pompe simple:	≤0,20
EEl pompe double:	≤0,23

## PRIUX MASTER

### CIRCULATEURS HAUT RENDEMENT SIMPLES ET DOUBLES GAMME STANDARD Chauffage - Climatisation

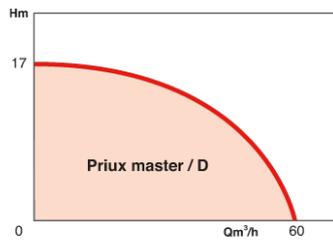

## APPLICATIONS

- Circulation accélérée d'eau de chauffage de refroidissement ou d'eau glacée avec optimisation de point de fonctionnement du circulateur
  - Chauffage central
  - Chauffage urbain
  - Installations collectives ou industrielles
  - Circuits de refroidissement
  - Circuits de climatisation
  - Installations neuves ou anciennes (rénovation), extensions
- Circulateurs recommandés pour les installations équipées de robinets thermostatiques.

## AVANTAGES

- Economies d'énergie
- Grande polyvalence
- Maîtrise du bruit
- Fiabilité
- Ergonomie



## CONCEPTION

### Partie hydraulique

- Corps simples ou doubles à union ou à brides. Tracé interne de la volute et roue en 3D pour une optimisation maximale des performances hydrauliques.
- Un joint de roue entre corps de pompe et roue améliore encore les performances en limitant le recyclage interne du fluide.
- Le corps de pompe est entièrement revêtu par traitement cathododèse pour résister à la corrosion.

### Moteur

- Monophasé 230 V – 50/60 Hz
- Moteur à rotor noyé, coussinets lubrifiés par le fluide pompé.

Moteur synchrone à technologie E.C.M. (Electronically Commutated Motor), équipé d'un rotor à aimants permanents. Le champ magnétique tournant du stator est engendré par une commutation électronique des bobines. Ce champ tournant crée un couple continu par attraction des pôles magnétiques opposés du rotor, en contrôlant la position de celui-ci (moteur synchrone). Ceci assure pour le moteur des performances optimales, quelle que soit sa vitesse. La séparation entre rotor noyé et bobinage est assurée par une chemise en composite, donc parfaitement amagnétique, pour réduire les pertes moteur.

### SXE avec moteur AC



### Prius master avec moteur EC



Vitesse :	800 à 4 800 tr/mn
Tension réseau :	mono 230 V ± 10 %
Fréquence :	50 Hz - 60 Hz
Classe d'isolation :	155 (F)
Indice de protection :	IPX4D
Conformité CEM :	EN 61800-3
émission	EN 61000-6-3
immunité	EN 61000-6-2

### Différentiel de protection (FI)

Les différentiels de protection FI de modèles «tous courants» suivant EN 61008-1 sont admis. Ces disjoncteurs différentiels sont identifiables par  ou .

## AVANTAGES

### Economies d'énergie

Circulateurs à haut rendement, avec optimisation du point de fonctionnement. Economies d'énergie jusqu'à 80 % par rapport à un circulateur traditionnel.

### Grande polyvalence

Ces circulateurs s'adaptent à tous types d'installation de chauffage, de climatisation et de réfrigération. Ils couvrent une plage de température du fluide de -20° C à +110° C en version standard.

### Maîtrise du bruit

Suppression du sifflement et des bruits hydrauliques au niveau des robinets thermostatiques. Adaptation automatique des performances aux besoins de l'installation.

### Fiabilité

Le fonctionnement est entièrement automatique, ne nécessite ni purge ni entretien. Un double système de filtre empêche l'introduction de particules solides dans la chambre rotorique. Un joint tournant entre la roue et le flasque limite les échanges d'eau avec le moteur au juste nécessaire.


### Ergonomie

Le module de commande du Prius master est librement accessible. Un seul bouton permet la sélection du mode de régulation et le réglage de la consigne de pression différentielle. Un connecteur est utilisé pour le raccordement électrique. Il est possible de retirer le connecteur du module et de l'ouvrir. Le raccordement électrique est ainsi effectué de façon simplifiée et sûre.


Brides percées permettant l'installation d'un Kit de mesure de pression différentielle.

## CONSTRUCTION DE BASE

Pièces principales	Matériau
Corps de pompe	EN G.JL 250 EN G.JL 200 pour DN 25-32
Roue	Plastique (PPS) renforcé de fibre de verre PPE pour DN 25-32
Arbre	Acier Inox (X46 – Cr13)
Coussinets	Carbone imprégné métal

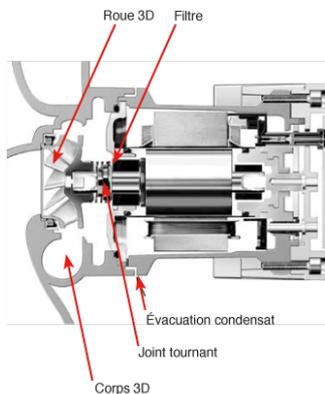


## IDENTIFICATION



## RACCORDEMENTS

Le raccordement électrique se fait au niveau du connecteur qui est détachable du module électronique.

### • Connecteur

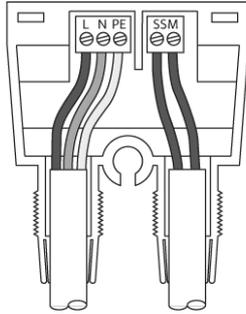

### • Bornier


**L – N:** raccordement au réseau, courant mono 230 V – 50 Hz-60 Hz

**PE:** mise à la terre

**SSM:** contact sec pour report de défaut (normal fermé, ouverture sur défaut). Charge maxi: 1 A – 250 V – AC


### • Raccordement réseau

1~ 230 V, 50/60 Hz

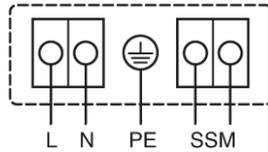

Raccordement à un réseau 1~230V


3~230 V, 50/60 Hz

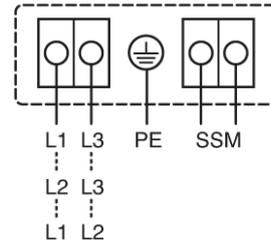

Ou entre 2 phases d'un réseau 3~230V

## MONTAGES POSSIBLES

Sur tuyauteries verticales ou horizontales, l'arbre-moteur doit toujours être horizontal.

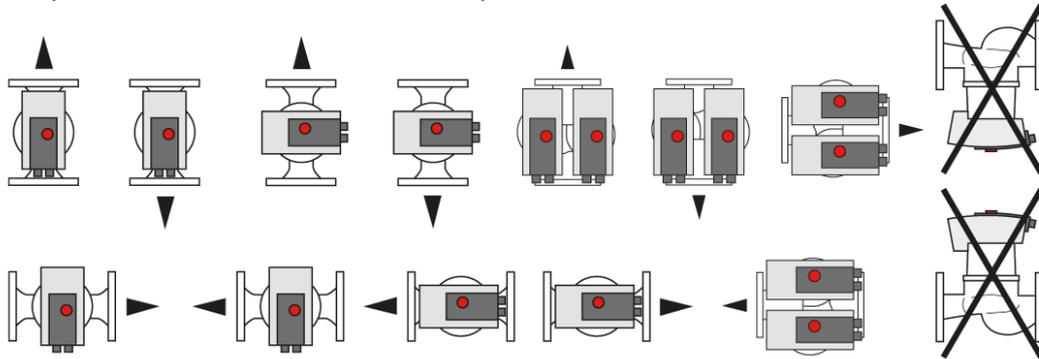

## PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Les besoins en chauffage ou en climatisation d'un bâtiment varient entre le jour et la nuit mais également dans la journée selon les changements de température extérieure, etc., et même d'un endroit du bâtiment à un autre au gré des fermetures des robinets thermostatiques ou des vannes 2 voies. Le circulateur autorégulé permet en fonction de la perte de charge du réseau d'adapter automatiquement sa vitesse de rotation afin de conserver une consommation électrique minimale (technologie E.C.M.) et de maintenir un niveau sonore de fonctionnement des plus bas. L'ajustement des caractéristiques du circulateur s'effectue automatiquement en fonction des besoins thermiques ou frigorifiques de l'installation.

### • Réglages manuels

Paramétrage des fonctions de base, soit : mode de pilotage  $\Delta P$  constant,  $\Delta P$  variable, réglage de la consigne de pression et réglage de la vitesse.

### • Pression constante

Avec ce mode de régulation, l'électronique maintient la pression différentielle du circulateur constante quel que soit le débit, en fonction de la consigne de pression prédéfinie.

### • Pression variable

Avec ce mode de régulation, l'électronique permet de réduire la pression différentielle (hauteur manométrique) en cas de réduction du débit, selon la consigne de pression différentielle prédéfinie.

### • Réglage de la vitesse

La vitesse de rotation peut être réglée manuellement sur 3 valeurs constantes prédéfinies (selon modèles).

### • Télésurveillance (SSM)

De plus, un contact sec (à ouverture sur défaut) permet la télésurveillance de tout incident de fonctionnement (par ex. par GTC).

### • Circulateurs doubles (ou deux simples installés en parallèle)


Le mode de fonctionnement Normal/Secours est autorisé.

Pour une permutation automatique en cas de défaut, il faut installer un coffret de commande correspondant et utiliser le report de défaut disponible sur la pompe (SSM).

La marche parallèle n'est pas autorisée parce que cela peut affecter le comportement de service des pompes.


## COURBES DE PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Fonctionnement en  $\Delta P$  constant



L'électronique maintient constante, via le régime de débit autorisé, la pression différentielle produite par la pompe à la valeur de pression différentielle de consigne  $H_n$ , jusqu'à la courbe de fonctionnement caractéristique maximale.

Fonctionnement en  $\Delta P$  variable

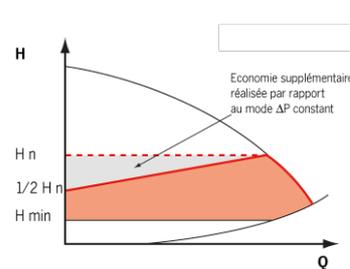

L'électronique modifie de façon linéaire entre  $H_n$  et  $1/2 H_n$  la valeur de pression différentielle de consigne à respecter par la pompe. La valeur de pression différentielle de consigne  $H$  augmente ou diminue avec le débit demandé.

## TABLE DE FONCTIONS

	Priux master	Priux master-D
<b>Modes de fonctionnement</b>		
Vitesse fixe (n = constant)	•	•
Δp-c pour pression différentielle constante	•	•
Δp-v pour pression différentielle variable	•	•
<b>Fonctions manuelles</b>		
Réglage du mode de fonctionnement	•	•
Réglage de la consigne de pression différentielle	•	•
Réglage vitesse de rotation (ajustement manuel)	3 valeurs prédéfinies	3 valeurs prédéfinies
<b>Fonctions automatiques</b>		
Adaptation progressive automatique suivant le mode de fonctionnement	•	•
Déblocage automatique	•	•
Démarrage progressif	•	•
Protection moteur avec relais intégré	•	•
<b>Signalisation et affichage</b>		
Signalisation des défauts centralisée (contact sec à ouverture)	•	•
Voyant de signalisation	•	•
Afficheur LED 7 segments pour l'indication de la consigne de pression et des codes défauts.	•	•
<b>Pilotage pompes doubles (pompes doubles ou 2 x pompes simples)</b>		
Marche principale/secours	Permutation à prévoir en armoire	Permutation à prévoir en armoire
Marche parallèle	—	—
<b>Exécutions/étendue de la fourniture</b>		
Méplats pour maintien du corps de pompe	Pompes à raccord à visser avec P2 < 200 W	—
Clapet double dans le corps de pompe	—	•
Entrée câble sur les deux côtés	—	—
Système de dégazage intégré pour purgeur automatique Rp 3/8	—	—
Emplacement réservé pour ajout d'accessoire optionnel modules IF Salmson	—	—
Moteur imblocable	—	—
Joints pour raccords à visser ou brides inclus (séparés)	•	•
Notice de montage et de mise en service incluse	•	•
Coquille d'isolation	Accessoire en option	—
Boulons et rondelles pour écrous de brides (pour diamètres de raccordement DN 32 – DN 100)	•	•
Filtre à particules	•	•









• = fourni ; — = non fourni

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - PRIUX MASTER-D

	32-55	32-90	40-60	40-80	40-110	50-70	50-80	50-110	65-90	65-110	80-40	80-90
<b>Fluides admissibles</b> (autres fluides sur demande)												
<b>Eau de chauffage</b> (suivant VDI 2035)							*					
<b>Mélange eau/glycol</b> (max. 50% ; vérifier les caractéristiques techniques pour mélange > 20 %)							*					
<b>Eau potable et alimentaire</b> suivant TrinkwV 2001							—					
<b>Performances</b>												
<b>Hauteur manométrique max.</b> [m]	7	9	8	12	17	9	11	16	11	17	7	13
<b>Débit max.</b> [m³/h]	6,5	12	13,5	17	27	19	22	38	38	53	45	60
<b>Plage d'utilisation autorisée</b>												
<b>Plage de température</b> pour le génie climatique pour température ambiante max. +40 °C [°C]										-20 à +110		
<b>Plage de température pour circuits d'eau potable</b> - pour température ambiante max. +40 °C [°C] - pour température ambiante max. +40 °C sur courte période 2 h [°C]												
<b>Dureté d'eau max. sur réseau</b> d'eau potable [°d]												
<b>Exécution standard à pression nominale</b> , p max [bar]										6/10		
<b>Raccordement hydraulique</b>												
<b>Raccord à visser Rp</b>												
<b>Diamètre nominal bride DN</b>	32	32	40	40	40	50	50	50	65	65	80	80
<b>Bride pour contre-bride PN 10</b> , exécution standard	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*
<b>Bride combinée PN 6/10 pour contre-bridés PN 6 et PN 16</b> , exécution standard	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	—	—
<b>Raccordement électrique</b>												
<b>Alimentation 1~ [V]</b> , exécution standard												230
<b>Alimentation 3~ [V]</b> , exécution standard												230
<b>Alimentation 3~ [V]</b> , avec insert de permutaton optionnel												—
<b>Fréquence du réseau [Hz]</b>												50/60
<b>Moteur/Electronique</b>												
<b>Compatibilité électromagnétique</b>												EN 61800-3
<b>Rayonnement perturbateur en émission</b>												EN 61000-6-3
<b>Résistance aux parasites en réception</b>												EN 61000-6-2
<b>Electronique de puissance</b>												Variateur de fréquence
<b>Indice de protection</b>												IPX4D
<b>Classe d'isolation</b>												F

\* = fourni ; — = non fourni

# PERFORMANCES HYDRAULIQUES - PRIUX MASTER-D

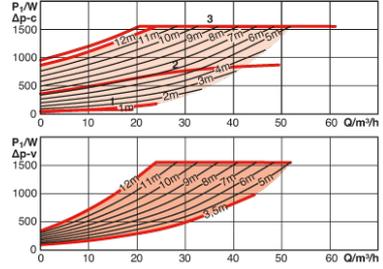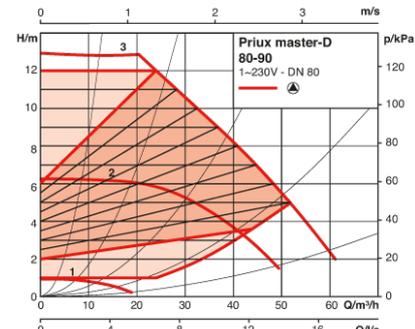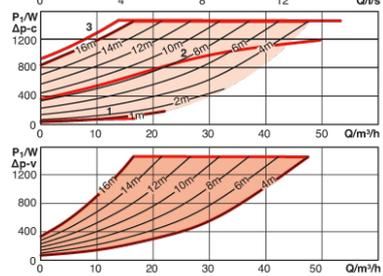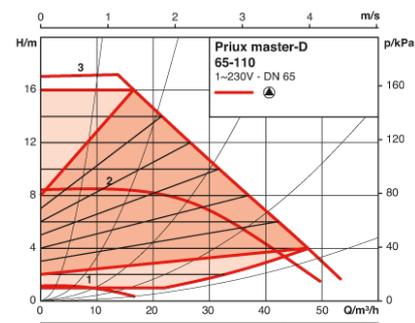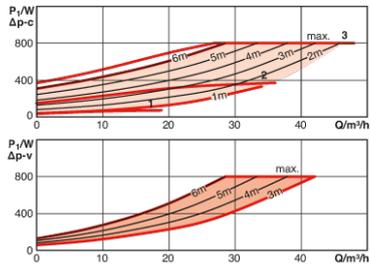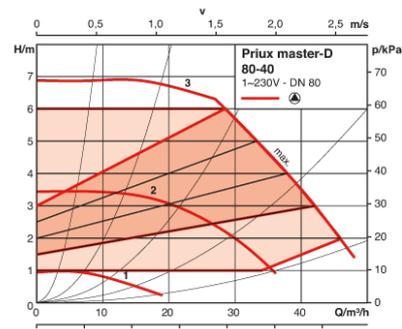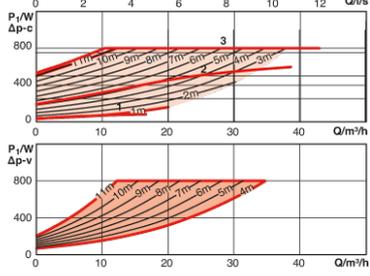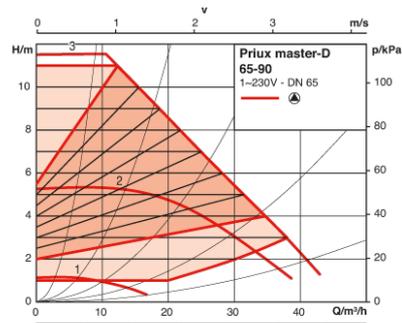


## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES - PRIUX MASTER

	Puissance	Vitesse	Puissance absorbée	Intensité à 1~230V	Intensité à 3~230V	Protection moteur	Presse-étoupe
	P2 [W]	n [1/min]	P1 [W]	I [A]			
25-55	90	1000-3700	5-120	0,08-1,0	0,08-1,0	intégré	2xM20
25-65	140	1000-4450	5-190	0,08-1,3	0,08-1,3	intégré	2xM20
25-90	200	1000-4800	10-305	0,15-1,33	0,15-1,33	intégré	2xM20
32-55	90	1000-3700	5-120	0,08-1,0	0,08-1,0	intégré	2xM20
32-65	140	1000-4450	5-190	0,08-1,3	0,08-1,3	intégré	2xM20
32-90	200	1000-4800	10-305	0,15-1,33	0,15-1,33	intégré	2xM20
40-30	90	1200-3700	7-120	0,09-1,0	0,09-1,0	intégré	2xM20
40-60	200	1200-4800	10-305	0,15-1,33	0,15-1,33	intégré	2xM20
40-80	450	950-4600	15-550	0,17-2,4	0,17-2,4	intégré	2xM20
40-110	650	800-3500	30-800	0,27-3,50	0,27-3,50	intégré	2xM20
50-60	200	1200-4800	10-305	0,15-1,33	0,15-1,33	intégré	2xM20
50-70	400	950-4100	15-490	0,17-2,15	0,17-2,15	intégré	2xM20
50-80	500	950-4600	15-600	0,17-2,65	0,17-2,65	intégré	2xM20
50-110	1050	800-3300	40-1250	0,30-5,50	0,30-5,50	intégré	2xM20
65-80	500	950-4100	15-600	0,17-2,65	0,17-2,65	intégré	2xM20
65-90	650	800-2800	40-800	0,30-3,50	0,30-3,50	intégré	2xM20
65-110	1200	800-3400	40-1450	0,30-6,40	0,30-6,40	intégré	2xM20
80-40	650	900-2400	40-800	0,30-3,50	0,30-3,50	intégré	2xM20
80-90	1300	930-3300	40-1550	0,30-6,80	0,30-6,80	intégré	2xM20
100-90	1300	930-3300	40-1550	0,30-6,80	0,30-6,80	intégré	2xM20

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES - PRIUX MASTER - D

	Puissance	Vitesse	Puissance absorbée	Intensité à 1~230V	Intensité à 3~230V	Protection moteur	Presse-étoupe
	P2 [W]	n [1/min]	P1 [W]	I [A]			
32-55	90	1000-3700	5-120	0,08-1,0	0,08-1,0	intégré	2xM20
32-90	200	1000-4800	10-305	0,15-1,33	0,15-1,33	intégré	2xM20
40-60	200	1200-4800	10-305	0,15-1,33	0,15-1,33	intégré	2xM20
40-80	450	950-4600	15-550	0,17-2,4	0,17-2,4	intégré	2xM20
40-110	650	800-3500	30-800	0,27-3,50	0,27-3,50	intégré	2xM20
50-70	400	950-4100	15-490	0,17-2,15	0,17-2,15	intégré	2xM20
50-80	500	950-4600	15-600	0,17-2,65	0,17-2,65	intégré	2xM20
50-110	1050	800-3300	40-1250	0,30-5,50	0,30-5,50	intégré	2xM20
65-90	650	800-2800	40-800	0,30-3,50	0,30-3,50	intégré	2xM20
65-110	1200	800-3400	40-1450	0,30-6,40	0,30-6,40	intégré	2xM20
80-40	650	900-2400	40-800	0,30-3,50	0,30-3,50	intégré	2xM20
80-90	1300	930-3300	40-1550	0,30-6,80	0,30-6,80	intégré	2xM20

## DIMENSIONS - PRIUX MASTER - D

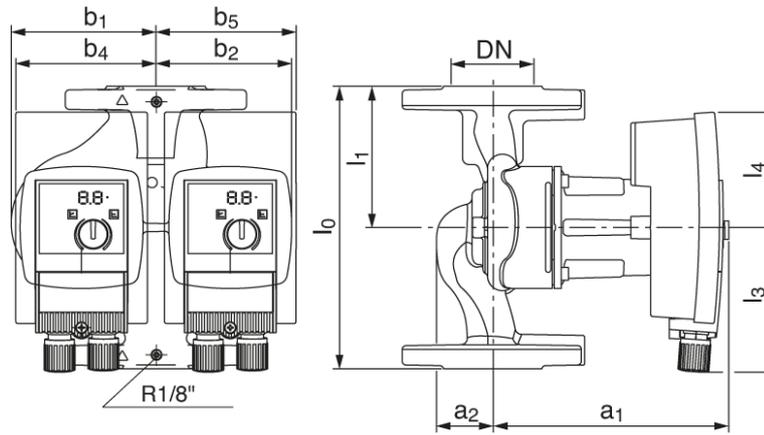

	Diamètre Nominal	Raccordement tube	Filetage	a1	a2	b1	b2	b4	b5	l0	l1	l3	l4	Poids
	DN	—	—	mm	kg									
<b>32-55</b>	32	—	—	176	60	119	113	109	109	220	110	113	90	10,4
<b>32-90</b>	32	—	—	210	57	112	105	119	139	220	110	135	98	17,1
<b>40-60</b>	40	—	—	205	64	125	138	124	144	220	110	135	98	17,5
<b>40-80</b>	40	—	—	267	62	151	144	151	151	250	125	152	109	24,0
<b>40-110</b>	40	—	—	323	65	192	192	197	197	250	125	160	169	42,8
<b>50-70</b>	50	—	—	271	62	159	148	151	151	280	140	152	109	26,4
<b>50-80</b>	50	—	—	271	62	159	148	151	151	280	140	152	109	26,0
<b>50-110</b>	50	—	—	318	70	201	192	197	197	340	170	160	169	47,2
<b>65-90</b>	65	—	—	323	80	209	196	197	197	340	170	160	169	50,7
<b>65-110</b>	65	—	—	323	80	209	196	197	197	340	170	160	169	50,2
<b>80-40</b>	80	—	—	342	100	235	221	212	212	360	180	160	169	56,6
<b>80-90</b>	80	—	—	342	100	235	221	212	212	360	180	160	169	56,6

# BRIDES- PRIUX MASTER - D

Schéma E




Schéma F





Schéma G



Bride	Diamètre nominal	Dimensions bride de la pompe						Plan		
		DN	D	d	KL1/ KL2	Dia. k	n x d1/d2		n x dL	f1
[-]	[-]	[mm]			[pcs. x mm]		[mm]		[-]	
32-55 Bride PN6/10 combiflange (bride PN 16 selon EN 1092-2)	32	140	76	90/100	-	4 x 14 / 19	-	60	60	F
32-90 Bride PN6/10 combiflange (bride PN 16 selon EN 1092-2)	32	140	76	90/100	-	4 x 14 / 19	-	-	-	E
40-60 Bride PN6/10 combiflange (bride PN 16 selon EN 1092-2)	40	150	84	100/110	-	4 x 14 / 19	-	-	-	E
40-80 Bride PN6/10 combiflange (bride PN 16 selon EN 1092-2)	40	150	84	100/110	-	4 x 14 / 19	-	-	-	E
40-110 Bride PN6/10 combiflange (bride PN 16 selon EN 1092-2)	40	150	84	100/110	-	4 x 14 / 19	-	65	65	F
50-70 Bride PN6/10 combiflange (bride PN 16 selon EN 1092-2)	50	165	99	110/125	-	4 x 14 / 19	-	-	-	E
50-80 Bride PN6/10 combiflange (bride PN 16 selon EN 1092-2)	50	165	99	110/125	-	4 x 14 / 19	-	-	-	E
50-110 Bride PN6/10 combiflange (bride PN 16 selon EN 1092-2)	50	165	99	110/125	-	4 x 14 / 19	-	70	70	F
65-90 Bride PN6/10 combiflange (bride PN 16 selon EN 1092-2)	65	185	118	130/145	-	4 x 14 / 19	-	80	80	F
65-110 Bride PN6/10 combiflange (bride PN 16 selon EN 1092-2)	65	185	118	130/145	-	4 x 14 / 19	-	80	80	F
80-40 Bride PN 10 (bride PN 16 selon EN 1092-2)	80	200	132	-	160	-	8x19	-	-	G
80-90 Bride PN 10 (bride PN 16 selon EN 1092-2)	80	200	132	-	160	-	8x19	-	-	G

[Lien vers la fiche du produit](#)