



Sépi-pompes.com

Démarrreur Etoile / Triangle Sans Interrupteur Général 7.5kw 400v

Démarrreur Etoile / Triangle Sans Interrupteur Général. Pour la Commande et la protection Thermique des moteurs. Puissance : 7.5kw 400v Tension de Commande : 400v



www.sepi-pompes.com

Référence : 47414801

Prix : 697.36€ HT

Critères associés :

Environnement : Industrie (Triphasée)

Type de produit : Accessoires, Moteurs

Démarrreur étoile / triangle

COMMANDE DE PUISSANCE ET PROTECTION MOTEUR

Démarrateurs étoile triangle



Sécurité
Interrupteur général/sectionneur : de type sécurité avec possibilité de cadenassage pour intervention & maintenance, selon version. Verrouillage électrique et mécanique étoile/triangle.

Commande
 - marche par bouton poussoir
 - arrêt par bouton poussoir
 - tension de commande : 400VAC

Pose
 Livré avec un jeu de 4 pattes de fixations murales.


Caractéristiques :
 Boîtier IP55 / IK 07.
 Contacteur type BF/AC3.
 Relais thermique ou disjoncteur
 - réglage de 0,6 à 1 x In.
 - compensé en température de -20 à 55°C.
 - classe de déclenchement 10A.
 - sensible à l'absence de phase.
 - réarmement manuel.
 Relais temporisé 2 contacts.
 Temporisation de démarrage réglable de 3 à 30s.
 Temporisation de transition réglable de 20 à 300ms.



Démarrateur étoile triangle sans interrupteur général

*Pour la commande et la protection thermique des moteurs
 De 5.5 à 22kW*

| Réf. | Puissance mot. (kW) | LxHxP (mm) | Code article |
|------------|---------------------|-------------|--------------|
| DMETRT5,5 | 5,5 | 254x180x165 | 47416600 |
| DMETRT7,5 | 7,5 | 254x180x165 | 47416601 |
| DMETRT11 | 11 | 254x180x165 | 47416602 |
| DMETRT15 | 15 | 254x180x165 | 47416603 |
| DMETRT18,5 | 18,5 | 254x180x165 | 47416604 |
| DMETRT22 | 22 | 360x254x165 | 47416606 |

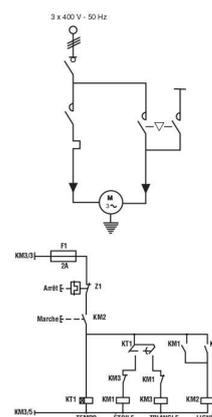

[Lien vers la fiche du produit](#)