



Garniture Mécanique 155-24 DIN BQEFF


Garniture mécanique non équilibrée, ressort simple, sens de rotation dépendant. -Pour Arbre Ø 24mm - Carbure Silicium/Graphite Carbone/EPDM -Grain Fixe Ø 39 mm joint "L" EPDM



Marque : LIDERING

Référence : 155-24-DIN BQEFF

Garniture Mécanique 155-24-DIN BQEFF

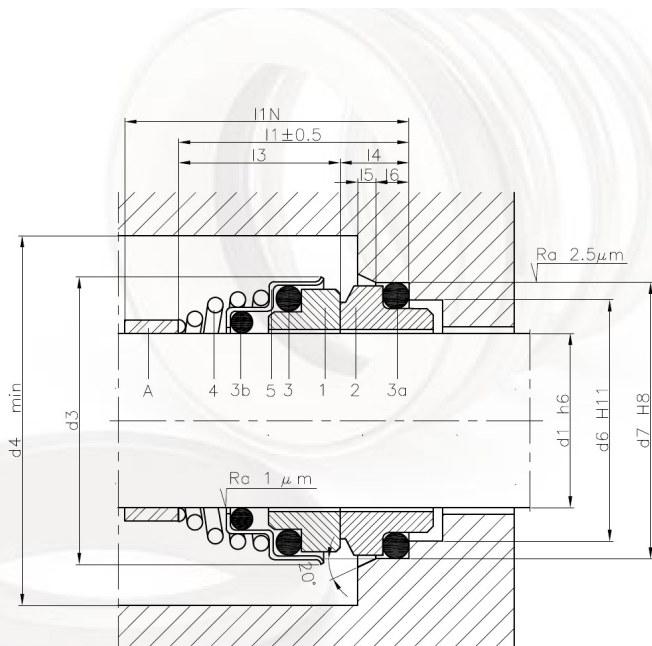

LIMITES D'UTILISATION

$d_1 = 10 \div 40 \text{ mm}$

$p = 10 \text{ Kg/cm}^2$

$v = 20 \text{ m/s}$

$t = -20 \div +180^\circ\text{C}$

Les limites d'utilisation ci-dessus peuvent varier en fonction du facteur PV

MATERIAUX

XBPGF

VBPGF

QQVGF

CONSTRUCTION

1 Grain mobile

2 Grain stationnaire

3 Joint torique

3a Joint torique

3b Joint torique

4 Ressort

5 Corps

A Entretoise (non liée à la garniture)

Il existe d'autres combinaisons de matériaux

Garnitures Mécaniques 155 DIN

Garniture mécanique non équilibrée,
ressort simple, sens de rotation
dépendant.



TABLEAU DIMENSIONNEL (Dimensions en mm, sujettes à variations ou modifications)

Ref.	d_1	d_2	d_3	d_4	d_5	d_6	d_7	d_8	d_9	d_{10}	d_{11}	d_{12}	d_{13}	d_{14}	d_{15}	d_{16}
010	10	20	22	17	21	40	22	15	7	1	4					
012	12	22	25	19	23	40	25	18	7	1	4					
014	14	24	28	21	25	40	29	22	7	1	4					
016	16	26	32	23	27	40	30	23	7	1	4					
018	18	32	36	27	33	45	34	24	10	4	9					
020	20	33	36	29	35	45	35	25	10	5	9					
022	22	36	42	31	37	45	35	25	10	5	9					
024	24	37.4	42	33	39	50	37	27	10	5	9					
025	25	38	45	34	40	50	37	27	10	5	9					
028	28	42	51	37	43	50	39	29	10	5	9					
030	30	44	51	39	45	50	40	30	10	5	9					
032	32	45.5	51	42	48	55	40	30	10	5	9					
033	33	46.5	51	42	48	55	49	39	10	5	9					
035	35	49	55	44	50	55	49	39	10	5	9					
038	38	56	68	49	56	55	55	42	13	5	9					
040	40	58	68	51	58	55	55	42	13	5	9					

d_{16} = dimension longitudinale maximum admise par la norme DIN 24960

[Lien vers la fiche du produit](#)