



GAMME GM Type 100U/100L

-Garniture Mécanique à soufflet, équilibrée, ressort simple, sens de rotation indépendant. -Certaines dimensions Disponible. -Consultez nous par Mail , ou si Urgent : 02.32.25.99.93



Marque : LIDERING

Référence : Type 100U/100L

Critères associés :

Environnement : Habitat (Monophasée), Industrie (Triphasée)

Type de produit : Pompes

GM Type 100U/100L

100 -100 U et 100 L



COMPOSANTS :

- 1 Face de frottement rotative
- 2 Face de frottement fixe
- 3 Soufflet
- 3a Joint en élastomère
- 4 Ressort
- 5 Bague
- 5a Bague d'appui
- 5b Armature métallique

SECTEURS :



CARACTÉRISTIQUES :

- Équilibré.
- Sens de rotation indépendant.
- Ressort simple cylindrique.

LIMITES DE FONCTIONNEMENT :

$d_1 = 9.52 \div 101.60 \text{ mm}$ $p = 14 \text{ kg/cm}^2$


$v = 13 \text{ m/s}$ $t = -20 \div +200^\circ\text{C}$ (*)

(*) La résistance à la température est conditionnée par le matériau des joints secondaires utilisés.

Les limites de fonctionnement se trouvent conditionnées par le facteur PV, qui est déterminé aussi bien par les caractéristiques du système d'étanchéification que par celles de l'application.

DESCRIPTION :

Garniture mécanique de conception simple et compacte pour usage général, spécialement utilisée sur des applications ayant des pressions modérées (jusqu'à 14 kg/cm^2) comme les pompes et les compresseurs.*

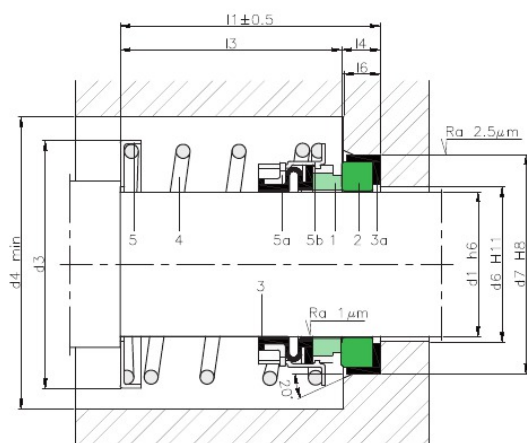


TYPE 100




COMPOSANTS :

- 1 Face de frottement rotative
- 2 Face de frottement fixe
- 3 Soufflet
- 3a Joint en élastomère
- 4 Ressort
- 5 Bague
- 5a Bague de rétention
- 5b Armature métallique

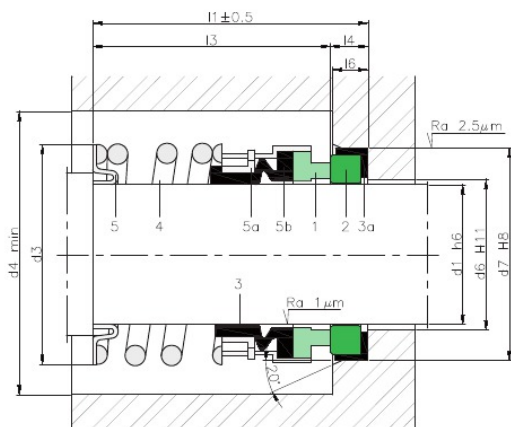

TYPE 100 U

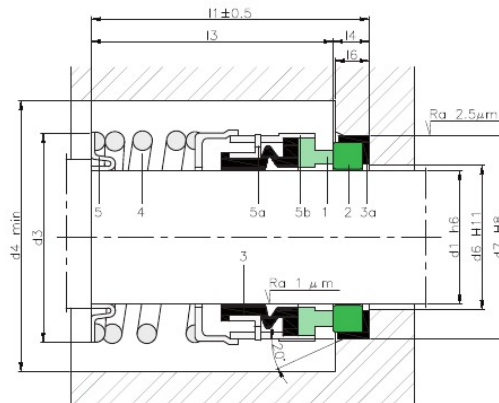

TYPE 100 L

[Lien vers la fiche du produit](#)