




**Sépi-pompes.com**

**Joint Bride Caoutchouc Naturel 75sH DN150 PN10 / PN16 Ø285X155 -Ep 4mm**

Joint Bride Caoutchouc Naturel 75sH DN150 PN10 au PN16 Ø Ext285 X Ø Int155 X Ep 4mm 8 Trous  
Ø23mm sur Ø240mm

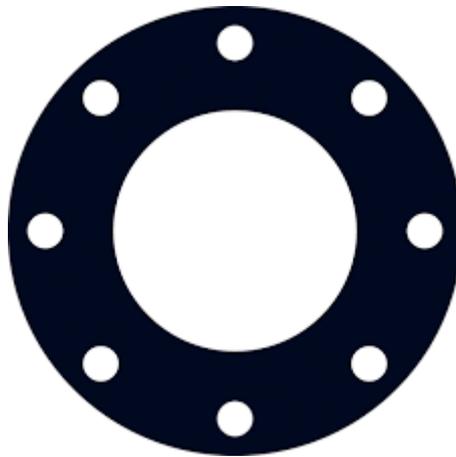

**Référence :** 231.21.SI.0150.004

**Prix :** 12.28€ HT

**Critères associés :**

*Type de fluide :* Eau claire, Eaux usées

*Environnement :* Collectivité, Industrie (Triphasée)

*Type de produit :* Accessoires

*Type de technologie :* Arrosage - Adduction, Relevage

**JOINT PLAT TROUS PN10&PN16**

**JOINTS BRIDES AU GABARIT STANDARD AVEC TROUS DE BOULONS selon norme EN1092 - PN10 PN16 (PFA<16bars)**



**JOINTS DE BRIDE CAOUTCHOUC NATUREL 75sh Sans Insertion (SI)**

| PN                       | Désignation                        | Poids    | Code               | €/pièce | Poids    | Code               | €/pièce | Poids    | Code               | €/pièce |
|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|---------|----------|--------------------|---------|----------|--------------------|---------|
| <b>Epaisseur 3 mm SI</b> |                                    |          |                    |         |          |                    |         |          |                    |         |
| PN10 au PN16 (PFA <16b)  | DN 40 Ø 150x45 4T. 19 sur Ø 110    | 0,075 kg | 231.21.SI.0040.003 |         | 0,096 kg | 231.21.SI.0040.004 |         | 0,120 kg | 231.21.SI.0040.005 |         |
| PN10 au PN16 (PFA <16b)  | DN 50 Ø 165x55 4T. 19 sur Ø 125    | 0,088 kg | 231.21.SI.0050.003 |         | 0,114 kg | 231.21.SI.0050.004 |         | 0,142 kg | 231.21.SI.0050.005 |         |
| PN10 au PN16 (PFA <16b)  | DN 60-65 Ø 185x70 4T. OBLONGS      | 0,108 kg | 231.21.SI.0065.003 |         | 0,138 kg | 231.21.SI.0065.004 |         | 0,173 kg | 231.21.SI.0065.005 |         |
| PN10 au PN16 (PFA <16b)  | DN 80 Ø 200x85 8T. 19 sur Ø 160    | 0,120 kg | 231.21.SI.0080.003 |         | 0,154 kg | 231.21.SI.0080.004 |         | 0,193 kg | 231.21.SI.0080.005 |         |
| PN10 au PN16 (PFA <16b)  | DN 100 Ø 220x105 8T. 19 sur Ø 180  | 0,136 kg | 231.21.SI.0100.003 |         | 0,176 kg | 231.21.SI.0100.004 |         | 0,220 kg | 231.21.SI.0100.005 |         |
| PN10 au PN16 (PFA <16b)  | DN 125 Ø 250x130 8T. 19 sur Ø 210  | 0,166 kg | 231.21.SI.0125.003 |         | 0,215 kg | 231.21.SI.0125.004 |         | 0,269 kg | 231.21.SI.0125.005 |         |
| PN10 au PN16 (PFA <16b)  | DN 150 Ø 285x155 8T. 23 sur Ø 240  | 0,208 kg | 231.21.SI.0150.003 |         | 0,270 kg | 231.21.SI.0150.004 |         | 0,337 kg | 231.21.SI.0150.005 |         |
| PN10 au PN16 (PFA <16b)  | DN 200 Ø 340x205 16T. 23 sur Ø 295 | 0,268 kg | 231.21.SI.0200.003 |         | 0,347 kg | 231.21.SI.0200.004 |         | 0,433 kg | 231.21.SI.0200.005 |         |
| PN10 (PFA <16b)          | DN 250 Ø 400x255 12T. 23 sur Ø 350 | 0,347 kg | 231.21.SI.0250.003 |         | 0,448 kg | 231.21.SI.0250.004 |         | 0,560 kg | 231.21.SI.0250.005 |         |
| PN10 (PFA <16b)          | DN 300 Ø 455x305 12T. 23 sur Ø 400 | 0,416 kg | 231.21.SI.0300.003 |         | 0,537 kg | 231.21.SI.0300.004 |         | 0,669 kg | 231.21.SI.0300.005 |         |
| PN10 (PFA <16b)          | DN 350 Ø 505x355 16T. 23 sur Ø 460 | 0,471 kg | 231.21.SI.0350.003 |         | 0,608 kg | 231.21.SI.0350.004 |         | 0,760 kg | 231.21.SI.0350.005 |         |
| PN10 (PFA <16b)          | DN 400 Ø 565x405 16T. 28 sur Ø 515 | 0,567 kg | 231.21.SI.0400.003 |         | 0,731 kg | 231.21.SI.0400.004 |         | 0,914 kg | 231.21.SI.0400.005 |         |



Besoin des DN supérieurs ?  
Interrogez-nous !

**JOINTS DE BRIDE EPDM Noir 80 sh Norme ACS - Sans Insertion (SI)**

| PN                       | Désignation                        | Poids    | Code               | €/pièce | Poids    | Code               | €/pièce | Poids    | Code               | €/pièce |
|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|---------|----------|--------------------|---------|----------|--------------------|---------|
| <b>Epaisseur 3 mm SI</b> |                                    |          |                    |         |          |                    |         |          |                    |         |
| PN10 au PN16 (PFA <16b)  | DN 40 Ø 150x45 4T. 19 sur Ø 110    | 0,062 kg | 231.24.SI.0040.003 |         | 0,118 kg | 231.24.SI.0040.004 |         | 0,102 kg | 231.24.SI.0040.005 |         |
| PN10 au PN16 (PFA <16b)  | DN 50 Ø 165x55 4T. 19 sur Ø 125    | 0,067 kg | 231.24.SI.0050.003 |         | 0,122 kg | 231.24.SI.0050.004 |         | 0,121 kg | 231.24.SI.0050.005 |         |
| PN10 au PN16 (PFA <16b)  | DN 60-65 Ø 185x70 4T. OBLONGS      | 0,082 kg | 231.24.SI.0065.003 |         | 0,118 kg | 231.24.SI.0065.004 |         | 0,147 kg | 231.24.SI.0065.005 |         |
| PN10 au PN16 (PFA <16b)  | DN 80 Ø 200x85 8T. 19 sur Ø 160    | 0,091 kg | 231.24.SI.0080.003 |         | 0,122 kg | 231.24.SI.0080.004 |         | 0,165 kg | 231.24.SI.0080.005 |         |
| PN10 au PN16 (PFA <16b)  | DN 100 Ø 220x105 8T. 19 sur Ø 180  | 0,113 kg | 231.24.SI.0100.003 |         | 0,139 kg | 231.24.SI.0100.004 |         | 0,188 kg | 231.24.SI.0100.005 |         |
| PN10 au PN16 (PFA <16b)  | DN 125 Ø 250x130 8T. 19 sur Ø 210  | 0,138 kg | 231.24.SI.0125.003 |         | 0,169 kg | 231.24.SI.0125.004 |         | 0,229 kg | 231.24.SI.0125.005 |         |
| PN10 au PN16 (PFA <16b)  | DN 150 Ø 285x155 8T. 23 sur Ø 240  | 0,159 kg | 231.24.SI.0150.003 |         | 0,212 kg | 231.24.SI.0150.004 |         | 0,288 kg | 231.24.SI.0150.005 |         |
| PN10 au PN16 (PFA <16b)  | DN 200 Ø 340x205 16T. 23 sur Ø 295 | 0,205 kg | 231.24.SI.0200.003 |         | 0,272 kg | 231.24.SI.0200.004 |         | 0,370 kg | 231.24.SI.0200.005 |         |
| PN10 (PFA <16b)          | DN 250 Ø 400x255 12T. 23 sur Ø 350 | 0,287 kg | 231.24.SI.0250.003 |         | 0,381 kg | 231.24.SI.0250.004 |         | 0,477 kg | 231.24.SI.0250.005 |         |
| PN10 (PFA <16b)          | DN 300 Ø 455x305 12T. 23 sur Ø 400 | 0,317 kg | 231.24.SI.0300.003 |         | 0,458 kg | 231.24.SI.0300.004 |         | 0,573 kg | 231.24.SI.0300.005 |         |
| PN10 (PFA <16b)          | DN 350 Ø 505x355 16T. 23 sur Ø 460 | 0,389 kg | 231.24.SI.0350.003 |         | 0,518 kg | 231.24.SI.0350.004 |         | 0,648 kg | 231.24.SI.0350.005 |         |
| PN10 (PFA <16b)          | DN 400 Ø 565x405 16T. 28 sur Ø 515 | 0,468 kg | 231.24.SI.0400.003 |         | 0,624 kg | 231.24.SI.0400.004 |         | 0,780 kg | 231.24.SI.0400.005 |         |

Tél: 02.32.25.99.93  
Fax: 02.32.40.12.25

Merci d'adresser vos demandes de prix à : [boutique@sepi-rent.fr](mailto:boutique@sepi-rent.fr) et vos commandes à : [www.sepi-pompes.com](http://www.sepi-pompes.com)

[Lien vers la fiche du produit](#)