



Boîte de Jonction étanche Type résine M12-EU-EG 4x25 mm²

Jonction étanche type résine, Boîte Eco, section 4x 25mm² Type : M12-EU-EG



Marque : LOWARA

Prix : 61.88€ HT

Critères associés :

Type de fluide : Eau claire

Environnement : Collectivité

Type de produit : Accessoires

boite jonction résine



M-Euroline

Boîte de jonction avec résine à couler

pour câbles à isolation synthétique

Pour connecter des câbles basse tension à isolation synthétique PVC, PE, XLPE et EPR (par ex. N(A)YY, NYM, TT, RO2V). Pour manchons à sertir ou à visser. Pour conducteurs en cuivre et aluminium.

Caractéristiques

- Dimensions compactes
- Visibilité de la connexion avant coulée
- Coquilles en matière plastique transparente de grande qualité et résistantes aux chocs
- Grande ouverture pour un coulage facile
- Résistant aux influences chimiques
- Résistant aux terres alcalines
- Stabilisé contre les rayons UV
- Étanche longitudinalement et transversalement
- Haute isolation électrique
- Haute tenue mécanique
- Mise en service immédiate
- Montage simple et rapide, d'où un gain de temps et de coûts

Application/Compatibilité

- Intérieur
- Extérieur
- Milieu souterrain
- Eau
- Conduits d'installation

Niveau de tension

- $U_0/U (U_m)$ 0,6/1 (1,2) kV

Norme

- DIN EN 50393 (correspond à VDE 0278)

Durée de stockage/Conservation


- Résine à couler jusqu'à 40 mois



M12 EG UE

Dimensions

M 11 - M 16

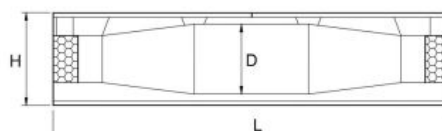

M 17

Volume de livraison

Couvercle, résine à couler PUR résistante à l'hydrolyse type EG, pré dosée, emballée dans un sachet bi sac pratique et facile à utiliser, coquilles transparentes et auto-étanches en polycarbonate, pièces d'espacement (jusque M 13), ruban d'isolation PVC, gants de protection, instructions de montage

Accessoire en option : Manchons (voir Connectique)

Nettoyant UNIVERSAL CLEANER 121 (voir Accessoires)

Indication : Transfert d'armure pour câbles armés sur demande.

M12 EG UE

Câble à isolation synthétique						
non armé				avec conducteur concentrique	armé	
1x	3x	4x	5x	3x	4x	4x

Type	L mm	D mm	H mm	Câble-Ø max. mm	Section max. par conducteur mm²						No.-Art.
11	190	36	50	26	50	10	10	6	10/10	4	124169
12	260	47	63	34	150	25	25	16	25/25	10	124170
13 S	310	55	68	43	240	35	35	25	35/35	25	124171
13	360	55	75	43	400	50	50	35	50/50	35	124172
M 14 S	350	70	95	48	630	70	70	50	70/70	50	124173
14	400	70	95	48	630	95	95	70	95/95	70	124174
15	530	100	120	63	1000	150	150	120	150/150	120	124175
16	700	125	160	81		240	240	185	240/120	240	124176
17	900	150	190	90		300	400	240	300/300	240	169406

[Lien vers la fiche du produit](#)