



**Sépi-pompes.com**

**Station de relevage eaux usées FLYGT Micro 10 1300 -2 Pompes DXV 50-15 Triphasé**

Station de Relevage à Enterrer pour Eaux Usées et Sanitaire. Roue Vortex 1.5kW - Tri 400V



**Marque :** FLYGT

**Référence :** 5860221

**Prix :** 7,123.68€ HT

**Critères associés :**

*Type de fluide :* Eaux usées

*Environnement :* Collectivité

*Type de produit :* Pompes

*Type de technologie :* Relevage

**Micro 10 1300 - DXV 50-15**

## Applications


- Relevage de tous les effluents tels qu'eaux usées chargées et eaux vannes (sanitaires, WC, douches, cuisines), sans traitement préalable (pose d'un séparateur à graisse en amont d'une micro-station) en provenance d'habitations individuelles, individuelles groupées ou collectives.

## Caractéristiques / Construction


- 2 hauteurs de cuve : 1300 et 2000 mm,
- 1 cuve renforcée en polyéthylène de 1200 l ou 1900 l
- 1 surface plane pour le perçage de l'arrivée avec joint à lèvres  $\varnothing$  160 mm
- 1 tuyauterie de refoulement démontable en PVC ( $\varnothing$  2") avec 2 clapets anti-retour à boule fonte époxy, 2 vannes d'isolement PVC et raccords filetés
- 1 système de passage de câble étanche, oreilles de levage, renfort de fond et pattes d'ancrage
- 1 couvercle à visser (étanchéité par joint) avec serrure
- 2 pompes de relevage avec 10 m de câble, 3 régulateurs de niveaux et 1 coffret électrique CPEM-XL
- 2 pieds d'assise inclinés et barres de guidage. Installer le poste suivant préconisation DTU 64-1.

## Avantages produit


- Cuve polyéthylène : grande résistance aux attaques chimiques
- Rehausse pour permettre l'installation en profondeur (installation hors gel)
- Raccordement adaptable grâce à la surface de perçage pour l'arrivée
- Existence de méplats de perçage pour le passage de câbles ou d'évents
- Module «tout-en-un» pré-équipé, pour un montage et une installation aisés et rapides
- Cuve conçue avec renforts de fond et trous d'ancrage pour améliorer la rigidité et l'ancrage dans le béton de lestage
- Oreilles de levage pour faciliter la manutention lors de la pose
- Verrouillage à clef du couvercle pour une sécurité totale
- Station 2 pompes permettant un secours automatique en cas de défaillance de l'une des pompes
- Pieds d'assise et barres de guidage adaptés pour extraction rapide et facile des pompes
- Fond de cuve incliné facilitant l'auto-nettoyage.

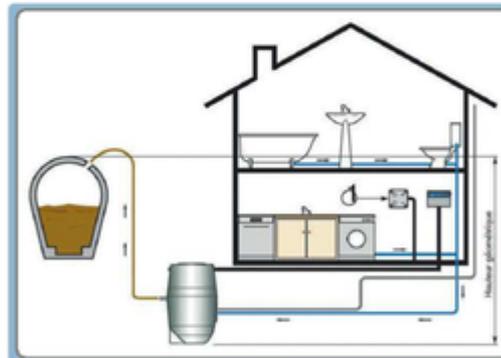

### Micro 10 1300



### Micro 10 2000





\* Profondeur maximale du fil d'eau d'arrivée par rapport au niveau TN (Terrain Naturel)

### Rehausse





DELINOX DXG DELINOX 3045 - 3057

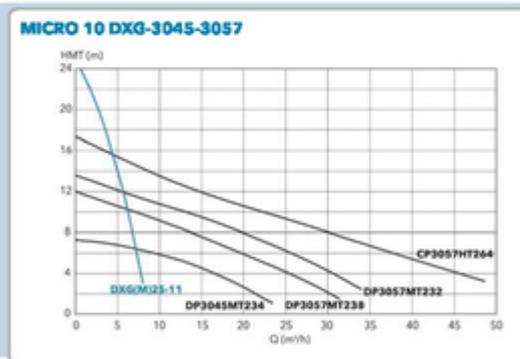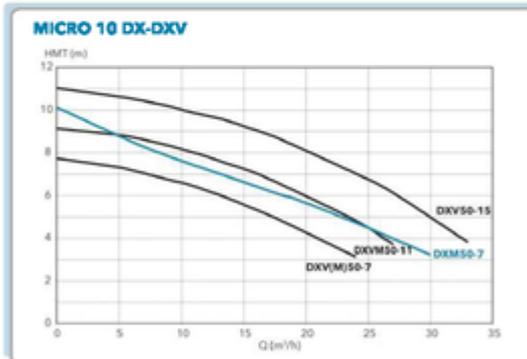

Eaux usées

### Références et prix

Type	Pompe		Référence	Délais
MICRO 10 1300	DXGM 25-11 - Roue broyeuse - 1,1 kW - Mono 230 V	50	58 60 671	📅
MICRO 10 1300	DXVM 50-7 - Roue Vortex - 0,75 kW - Mono 230 V	50	58 60 901	📅
MICRO 10 1300	DXVM 50-11 - Roue Vortex - 1,1 kW - Mono 230 V	50	58 60 211	📅
MICRO 10 1300	DXM 50-7 - Roue Bicanal - 0,75 kW - Mono 230 V	50	58 60 241	📅
MICRO 10 1300	CP 3057 HT 264 - Roue Monocanal - 1,5 kW - Mono 230 V	50	58 60 201	📅
MICRO 10 1300	DXG 25-11 - Roue broyeuse - 1,1 kW - Tri 400 V	50	58 60 681	📅
MICRO 10 1300	DXV 50-7 - Roue Vortex - 0,75 kW - Tri 400 V	50	58 60 231	📅
MICRO 10 1300	DXV 50-15 - Roue Vortex - 1,5 kW - Tri 400 V	50	58 60 221	📅
MICRO 10 1300	DP 3057 MT 232 - Roue Vortex - 1,7 kW - Tri 400 V		58 60 181	📅
MICRO 10 2000	DXVM 50-7 - Roue Vortex - 0,75 kW - Mono 230 V	50	58 60 911	📅
MICRO 10 2000	DXVM 50-11 - Roue Vortex - 1,1 kW - Mono 230 V	50	58 60 371	📅
MICRO 10 2000	DXM 50-7 - Roue Bicanal - 0,75 kW - Mono 230 V	50	58 60 401	📅
MICRO 10 2000	DP 3045 MT 234 - Roue Vortex - 0,75 kW - Mono 230 V	50	58 60 341	📅
MICRO 10 2000	DP 3057 MT 238 - Roue Vortex - 1,5 kW - Mono 230 V	50	58 60 351	📅
MICRO 10 2000	CP 3057 HT 264 - Roue Monocanal - 1,5 kW - Mono 230 V	50	58 60 361	📅
MICRO 10 2000	DXV 50-7 - Roue Vortex - 0,75 kW - Tri 400 V	50	58 60 391	📅
MICRO 10 2000	DXV 50-15 - Roue Vortex - 1,5 kW - Tri 400 V	50	58 60 381	📅
MICRO 10 2000	DP 3057 MT232 - Roue Vortex - 1,7 kW - Tri 400 V		58 60 331	📅

### Accessoires



1 - Coffret d'alarme



2 - Rehausse MICRO 10 1300

Accessoires spécifiques	Référence	Délais
1 - Coffret d'alarme à piles ATU 001	400 501 5370	📅
Transformateur secteur 12 V et 10 W pour ATU 001	400 500 9560	📅
Régulateur d'alarme et 10 m de câble	52 98 520	📅
2 - Rehausse hauteur 350 mm	58 60 700	📅

