



Modules de Gestion des Eaux de pluie MGEP+ Monophasé

Distribution, à partir d'un réservoir de collecte, des eaux de pluie dans l'habitation individuelle ou petit habitat collectif.



Marque : LOWARA
Référence : 5860810PP

Prix : 2,247.00€ HT

Critères associés :

Type de fluide : Eau claire

Environnement : Habitat (Monophasée)

Type de produit : Pompes

Type de technologie : Récupération eaux de pluie

MGEP+ Monophasé

MGEP Monophasé

Modules de gestion des eaux de pluie pour la distribution, à partir d'un réservoir de collecte, des eaux de pluie dans l'habitation individuelle ou petit habitat collectif pour les WC, machine à laver, lavage des sols,

l'arrosage, lavage des voitures et des zones externes.

MGEP et MGEP+ Lowara

Modules de gestion des eaux de pluie

Applications

Distribution, à partir d'un réservoir de collecte, des eaux de pluie dans l'habitation individuelle ou petit habitat collectif pour :

- ▶ Les WC
- ▶ La machine à laver
- ▶ Le lavage des sols
- ▶ L'arrosage
- ▶ Le lavage des voitures et des zones externes.

Attention : L'installation doit être compatible avec la législation en vigueur pour l'utilisation de l'eau de pluie à l'intérieur des bâtiments.


Plages d'utilisation

- ▶ Eau claire sans particule abrasive
- ▶ Température maxi du liquide pompé : 50 °C
- ▶ Hauteur d'aspiration maxi 7 m (y compris pertes de charge dans la tuyauterie d'aspiration).

Caractéristiques / Construction

Ensemble monté et pré-réglé prêt à l'emploi composé de :

- ▶ 1 réservoir de disconnection pour alimentation en eau de ville lorsque la cuve d'eau de pluie est vide
- ▶ 1 électrovanne pour le basculement eau de ville / eau de pluie
- ▶ 1 pompe auto-amorçante en acier inoxydable, monocellulaire (MGEP), multicellulaire (MGEP+)
- ▶ 1 module électronique de commande et de gestion (MGEP+)
- ▶ 1 GENYO (MGEP) ou 1 pressostat (MGEP+) pour démarrer la pompe lors de la demande en eau
- ▶ 1 régulateur de niveau à installer dans la cuve
- ▶ 1 capot de protection et d'insonorisation (MGEP+)
- ▶ 1 câble d'alimentation électrique avec prise électrique 230V normalisée
- ▶ 1 support pour fixation murale.

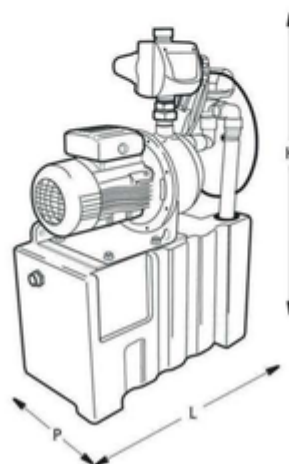

MGEP




MGEP+

Type Module	Dimensions (mm)			DN		DNH
	L	P	H	sortie de pluie	sortie d'eau	
MGEP	540	250	740	1"1/4"	1"	1"1/4"
MGEP+	360	320	660	1"1/4"	3/4"	1"

Avantages produit



- ▶ Ensemble compact prêt à l'emploi
- ▶ Installation simple
- ▶ Conformité à la norme EN 1717 (disconnection du réseau d'eau de ville)
- ▶ Basculement automatique sur le réseau d'eau de ville lorsque la cuve d'eau de pluie est vide
- ▶ Capot de protection en polystyrène sur MGEP+
- ▶ Diminution de la facture d'eau

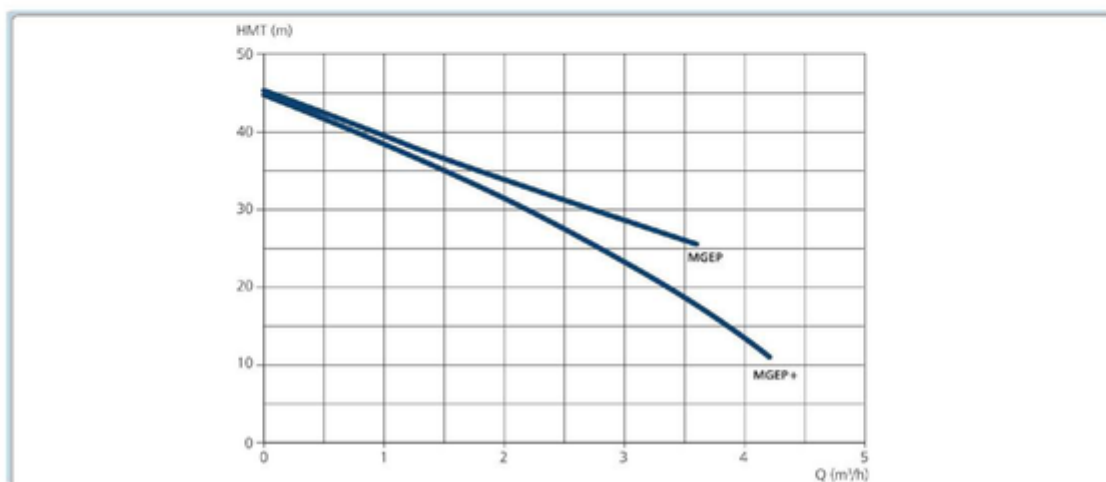

Références et prix

Type	Référence	Délais	P. kW	T	I A	Cond. µF	Poids kg
MGEP	58 76 110		0,75	MONO 230 V	5	20	24
MGEP+	58 60 810		0,55	MONO 230 V	4	15	22

Accessoires

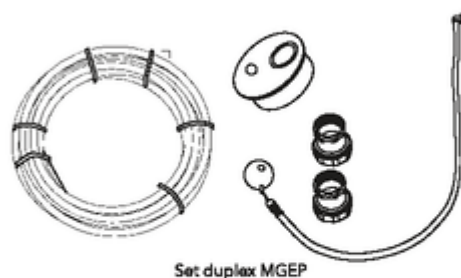

Accessoires spécifiques	Référence	Délais	Description
Détecteur de niveau MGEP +	58 97 830		Détecteur de niveau l = 20 m
Détecteur de niveau MGEP +	59 19 000		Détecteur de niveau l = 30 m
Détecteur de niveau MGEP +	59 19 010		Détecteur de niveau l = 40 m
Détecteur de niveau MGEP	59 222 20		Détecteur de niveau l = 20 m
Set de raccordement	59 020 30		Tresses inox, vannes diaphragme, conduite PE flexible
Set Duplex	59 020 40		Crépine d'aspiration 3m avec flotteur, une conduite d'aspiration en PE HD 1", les raccords rapides 1" en laiton, le passe-paroi PVC et les panneaux d'avertissement



Produits tenus en stock,
livraison sous 48 heures



Livraison possible en une semaine
sur demande.



Délai de livraison standard usine
(nous consulter).