



Sépi-pompes.com

Pompe auto-amorçante LOWARA BG 9 Triphasé

Groupe de surpression Auto-amorçant BG9 Triphasé P : 0.9kW 230/400V I : 3.78A



Marque : LOWARA

Référence : 104462030

Prix : 359.64€ HT

Critères associés :

Type de fluide : Eau claire

Environnement : Habitat (Monophasée)

Type de produit : Pompes

Type de technologie : Arrosage - Adduction

Pompe auto-amorçante LOWARA BG 9 Triphasé

Série BG



Electropompes centrifuges auto-amorçantes monobloc avec système éjecteur incorporé, capables de maintenir l'amorçage même en présence de gaz dissous dans l'eau.

L'utilisation importante de l'acier inoxydable mécano-soudé garantit l'inaltérabilité des produits, une remarquable légèreté et d'excellents rendements.

Disponible en version « Garden » avec poignée et interrupteur incorporé dans le boîtier de raccordement.

Caractéristiques techniques

Débit : jusqu'à 4,2 m³/h

Hauteur manométrique : jusqu'à 53 m

Alimentation : triphasée et monophasée 50 et 60 Hz

Puissance : de 0,37 kW à 1,1 kW

Pression maximale de service : 8 bar

Hauteur d'aspiration maximale : 8 m

Température ambiante maximale : 40°C

Température du liquide pompé :

de -10°C à +40°C

Isolation : classe F

Protection : IP55

Matériaux

Corps de pompe : acier inoxydable

Roue : acier inoxydable

Diffuseur : technopolymère

Éjecteur : technopolymère

Disque porte-garniture : acier inoxydable

Garniture mécanique : céramique/
carbone/EPDM

Bouchons de remplissage et vidange :
laiton nickelé

Élastomères : EPDM

Applications

Adduction d'eau

Surpression

Irrigation

Lavage

Collecte de l'eau de pluie

Piscine

Fontaine




version
"Garden"





SÉRIE BG

Caractéristiques de fonctionnement à 50 Hz

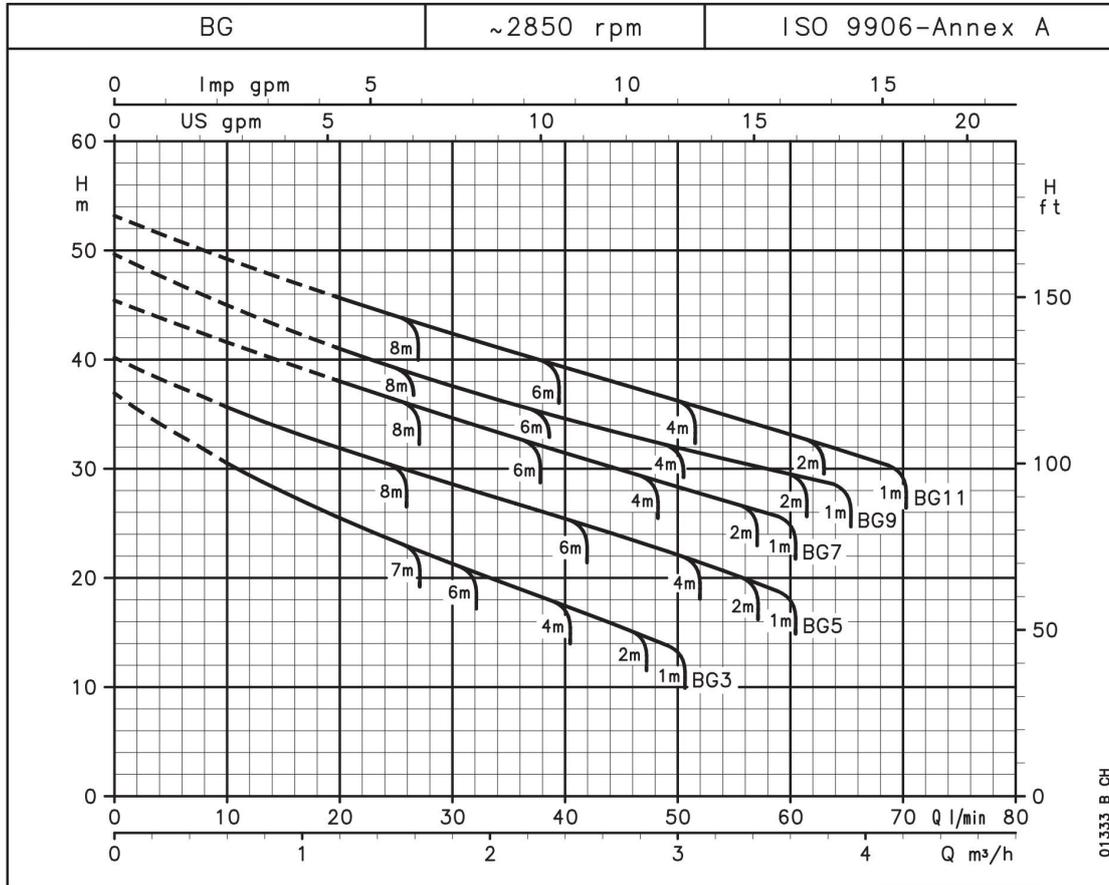

Caractéristiques de fonctionnement à 50 Hz

TYPE POMPE	PUISSANCE NOMINALE		Q = DÉBIT									
			l/min	0	10	20	30	40	50	60	65	70
			m ³ /h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	3,9	4,2
			H = HAUTEUR D'ÉLÉVATION TOTALE EN MÈTRES DE COLONNE D'EAU									
BG(M) 3	0,37	0,5	36,9	30,6	25,6	21,5	17,7	13,8				
BG(M) 5	0,55	0,75	40,2	35,7	32,0	28,8	25,7	22,4	18,8			
BG(M) 7	0,75	1	45,4		38,1	34,8	31,7	28,6	25,6			
BG(M) 9	0,9	1,2	49,6		41,1	37,7	34,8	32,2	29,8	28,6		
BG(M)11	1,1	1,5	53,2		45,8	42,5	39,5	36,5	33,5	31,9	30,3	


Débits en fonction des dénivellés géodésiques à l'aspiration avec un tuyau d'une longueur de 8 m et un clapet de pied propre de 1"1/4. Les performances déclarées sont valables pour des liquides ayant une densité $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ et une viscosité cinématique $\nu = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$. bg-2p50_a_th

Tableau des données électriques

TYPE POMPE	PUISSANCE ABSORBÉE*		CONDENSATEUR	TYPE POMPE	PUISSANCE ABSORBÉE*		COURANT ABSORBÉ*	
	MONOPHASÉE				TRIPHASÉE		COURANT ABSORBÉ*	
	kW	A	$\mu\text{F} / 450 \text{ V}$		kW	A	A	
BGM3	0,67	2,96	14	BG3	0,68	2,56	1,48	
BGM5	0,91	4,33	16	BG5	0,81	2,74	1,58	
BGM7	1,11	5	20	BG7	1,02	3,17	1,83	
BGM9	1,24	5,54	25	BG9	1,11	3,78	2,18	
BGM11	1,43	6,47	30	BG11	1,30	4,16	2,40	



SÉRIE BG
Dimensions et poids

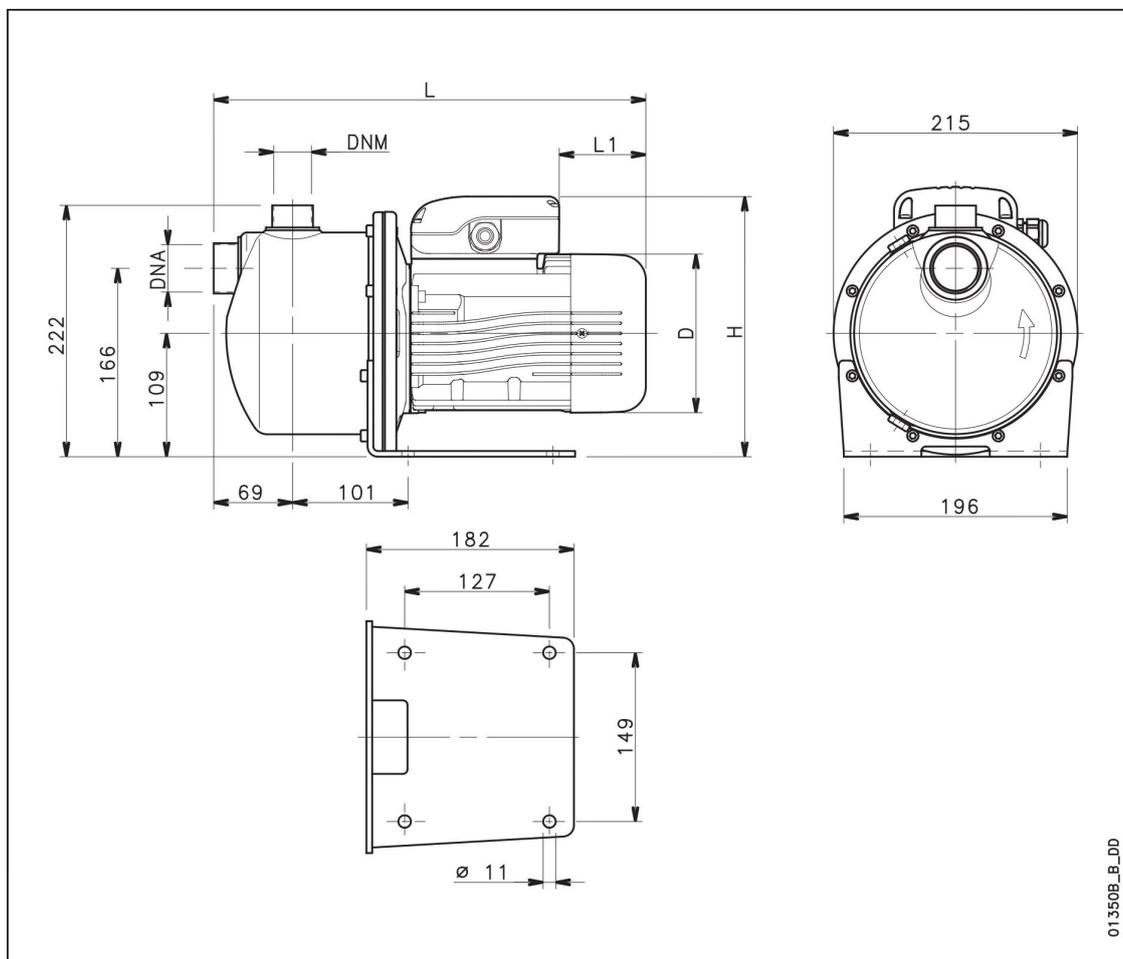

TYPE POMPE	DIMENSIONS(mm)				DNA	DNM	POIDS kg
	D	L	L1	H			
BGM3	120	366	62	220	Rp 1 1/4	Rp 1	10
BGM5	140	380	76	230	Rp 1 1/4	Rp 1	12
BGM7	140	380	76	230	Rp 1 1/4	Rp 1	13
BGM9	140	380	31	239	Rp 1 1/4	Rp 1	13
BGM11	156	425	69	246	Rp 1 1/4	Rp 1	16
BG3	120	366	62	220	Rp 1 1/4	Rp 1	10
BG5	140	380	76	230	Rp 1 1/4	Rp 1	12
BG7	155	425	76	230	Rp 1 1/4	Rp 1	16
BG9	155	425	76	230	Rp 1 1/4	Rp 1	18
BG11	155	425	114	238	Rp 1 1/4	Rp 1	18

bg-2p50_a_td



[Lien vers la fiche du produit](#)