



Pompe auto-amorçante multicellulaire Inox JETLY MULTI-INOX 4M

Pompe auto-amorçante multicellulaire Inox JETLY Type : MULTI-INOX 4M Puissance : 0.75 kw 4.5A
Monophasée 230v Débit : 0.6 m3/h - 5 m3/h Pression : 4.4 bar - 1.3 bar



Marque : JETLY

Prix : 538.00€ HT

Critères associés :

Type de fluide : Eau claire

Environnement : Habitat (Monophasée)

Type de produit : Pompes

Type de technologie : Arrosage - Adduction, Récupération eaux de pluie, Surpression

MULTI-INOX 4M JETLY



MULTI-INOX


Pompe auto-amorçante multicellulaire adaptée pour la surpression des installations domestiques et l'arrosage.





2 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation

- Plage d'utilisation de 0,3 à 5,7 m³/h avec une hauteur manométrique jusqu'à 58,6 mètres de C.E.
- Liquide pompé : propre, sans corps solides, non abrasifs ni corrosifs, chimiquement neutre proche des caractéristiques de l'eau.
- Pression de service maximale : 8 bars.
- Température liquide : de 0 °C à 40 °C.
- Température ambiante maximum : +40 °C.
- Pour installation fixe en position horizontale.

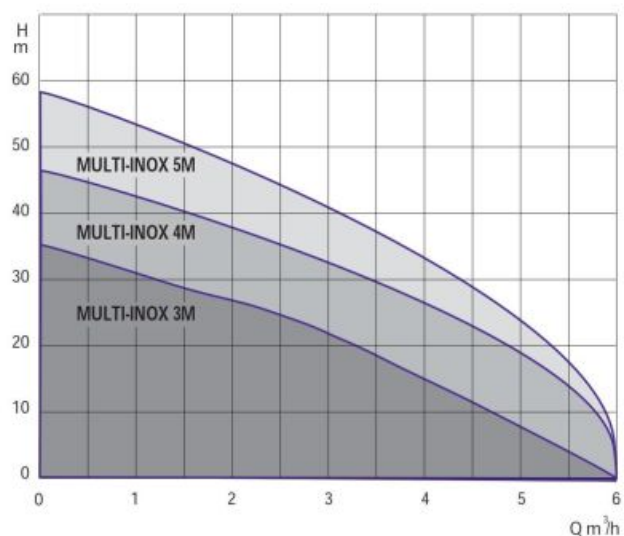

Type	Code	Caractéristiques électriques						Caractéristiques hydrauliques (v = 2800 tr/m)									
		Alimentation 50 Hz	P 2		Ampères A	Condensateur μF	Vc	Q m³/h	H (m)	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2
			Nominale kW	HP													
MULTI-INOX 3M	030163	1 x 220-240 V ~	0,55	0,75	3,7	12,5	450	34	32	30	28	26	22	18			
MULTI-INOX 4M	030164	1 x 220-240 V ~	0,75	1	4,5	16	450	46	44	42	40	37	32	27	22		
MULTI-INOX 5M	030165	1 x 220-240 V ~	1	1,36	5,5	20	450	58	56	54	52	48	44	38	31		

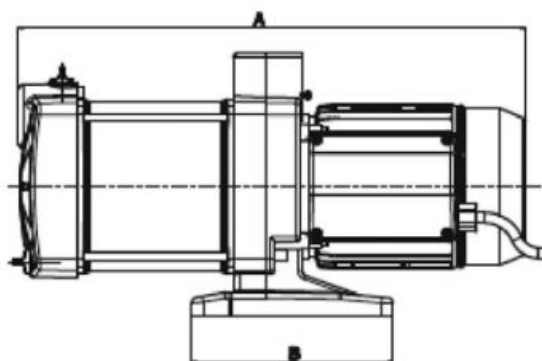

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	H mm	Ø DNA	Ø DNR	Poids Kg
MULTI-INOX 3M	380	170	215	175	220	1"	1"	8,8
MULTI-INOX 4M	430	170	215	175	220	1"	1"	11,3
MULTI-INOX 5M	455	170	215	175	220	1"	1"	12,5

[Lien vers la fiche du produit](#)