Pompe à boues FLYGT DS 2630.281 MT434

Pompe à boues transportable et polyvalente s'adaptant au pompage de liquides chargés. Puissance : 3.2 kW Tension : 400V TRI Débit : 2 à 83 m³/h Pression : 0.9 à 0.5 bar

Marque : FLYGT
Référence : 26302810005

Prix : 8,083.80€ HT

Critères associés :
Type de fluide : Eaux usées
Environnement : Collectivité
Type de produit : Pompes
Type de technologie : Epuissement, Relevage

Pompe à boues FLYGT DS

Pompe à boue transportable polyvalente et s'adapte à la plupart des conditions de travail pour le pompage de liquides chargés contenant des particules solides.

DS 2630 MT 3~ 434

Spécifications techniques

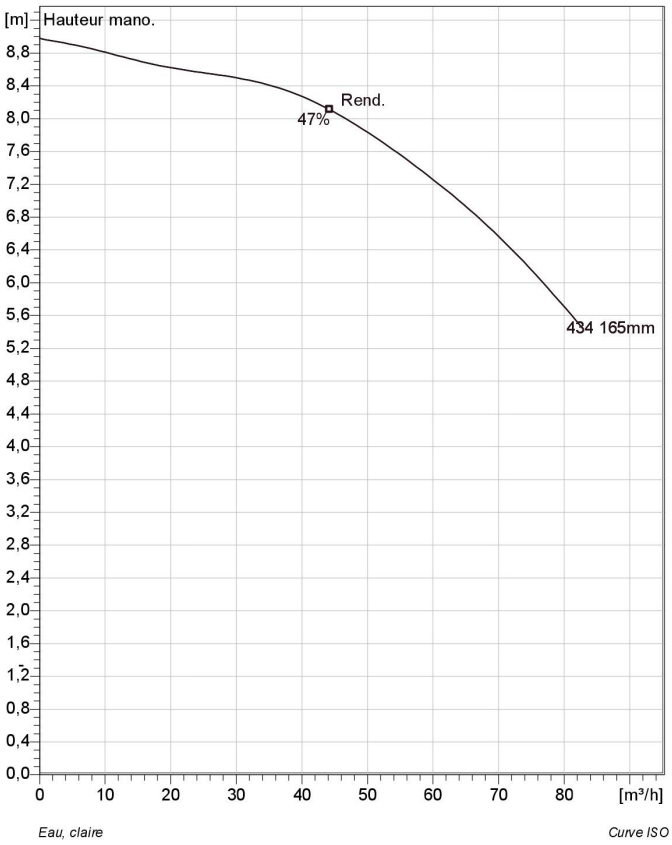

L'image peut ne pas correspondre à la configuration choisie.

Installation: S - Installation immergée mobile sur socle

Roue

Impeller material	Hard-Iron ™
Diamètre de refoulement	80 mm
Inlet diameter	80 mm
Impeller diameter	165 mm
Number of blades	6

Moteur

Motor #	D2630.281 15-14-4AA-W 3.2KW
Variante stator	5
Fréquence	50 Hz
Tension nominale	400 V
Nombre de pôles	4
Phases	3~
Puissance nominale	3,2 kW
Intensité nominale	7,6 A
Intensité de démarrage	40 A
Vitesse nominale	1410 1/min
Facteur de puissance	
1/1 Load	0,79
3/4 Load	0,72
1/2 Load	0,59
Rendement	
1/1 Load	77,0 %
3/4 Load	78,0 %
1/2 Load	76,0 %

DS 2630 MT 3~ 434

Courbe

Pompe

Diamètre de refoulement	80 mm
Inlet diameter	80 mm
Impeller diameter	165 mm
Number of blades	6

Motor

Motor #	D2630.281 15-14-4AA-W 3.2KW
Variante stator	5
Fréquence	50 Hz
Rated voltage	400 V
Nombre de pôles	4
Phases	3~
Puissance nominale	3,2 kW
Intensité nominale	7,6 A
Intensité de démarrage	40 A
Vitesse nominale	1410 1/min

Facteur de puissance	
1/1 Load	0,79
3/4 Load	0,72
1/2 Load	0,59
Rendement	
1/1 Load	77,0 %
3/4 Load	78,0 %
1/2 Load	76,0 %

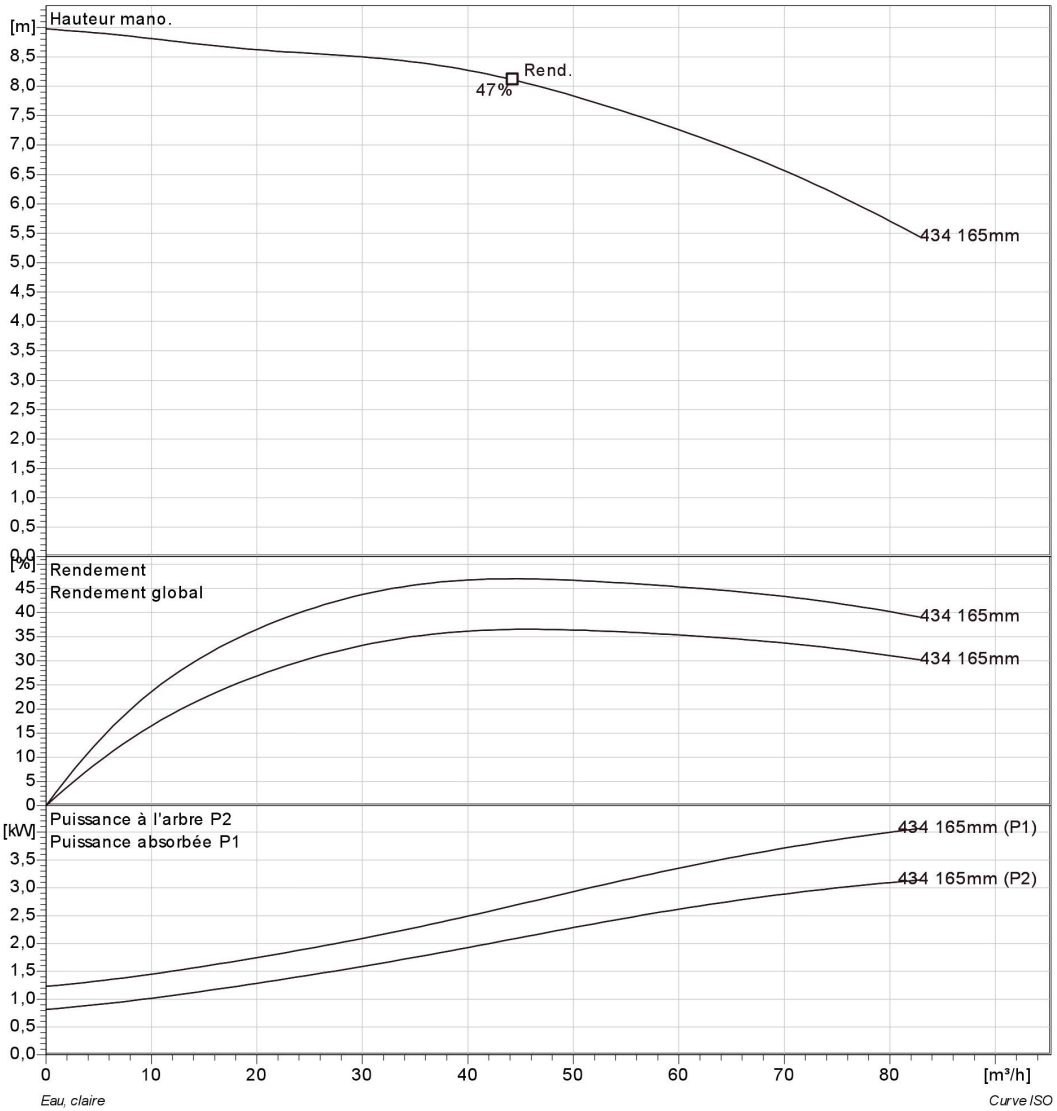

DS 2630 MT 3~ 434

Duty Analysis

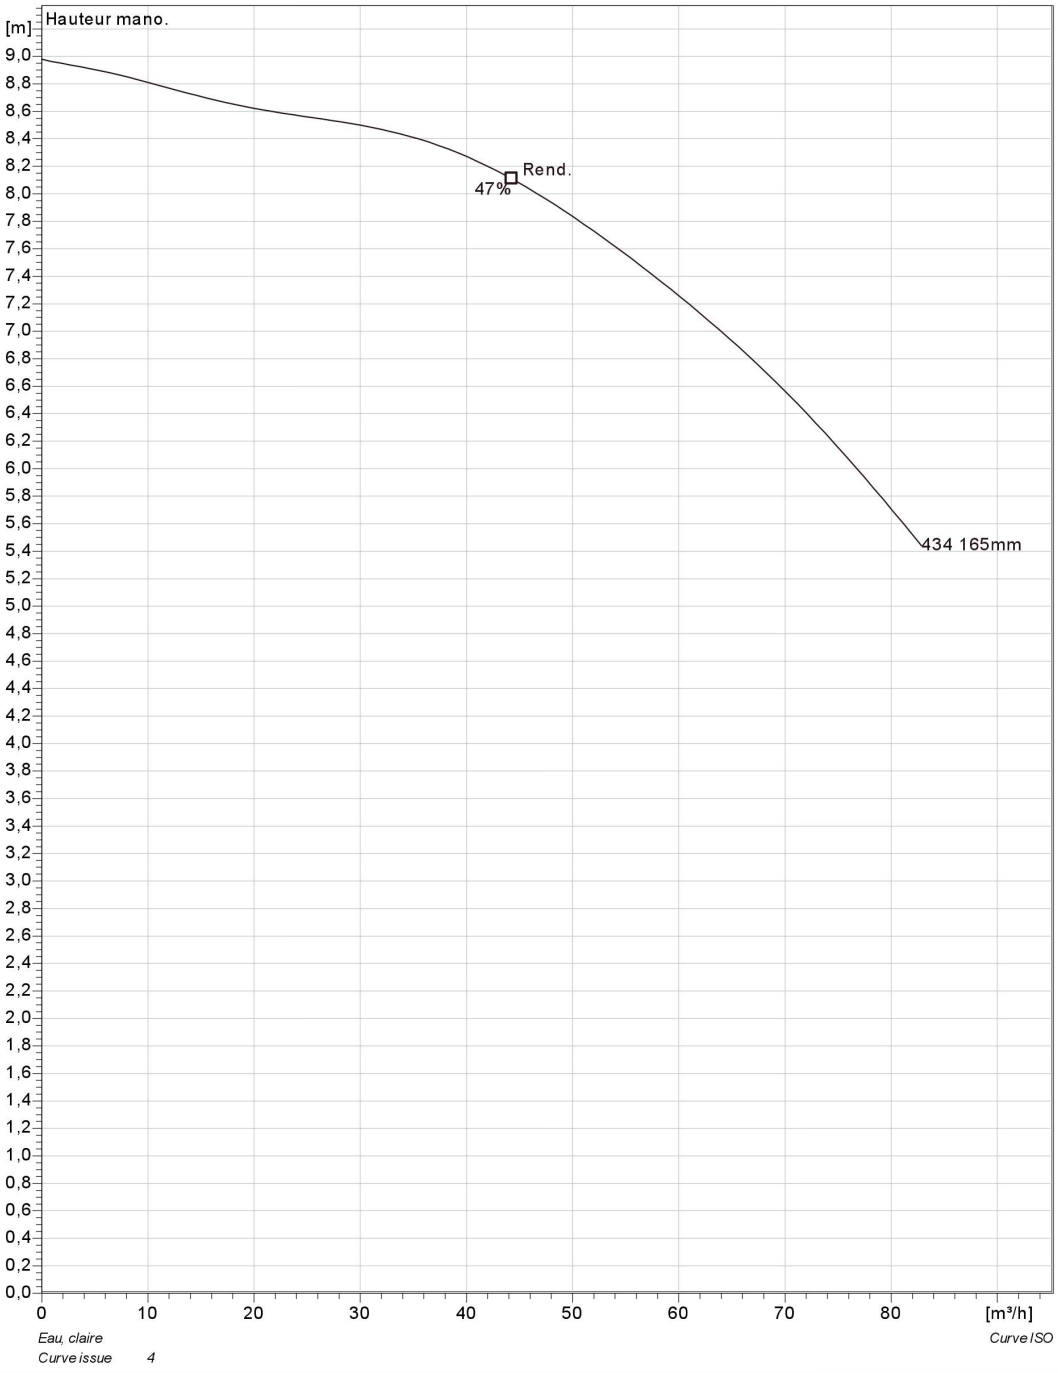

DS 2630 MT 3~ 434

VFD Curve

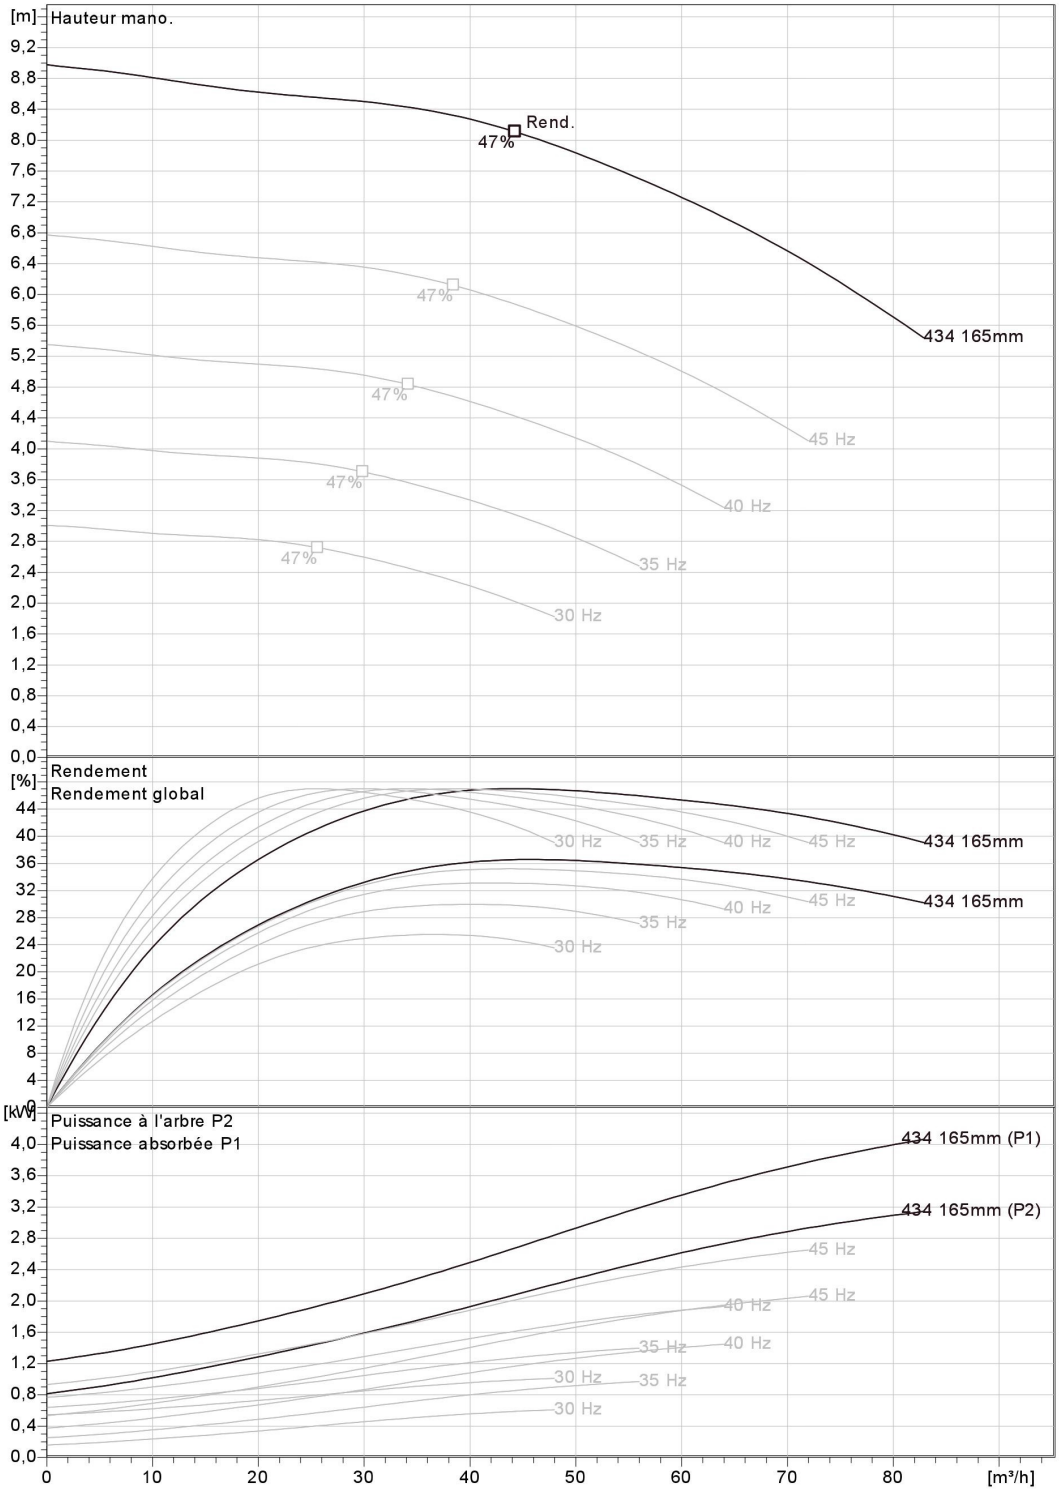

DS 2630 MT 3~ 434

VFD Analysis

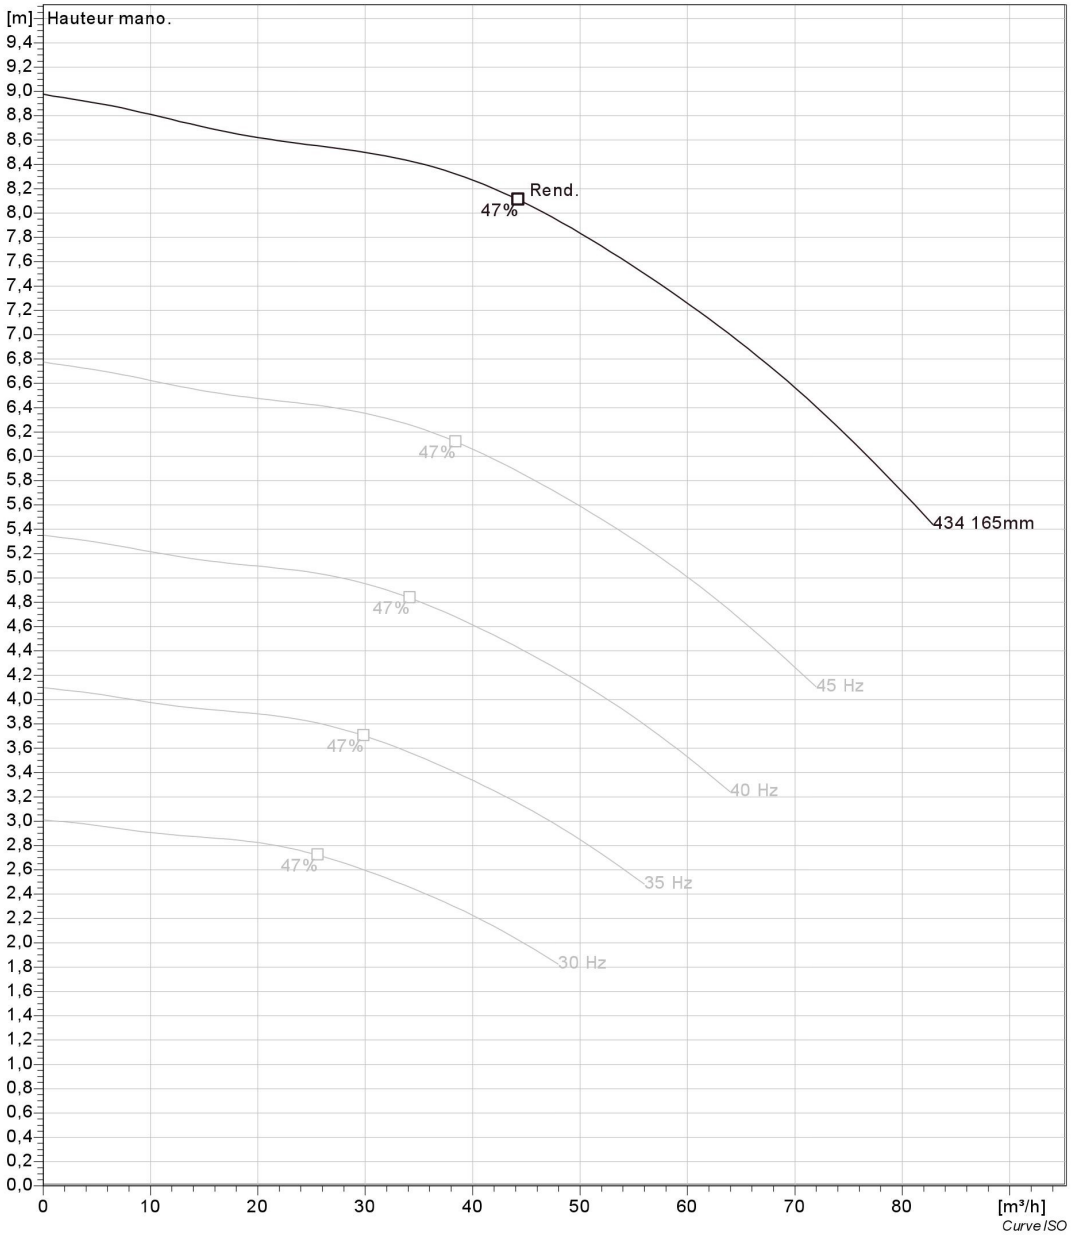

[Lien vers la fiche du produit]