



Kit pompe de forage 4" 4GS07M/KE/QPCS LOWARA

Kit pompe Forage 4" pour l'alimentation en eau claire à partir d'un forage de diamètre 100mm minimum pour l'aspersion, l'adduction, l'irrigation... *Fourni sans coffret électrique (voir accessoires)



Marque : LOWARA
Référence : 5878220PP

Prix : 1,086.48€ HT

Critères associés :

Type de fluide : Eau claire

Environnement : Habitat (Monophasée)

Type de produit : Pompes

Type de technologie : Arrosage - Adduction

Kit 4GS07M/KE/QPCS

Kit GS 4" Lowara

Kits pompe immergée 4" pour eau claire

Applications

- ▶ Alimentation en eau claire à partir d'un forage de diamètre 100 mm minimum pour :
Aspersion, adduction, alimentation incendie et irrigation.
- ▶ Alimentation en eau de fontaines et jets d'eau à partir d'installation horizontale jusqu'à 2,2 kW.

Caractéristiques / Construction

2 types de kits K ou KE comprenant :

- ▶ 1 pompe complète GS 4" avec moteur à bain d'huile
- ▶ 40 mètres de câble 4 x 1,5 mm² avec boîte de jonction
- ▶ Filins de suspension
 - Version K : 40mde filin de suspension en inox 316, Ø 4 mm avec 2 serre-câbles acier inoxydable AISI 316
 - Version KE : 100 m de corde polypropylène
- ▶ 1 boîtier de démarrage QSM ou 1 coffret de commande QPCS avec condensateur pour modèles monophasés

Avantages produit

- ▶ Kit complet pour une solution prête à installer

KITS K (version avec 40 m de filin de suspension)



1 & 2 - Pompe complète
(hydraulique & moteur)



3 - Coffret électrique
QSM ou QPCS



4 - 40 m de câble
moteur



5 - Boîte de jonction




14 - 40 m de filin de
suspension avec
serre-câbles

Type	Référence	Délais	P. kW	Intensité (A)		
				mono. 230 V	tri. 400 V	cond. µF
Kit 2GS05M/K/QSM	58 42 532		0,55	3,8	—	20
Kit 2GS07M/K/QSM	58 42 552		0,75	5,3	—	30
Kit 4GS07M/K/QSM	58 42 572		0,75	5,3	—	30
Kit 4GS11M /K/QSM	58 42 591		1,1	7,1	—	40
Kit 2GS05M/K/QPCS	58 78 310		0,55	3,8	—	20
Kit 2GS07M/K/QPCS	58 78 320		0,75	5,3	—	30
Kit 4GS07M /K/QPCS	58 78 330		0,75	5,3	—	30
Kit 4GS11M/K/QPCS	58 78 340		1,1	7,1	—	40
Kit 2GS05T/K *	58 42 542		0,55	—	1,8	—
Kit 2GS07T/K *	58 42 562		0,75	—	2,1	—
Kit 4GS07T/K *	58 42 582		0,75	—	2,1	—
Kit 4GS11T/K *	58 42 601		1,1	—	2,9	—

* Les Kits triphasés sont fournis sans coffret électrique. Pour le coffret DUCTOR III forage, voir coffrets page 29.

Pour les autres accessoires à ajouter (tels que les électrodes, les réservoirs ou les vannes d'isolement), voir accessoires page 31.

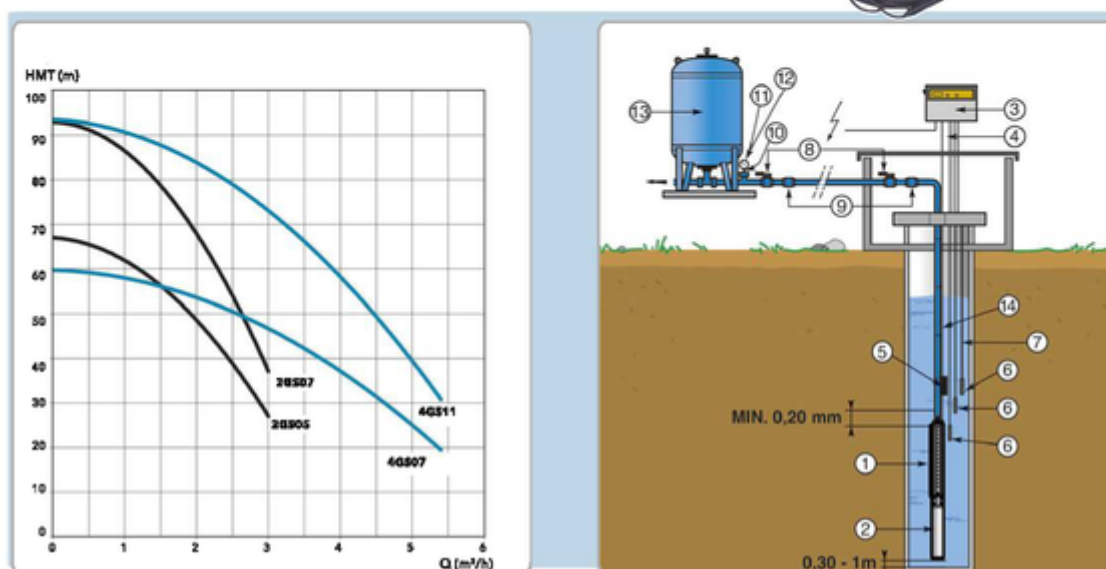

KITS VERSION KE (version avec 100 m de câble polypropylène)

1 & 2 - Pompe complète
(hydraulique & moteur)

3 - Coffret électrique
QSM ou QPCS

4 - 40 m de câble
moteur

5 - Boîte de jonction

14 - 100 m de corde
de suspension en
polypropylène

Type	Référence	Délais	P. kW	Intensité (A)		cond. µF
				mono. 230V	Tri. 400V	
Kit 2GS05M/KE/QSM	58 42 192		0,55	3,8	—	20
Kit 2GS07M/KE/QSM	58 42 212		0,75	5,3	—	30
Kit 4GS07M/KE/QSM	58 42 232		0,75	5,3	—	30
Kit 4GS11M/KE/QSM	58 42 252		1,1	7,1	—	40
Kit 2GS05M/KE/QPCS	58 78 200		0,55	3,8	—	20
Kit 2GS07M/KE/QPCS	58 78 210		0,75	5,3	—	30
Kit 4GS07M/KE/QPCS	58 78 220		0,75	5,3	—	30
Kit 4GS11M/KE/QPCS	58 78 230		1,1	7,1	—	40
Kit 2GS05T/KE *	58 42 202		0,55	—	1,8	—
Kit 2GS07T/KE *	58 42 222		0,75	—	2,1	—
Kit 4GS07T/KE *	58 42 242		0,75	—	2,1	—
Kit 4GS11T/KE *	58 42 261		1,1	—	2,9	—

* Les Kits triphasés sont fournis sans coffret électrique. Pour le coffret DUCTOR III forage, voir coffrets page 29.
Pour les autres accessoires à ajouter (tels que les électrodes, les réservoirs ou les vannes d'isolement), voir accessoires page 31.



Produits tenus en stock,
livraison sous 48 heures



Livraison possible en une semaine
sur demande.



Délai de livraison standard usine
(nous consulter).