



Pompe de puits 5" SC211 CG L27 Scuba LOWARA

Pompe de puits 5" pour eau clair à incorporer dans des ensembles tels que des alimentations en eau sous pression d'un pavillon, d'une ferme, pour l'arrosage à partir d'un puits ou à partir d'un forage



Marque : LOWARA

Référence : 107660240PP

Prix : 704.16€ HT

Critères associés :

Type de fluide : Eau claire

Environnement : Habitat (Monophasée)

Type de produit : Pompes

Type de technologie : Arrosage - Adduction

SC211 CG L27

SCUBA Lowara

Pompes de puits 5" pour eau claire

Applications

- ▶ Alimentation en eau sous pression d'un pavillon, d'une ferme, etc.
- ▶ Arrosage à partir d'un puits,
- ▶ Arrosage à partir d'un forage 6".

Caractéristiques / Construction

- ▶ Moteur
 - Enveloppe et arbre en acier inox AISI 304
 - Protection IP 58
 - Isolation classe F
 - 2 pôles 50 Hz - Monophasé 230 V - triphasé 400 V
- ▶ Corps de pompe, arbre, accouplement en acier inox
- ▶ 20 mètres de câble. Condensateur et protection surtension intégrés dans la pompe monophasée.

Plages d'utilisation

- ▶ Immersion maximale : 20 mètres
- ▶ Température maximale du liquide pompé : 40 °C
- ▶ Pression de service maximale : 10 bar.


Avantages produit

- ▶ Installation facile
- ▶ Fonctionnement immergé donc totalement silencieux
- ▶ Aucun amorçage nécessaire
- ▶ Aucun risque de gel
- ▶ Protection par régulateur de niveau contre la marche à sec, pour modèles monophasés
- ▶ Double garniture mécanique augmentant la durée de vie du produit.

Equipements

- ▶ SC monophasée : 20 mètres de câble, régulateur de niveau, et prise normalisée.

Accessoires

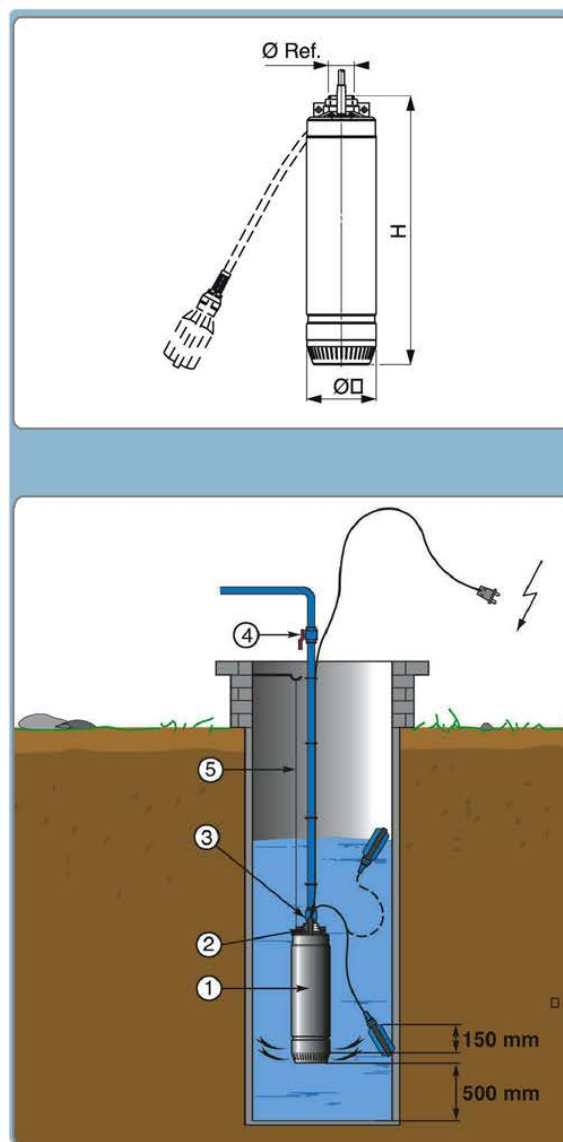

2 - Raccord
laiton MM




3 - Clapet inox



4 - Vanne à sphère



5 - Filin de suspension inox
I serre-câble
ou
Corde de suspension en
polypropylène

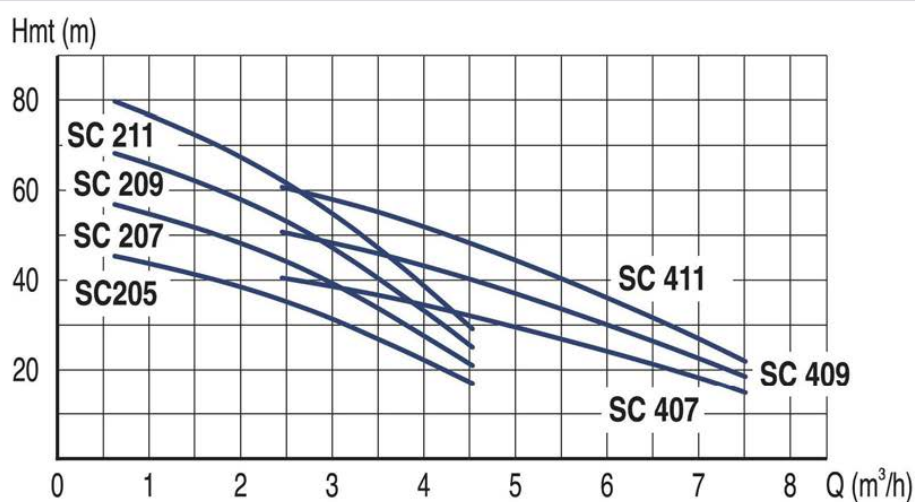

Références et prix (d'autres références sont disponibles chez votre revendeur conseil)

Type	Référence	Délais	P. kW	Intensité (A)		Cond. µF	Dimensions (mm)		Ø Ref.	Poids kg
				Mono. 230 V	Tri. 400 V		Hauteur	Ø hors tout		
SC205 CG L27	107 660 210	📦	0,55	4,2	-	18	496	128	1"1/4	16,0
SC207 CG L27	107 660 220	📦	0,75	5,2	-	25	536	128	1"1/4	17,5
SC209 CG L27	107 660 230	📦	0,90	5,8	-	25	561	128	1"1/4	18,5
SC211 CG L27	107 660 240	📦	1,1	6,6	-	30	606	128	1"1/4	20,5
SC407 CG L27	107 660 260	📦	0,75	5,4	-	25	511	128	1"1/4	17,0
SC409 CG L27	107 660 270	📦	0,90	6,3	-	25	536	128	1"1/4	18,0
SC411 CG L27	107 660 280	📦	1,1	7,4	-	30	581	128	1"1/4	20,0
SC205T L27	107 660 060	📦	0,55	-	1,6	-	496	128	1"1/4	14,5
SC207T L27	107 660 070	📦	0,75	-	1,9	-	536	128	1"1/4	16,0
SC209T L27	107 660 080	📦	0,90	-	2,1	-	561	128	1"1/4	16,3
SC211T L27	107 660 090	📦	1,1	-	2,6	-	606	128	1"1/4	18,0
SC407T L27	107 660 160	📦	0,75	-	2	-	511	128	1"1/4	15,6
SC409T L27	107 660 170	📦	0,90	-	2,3	-	536	128	1"1/4	15,8
SC411T L27	107 660 180	📦	1,1	-	2,6	-	581	128	1"1/4	17,6

Accessoires spécifiques	Référence	Délais
2 - Raccord laiton MM 1"1/4	58 40 101	📦
4 - Vanne à sphère F/F 1"1/4 passage 32	58 40 711	📦
5 - Filin de suspension (câble inox 316 Ø 4 mm, 6 torons, âme métallique), le mètre	58 96 980	📦
5 - Serre-câble	58 73 250	📦
5 - Corde de suspension polypropylène Ø 4 mm, les 100 mètres	58 44 431	📦


Produits tenus en stock,
livraison sous 48 heures

Livraison possible en une semaine
sur demande.

Délai de livraison standard usine
(nous consulter).

[Lien vers la fiche du produit](#)