



Sépi-pompes.com

Pompe de relevage des Eaux Usées KSB AMA PORTER F 500 SE /SG "VERSION TRANSPORTABLE"

Pompe Submersible Monobloc pour Eaux grises ou noires. Version Transportable avec flotteur Tension : 230 v monophasé Puissance : 0.55kw



Marque : KSB GUINARD

Référence : 39017197

Prix : 830.88€ HT

Critères associés :

Type de fluide : Eaux usées

Environnement : Collectivité, Habitat (Monophasée)

Type de produit : Pompes

Type de technologie : Epuisement, Relevage

KSB AMA PORTER F 500 SE /SG

Ama-Porter[®], pompe submersible pour liquides chargés

● **Groupe en fonte, robuste et imbouchable**

1 **Sécurité de fonctionnement**

assurée dans des conditions d'utilisation difficiles, grâce au moteur largement dimensionné, à la protection thermique intégrée dans le bobinage et à l'enceinte étanche du moteur submersible.

2 **Rapidité d'intervention**

sans risque de mauvais branchement grâce au connecteur avec détrompeur.

3 **Maintenance aisée**

Visserie en acier inoxydable assurant un démontage facile même après de longues années.


4 **Pose et dépose faciles**

En version stationnaire, raccordement automatique et simple sans vis : étanchéité assurée par un joint profilé.

5 **Risques d'incidents minimisés**

en cas de liquides très chargés

- large section de passage (roue vortex F)
- broyeur à haute résistance mécanique pour liquides chargés et eaux usées (roue dilacératrice S).

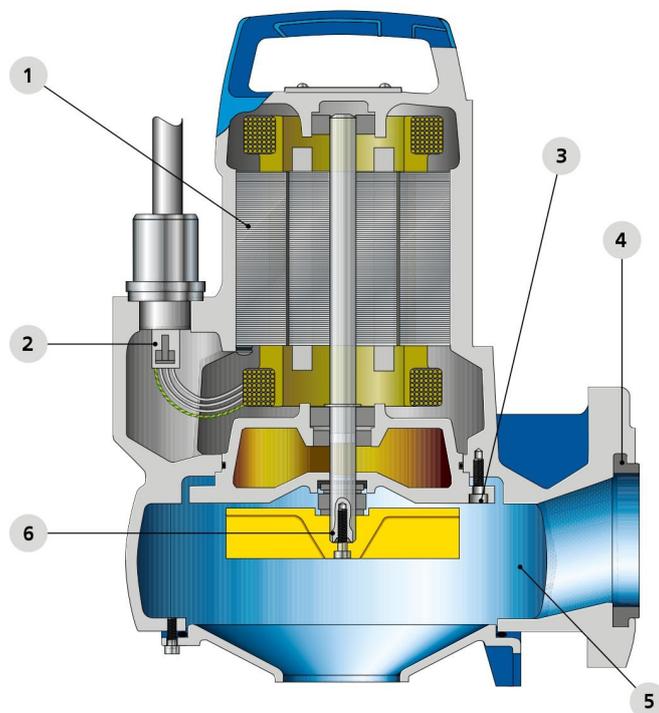

6 **Longévité élevée**


Arbre en acier inoxydable et garniture mécanique indépendante du sens de rotation avec faces de friction spécifiques carbure de silicium / oxyde d'alumine.

7 **Sécurité absolue au niveau du câble**

Presse-étoupe absolument étanche avec fils isolés séparément et noyés dans la résine.

● **Adaptation à l'installation par l'un des 4 kits :**

Transportable, stationnaire guidage câble, étrier ou barre.

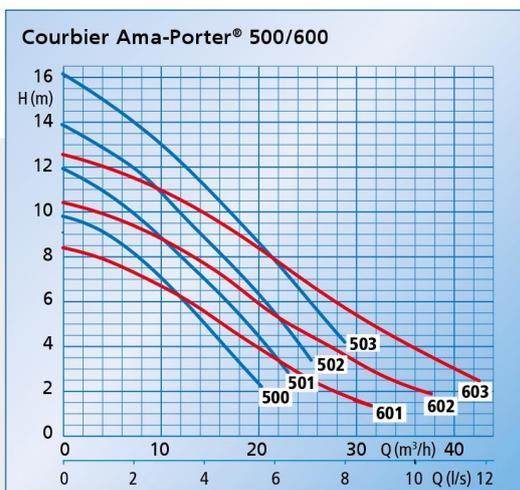

Caractéristiques techniques

	Ama-Porter [®] F	Ama-Porter [®] S
Débit max.	40 m³/h (11 l/s)	17 m³/h (4,7 l/s)
H.M.T. max.	16 m	21 m
Moteur	1,5 kW max. en triphasé 1,1 kW max. en monophasé	
Température max. du liquide pompé	+ 40°C (temporairement + 70°C)	

Automatisation possible avec LevelControl Basic 2

Ama-Porter[®], pompe submersible pour liquides chargés



Domaines d'emploi

- Pompage des eaux chargées les plus diverses en service intermittent
- Evacuation des eaux vannes (WC)

Pour plus d'informations : www.ksb.fr

Votre interlocuteur :

S e P i +
Boutique & e-Commerce **BOUTIQUE**

[Lien vers la fiche du produit](#)