



**Sépi-pompes.com**

**Pompe de Relevage DP 3057 MT 238 Monophasé montage pied d'assise**

Pompe de relevage pour eau usée semi collectif sans flotteur Roue Vortex 1.5 kW Monophasé 2 Hp



**Marque :** FLYGT

**Référence :** 30571811689

**Critères associés :**

*Type de fluide :* Eaux usées

*Environnement :* Collectivité, Habitat (Monophasée)

*Type de produit :* Pompes

*Type de technologie :* Relevage

**DP3057MT238**

# 3045-3057 Flygt

Pompes de relevage pour eaux usées

## Applications

- Ces pompes sont particulièrement destinées au relevage des eaux usées (WC compris) de pavillons, cuisines, restaurants, hôtels.

## Caractéristiques / Construction

- Moteur
  - Enveloppe en fonte
  - Protection IP 68 - Isolation Classe F (155 °C)
  - 2 pôles - 50 Hz Monophasé 230 V ou triphasé 400 V
  - Thermosondes intégrées
- Corps de pompe en fonte, roue en polyamide renforcé fibre de verre (3045) et en fonte (3057) et arbre en acier inoxydable
- Roue Vortex
- Garniture mécanique double
- Version d'installation sur pied d'assise DP
- Equipements :
  - 3045 monophasée :
    - 10 m de câble : 4 x 1,5 mm<sup>2</sup>
    - Starter avec condensateur inclus

3045 triphasée et 3057

- 10 m de câble : 4 x 1,5 mm<sup>2</sup> + 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>


## Plages d'utilisation

- Température maximale du liquide pompé : 40 °C
- Section de passage maximale : 48 mm
- Immersion maximale : 20 m.


## Avantages produit

- Une conception roue Vortex
  - importante section de passage limitant le risque de colmatage et de blocage
  - usure de la roue limitée garantissant des performances hydrauliques fiables et constantes dans le temps
  - maintenance limitée et facile grâce à l'absence de réglage
- Pompes de la gamme 3000 avec hydraulique et moteur conçus pour des applications exigeantes telles que des installations semi-collectives avec des taux de service importants.

3045

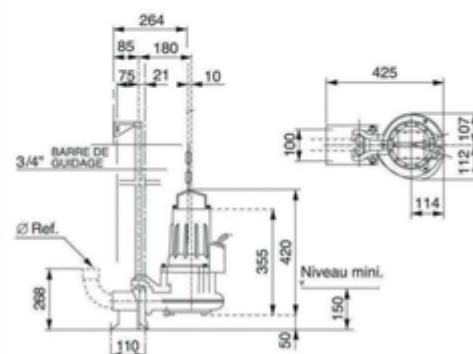


3057

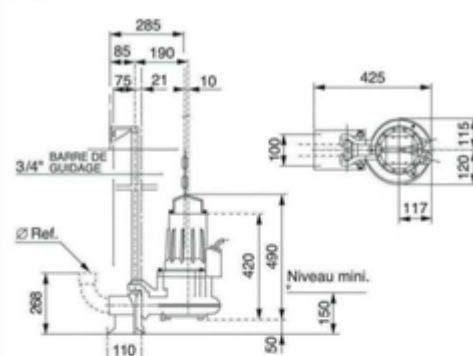




### 3045

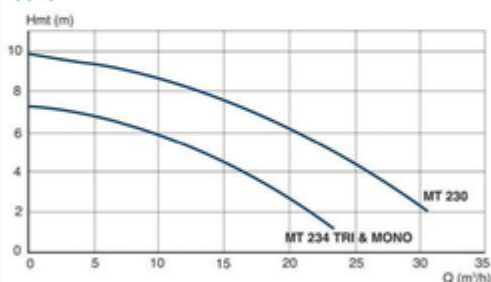

### 3057

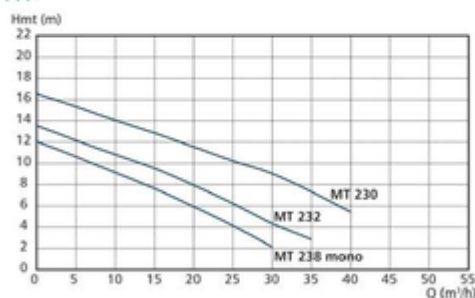

## Références et prix

| Type           | Référence     | Délais | P.<br>kW | Intensité (A)<br>Mono<br>230 V | Tri<br>400 V | Cond.<br>μ | Roue   | Ø<br>Ref. | Poids<br>kg |
|----------------|---------------|--------|----------|--------------------------------|--------------|------------|--------|-----------|-------------|
| <b>3045</b>    |               |        |          |                                |              |            |        |           |             |
| DP 3045 MT 234 | 3045 181 6214 |        | 0,75     | 4,2                            | -            | 14         | Vortex | 2"        | 28          |
| DP 3045 MT 234 | 3045 181 6022 |        | 1,2      | -                              | 2,7          | -          | Vortex | 2"        | 28          |
| DP 3045 MT 230 | 3045 181 6021 |        | 1,2      | -                              | 2,7          | -          | Vortex | 2"        | 28          |
| <b>3057</b>    |               |        |          |                                |              |            |        |           |             |
| DP 3057 MT 238 | 3057 181 1689 |        | 1,5      | 8,9                            | -            | 40         | Vortex | 2"        | 34          |
| DP 3057 MT 232 | 3057 181 0876 |        | 1,7      | -                              | 3,8          | -          | Vortex | 2"        | 34          |
| DP 3057 MT 230 | 3057 181 1018 |        | 2,4      | -                              | 5,3          | -          | Vortex | 2"        | 34          |

## Accessoires



1 - Coffret de commande



2 - Kit DP 3045 - 3057



3 - Régulateur de niveau



4 - Vanne à sphère

| Accessoires spécifiques                                                                           | Référence | Délais |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 1 - Coffret Ductor III triphasé avec disjoncteur de 2,5 à 4 A                                     | 59 21 330 |        |
| 3 - Régulateur NF5P avec 5 m de câble et une prise, pour marche automatique de la 3045 monophasée | 58 42 640 |        |
| <b>Accessoires spécifiques 3045 et 3057</b>                                                       |           |        |
| 1 - Coffret Ductor III monophasé avec disjoncteur de 6,3 à 10 A et condensateur 40 μF             | 59 21 310 |        |
| 1 - Coffret Ductor III triphasé avec disjoncteur de 2,5 à 4 A                                     | 59 21 330 |        |
| 1 - Coffret Ductor III triphasé avec disjoncteur de 4 à 6,3 A                                     | 59 21 340 |        |
| <b>Accessoires spécifiques 3045 et 3057</b>                                                       |           |        |
| 2 - Kit DP comprenant : pied d'assise, patte supérieure de barre de guidage                       | 58 11 440 |        |
| Barre de guidage 3/4" acier galvanisé (la barre de 6 m)                                           | 84 37 611 |        |
| 3 - Régulateur de niveau NF 5 avec 5 m de câble                                                   | 84 30 640 |        |
| 4 - Vanne à sphère passage intégral, bille pleine F/F 2" passage 50                               | 58 40 731 |        |



Produits tenus en stock,  
livraison sous 48 heures



Livraison possible en une semaine  
sur demande.



Délai de livraison standard usiné  
(sous consultation).