



**Sépi-pompes.com**

**Pompe de Relevage eaux usées FLYGT CP 3045 HT 252 Monophasé Montage sur pied d'assise**

Pompe de relevage pour eau usée semi collectif équipé d'un starter et condensateur intégré sans flotteur. Roue Monocanal 0.75 kW Monophasé 1 Hp



**Marque :** FLYGT

**Référence :** 30451816248

**Prix :** 1,294.92€ HT

**Critères associés :**

*Type de fluide :* Eaux usées

*Environnement :* Collectivité, Habitat (Monophasée), Industrie (Triphasée)

*Type de produit :* Pompes

*Type de technologie :* Epuisement

**CP 3045 HT 252 Monophasé montage sur pied**

# 3045-3057 Flygt

Pompes de relevage pour eaux usées

## Applications

- ▶ Ces pompes sont particulièrement destinées au relevage des eaux usées (WC compris) de pavillons, cuisines, restaurants, hôtels.

## Caractéristiques / Construction

- ▶ Moteur
  - Enveloppe en fonte
  - Protection IP 68 - Isolation Classe F (155 °C)
  - 2 pôles - 50 Hz Monophasé 230 V ou triphasé 400 V
  - Thermosondes intégrées
- ▶ Corps de pompe en fonte, roue en polyamide renforcé fibre de verre (3045) et en fonte (3057) et arbre en acier inoxydable
- ▶ Roue Vortex
- ▶ Garniture mécanique double
- ▶ Version d'installation sur pied d'assise DP
- ▶ Equipements :
  - 3045 monophasée :
    - 10 m de câble : 4 x 1,5 mm<sup>2</sup>
    - Starter avec condensateur inclus

3045 triphasée et 3057  
- 10 m de câble : 4 x 1,5 mm<sup>2</sup> + 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>


## Plages d'utilisation

- ▶ Température maximale du liquide pompé : 40 °C
- ▶ Section de passage maximale : 48 mm
- ▶ Immersion maximale : 20 m.


## Avantages produit



- ▶ Une conception roue Vortex
  - importante section de passage limitant le risque de colmatage et de blocage
  - usure de la roue limitée garantissant des performances hydrauliques fiables et constantes dans le temps
  - maintenance limitée et facile grâce à l'absence de réglage
- ▶ Pompes de la gamme 3000 avec hydraulique et moteur conçus pour des applications exigeantes telles que des installations semi-collectives avec des taux de service importants.

3045

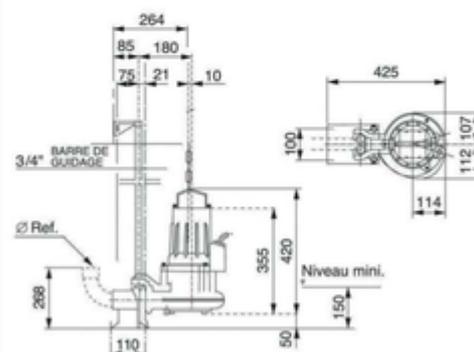

3057

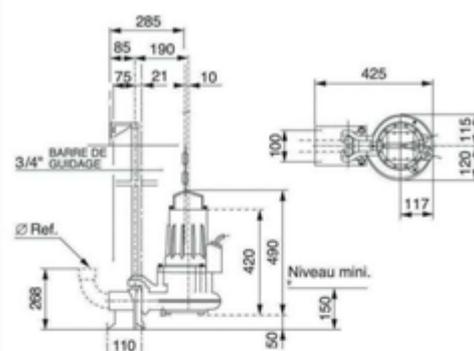

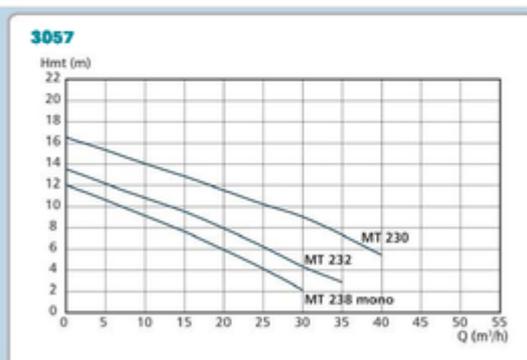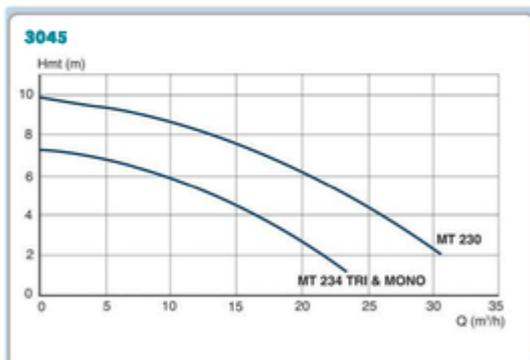

### Références et prix

Type	Référence	Délais	P. kW	Intensité (A) Mono 230 V	Tri 400 V	Cond. µ	Roue	Ø Ref.	Poids kg
<b>3045</b>									
DP 3045 MT 234	3045 181 6214	📦	0,75	4,2	-	14	Vortex	2"	28
DP 3045 MT 234	3045 181 6022	📦	1,2	-	2,7	-	Vortex	2"	28
DP 3045 MT 230	3045 181 6021	📦	1,2	-	2,7	-	Vortex	2"	28
<b>3057</b>									
DP 3057 MT 238	3057 181 1689	📦	1,5	8,9	-	40	Vortex	2"	34
DP 3057 MT 232	3057 181 0876	📦	1,7	-	3,8	-	Vortex	2"	34
DP 3057 MT 230	3057 181 1018	📦	2,4	-	5,3	-	Vortex	2"	34

### Accessoires



1 - Coffret de commande



2 - Kit DP 3045 - 3057



3 - Régulateur de niveau



4 - Vanne à sphère

Accessoires spécifiques	Référence	Délais
1 - Coffret Ductor III triphasé avec disjoncteur de 2,5 à 4 A	59 21 330	📦
3 - Régulateur NF5P avec 5 m de câble et une prise, pour marche automatique de la 3045 monophasée	58 42 640	📦
<b>Accessoires spécifiques 3045 et 3057</b>		
1 - Coffret Ductor III monophasé avec disjoncteur de 6,3 à 10 A et condensateur 40 µF	59 21 310	📦
1 - Coffret Ductor III triphasé avec disjoncteur de 2,5 à 4 A	59 21 330	📦
1 - Coffret Ductor III triphasé avec disjoncteur de 4 à 6,3 A	59 21 340	📦
<b>Accessoires spécifiques 3045 et 3057</b>		
2 - Kit DP comprenant : pied d'assise, patte supérieure de barre de guidage	58 11 440	📦
Barre de guidage 3/4" acier galvanisé (la barre de 6 m)	84 37 611	📦
3 - Régulateur de niveau NF 5 avec 5 m de câble	84 30 640	📦
4 - Vanne à sphère passage intégral, bille pleine F/F 2" passage 50	58 40 731	📦



Produits tenus en stock, livraison sous 48 heures



Livraison possible en une semaine sur demande.



Décali de livraison standard usine (nous consulter).