



Sépi-pompes.com

Pompe de Relevage eaux usées FLYGT CP 3057 HT 264 Monophasé Montage sur pied d'assise

Pompe de relevage pour eau usée semi collectif sans flotteur Roue Monocanal 1.5 kW Monophasé 2 Hp



Marque : FLYGT

Référence : 30571811862

Prix : 1,630.80€ HT

Critères associés :

Type de fluide : Eaux usées

Environnement : Collectivité, Habitat (Monophasée)

Type de produit : Pompes

Type de technologie : Relevage

CP 3057 HT 264 Monophasé Montage sur pied d'assise

3045-3057 Flygt

Pompes de relevage pour eaux usées

Applications

- ▶ Ces pompes sont particulièrement destinées au relevage des eaux usées (WC compris) de pavillons, cuisines, restaurants, hôtels.

Caractéristiques / Construction

- ▶ Moteur
 - Enveloppe en fonte
 - Protection IP 68 - Isolation Classe F (155 °C)
 - 2 pôles - 50 Hz Monophasé 230 V ou triphasé 400 V
 - Thermosondes intégrées
- ▶ Corps de pompe en fonte, roue en polyamide renforcé fibre de verre (3045) et en fonte (3057) et arbre en acier inoxydable
- ▶ Roue Vortex
- ▶ Garniture mécanique double
- ▶ Version d'installation sur pied d'assise DP
- ▶ Equipements :
 - 3045 monophasée :
 - 10 m de câble : 4 x 1,5 mm²
 - Starter avec condensateur inclus

3045 triphasée et 3057
- 10 m de câble : 4 x 1,5 mm² + 2 x 1,5 mm²


Plages d'utilisation

- ▶ Température maximale du liquide pompé : 40 °C
- ▶ Section de passage maximale : 48 mm
- ▶ Immersion maximale : 20 m.


Avantages produit



- ▶ Une conception roue Vortex
 - importante section de passage limitant le risque de colmatage et de blocage
 - usure de la roue limitée garantissant des performances hydrauliques fiables et constantes dans le temps
 - maintenance limitée et facile grâce à l'absence de réglage
- ▶ Pompes de la gamme 3000 avec hydraulique et moteur conçus pour des applications exigeantes telles que des installations semi-collectives avec des taux de service importants.

3045

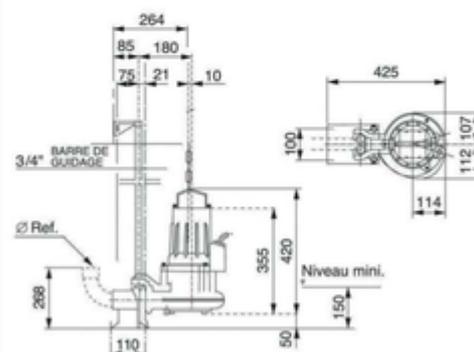

3057

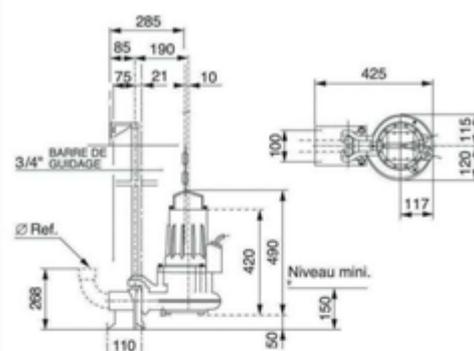

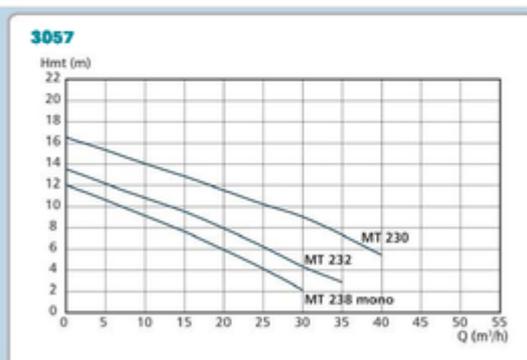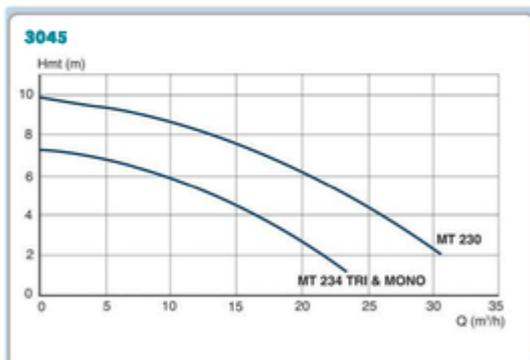

Références et prix

Type	Référence	Délais	P. kW	Intensité (A) Mono 230 V	Tri 400 V	Cond. µ	Roue	Ø Ref.	Poids kg
3045									
DP 3045 MT 234	3045 181 6214	📦	0,75	4,2	-	14	Vortex	2"	28
DP 3045 MT 234	3045 181 6022	📦	1,2	-	2,7	-	Vortex	2"	28
DP 3045 MT 230	3045 181 6021	📦	1,2	-	2,7	-	Vortex	2"	28
3057									
DP 3057 MT 238	3057 181 1689	📦	1,5	8,9	-	40	Vortex	2"	34
DP 3057 MT 232	3057 181 0876	📦	1,7	-	3,8	-	Vortex	2"	34
DP 3057 MT 230	3057 181 1018	📦	2,4	-	5,3	-	Vortex	2"	34

Accessoires



1 - Coffret de commande



2 - Kit DP 3045 - 3057



3 - Régulateur de niveau



4 - Vanne à sphère

Accessoires spécifiques	Référence	Délais
1 - Coffret Ductor III triphasé avec disjoncteur de 2,5 à 4 A	59 21 330	📦
3 - Régulateur NF5P avec 5 m de câble et une prise, pour marche automatique de la 3045 monophasée	58 42 640	📦
Accessoires spécifiques 3045 et 3057		
1 - Coffret Ductor III monophasé avec disjoncteur de 6,3 à 10 A et condensateur 40 µF	59 21 310	📦
1 - Coffret Ductor III triphasé avec disjoncteur de 2,5 à 4 A	59 21 330	📦
1 - Coffret Ductor III triphasé avec disjoncteur de 4 à 6,3 A	59 21 340	📦
Accessoires spécifiques 3045 et 3057		
2 - Kit DP comprenant : pied d'assise, patte supérieure de barre de guidage	58 11 440	📦
Barre de guidage 3/4" acier galvanisé (la barre de 6 m)	84 37 611	📦
3 - Régulateur de niveau NF 5 avec 5 m de câble	84 30 640	📦
4 - Vanne à sphère passage intégral, bille pleine F/F 2" passage 50	58 40 731	📦



Produits tenus en stock, livraison sous 48 heures



Livraison possible en une semaine sur demande.



Délai de livraison standard usine (nous consulter).