



Pompe d'épuisement FLYGT BS 2620 MT226

Évacuation rapide de toutes les eaux indésirables. Résistance à l'usure, portabilité extrême, fonctionnement automatique Puissance : 2.2 kW Tension : 400V Débit : 2 à 60 m³/h Pression : 2.2 à 0.1 bar



Marque : FLYGT

Référence : 26201720045

Prix : 4,060.80€ HT

Critères associés :

Type de fluide : Eaux usées

Environnement : Collectivité, Industrie (Triphasée)

Type de produit : Pompes


Type de technologie : Epuisement, Relevage

Pompe d'épuisement BS

Évacuation rapide de toutes les eaux indésirables. Une excellente résistance à l'usure, une portabilité extrême, un fonctionnement automatique, une maintenance aisée et une excellente durée de vie.

BS 2620 MT 3~ 226

Spécifications techniques

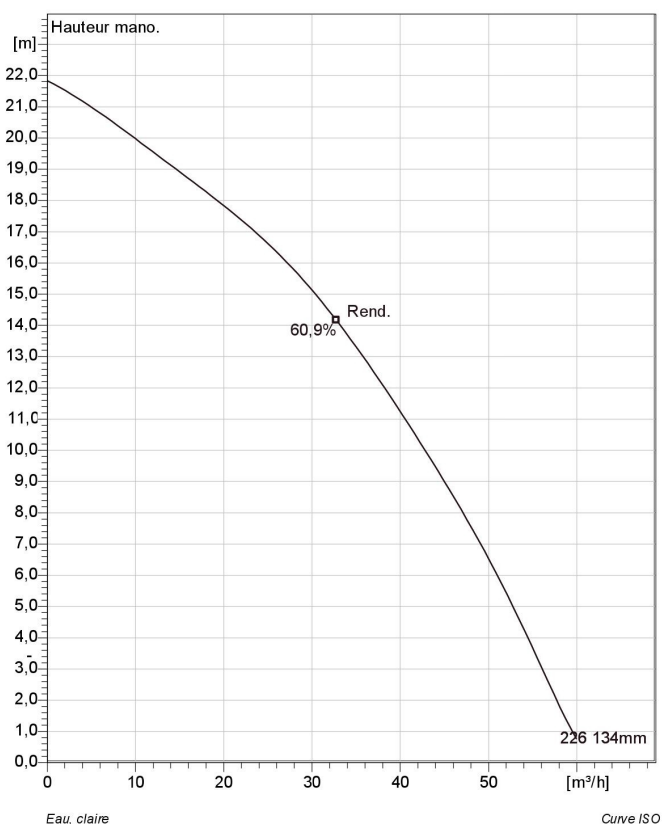

L'image peut ne pas correspondre à la configuration choisie.

General

Pompe submersible transportable idéale pour les applications où le fluide peut contenir des concentrations importantes en particules abrasives.


Roue

Impeller material	Hard-Iron™
Diamètre de refoulement	75 mm
Inlet diameter	63 mm
Impeller diameter	134 mm
Number of blades	5

Moteur

Motor #	B2620.172 13-10-2BB-W 2.2KW
Variante stator	1
Fréquence	50 Hz
Tension nominale	400 V
Nombre de pôles	2
Phases	3~
Puissance nominale	2.2 kW
Intensité nominale	4.7 A
Intensité de démarrage	0 A
Vitesse nominale	2765 1/min
Facteur de puissance	
1/1 Load	0.84
3/4 Load	0.78
1/2 Load	0.65
Rendement	
1/1 Load	80.8 %
3/4 Load	83.1 %
1/2 Load	83.4 %

Installation: S - Installation immergée mobile sur socle

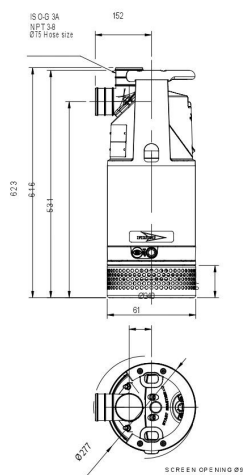

BS 2620 MT 3~ 226

Courbe

Pompe


Diamètre de refoulement 75 mm
Inlet diameter 63 mm
Impeller diameter 134 mm
Number of blades 5

Motor


Motor # B2620.172 13-10-2BB-W 2.2KW
Variante stator 1
Fréquence 50 Hz
Rated voltage 400 V
Nombre de pôles 2
Phases 3~
Puissance nominale 2,2 kW
Intensité nominale 4,7 A
Intensité de démarrage 0 A
Vitesse nominale 2765 1/min

Facteur de puissance
1/1 Load 0,84
3/4 Load 0,78
1/2 Load 0,65

Rendement
1/1 Load 80,8 %
3/4 Load 83,1 %
1/2 Load 83,4 %

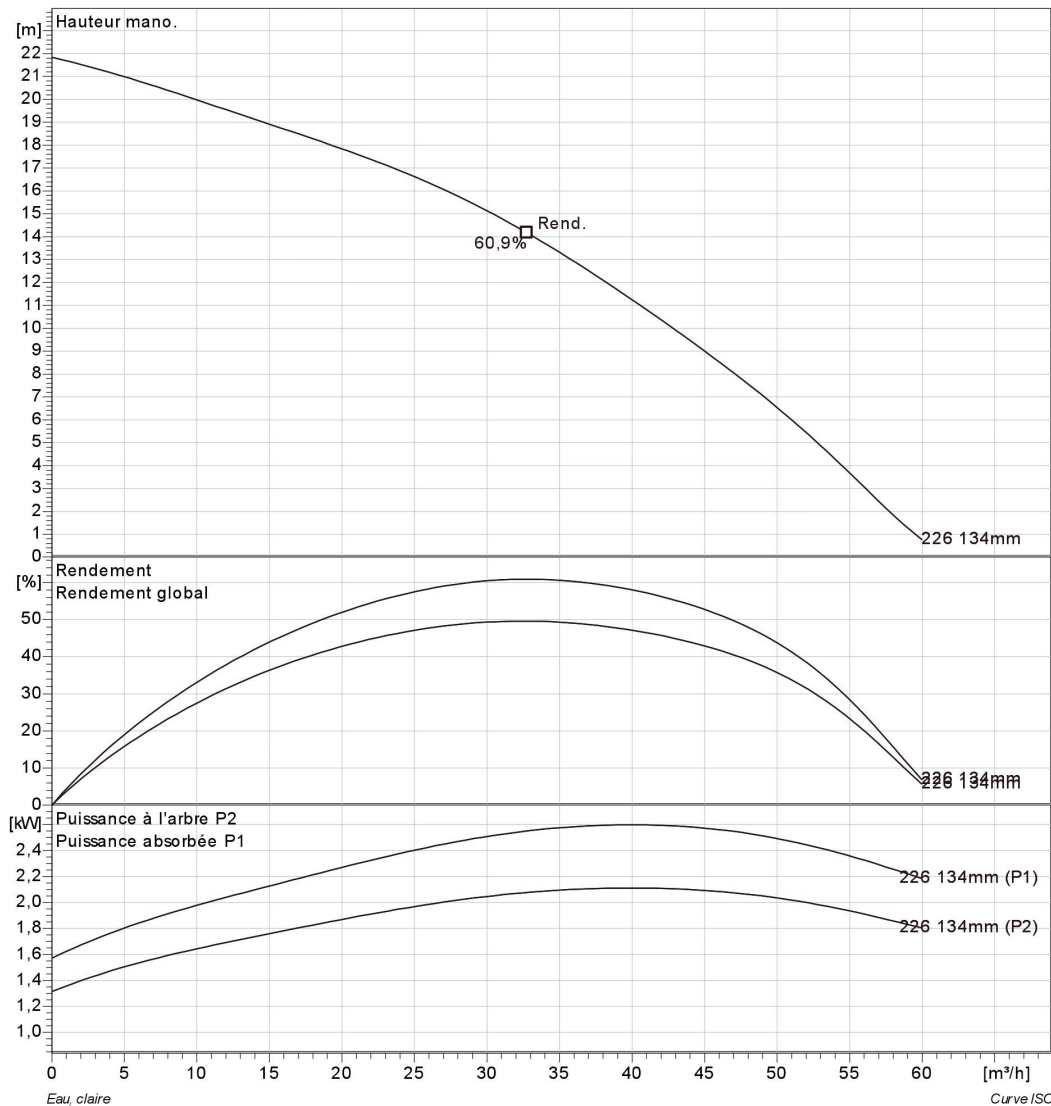


BS 2620 MT 3~ 226
Duty Analysis

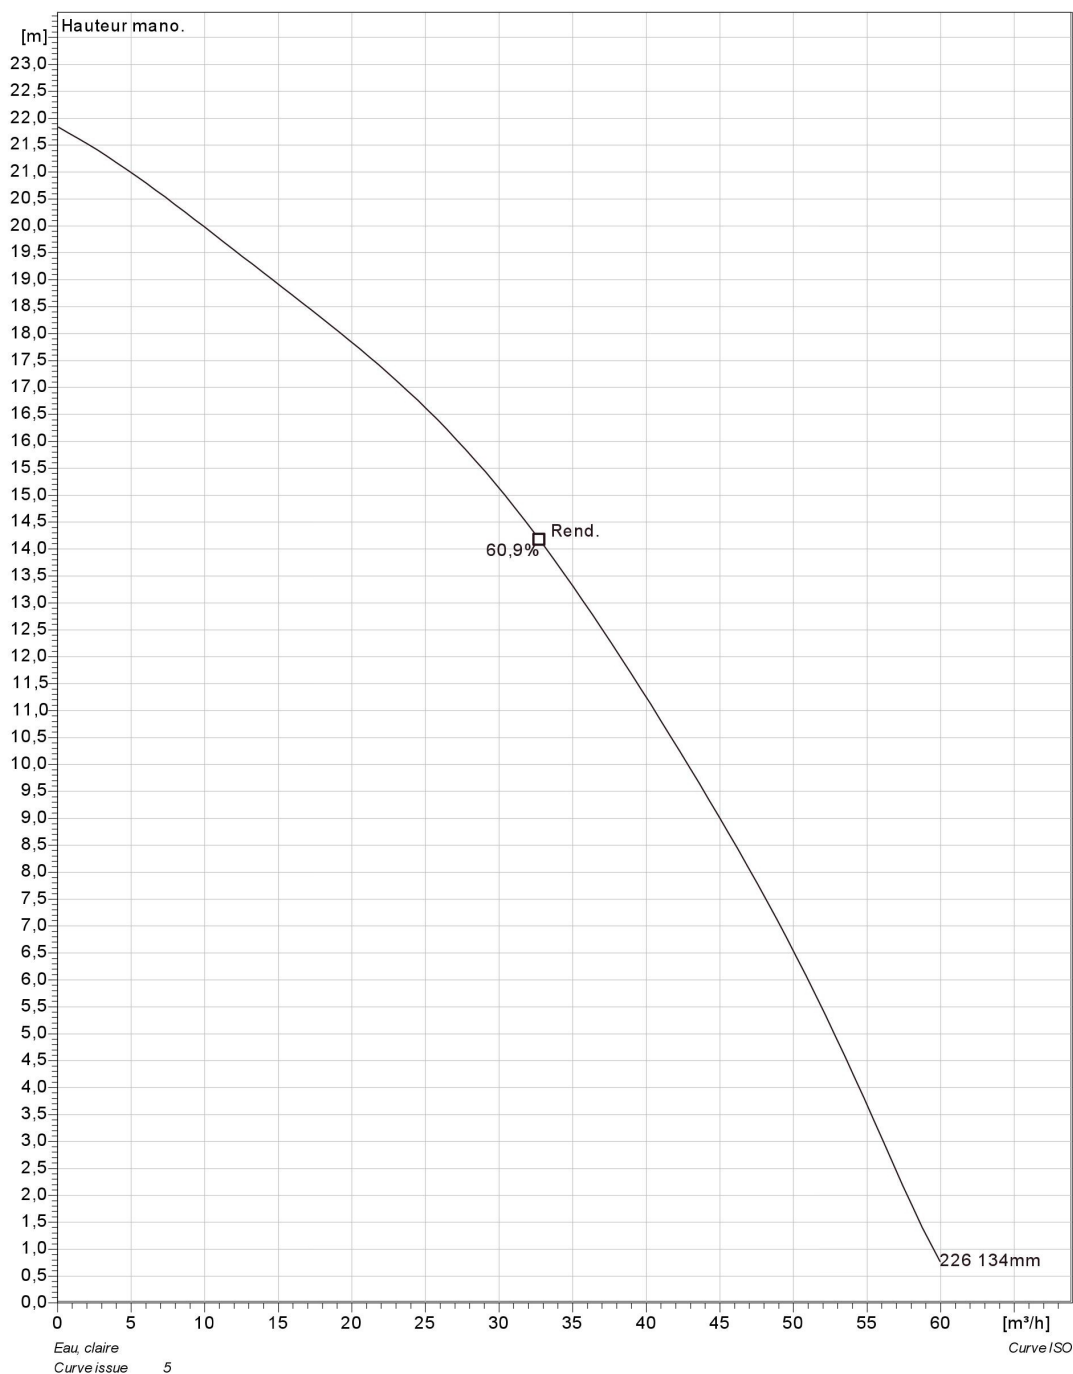


BS 2620 MT 3~ 226

VFD Curve

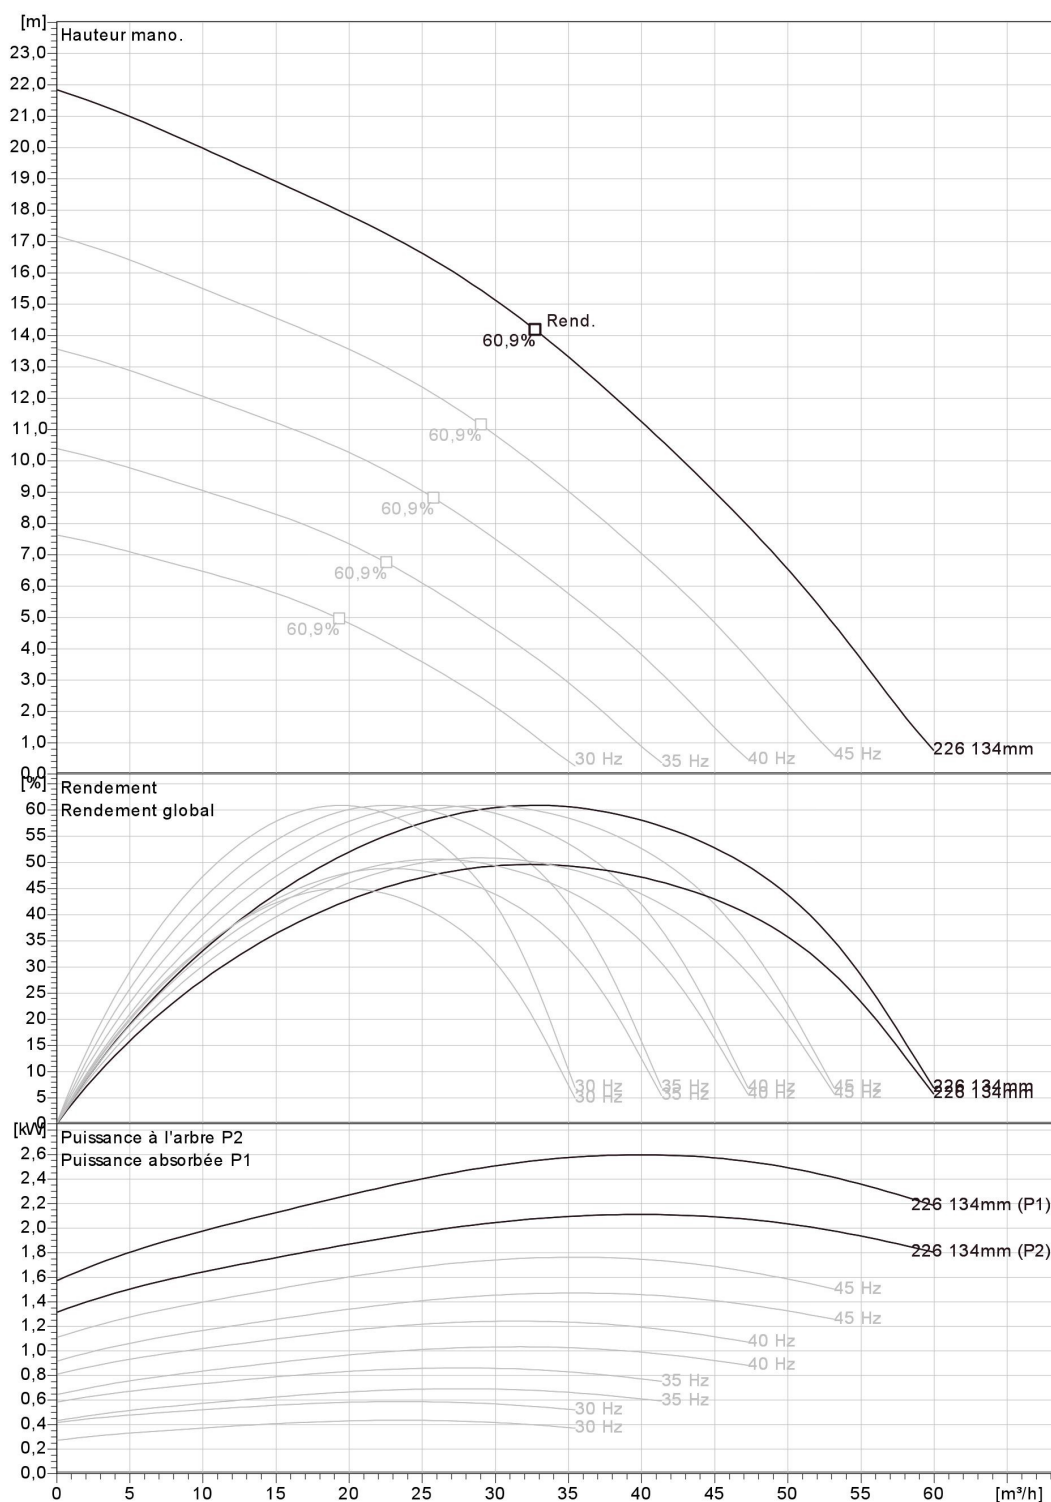


BS 2620 MT 3~ 226

VFD Analysis

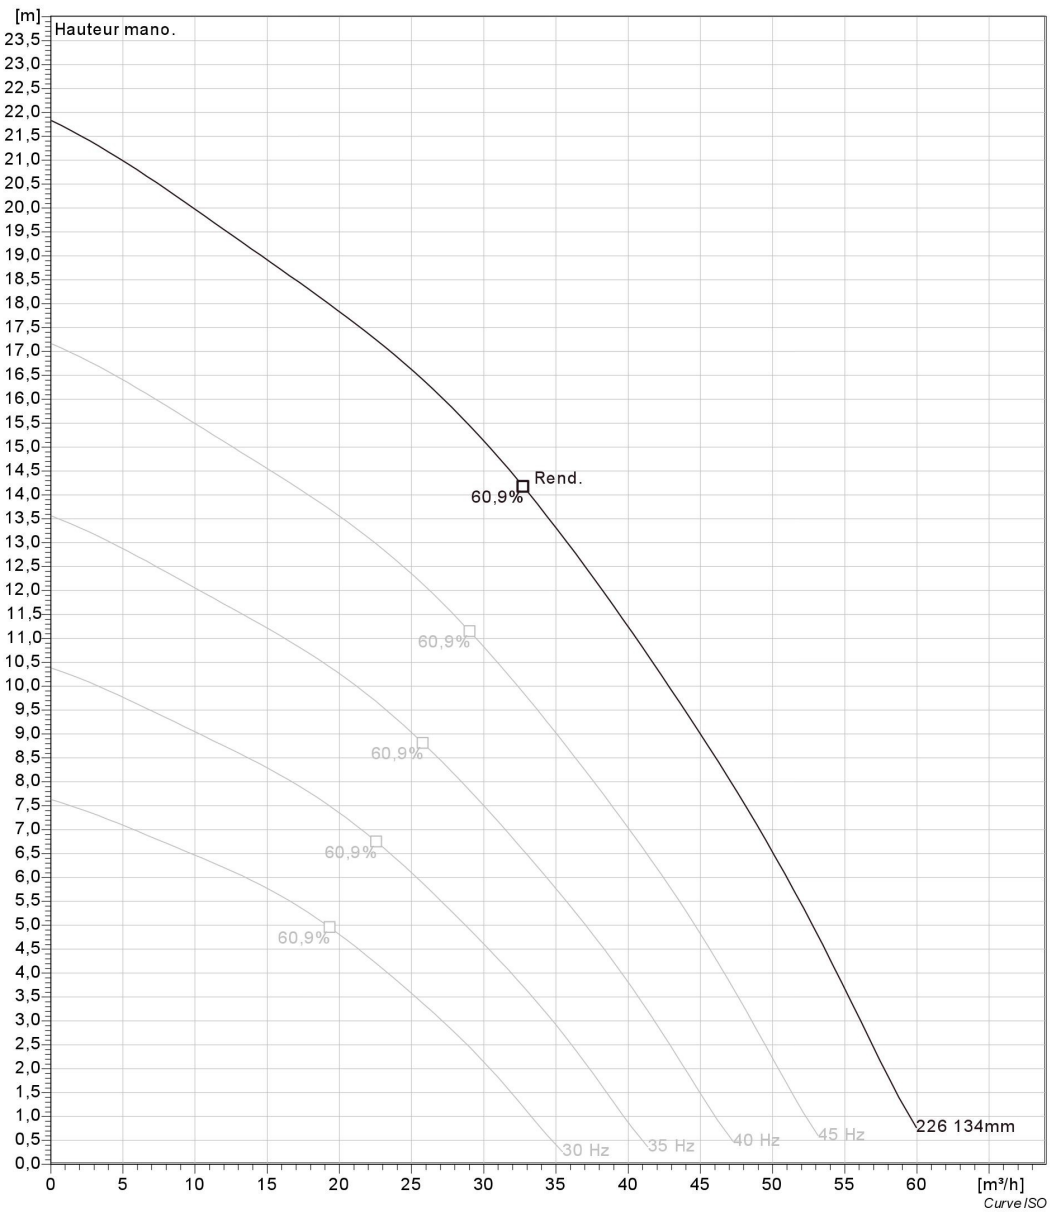

BS 2620 MT 3~ 226
Dimensional drawing

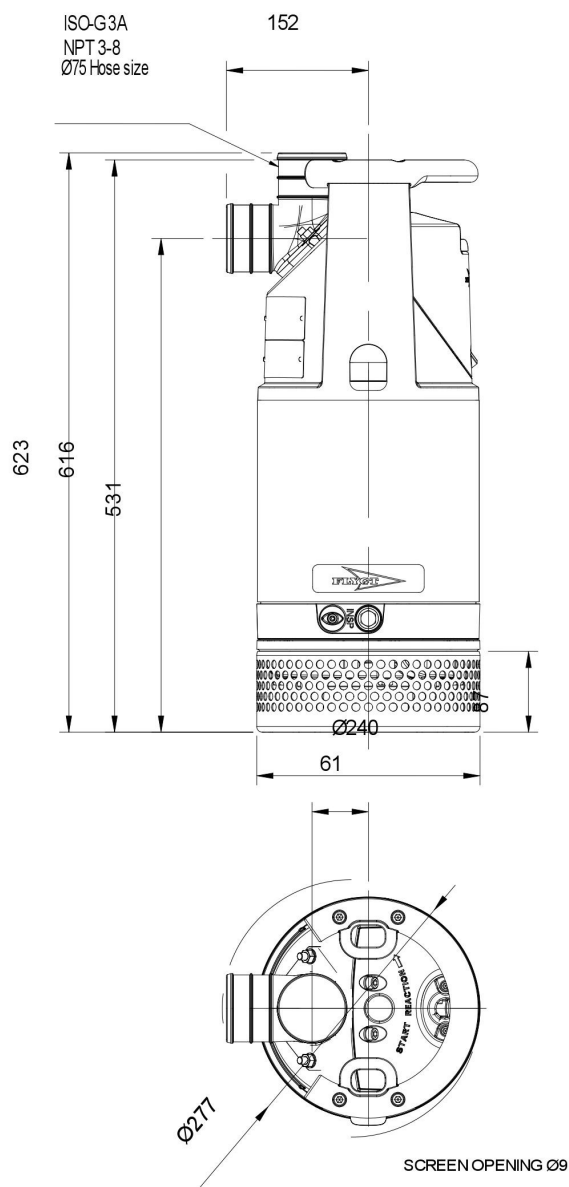

Weight (kg)
Pump
29

[Lien vers la fiche du produit](#)