



Pompe d'épuisement FLYGT BS 2660 MT226

Évacuation rapide de toutes les eaux indésirables. Résistance à l'usure, portabilité extrême, fonctionnement automatique Puissance : 10 kW Tension : 400V Débit : 2 à 200 m³/h Pression : 3.5 à 0.6 bar



Marque : FLYGT

Référence : 26601810004

Prix : 10,107.72€ HT

Critères associés :

Type de fluide : Eaux usées

Environnement : Collectivité, Industrie (Triphasée)

Type de produit : Pompes


Type de technologie : Epuisement, Relevage

Pompe d'épuisement BS

Évacuation rapide de toutes les eaux indésirables. Une excellente résistance à l'usure, une portabilité extrême, un fonctionnement automatique, une maintenance aisée et une excellente durée de vie.

BS 2660 MT 3~ 226

Spécifications techniques

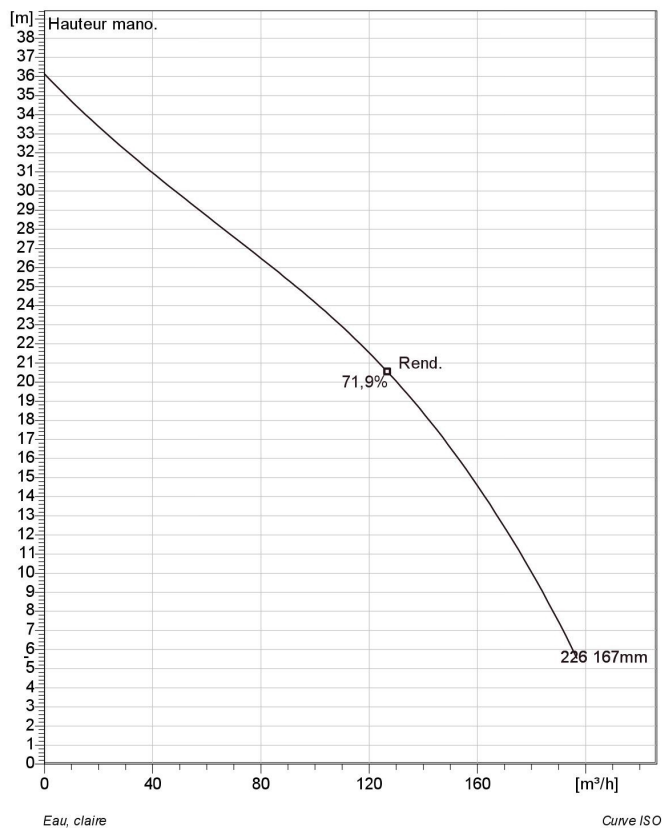

L'image peut ne pas correspondre à la configuration choisie.

General

Pompe submersible transportable idéale pour les applications où le fluide peut contenir des concentrations importantes en particules abrasives.

Roue

Impeller material	Hard-Iron TM
Diamètre de refoulement	150 mm
Inlet diameter	104 mm
Impeller diameter	167 mm
Number of blades	2

Moteur


Motor #	B2660.181 18-15-2BB-W 10KW
Variante stator	2
Fréquence	50 Hz
Tension nominale	400 V
Nombre de pôles	2
Phases	3~
Puissance nominale	10 kW
Intensité nominale	19 A
Intensité de démarrage	119 A
Vitesse nominale	2870 1/min
Facteur de puissance	
1/1 Load	0,87
3/4 Load	0,82
1/2 Load	0,71

Rendement

1/1 Load	85,8 %
3/4 Load	87,4 %
1/2 Load	87,6 %

Configuration

Installation: S - Installation immergée mobile sur socle

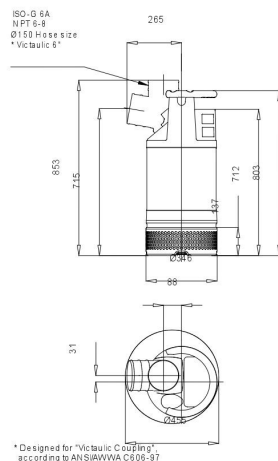

BS 2660 MT 3~ 226

Courbe

Pompe

Diamètre de refoulement 150 mm
Inlet diameter 104 mm
Impeller diameter 167 mm
Number of blades 2

Motor


Motor # B2660.181 18-15-2BB-W 10KW
Variante stator 2
Fréquence 50 Hz
Rated voltage 400 V
Nombre de pôles 2
Phases 3~
Puissance nominale 10 kW
Intensité nominale 19 A
Intensité de démarrage 119 A
Vitesse nominale 2870 1/min

Facteur de puissance

1/1 Load 0,87
3/4 Load 0,82
1/2 Load 0,71


Rendement

1/1 Load 85,8 %
3/4 Load 87,4 %
1/2 Load 87,6 %

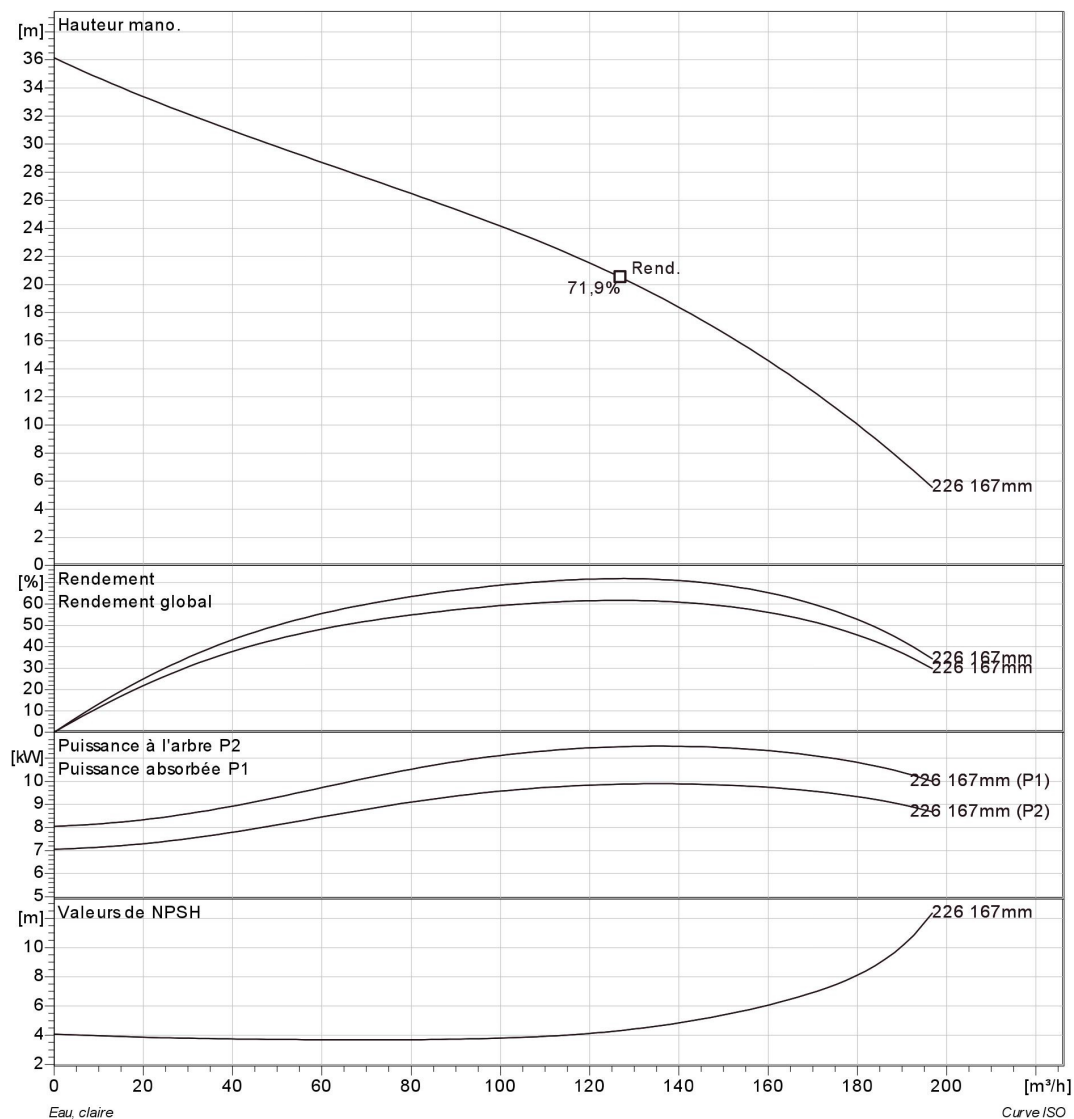


BS 2660 MT 3~ 226

Duty Analysis

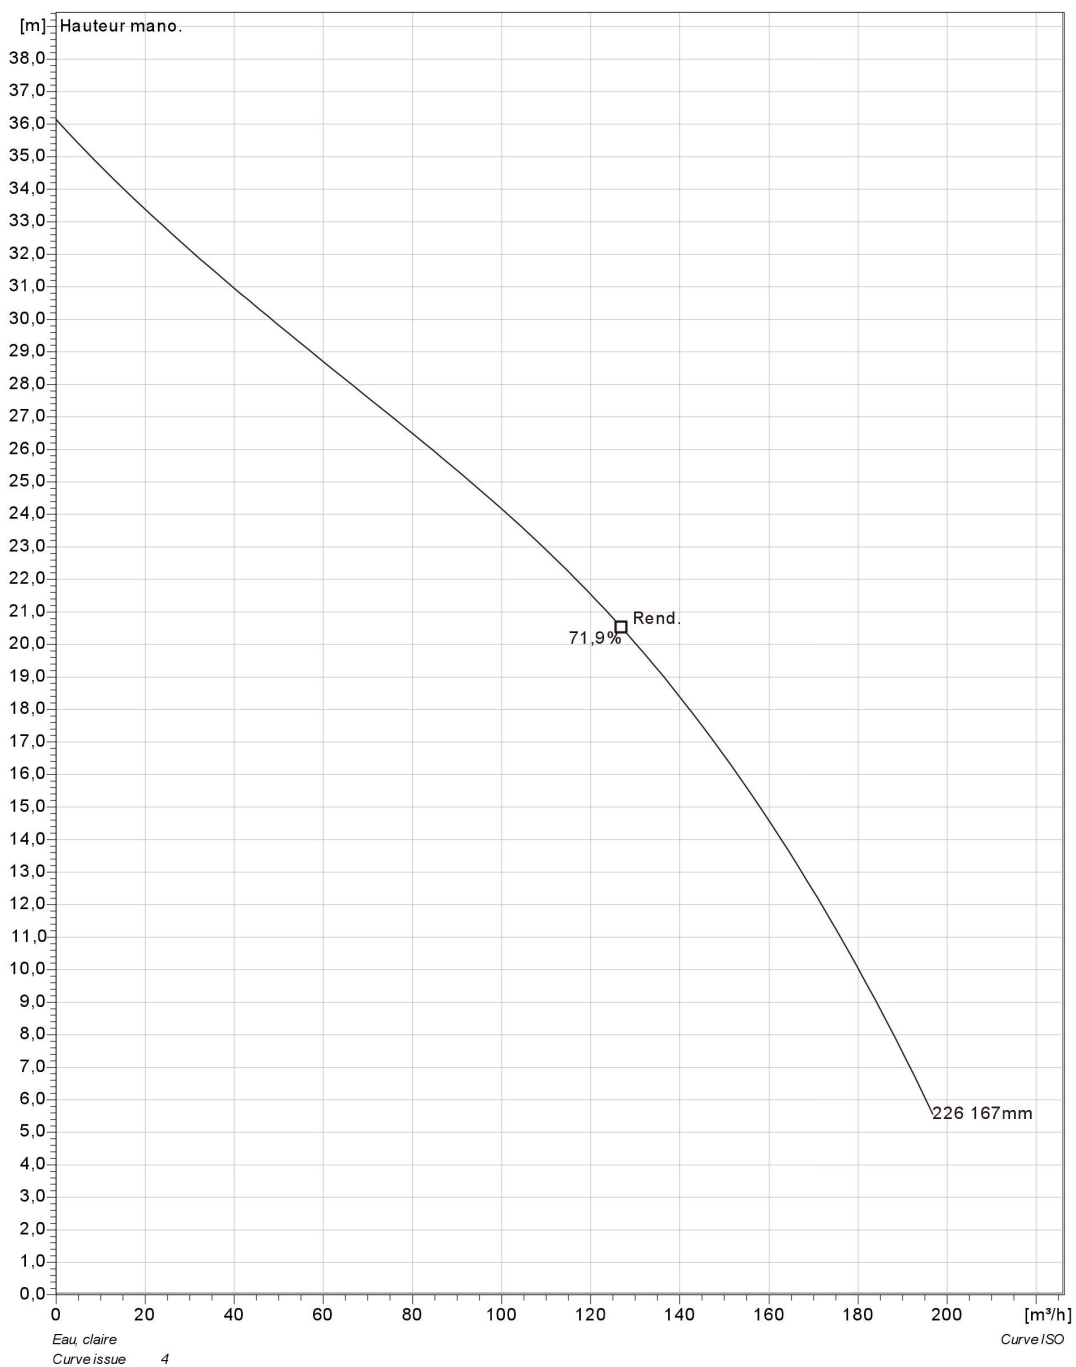


BS 2660 MT 3~ 226
VFD Curve

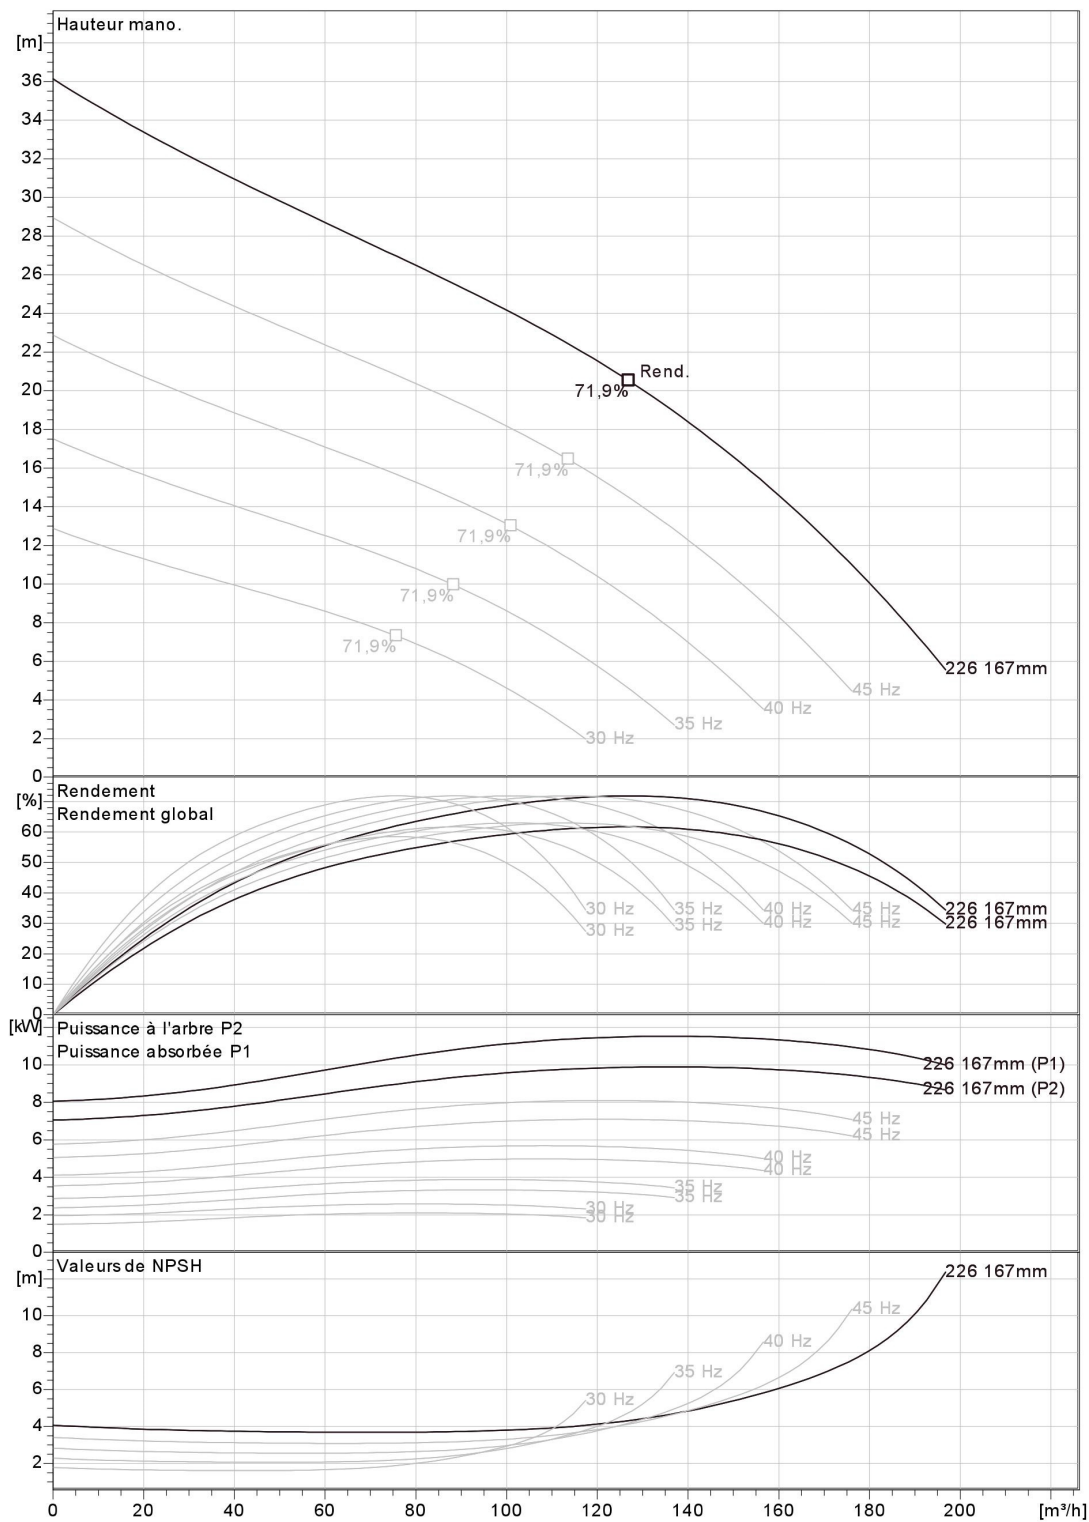


BS 2660 MT 3~ 226

VFD Analysis

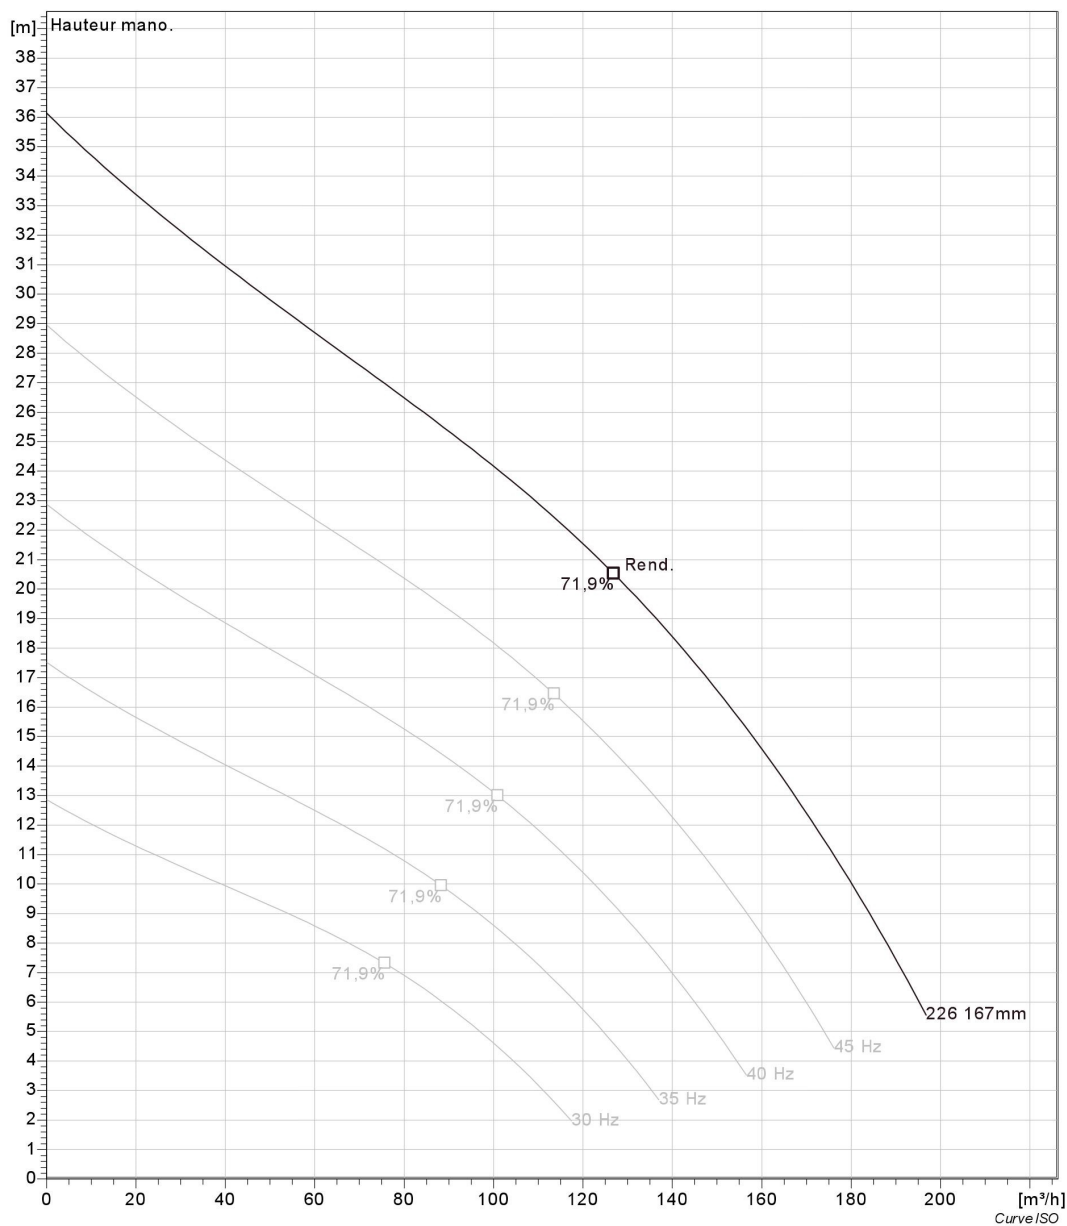

BS 2660 MT 3~ 226
Dimensional drawing

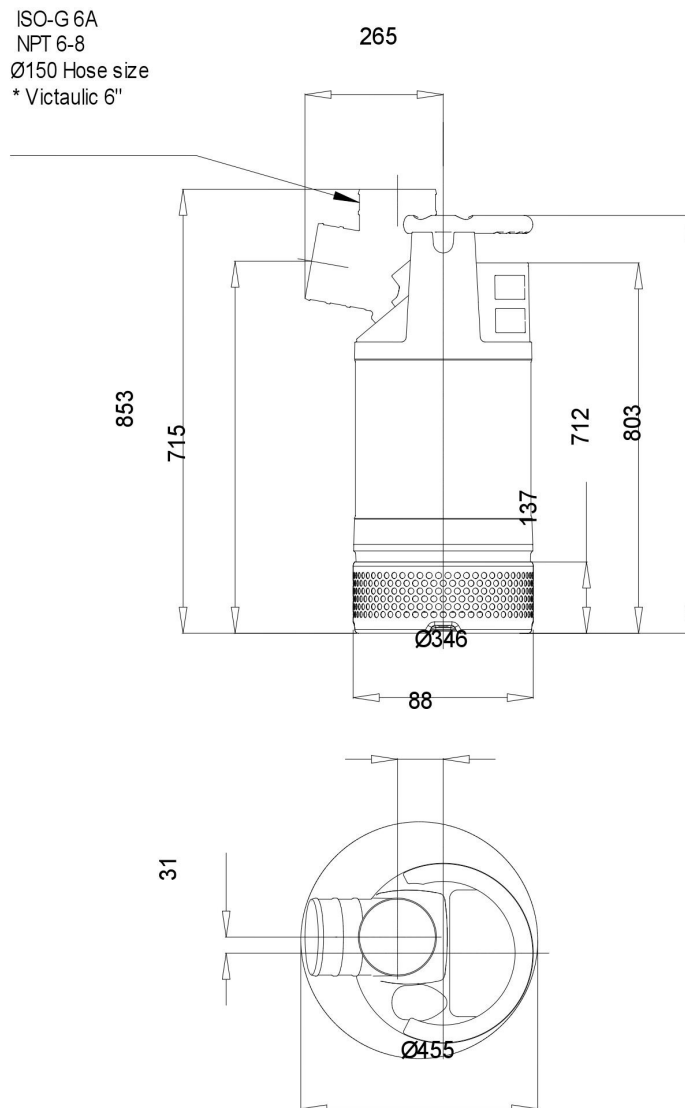

* Designed for "Victaulic Coupling",
according to ANSI/AWWA C606-97

SCREEN OPENING Ø10

[Lien vers la fiche du produit](#)