



Pompe d'épuisement FLYGT KS 2630 MT234

Évacuation rapide de toutes les eaux indésirables. Résistance à l'usure, portabilité extrême, fonctionnement automatique Puissance : 3.7 kW Tension : 400V Débit : 2 à 130 m³/h Pression : 1.9 à 0.2 bar



Marque : FLYGT

Référence : 26301810058

Prix : 5,734.80€ HT

Critères associés :

Type de fluide : Eaux usées

Environnement : Collectivité, Industrie (Triphasée)

Type de produit : Pompes


Type de technologie : Epuisement, Relevage

Pompe d'épuisement FLYGT KS

Évacuation rapide de toutes les eaux indésirables. Une excellente résistance à l'usure, une portabilité extrême, un fonctionnement automatique, une maintenance aisée et une excellente durée de vie.

KS 2630 MT 3~ 234

Spécifications techniques

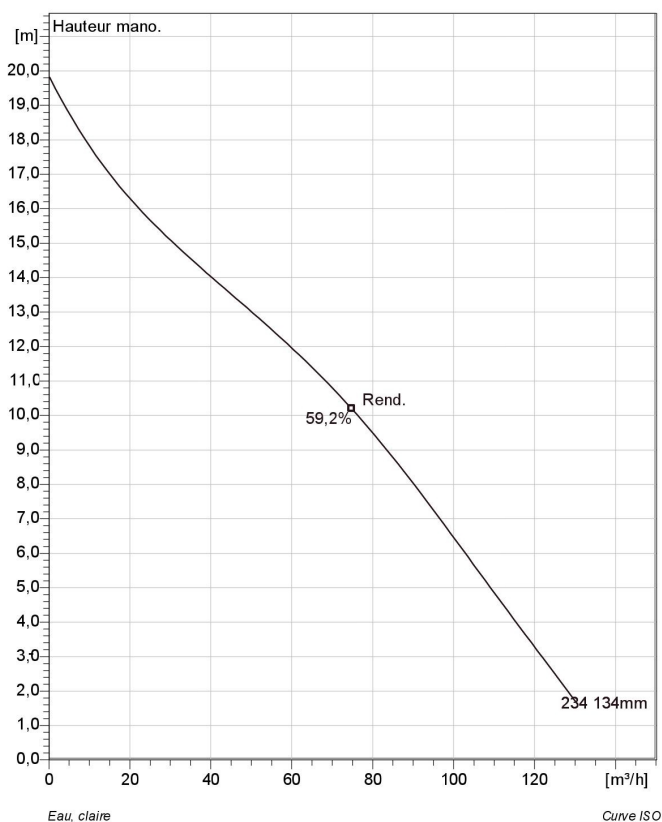

L'image peut ne pas correspondre à la configuration choisie.

General

Pompe submersible transportable idéale pour les applications où le fluide contient des particules abrasives et des éléments grossiers qui risquent de colmater la pompe.

Roue


Impeller material	Hard-Iron TM
Diamètre de refoulement	100 mm
Inlet diameter	100 mm
Impeller diameter	134 mm
Number of blades	2


Moteur

Motor #	K2630. 181 15-12-2BB-W 3.7KW
Variante stator	5
Fréquence	50 Hz
Tension nominale	400 V
Nombre de pôles	2
Phases	3~
Puissance nominale	3.7 kW
Intensité nominale	7.3 A
Intensité de démarrage	0 A
Vitesse nominale	2875 1/min
Facteur de puissance	
1/1 Load	0.88
3/4 Load	0.82
1/2 Load	0.70
Rendement	
1/1 Load	83,5 %
3/4 Load	85,1 %
1/2 Load	84,8 %


Configuration

Installation: S - Installation immergée mobile sur socle

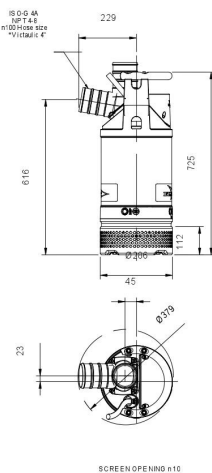

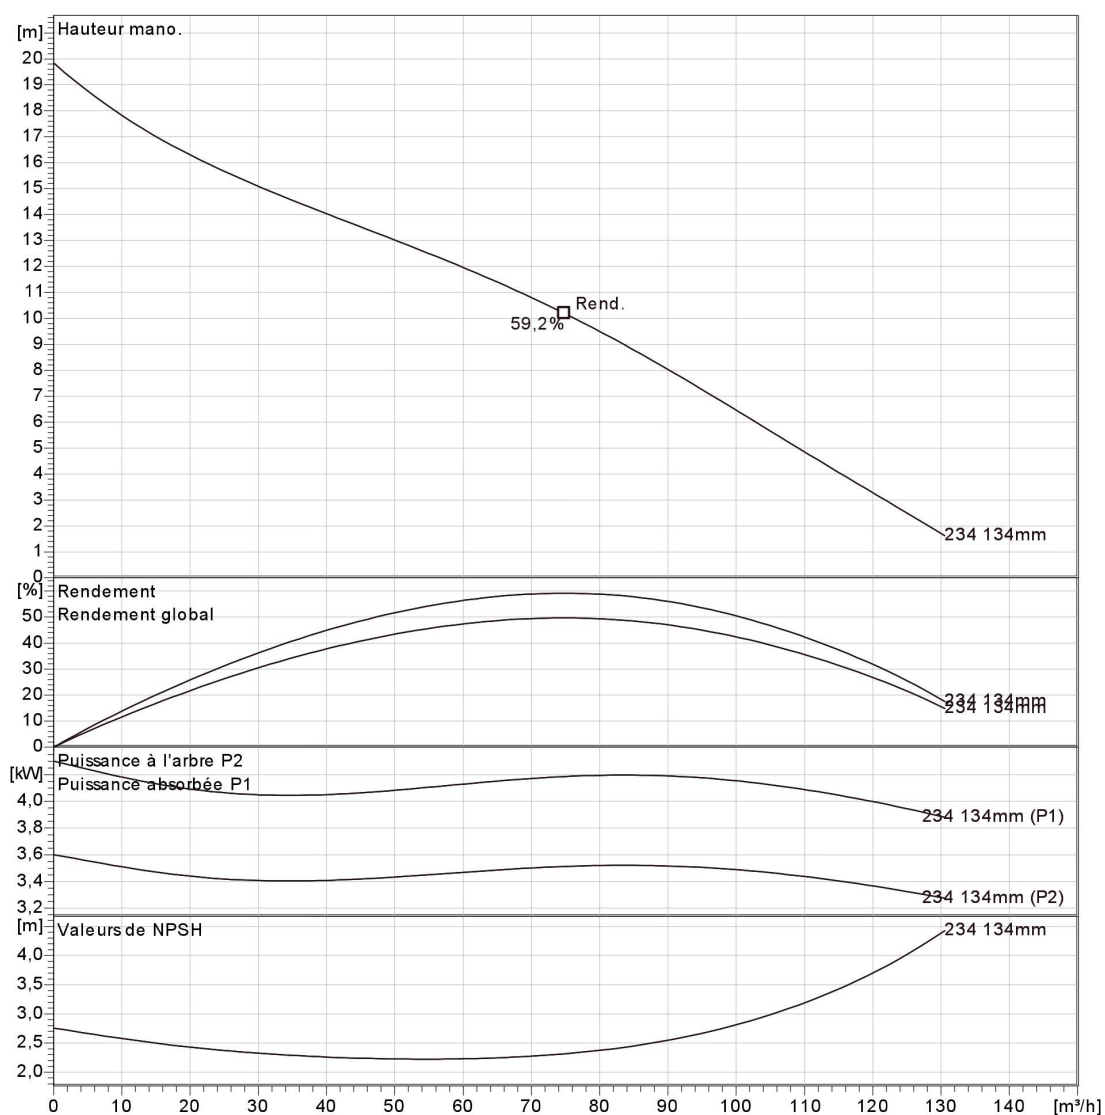


KS 2630 MT 3~ 234
Duty Analysis

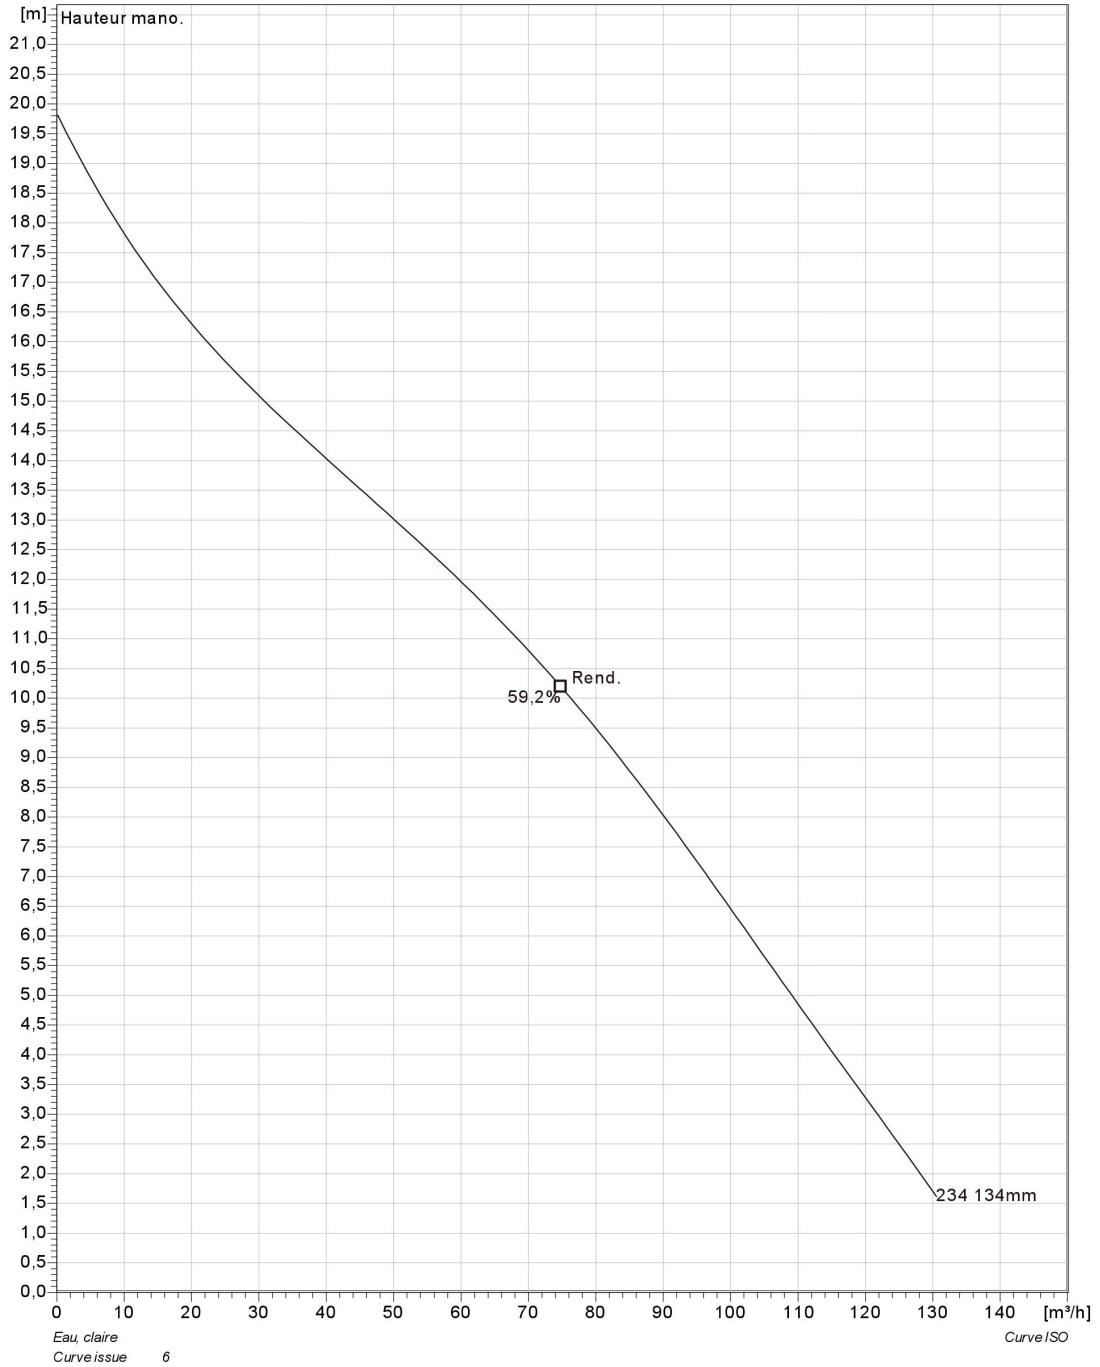


KS 2630 MT 3~ 234

VFD Curve

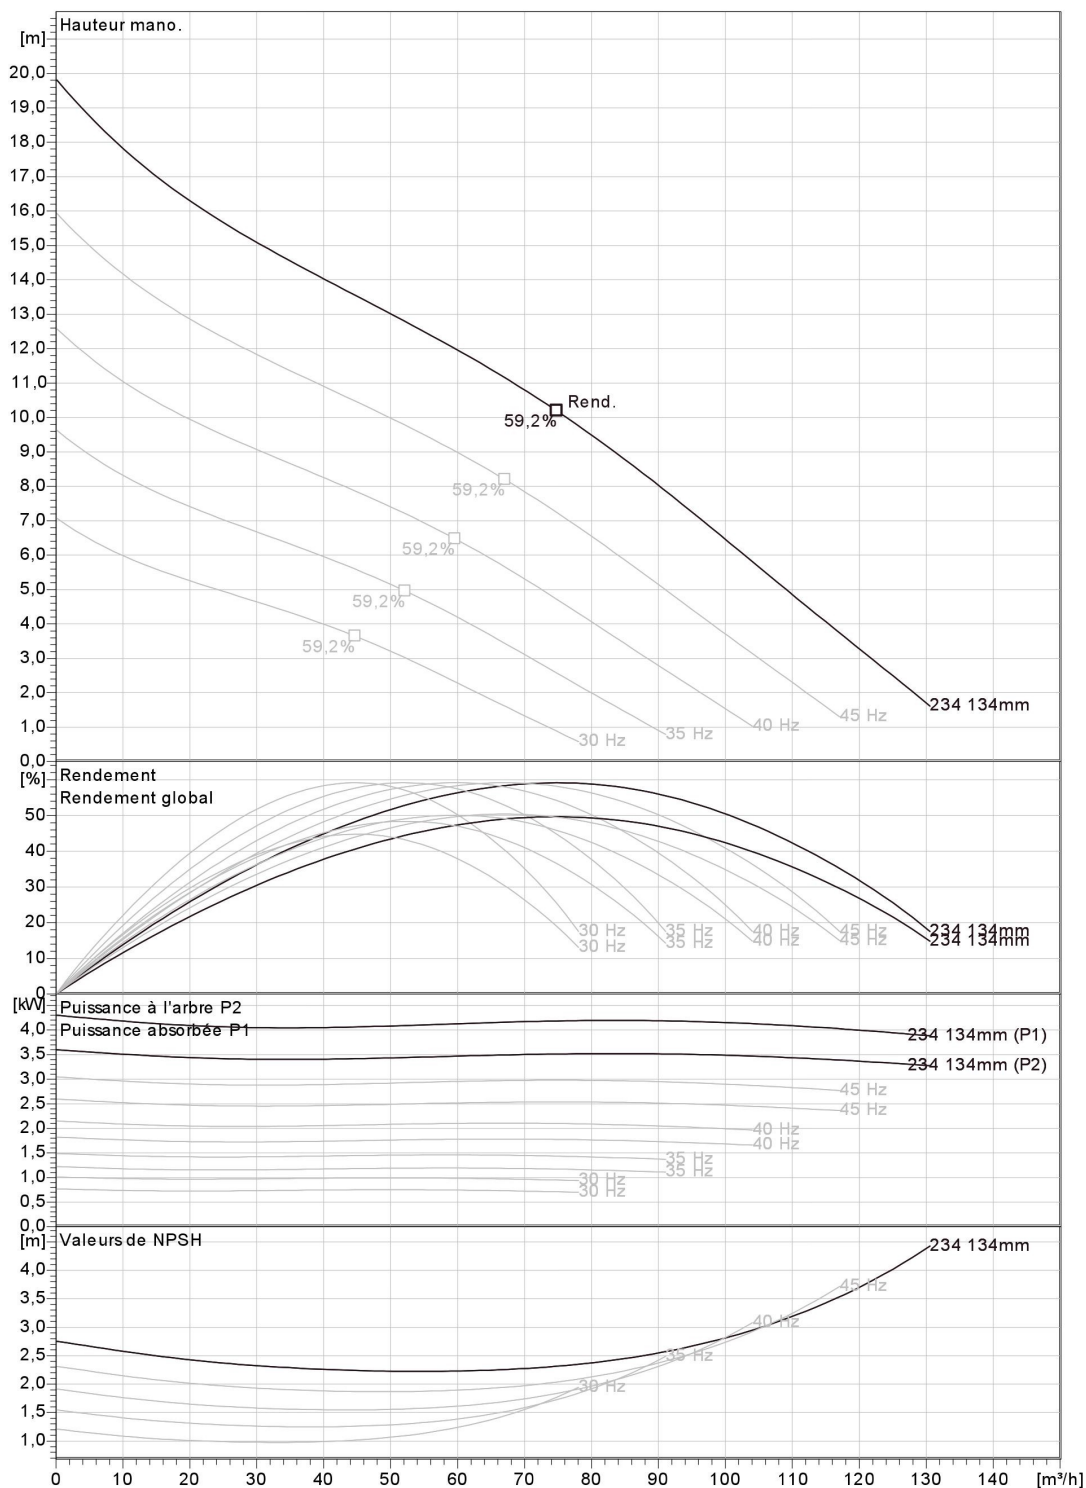


KS 2630 MT 3~ 234

VFD Analysis

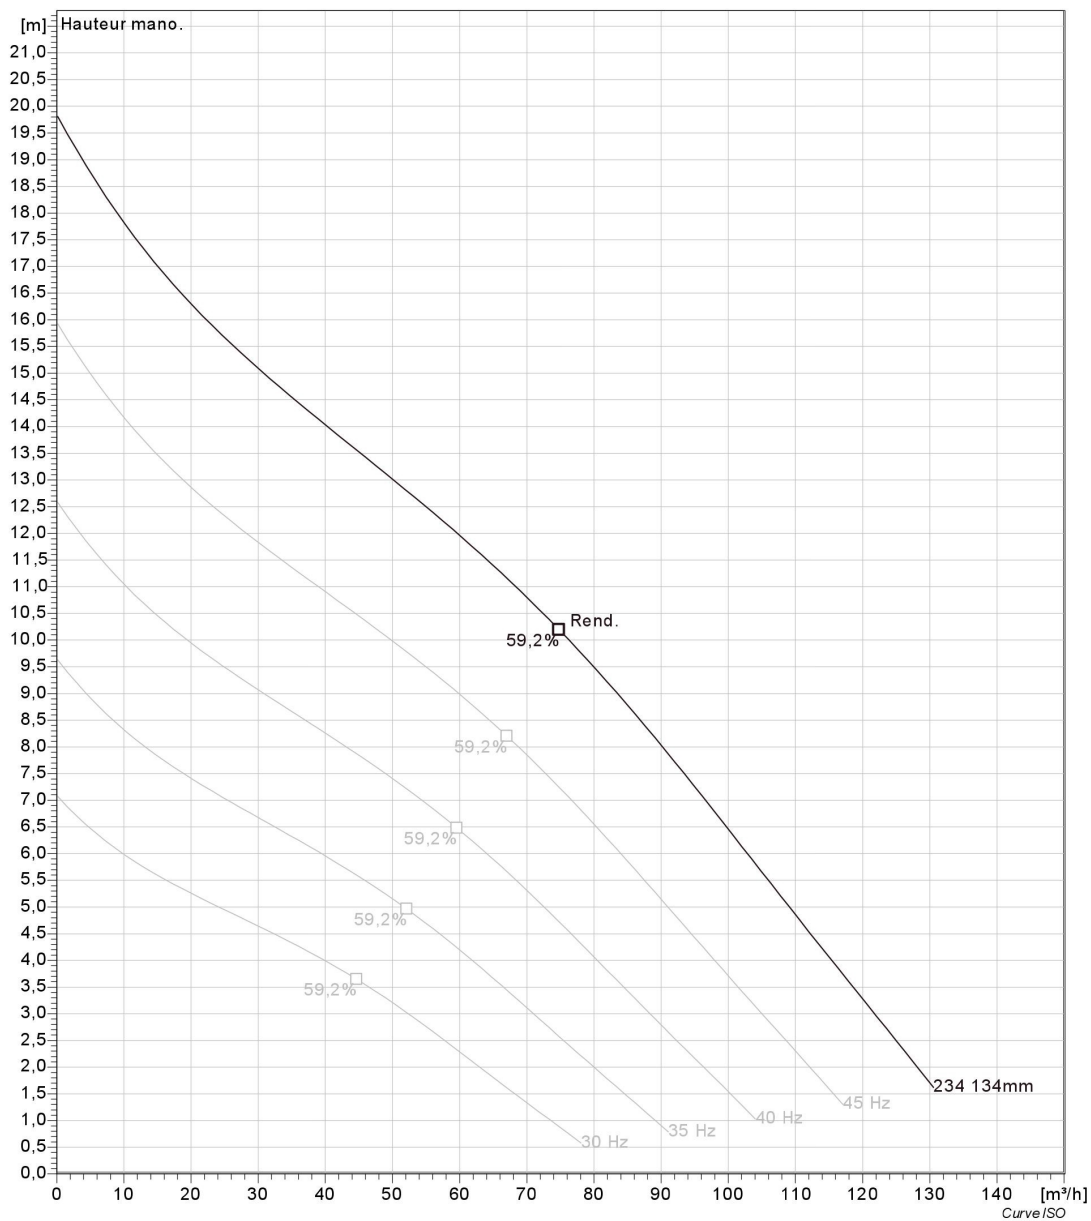

KS 2630 MT 3~ 234
Dimensional drawing

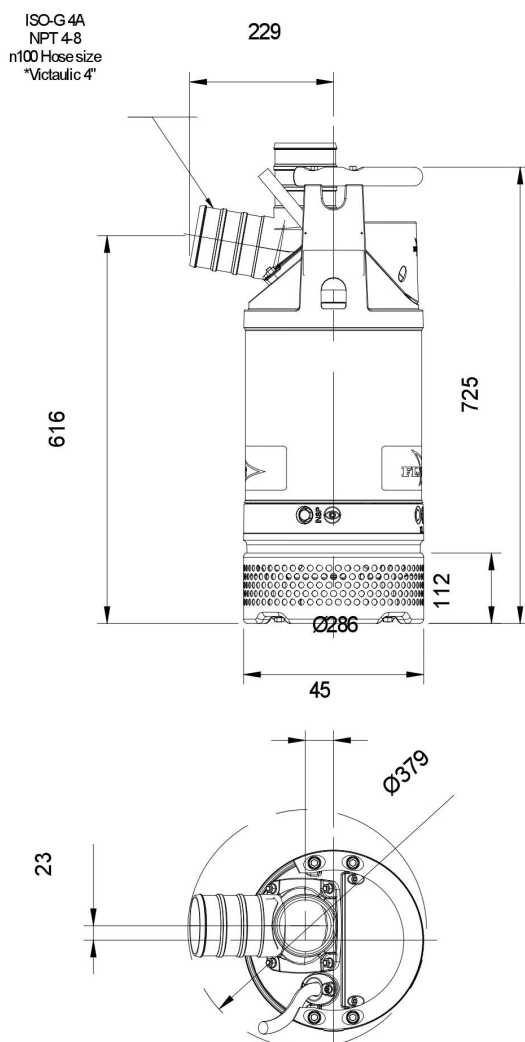

[Lien vers la fiche du produit](#)