



Pompe d'épuisement FLYGT KS 2660 MT234

Évacuation rapide de toutes les eaux indésirables. Résistance à l'usure, portabilité extrême, fonctionnement automatique Puissance : 5.6 kW Tension : 400V Débit : 2 à 240 m³/h Pression : 3.7 à 0.2 bar



Marque : FLYGT

Référence : 26601810123

Prix : 10,098.00€ HT

Critères associés :

Type de fluide : Eaux usées

Environnement : Collectivité, Industrie (Triphasée)

Type de produit : Pompes


Type de technologie : Epuisement, Relevage

Pompe d'épuisement FLYGT KS

Évacuation rapide de toutes les eaux indésirables. Une excellente résistance à l'usure, une portabilité extrême, un fonctionnement automatique, une maintenance aisée et une excellente durée de vie.

KS 2660 MT 3~ 234

Spécifications techniques

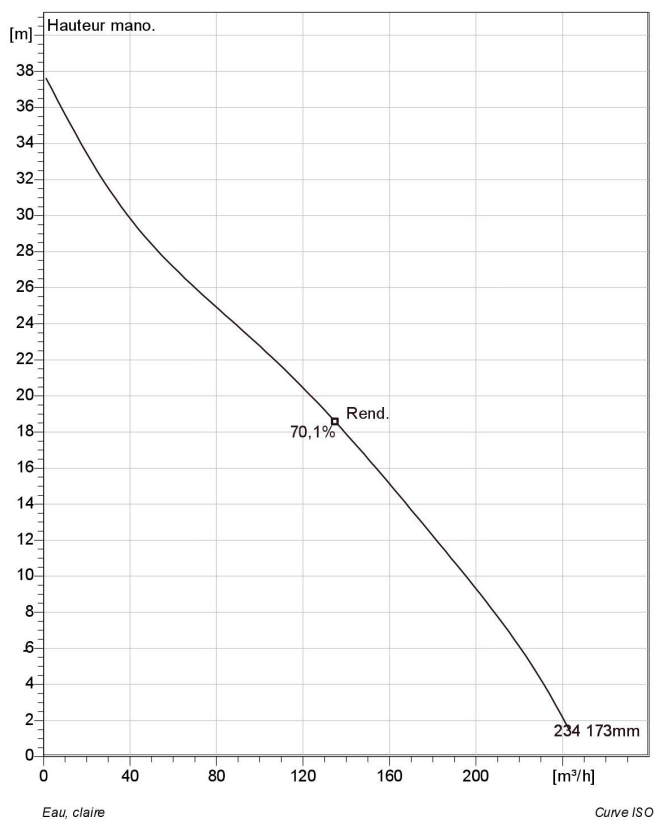


L'image peut ne pas correspondre à la configuration choisie.

Roue

Impeller material	Hard-Iron TM
Diamètre de refoulement	150 mm
Inlet diameter	112 mm
Impeller diameter	173 mm
Number of blades	2

Installation: S - Installation immergée mobile sur socle

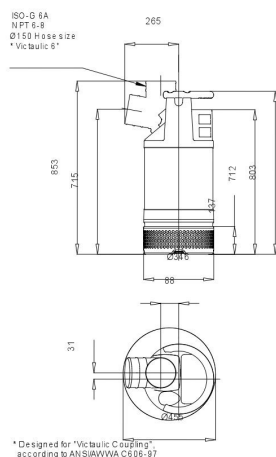

Moteur

Motor #	K2660.181 18-15-2BB-W 10KW
Variante stator	2
Fréquence	50 Hz
Tension nominale	400 V
Nombre de pôles	2
Phases	3~
Puissance nominale	10 kW
Intensité nominale	19 A
Intensité de démarrage	119 A
Vitesse nominale	2870 1/min
Facteur de puissance	
1/1 Load	0,87
3/4 Load	0,82
1/2 Load	0,71
Rendement	
1/1 Load	85,8 %
3/4 Load	87,4 %
1/2 Load	87,6 %

KS 2660 MT 3~ 234



Courbe


Pompe

Diamètre de refoulement	150 mm
Inlet diameter	112 mm
Impeller diameter	173 mm
Number of blades	2


Motor

Motor #	K2660.181 18-15-2BB-W 10KW
Variante stator	2
Fréquence	50 Hz
Rated voltage	400 V
Nombre de pôles	2
Phases	3~
Puissance nominale	10 kW
Intensité nominale	19 A
Intensité de démarrage	119 A
Vitesse nominale	2870 1/min

Facteur de puissance	
1/1 Load	0,87
3/4 Load	0,82
1/2 Load	0,71
Rendement	
1/1 Load	85,8 %
3/4 Load	87,4 %
1/2 Load	87,6 %

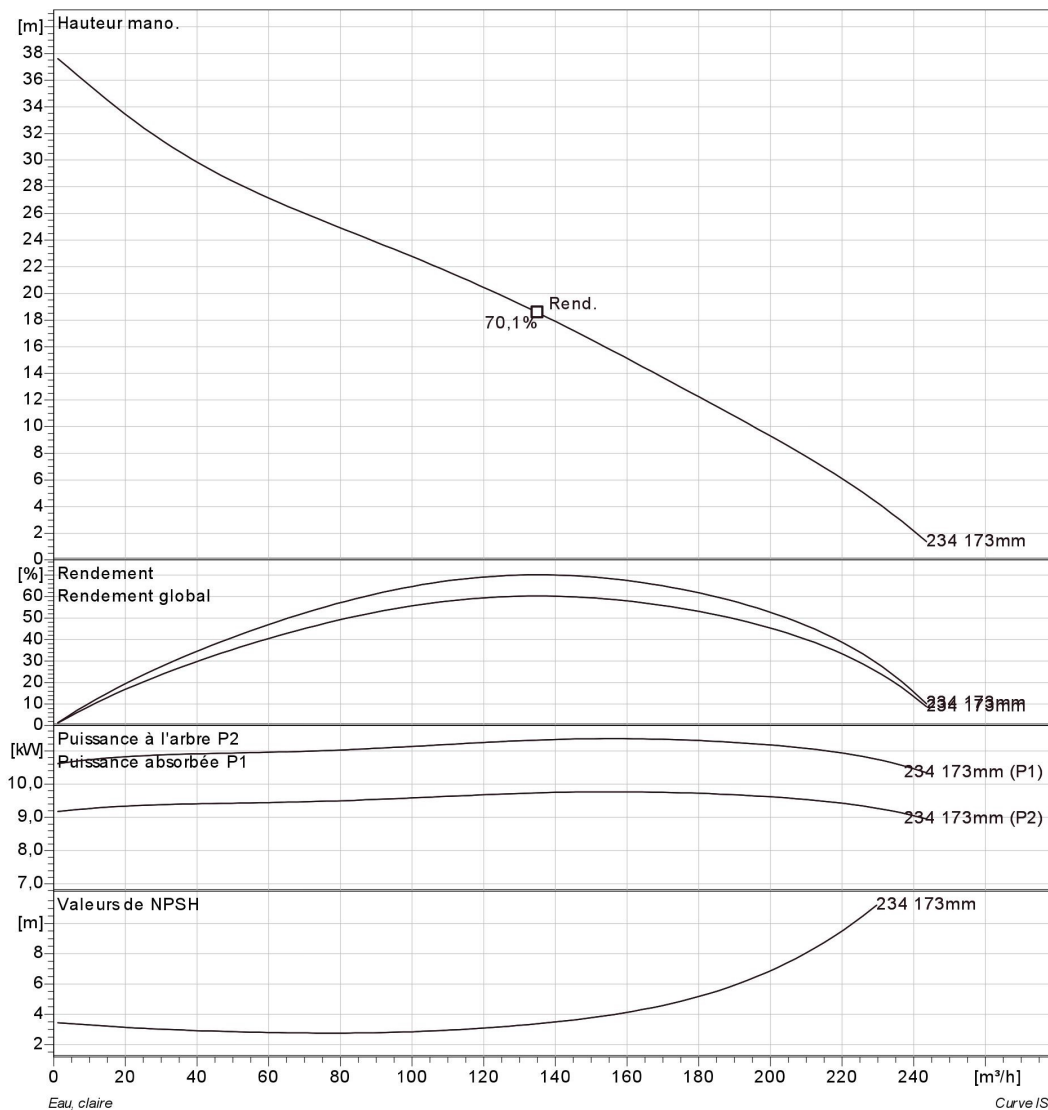


KS 2660 MT 3~ 234
Duty Analysis

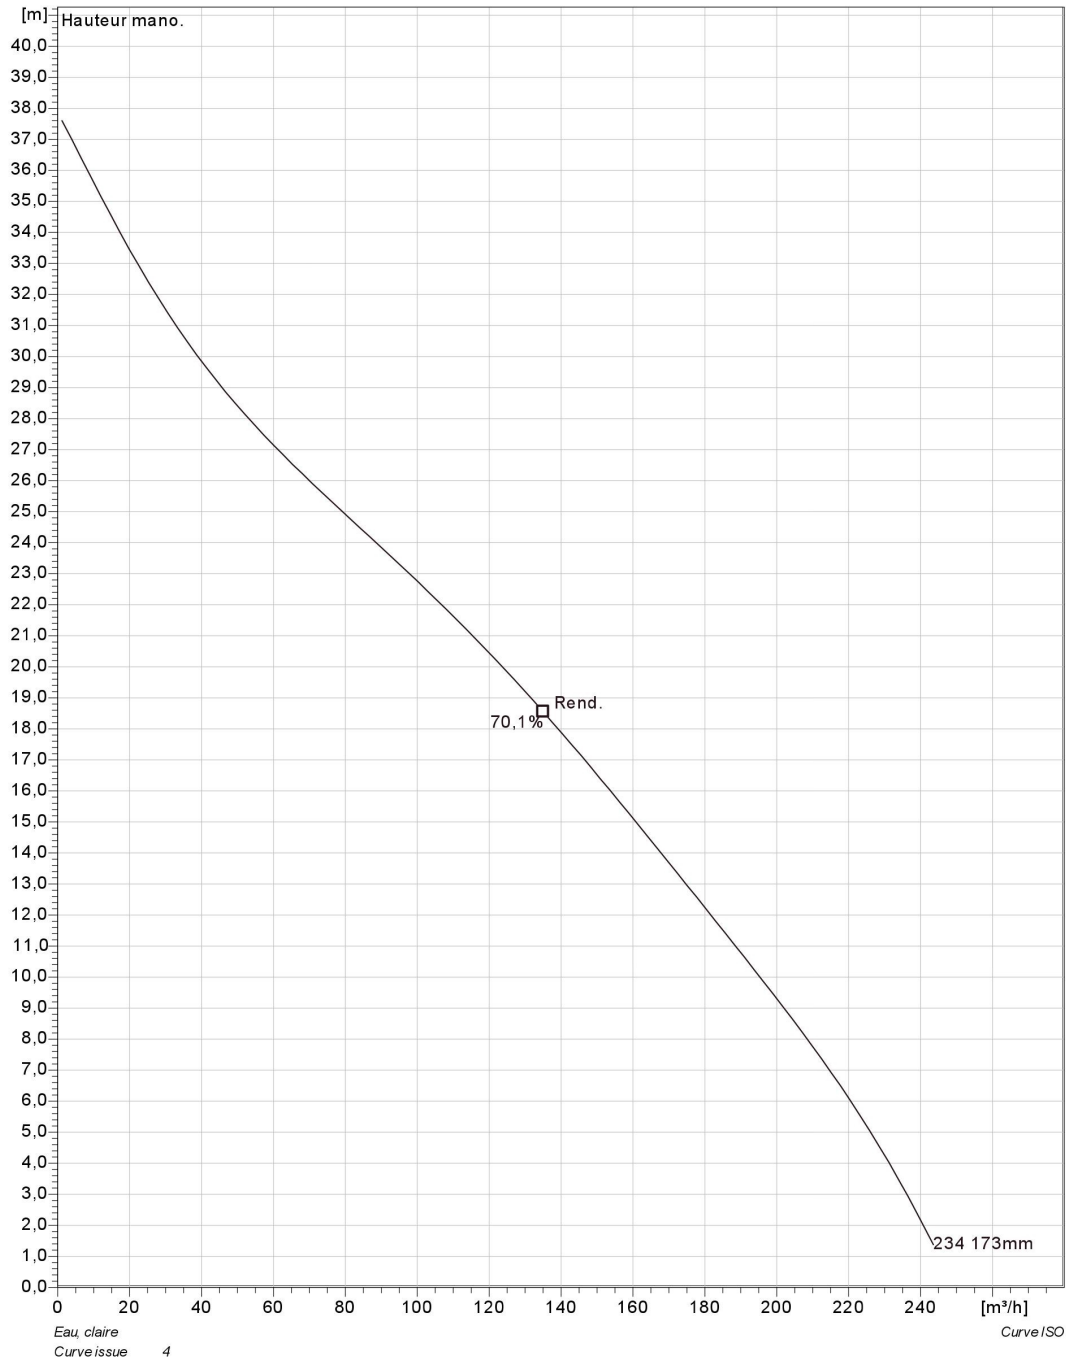


KS 2660 MT 3~ 234

VFD Curve

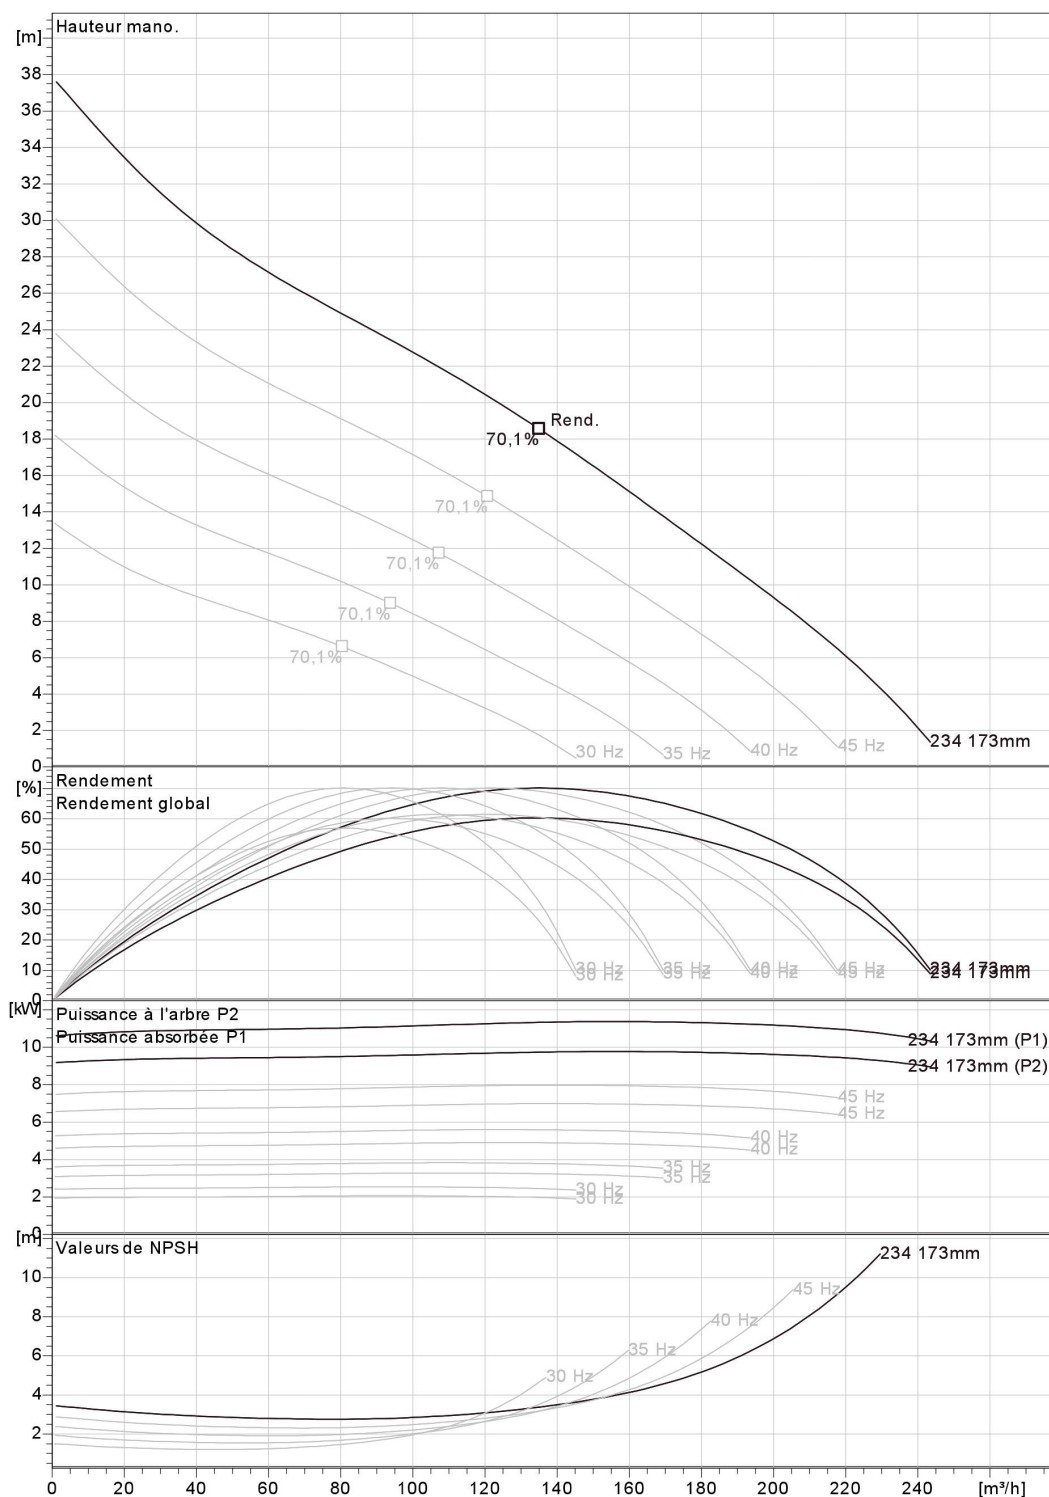


KS 2660 MT 3~ 234
VFD Analysis

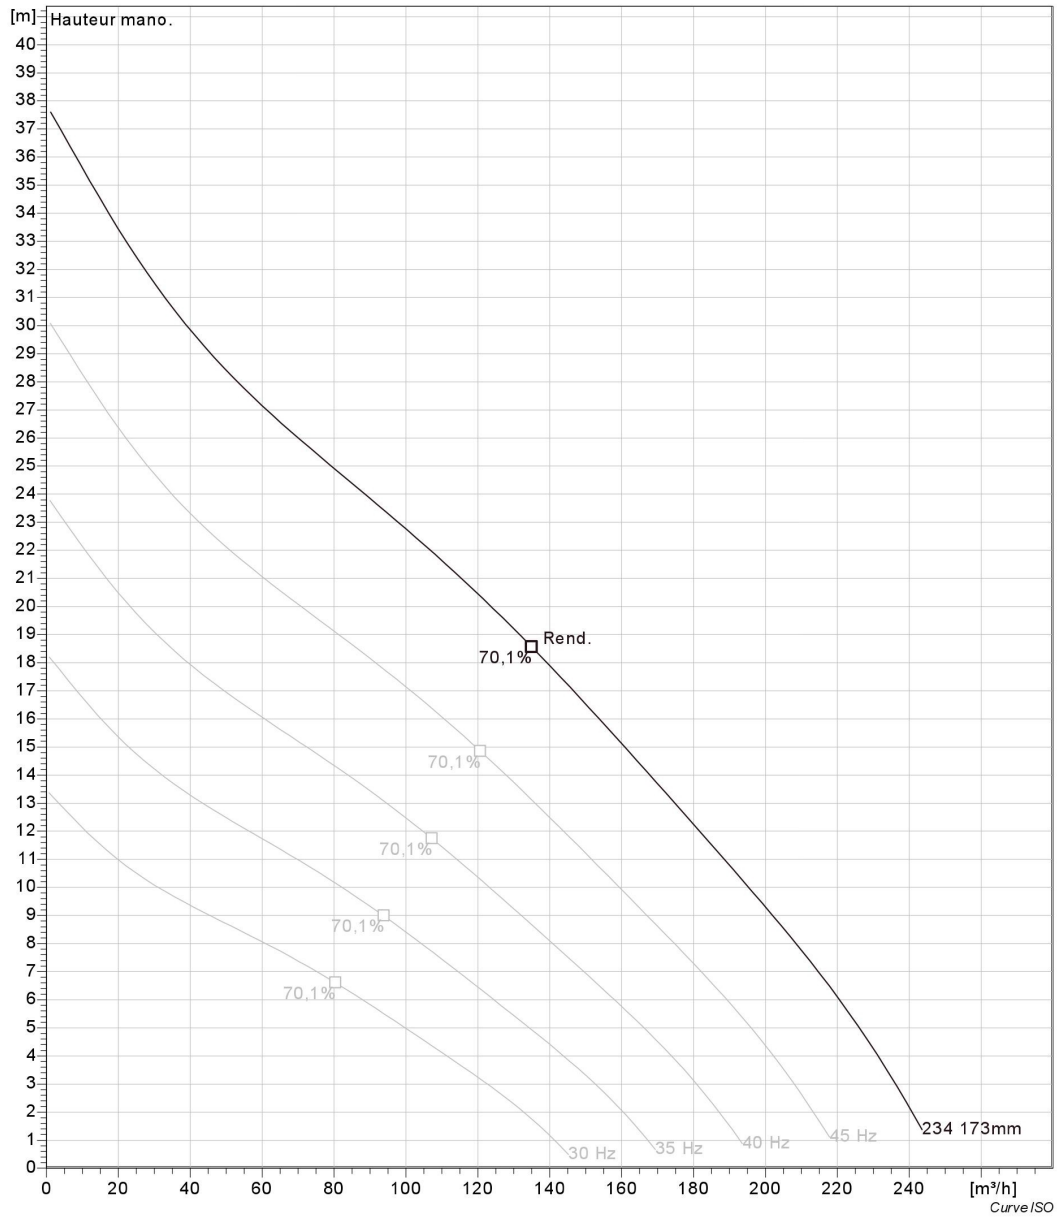

KS 2660 MT 3~ 234

Dimensional drawing

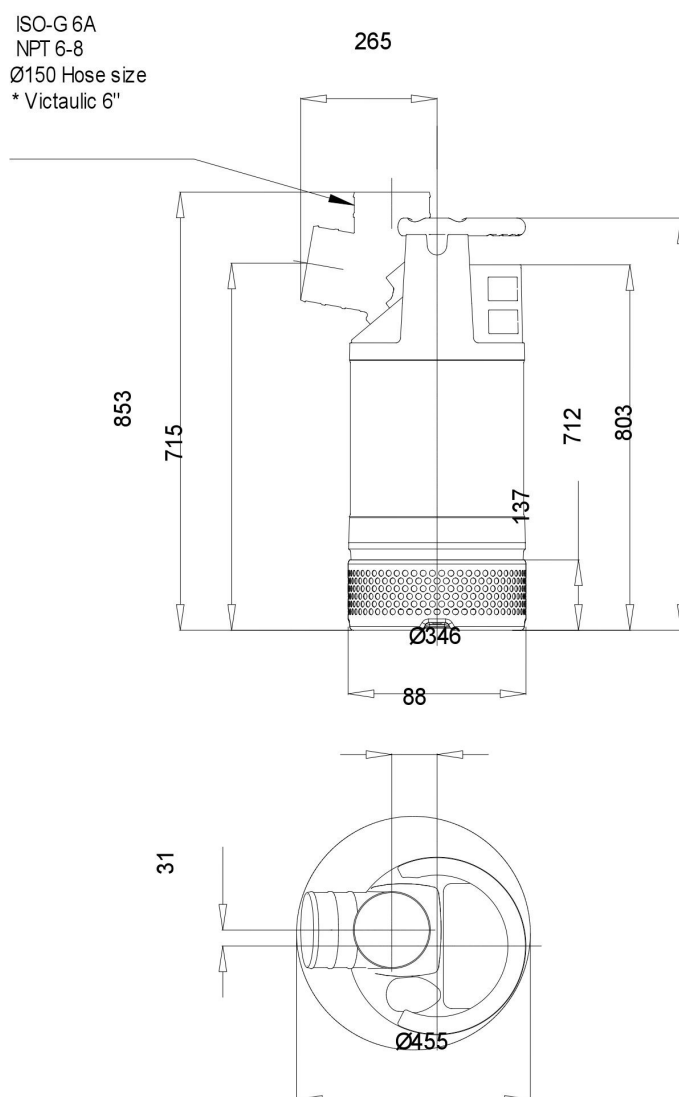

* Designed for "Victaulic Coupling",
according to ANSI/AWWA C606-97

SCREEN OPENING Ø10

[Lien vers la fiche du produit](#)