



Pompe FLOWSERVE IDP MENBLOC 100-80-250/8.2-4

Pompe FLOWSERVE IDP MENBLOC 100-80-250/8.2-4 Tension: 400V Frequence: 50Hz Intensité: 16A
Puissance: 8.2Kw 1500 Trs/m Point de fonctionnement: 60 à 120 m³/h 2.6 à 1.5 bar



Marque : FLOWSERVE

Référence : MENBLOC100-80-250/8.2-4

Critères associés :

Type de fluide : Eau claire

Environnement : Collectivité, Industrie (Triphasée)

Type de produit : Pompes

Pompe FLOWSERVE IDP MENBLOC 100-80-250/8.2-4

MENBLOC	kW	CV HP	DNA	DNR	a	f	h1	h2	AC	HD	L	b	m1	m2	n1	n2	s1	k	r	Kg									
50-32-125/0,55-4	0.55	0.75	50	32	80	300	112	140	140	172	380	50	100	70	190	140	15	1/4	1/4	25									
50-32-160/0,55-4	0.55	0.75				300	132	160							190	140				35									
50-32-200/1,2-4	1.2	1.6				359	160	180							180	223				439	240	190	46						
50-32-200L/1,5-4	1.5	2				359	160	180							180	223				439	240	190	50						
65-40-125/0,55-4	0.55	0.75	65	40	80	300	112	140	140	172	380	50	100	70	210	160	15	1/4	1/4	31									
65-40-160/0,75-4	0.75	1				340	132	160							240	190				33									
65-40-200L/1,5-4	1.5	2			100	359	160	180	180	223	439				265	212				49									
65-40-250/2,2-4	2.2	2.9				431	180	225	198	237	531				65	125				95	320	250	63						
65-40-250L/4-4	4	5.3	65	50	100	431	180	225	198	237	531	65	125	95	320	250	15	1/4	1/4	76									
65-50-125/0,75-4	0.75	1				340	132	160							140	172				440	50	100	70	240	190	35			
65-50-160/1,2-4	1.2	1.6				359	160	180							180	223				459				265	212	52			
65-50-200L/3,3-4	3.3	4.4				431	180	225							198	237				531				320	250	63			
65-50-250L/4-4	4	5.3	80	65	100	431	180	225	198	237	531	65	125	95	320	250	15	1/4	1/4	76									
80-65-125/1,2-4	1.2	1.6				359	160	180							180	223				459	65	125	95	280	212	47			
80-65-160/1,5-4	1.5	2				431	180	225							198	237				531				320	250	53			
80-65-160/2,2-4	2.2	2.9				541	200	250							264	307				641				360	280	59			
80-65-200L/3,3-4	3.3	4.4				541	200	250							264	307				641				360	280	70			
80-65-200L/4-4	4	5.3	100	80	125	541	200	250	264	307	666	80	160	120	360	280	18	3/8	3/8	74									
80-65-250L/8,2-4	8.2	10.9				565	225	280							264	307				690	400	315	128						
100-80-160/1,5-4	1.5	2				359	180	225							180	223				484	65	125	95	320	250	15	1/4	1/4	56
100-80-160/2,2-4	2.2	2.9				431	180	225							198	237				556				320	250	62			
100-80-200L/8,2-4	8.2	10.9	541	200	250	264	307	666	345	280	121																		
100-80-250L/8,2-4	8.2	10.9	100	80	125	541	200	250	264	307	666	80	160	120	360	280	15	3/8	3/8	134									
100-80-250L/12-4	12	16				565	225	280							264	307				690	400	315	137						
125-100-200L/8,2-4	8.2	10.9	125	100	125	541	200	250	264	307	666	80	160	120	360	280	15	3/8	3/8	137									
125-100-250L/12-4	12	16				565	225	280							264	307				690	400	315	146						



CATALOGUE IRRIGATION

Caractéristiques - Performances

MENBLOC

Groupes monoblocs MENBLOC
Close coupled pumps MENBLOC

- Caractéristiques à 1450 tr/min - Performance at 1450 r.p.m.


		Debit - Capacity 0 m ³ /h																								
Groupes Standard Close coupled sets	Moteur Motor CV kW HP	3	5	7	9	12	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	120	140	160	180	200
		Hauteur Total en Metres - Total Head in Meters																								
50-32-125/0,55-4	0,55 0,75	4,6	4,3	3,4	2,1																					
50-32-160/0,55-4	0,55 0,75	8,5	8,3	7,7	7	4,7																				
50-32-200/1,2-4	1,2 1,6	14,7	14,2	13	11	5																				
50-32-200L/1,5-4	1,5 2			16,3	16,1	15,7	14,9	12,2																		
65-40-125/0,55-4	0,55 0,75			5,7	5,6	5,3	4,8	3,8																		
65-40-160/0,75-4	0,75 1			8,7	8,5	8	7,3	5,6																		
65-40-200L/1,5-4	1,5 2					14,1	13,9	13,2	11,7	10																
65-40-250/2,2-4	2,2 2,9			22,3	22	21,5	19,5	14																		
65-40-250L/4-4	4 5,3					23,7	23,4	23	22	20	16,5															
65-50-125/0,75-4	0,75 1					5,9	5,6	5,3	4,6	3,8																
65-50-160/1,2-4	1,2 1,6					9,3	8,8	8,3	7,7	6,7																
65-50-200L/3,3-4	3,3 4,4					18,2	18,1	18	16,7	15	13,5	11,5														
65-50-250L/4-4	4 5,3							21,2	20,9	20,3	19,7	19	18,2	16,9												
80-65-125/1,2-4	1,2 1,6							6	5,8	5,6	5,3	5	4,5	4,1	3,7											
80-65-160/1,5-4	1,5 2								7,6	7,3	7	6,7	6,2	5,8	5,3											
80-65-160/2,2-4	2,2 2,9								10	9,8	9,4	9,1	8,7	8,4	8	7,5										
80-65-200L/3,3-4	3,3 4,4										13,7	13,5	13,2	12,8	12,3	11,8	11,1	9,8								
80-65-200L/4-4	4 5,3										16	15,7	15,2	14,9	14,5	14	13,5	12,1	10,5							
80-65-250L/8,2-4	8,2 10,9										23,8	23,5	23,3	23	22,5	22	21,5	19,8	17,5	14,6						
100-80-160/1,5-4	1,5 2											7	6,8	6,7	6,4	6,1	5,7	5								
100-80-160/2,2-4	2,2 2,9											9,2	9	8,7	8,6	8,3	8	7,2	6,3	5,3						
100-80-200L/8,2-4	8,2 10,9														17,2	17,1	17	16,7	15,9	15	13					
100-80-250L/8,2-4	8,2 10,9															20,6	20,4	20,1	19,7	19	18	15				
100-80-250L/12-4	12 16																25,6	25,5	25,3	25	24,6	23,8	23	22		
125-100-200L/8,2-4	8,2 10,9																	16	15,8	15,6	14,5	14,5	13,3	12	10,5	
125-100-250L/12-4	12 16																		21,3	21,2	20,7	19,9	18,6	16,8	14,6	



CATALOGUE IRRIGATION

Courbes caractéristiques - Rating curves

MENBLOC

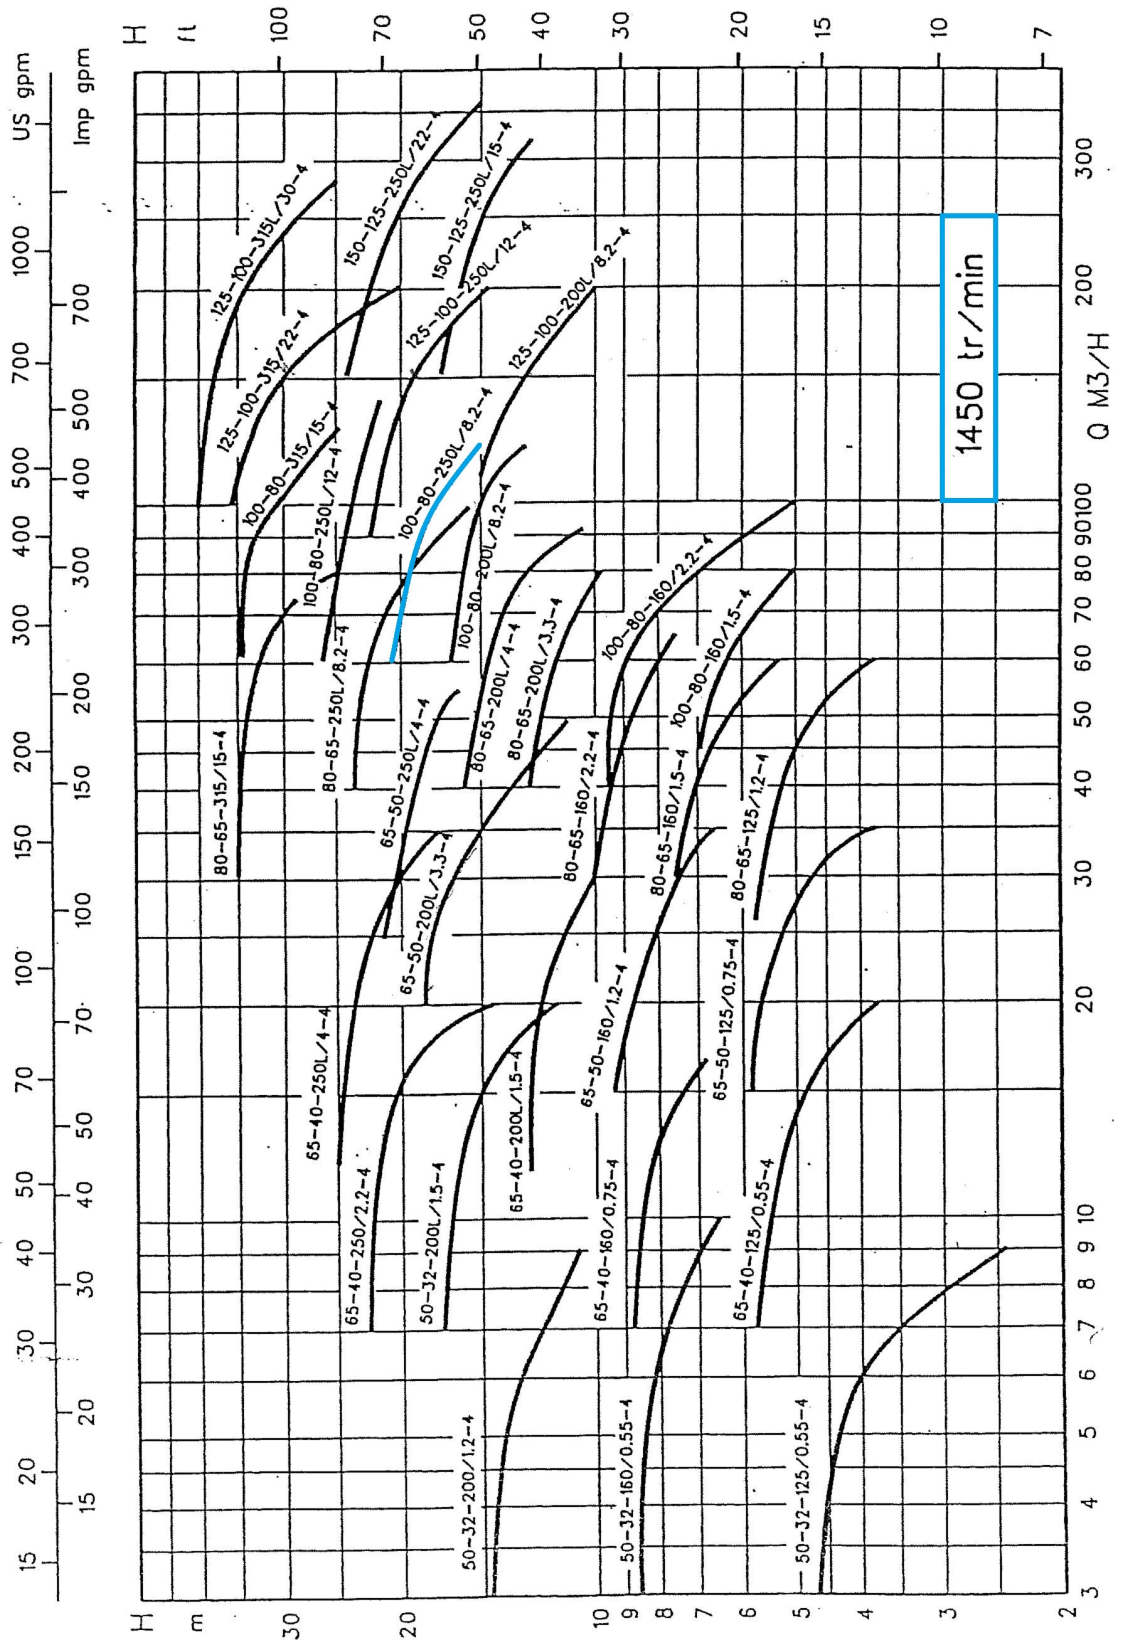

[Lien vers la fiche du produit](#)