



Pompe FLOWSERVE IDP MENBLOC 80-65-200L/4.4

Pompe FLOWSERVE IDP MENBLOC 80-65-200L/4-4 Tension: 400V Frequence: 50Hz Intensité: 9.2A
Puissance: 4Kw 1500 Trs/m Point de fonctionnement: 40 à 90 m³/h 1.6 à 1 bar



Marque : FLOWSERVE

Référence : MENBLOC80-65-200L/4.4

Critères associés :

Type de fluide : Eau claire

Environnement : Collectivité, Industrie (Triphasée)

Type de produit : Pompes

Pompe FLOWSERVE IDP MENBLOC 80-65-200L/4-4

Groupes monoblocs MENBLOC – Close coupled pumps MENBLOC



CATALOGUE IRRIGATION


Caractéristiques - Performances

MENBLOC

Groupes monoblocs MENBLOC
Close coupled pumps MENBLOC

- Caractéristiques à 1450 tr/min - Performance at 1450 r.p.m.

		Debit - Capacity 0 m ³ /h																			
Groupes Standard Close coupled sets	Moteur Motor CV kW HP	3	5	7	9	12	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100
		Hauteur Total en Metres - Total Head in Meters																			
50-32-125/0,55-4	0,55/0,75	4,6	4,3	3,4	2,1																
50-32-160/0,55-4	0,55/0,75	8,5	8,3	7,7	7	4,7															
50-32-200/1,2-4	1,2/1,6	14,7	14,2	13	11	5															
50-32-200L/1,5-4	1,5/2			16,3	16,1	15,7	14,9	12,2													
65-40-125/0,55-4	0,55/0,75			5,7	5,6	5,3	4,8	3,8													
65-40-160/0,75-4	0,75/1			8,7	8,5	8	7,3	5,6													
65-40-200L/1,5-4	1,5/2					14,1	13,9	13,2	11,7	10											
65-40-250/2,2-4	2,2/2,9			22,3	22	21,5	19,5	14													
65-40-250L/4-4	4/5,3					23,7	23,4	23	22	20	16,5										
65-50-125/0,75-4	0,75/1					5,9	5,6	5,3	4,6	3,8											
65-50-160/1,2-4	1,2/1,6					9,3	8,8	8,3	7,7	6,7											
65-50-200L/3,3-4	3,3/4,4					18,2	18,1	18	16,7	15	13,5	11,5									
65-50-250L/4-4	4/5,3							21,2	20,9	20,3	19,7	19	18,2	16,9							
80-65-125/1,2-4	1,2/1,6							6	5,8	5,6	5,3	5	4,5	4,1	3,7						
80-65-160/1,5-4	1,5/2								7,6	7,3	7	6,7	6,2	5,8	5,3						
80-65-160/2,2-4	2,2/2,9								10	9,8	9,4	9,1	8,7	8,4	8	7,5					
80-65-200L/3,3-4	3,3/4,4										13,7	13,5	13,2	12,8	12,3	11,8	11,1	9,8			
80-65-200L/4-4	4/5,3										16	15,7	15,2	14,9	14,5	14	13,5	12,1	10,5		
80-65-250L/8,2-4	8,2/10,9										23,8	23,5	23,3	23	22,5	22	21,5	19,8	17,5	14,6	
100-80-160/1,5-4	1,5/2											7	6,8	6,7	6,4	6,1	5,7	5			
100-80-160/2,2-4	2,2/2,9											9,2	9	8,7	8,6	8,3	8	7,2	6,3	5,3	
100-80-200L/8,2-4	8,2/10,9													17,2	17,1	17	16,7	15,9	15	13	
100-80-250L/8,2-4	8,2/10,9													20,6	20,4	20,1	19,7	19	18	15	
100-80-250L/12-4	12/16													25,6	25,5	25,3	25	24,6	23,8	23	22
125-100-200L/8,2-4	8,2/10,9																16	15,8	15,6	14,5	14,5
125-100-250L/12-4	12/16																	21,3	21,2	20,7	19,9

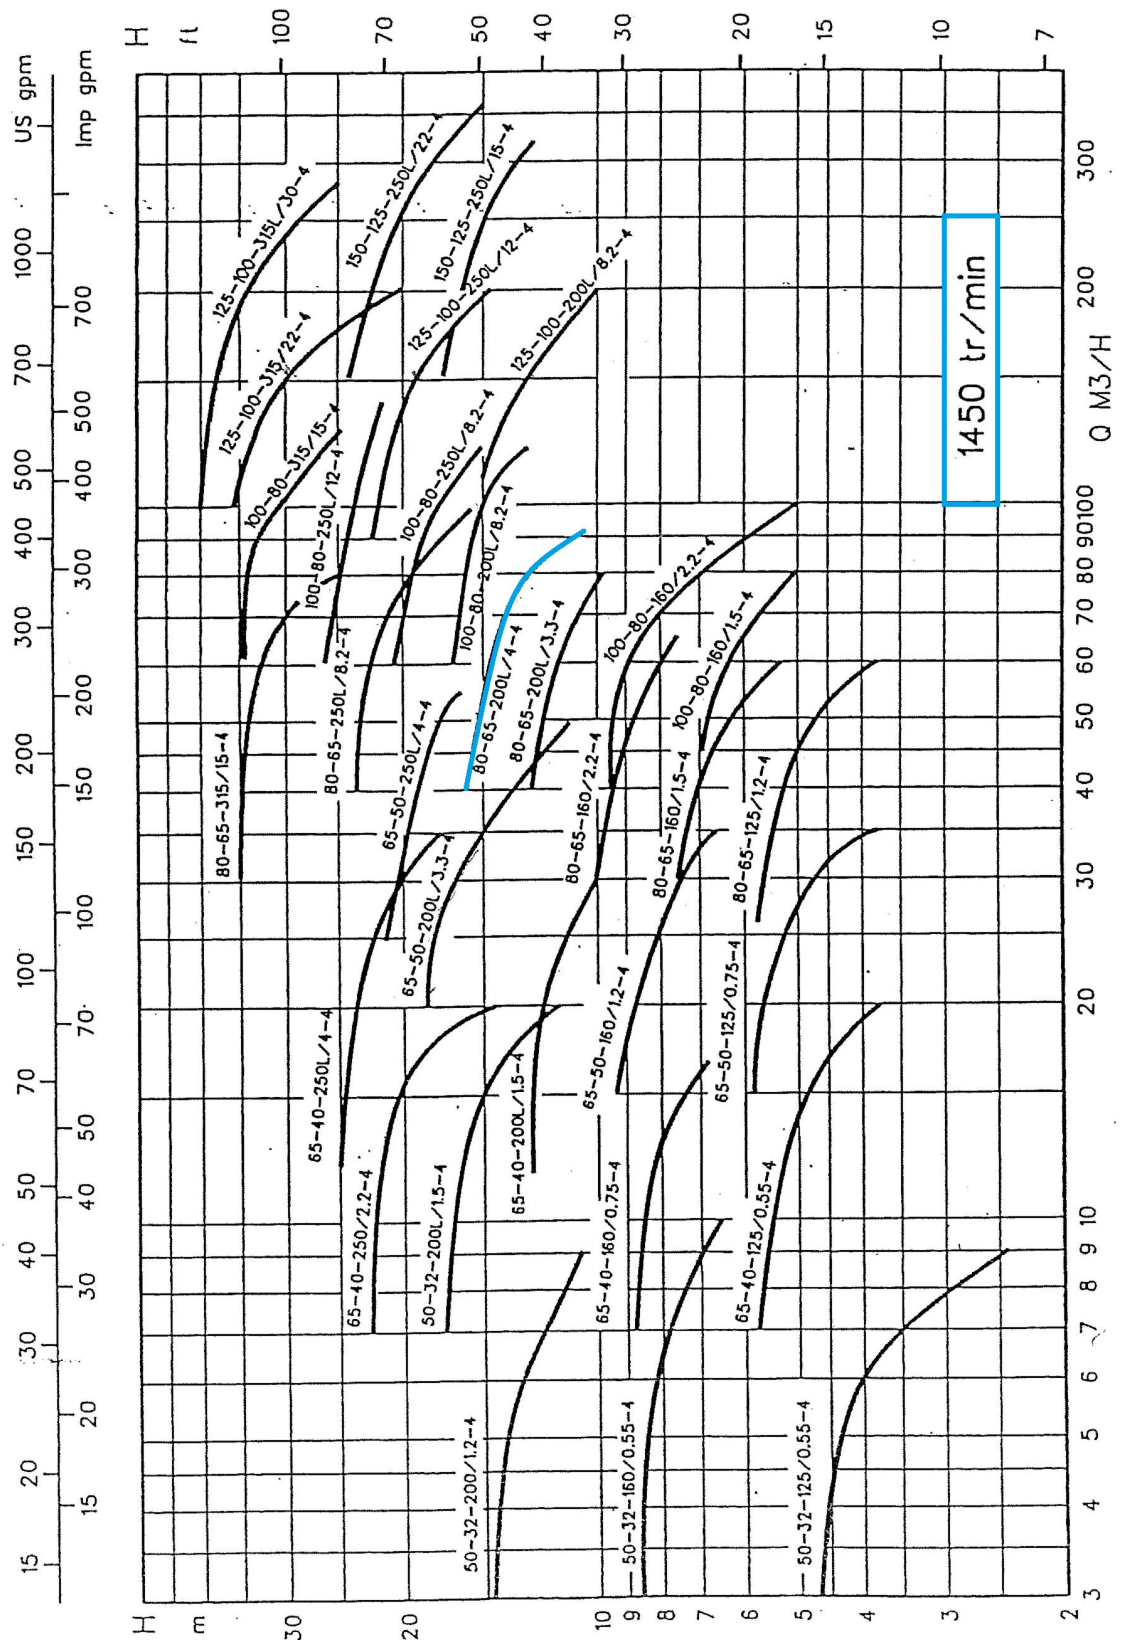

[Lien vers la fiche du produit](#)