



**Sépi-pompes.com**

**Jet HWJ 50L 202 - Wilo**

Pompe à jet monocellulaire auto-amorçante utilisable pour la distribution d'eau, l'arrosage, la récupération d'eau de pluie. Fonction auto-amorçante de la puissance de pompage jusqu'à 8 m.



**Marque :** WILO

**Référence :** 2549382

**Prix :** 492.48€ HT

**Critères associés :**

*Type de fluide :* Eau claire

*Environnement :* Habitat (Monophasée)

*Type de produit :* Pompes

*Type de technologie :* Surpression

**Jet HWJ 50L 202 - Wilo**

**PDF**

**C**

[Télécharger la documentation technique de : \*\*Surpresseur auto-amorçant Jet HWJ 50L 202\*\*](#)

Version de l'installation constituée d'une pompe avec réservoir à vessie.

## Fiche technique: Jet HWJ 50 L 202 (1~230 V)

| Caractéristiques hydrauliques               |                            | Caractéristiques du moteur          |                |
|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Pression de service maximale $p$            | 10 bar                     | Alimentation réseau                 | 1~230 V, 50 Hz |
| Bride de refoulement                        | Rp 1                       | Puissance nominale du moteur $P_2$  | 0.55 kW        |
| Température du fluide min. $T_{min}$        | 5 °C                       | Courant nominal $I_N$               | 4.00 A         |
| Température du fluide max. $T_{max}$        | 35 °C                      | Vitesse nominale $n$                | 2900 1/min     |
| Min. température ambiante $T_{min}$         | 3 °C                       | Facteur de puissance $\cos \varphi$ | 0.98           |
| Température ambiante max. $T_{max}$         | 40 °C                      | Classe d'isolation                  | B              |
| Matériaux                                   |                            | Dimensions de montage               |                |
| Corps de pompe                              | 1.4301                     | Bride côté aspiration $DN_s$        | Rp 1           |
| Roue                                        | 1.4301                     | Bride côté refoulement $DN_d$       | Rp 1           |
| Arbre                                       | 1.4305                     |                                     |                |
| Garniture d'étanchéité d'arbre              | CVPFF                      |                                     |                |
| Matériau du joint                           | NBR                        |                                     |                |
| Informations sur les passations de commande |                            |                                     |                |
| Fabricant                                   | Wilo                       |                                     |                |
| Désignation du produit                      | Jet HWJ 50 L 202 (1~230 V) |                                     |                |
| Numéro EAN                                  | 4048482834726              |                                     |                |
| Référence                                   | 2549382                    |                                     |                |
| Poids net approx. $m$                       | 17 kg                      |                                     |                |
| Poids brut approx. $m$                      | 18.4 kg                    |                                     |                |
| Longueur avec emballage                     | 725 mm                     |                                     |                |
| Hauteur avec emballage                      | 735 mm                     |                                     |                |
| Largeur avec emballage                      | 430 mm                     |                                     |                |
| Propriété de l'emballage                    | Emballage de vente         |                                     |                |
| Type d'emballage                            | Carton                     |                                     |                |
| Quantité minimum de commande                | 1                          |                                     |                |

## Descriptif: Jet HWJ 50 L 202 (1~230 V)

Installation de pompe centrifuge de construction compacte avec tubulure d'aspiration horizontale et bride de refoulement verticale comprenant :

Pompe Jet mono-étagée auto-amorçante avec arbre moteur/pompe continu et garniture mécanique indépendante du sens de rotation. Moteur monophasé ou triphasé directement raccordé par bride avec protection thermique moteur et condensateur pour l'exécution monophasée.

Pilotage de la pompe par organe de commande avec réservoir à vessie, interrupteur à pression et manomètre (0 à 6 bars).

Le réservoir à vessie dispose d'une nouvelle membrane robuste remplaçable en « Butyle+ » qui se distingue par la qualité élevée de ses performances. Il est sans entretien et n'a pas besoin d'être rempli durant la période de garantie.

Toutes les pièces en contact avec le fluide résistent à la corrosion.


Installation de pompage prémontée prête à être branchée et câblée avec câble de 2 m et prise électrique. Idéale pour utilisation dans le jardin ou le secteur des loisirs. Pour l'exécution triphasée, raccordement via boîte à bornes.

| Matériaux                                                                       |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Corps de pompe                                                                  | 1.4301                     |
| Roue                                                                            | 1.4301                     |
| Arbre                                                                           | 1.4305                     |
| Garniture d'étanchéité d'arbre                                                  | CVPFF                      |
| Matériau du joint                                                               | NBR                        |
| Caractéristiques du moteur                                                      |                            |
| Courant nominal $I_N$                                                           | 4.00 A                     |
| Facteur de puissance $\cos \varphi$                                             | 0.98                       |
| Vitesse nominale $n$                                                            | 2900 1/min                 |
| Alimentation réseau                                                             | 1-230 V, 50 Hz             |
| Puissance sur l'arbre $P_2(Q=\text{max.})$ de la roue sélec. * Nombre de pompes | 550 W                      |
| Classe d'isolation                                                              | B                          |
| Informations sur les passations de commande                                     |                            |
| Poids net approx. $m$                                                           | 17 kg                      |
| Fabricant                                                                       | Wilo                       |
| Désignation du produit                                                          | Jet HWJ 50 L 202 (1-230 V) |
| Référence                                                                       | 2549382                    |

| Données d'exploitation                |        |
|---------------------------------------|--------|
| Fluide                                | Water  |
| Température du fluide min. $T_{\min}$ | 5 °C   |
| Température du fluide max. $T_{\max}$ | 35 °C  |
| Volume brut du réservoir à vessie $V$ | 50 l   |
| Pression de service maximale $p$      | 10 bar |
| Bride de refoulement                  | Rp 1   |
| Température ambiante max. $T_{\max}$  | 40 °C  |
| Dimensions de montage                 |        |
| Bride côté aspiration $DN_s$          | Rp 1   |
| Bride côté refoulement $DN_d$         | Rp 1   |

## Dimensions et plans d'encombrement: Jet HWJ 50 L 202 (1~230 V)

Jet HWJ 50 L 202 (1~230 V)

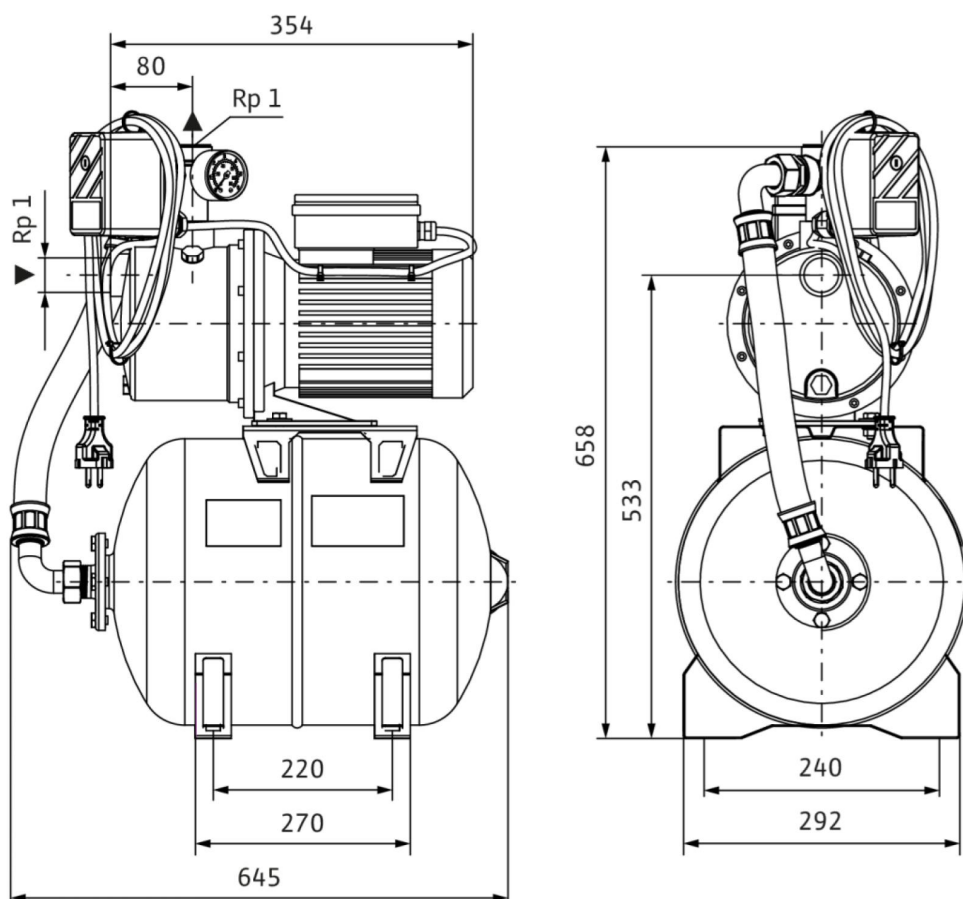

[Lien vers la fiche du produit](#)