



Pompe Multicellulaire Verticale LOWARA 1SV06F003T

Pompes multicellulaires verticales pour les secteurs du bâtiment collectif et de l'industrie [...] 0.7 à 2.4 m³/h - 3.4 à 1.4 bars Puissance : 0.37kW Intensité : 1.35A Tri 400V



Marque : LOWARA
Référence : 1016L0051

Critères associés :

Type de fluide : Eau claire

Environnement : Industrie (Triphasée)

Type de produit : Pompes

Type de technologie : Arrosage - Adduction

1SV06F003 MULTICELLULAIRE E SV LOWARA

1SV06F003 Triphasé

Pompes multicellulaires verticales pour le pompage de liquides clairs non chargés dans les secteurs du bâtiment collectif et de l'industrie (Adduction et surpression, arrosage et irrigation, protection incendie...)

Avantages produit :

Installation facile Fonctionnement immergé donc totalement silencieux. Aucun amorçage nécessaire. Aucun risque de gel. Protection par régulateur de niveau contre la marche à sec, pour modèles monophasés. Double garniture mécanique augmentant la durée de vie du produit.

e-SV Lowara

Pompes multicellulaires verticales

Applications

- ▶ Pompage de liquides clairs non chargés dans les secteurs du bâtiment collectif et de l'industrie :
 - Adduction et surpression
 - Arrosage et irrigation
 - Protection incendie

Nombreuses possibilités de personnalisations

Caractéristiques / Construction

- ▶ Moteur (IE3 pour versions triphasées de 0,75 kW à 1,5 kW)
 - Protection : IP 55 - Isolation Classe F
 - 2 pôles 50 Hz - Monophasé 230 V ou triphasé 230/400 V
 - Protection thermique incorporée en version monophasée
- ▶ Corps de pompe, roue, diffuseur et arbre en acier inox AISI 304
- ▶ Orifices : brides rondes In line AISI 304
- ▶ Garniture mécanique : SiC, carbone et joints EPDM
- ▶ Joints : EPDM
- ▶ Options sur demande :
 - autres matériaux pour la garniture mécanique et les joints
 - autres types de brides

Plages d'utilisation

- ▶ Débit : jusqu'à 160 m³/h
- ▶ HMT : jusqu'à 330 m
- ▶ Pression de service maximum : 25 bar
- ▶ Température du liquide pompé : de -30 à 120 °C
- ▶ Puissance : de 0,37 à 1,5 kW.

Avantages produit



- ▶ Economie d'énergie et réduction des coûts
- ▶ Hauts rendements hydrauliques
- ▶ Facilité et rapidité de maintenance
- ▶ Construction en acier inoxydable
- ▶ Certification ACS pour transfert d'eau potable.





5 SV 11 F 015 T

M = monophasé
T = triphasé
 Puissance nominale moteur
 (kW x 10)
F = brides rondes In line AISI 304
 Nombre d'étages
Série e-SV
 Débit nominal m³/h



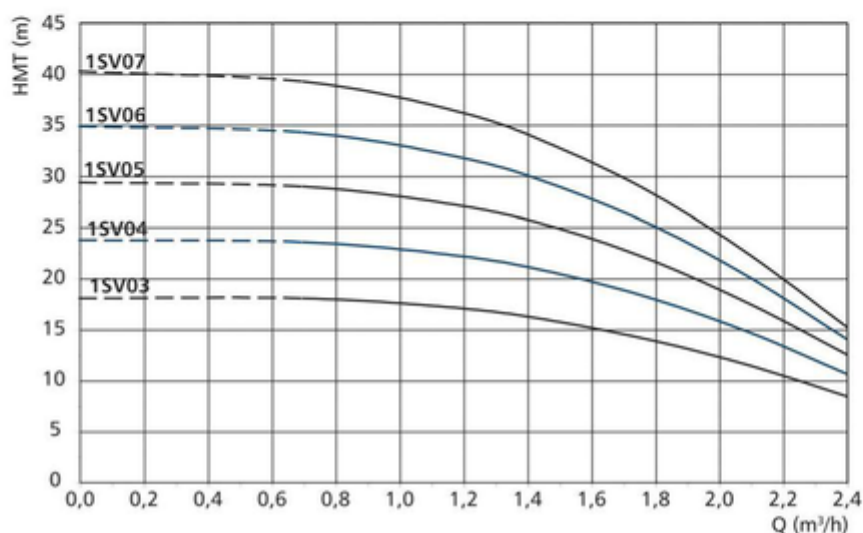

DN25



Références et prix

Type		Référence version F Inox 304	Détails	P. kW	Intensité (A)		Dimensions (mm)						Poids kg
					Mono 240 V	Tri 400 V	L1	L2	M	D1	D2		
1SV03F003	Version monophasée	101 6L1 841		0,37	2,85	-	278	209	111	120	105	13,4	
1SV04F003		101 6L1 851		0,37	2,85	-	298	209	111	120	105	13,8	
1SV05F003		101 6L1 861		0,37	2,85	-	318	209	111	120	105	14,2	
1SV06F003		101 6L1 871		0,37	2,85	-	338	209	111	120	105	14,6	
1SV07F003		101 6L1 881		0,37	2,85	-	358	209	111	120	105	14,9	
1SV03F003	Version triphasée	101 6L0 021		0,37	-	1,35	278	209	111	120	105	13,4	
1SV04F003		101 6L0 031		0,37	-	1,35	298	209	111	120	105	13,8	
1SV05F003		101 6L0 041		0,37	-	1,35	318	209	111	120	105	14,2	
1SV06F003		101 6L0 051		0,37	-	1,35	338	209	111	120	105	14,6	
1SV07F003		101 6L0 061		0,37	-	1,35	358	209	111	120	105	14,9	



Produits tenus en stock,
livraison sous 48 heures





Livraison possible en une semaine
sur demande.





Délai de livraison standard usine
(nous consulter).

e-SV Lowara

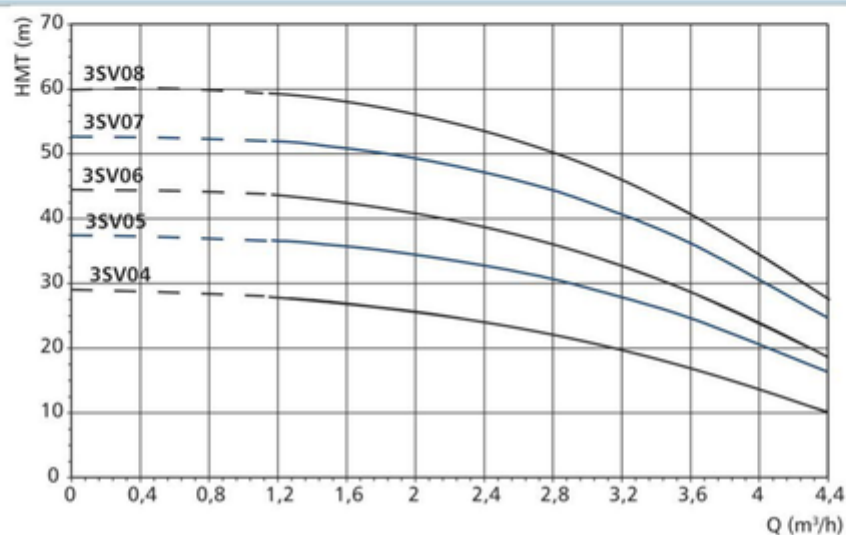



DN25





Références et prix

Type		Référence version F Inox 304	Détails	P. kW	Intensité (A)		Dimensions (mm)					Poids kg
					Mono 240V	Tri 400V	L1	L2	M	D1	D2	
3SV04F003	Version monophasée	101 6L2 251		0,37	2,85	—	298	209	111	120	105	13,6
3SV05F005		101 6L2 261		0,55	3,99	—	318	231	121	140	105	14
3SV06F005		101 6L2 271		0,55	3,99	—	338	231	121	140	105	16,4
3SV07F007		101 6L2 281		0,75	4,85	—	368	226	121	140	120	20,5
3SV08F007		101 6L2 291		0,75	4,85	—	388	226	121	140	120	20,9
3SV04F003	Version triphasée	101 6L0 441		0,37	—	1,35	298	209	111	120	105	13,6
3SV05F005		101 6L0 451		0,55	—	1,48	318	231	121	140	105	14
3SV06F005		101 6L0 461		0,55	—	1,48	338	231	121	140	105	16,4
3SV07F007		101 6LC 471		0,75	—	1,70	368	263	129	155	120	20,5
3SV08F007		101 6LC 481		0,75	—	1,70	388	263	129	155	120	20,9

e-SV Lowara

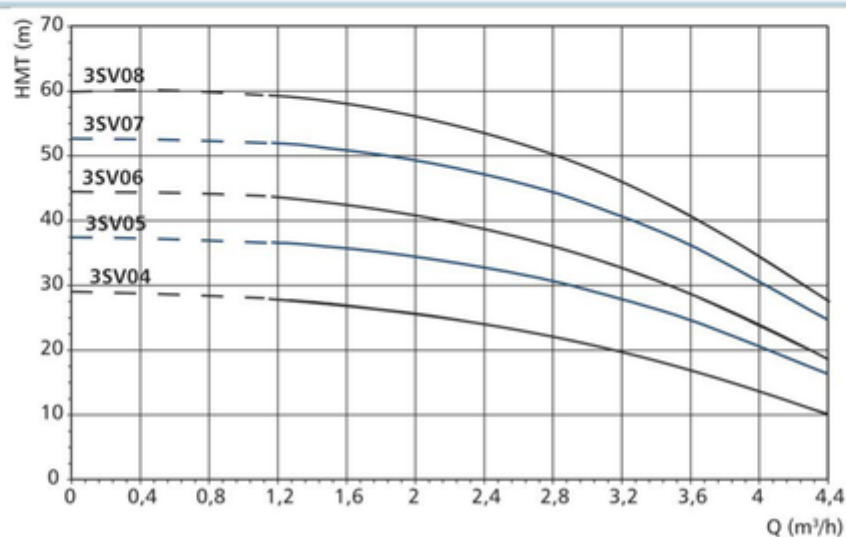

DN25



Références et prix

Type		Référence version F Inox 304	Détails	P. kW	Intensité (A)		Dimensions (mm)					Poids kg
					Mono 240V	Tri 400V	L1	L2	M	D1	D2	
3SV04F003	Version monophasée	101 6L2 251		0,37	2,85	—	298	209	111	120	105	13,6
3SV05F005		101 6L2 261		0,55	3,99	—	318	231	121	140	105	14
3SV06F005		101 6L2 271		0,55	3,99	—	338	231	121	140	105	16,4
3SV07F007		101 6L2 281		0,75	4,85	—	368	226	121	140	120	20,5
3SV08F007		101 6L2 291		0,75	4,85	—	388	226	121	140	120	20,9
3SV04F003	Version triphasée	101 6L0 441		0,37	—	1,35	298	209	111	120	105	13,6
3SV05F005		101 6L0 451		0,55	—	1,48	318	231	121	140	105	14
3SV06F005		101 6L0 461		0,55	—	1,48	338	231	121	140	105	16,4
3SV07F007		101 6LC 471		0,75	—	1,70	368	263	129	155	120	20,5
3SV08F007		101 6LC 481		0,75	—	1,70	388	263	129	155	120	20,9