



Sépi-pompes.com

Pompe ROVATTI ME40K 65-32/7 Multicellulaire 30 kw IEC

Pompe ROVATTI Multicellulaire MEK /MEKV Type : ME40K/V 65-32/7 Puissance :30kw Vitesse : 3000 tr/mn Débit Maxi :45 m3/h Pression Maxi : 25.7 bars Asp /Ref : DN65 / DN50mm



www.sepi-pompes.com

Marque : ROVATTI POMPE

Référence : ME40K 65-32/7

Critères associés :

Type de fluide : Eau claire

Environnement : Collectivité, Industrie (Triphasée)

Type de produit : Pompes

Type de technologie : Arrosage - Adduction, Surpression

POMPE ROVATTI MEK 65-22/3



Serie **CLASSIC MEK-MEKV** EUROPA

Electropompes monobloc multicellulaires

Les électropompes monobloc MEK ROVATTI sont essentiellement destinées aux installations d'adduction d'eau, de surpression, d'irrigation, de tous les usages civils et industriels.



La très grande diversité des possibilités d'application résulte de la conception même de ces pompes qui s'adaptent sans difficulté à toutes les configurations :

- L'ensemble de la gamme se décompose en 4 séries (65-80-100-150) pour un débit de 10 à 270M3/H
- Ces 4 séries sont identiques au niveau de la forme de construction et utilisent les mêmes matériaux (fonte G25 – corps de pompe – turbines – diffuseurs)
- L'ensemble des organes principaux, sont protégés par des pièces d'usure facilement interchangeables.
- Elles sont proposées en position horizontale ou verticale

Ce type de construction monobloc comporte un support central fonte, sur lequel se fixe en auto-alignement avec un accouplement rigide central, la partie hydraulique et le moteur de forme standard (B5V1 ou B3B5).

Cet ensemble compact :

- dispense d'exécuter sur site l'alignement final obligatoire pour les pompes sur châssis avec accouplement et moteur.
- est plus facilement intégrable dans une station existante de part son faible encombrement
- Facilite les interventions de maintenance que ce soit sur le moteur ou la pompe
- Offre un fonctionnement plus silencieux.

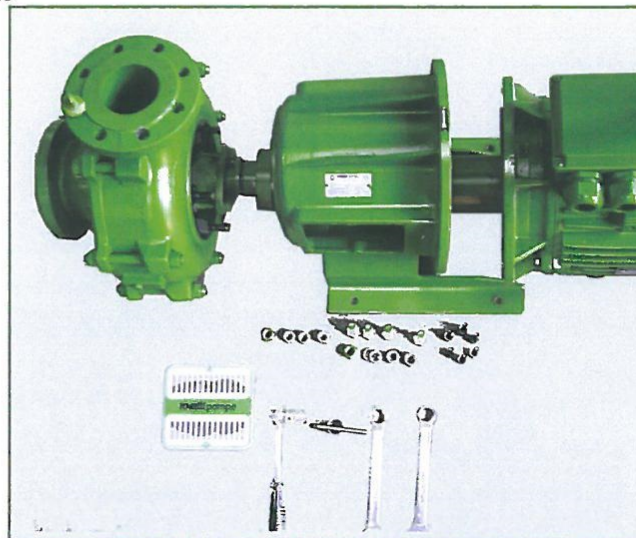

POINTS FORTS

CONCEPTION MODULAIRE

Implantation et maintenance simplifiées, apprécié pour la rénovation d'anciennes stations.

PERFORMANCES

La combinaison d'une partie hydraulique à haut rendement et d'un moteur classé IE3 garantit à l'exploitant des coûts énergétiques réduits.


KIT DE MAINTENANCE TWINNER SYSTEM

assurent à l'exploitant une intervention simple et rapide sur site pour maintenir en état sa pompe.


PILOTER LA STATION EN MODE AUTO

plus de confort, plus de sécurité et une consommation énergétique réduite avec la régulation par variation de fréquence. ROVARIO : une interface de commande dédiée et simplifiée pour l'utilisateur au quotidien. L'outil indispensable pour piloter et régler une station mono ou multi-pompes MEK.


AVANTAGES POUR L'EXPLOITANT

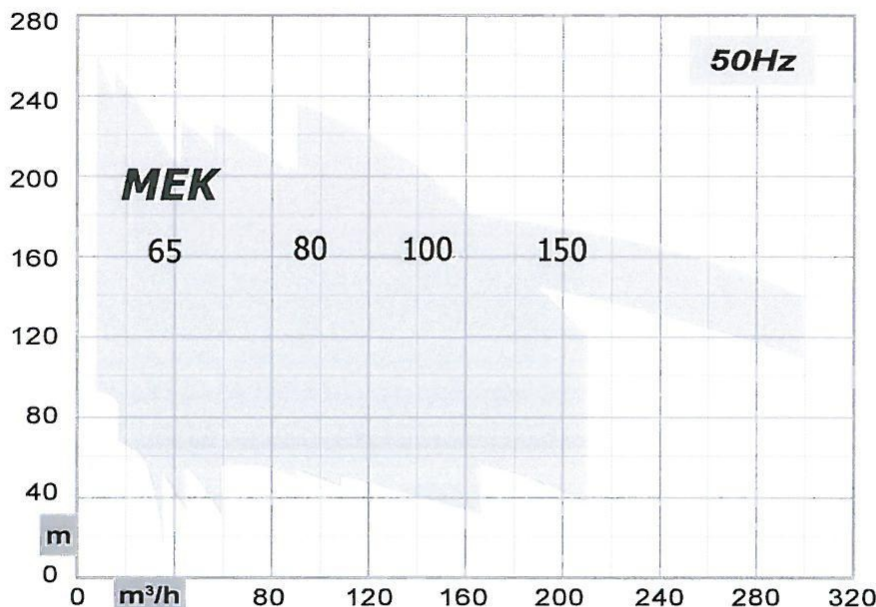

MAINTENANCE FACILITEE




KIT COUP DE FOI



Contient l'ensemble des pièces interchangeables qui protègent les organes principaux de la pompe

TWINNER SYSTEM




Fouloir en 2 coquilles inox embroché permet d'accéder directement aux organes principaux de la pompe

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso

MEK/KV65-32

Prestazioni a 50Hz, 2 poli
Performances at 50Hz, 2 poles
Caractéristiques à 50Hz, 2 pôles
Leistungsbereich bei 50Hz, 2-polig
Prestaciones a 50Hz, 2 polos

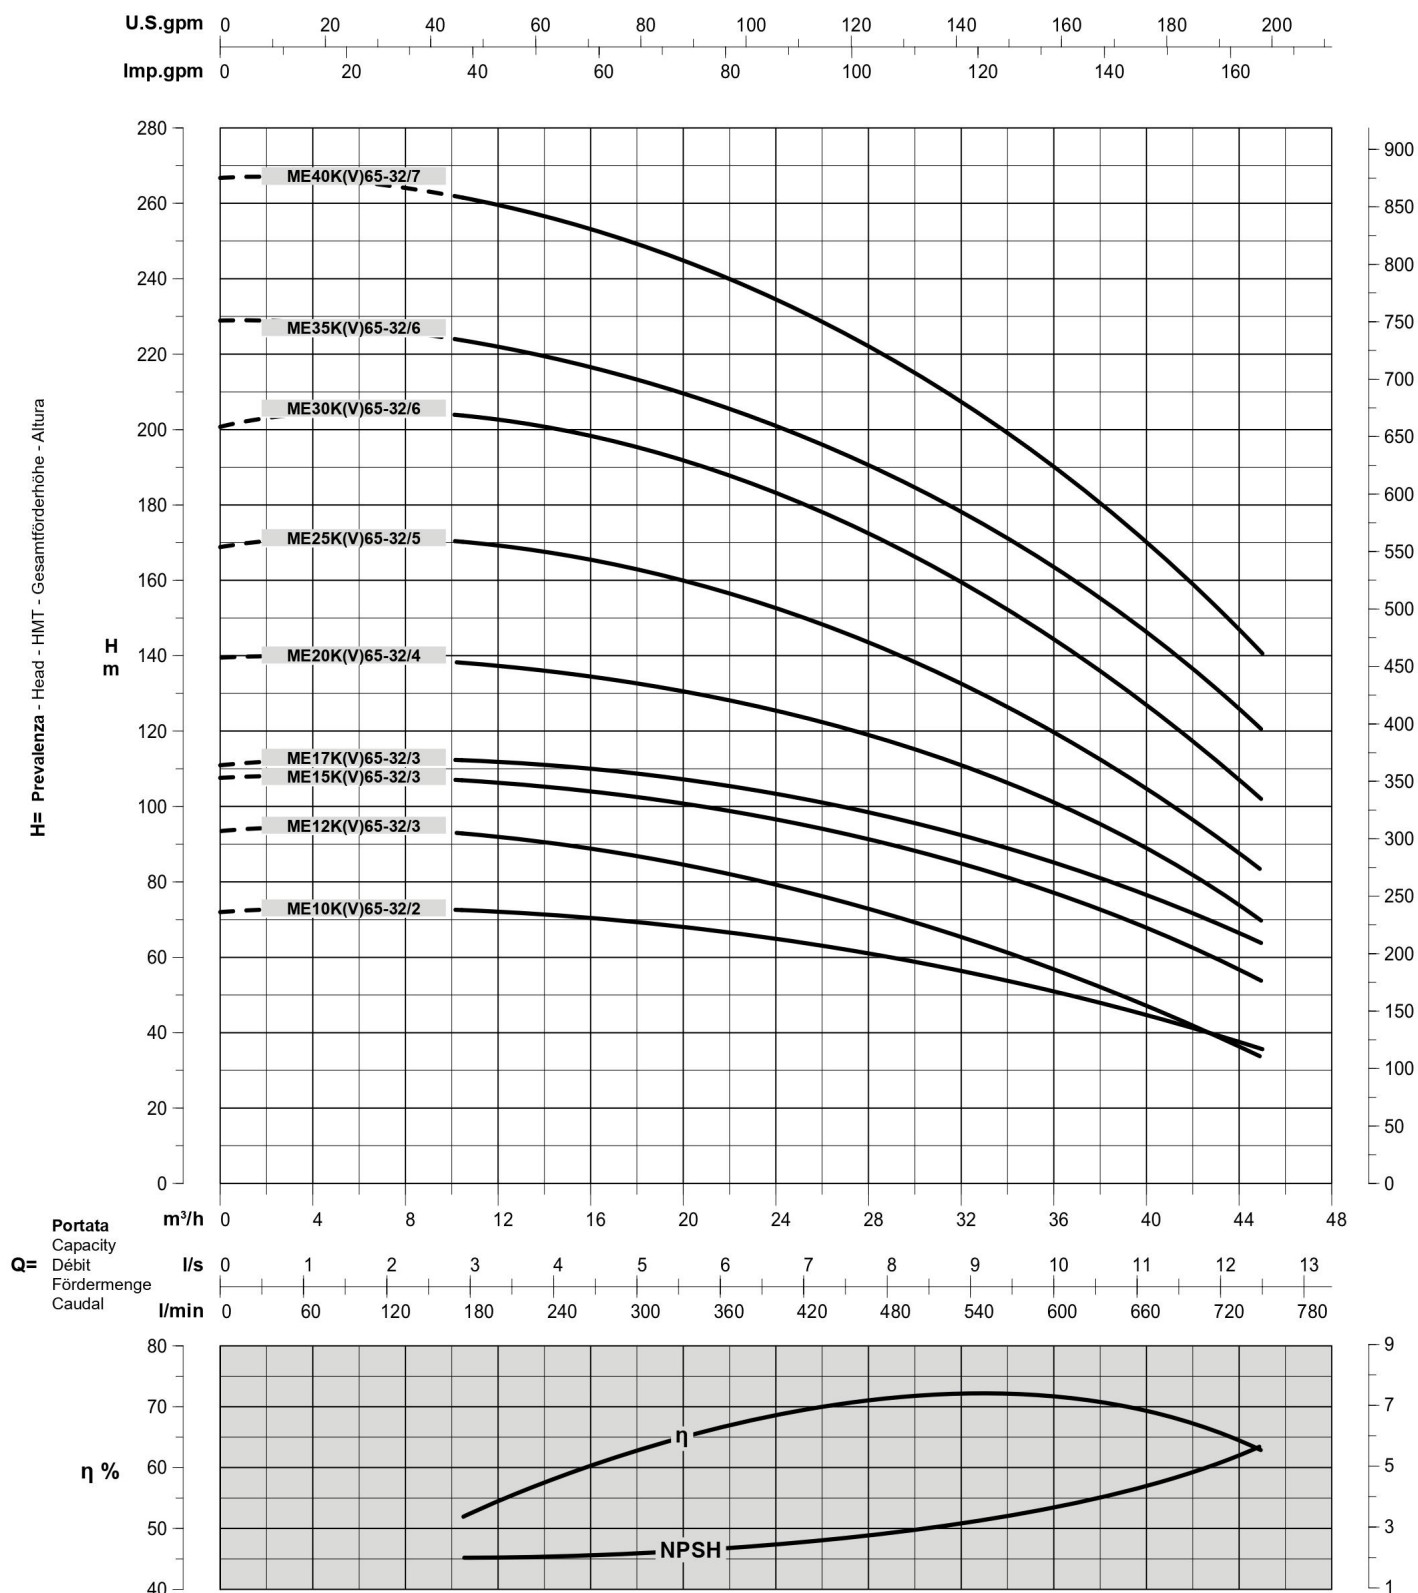

[Lien vers la fiche du produit](#)