



Sépi-pompes.com

Pompe ROVATTI ME20K 80-45/2P Multicellulaire 15 kw IEC

Pompe ROVATTI Multicellulaire MEK /MEKV Type : ME20K/V 80-45/2P Puissance :15kw Vitesse : 3000 tr/mn Débit Maxi :48 m3/h Pression Maxi : 9 bars Asp /Ref : DN80 / DN65mm



www.sepi-pompes.com

Marque : ROVATTI POMPE

Référence : ME20K 80-45/2P

Critères associés :

Type de fluide : Eau claire

Environnement : Collectivité, Industrie (Triphasée)

Type de produit : Pompes

Type de technologie : Arrosage - Adduction, Surpression

POMPE ROVATTI MEK 80-45/2P



Serie **CLASSIC MEK-MEKV** EUROPA

Electropompes monobloc multicellulaires

Les électropompes monobloc MEK ROVATTI sont essentiellement destinées aux installations d'adduction d'eau, de surpression, d'irrigation, de tous les usages civils et industriels.



La très grande diversité des possibilités d'application résulte de la conception même de ces pompes qui s'adaptent sans difficulté à toutes les configurations :

- L'ensemble de la gamme se décompose en 4 séries (65-80-100-150) pour un débit de 10 à 270M3/H
- Ces 4 séries sont identiques au niveau de la forme de construction et utilisent les mêmes matériaux (fonte G25 – corps de pompe – turbines – diffuseurs)
- L'ensemble des organes principaux, sont protégés par des pièces d'usure facilement interchangeables.
- Elles sont proposées en position horizontale ou verticale

Ce type de construction monobloc comporte un support central fonte, sur lequel se fixe en auto-alignement avec un accouplement rigide central, la partie hydraulique et le moteur de forme standard (B5V1 ou B3B5).

Cet ensemble compact :

- dispense d'exécuter sur site l'alignement final obligatoire pour les pompes sur châssis avec accouplement et moteur.
- est plus facilement intégrable dans une station existante de part son faible encombrement
- Facilite les interventions de maintenance que ce soit sur le moteur ou la pompe
- Offre un fonctionnement plus silencieux.

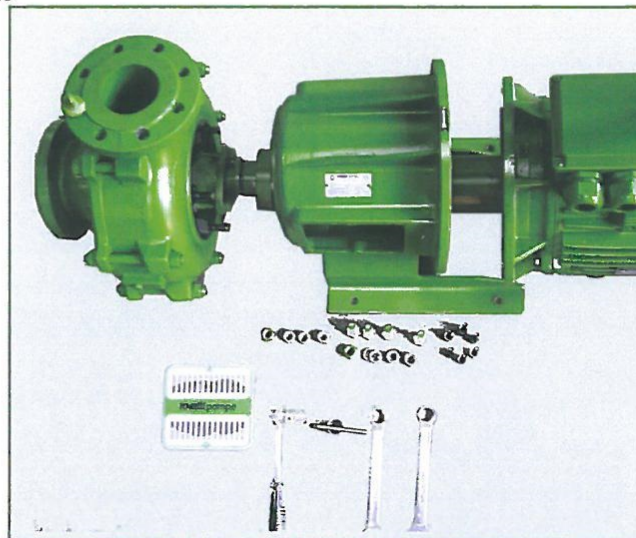

POINTS FORTS

CONCEPTION MODULAIRE

Implantation et maintenance simplifiées, apprécié pour la rénovation d'anciennes stations.

PERFORMANCES

La combinaison d'une partie hydraulique à haut rendement et d'un moteur classé IE3 garantit à l'exploitant des coûts énergétiques réduits.


KIT DE MAINTENANCE TWINNER SYSTEM

assurent à l'exploitant une intervention simple et rapide sur site pour maintenir en état sa pompe.


PILOTER LA STATION EN MODE AUTO

plus de confort, plus de sécurité et une consommation énergétique réduite avec la régulation par variation de fréquence. ROVARIO : une interface de commande dédiée et simplifiée pour l'utilisateur au quotidien. L'outil indispensable pour piloter et régler une station mono ou multi-pompes MEK.


AVANTAGES POUR L'EXPLOITANT

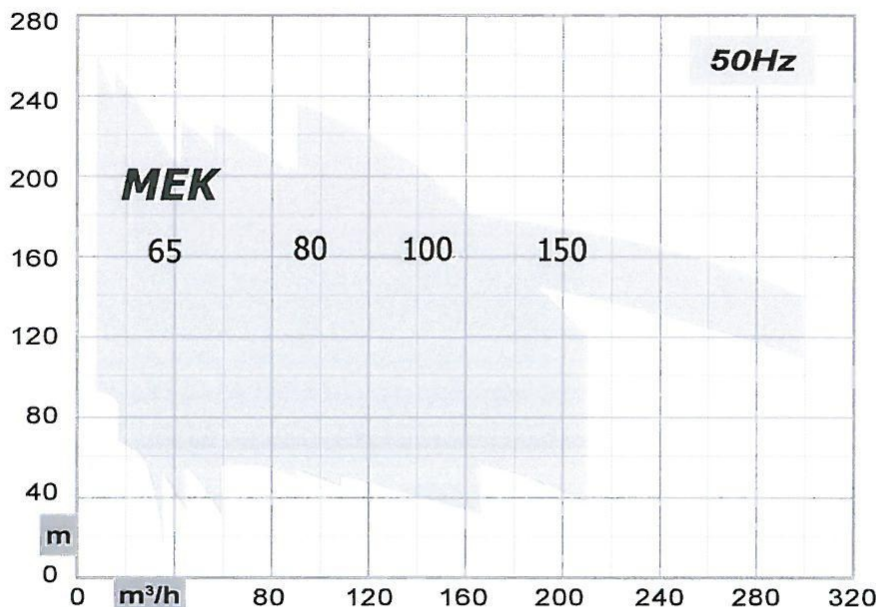

MAINTENANCE FACILITEE




KIT COUP DE FOIE



Contient l'ensemble des pièces interchangeables qui protègent les organes principaux de la pompe

TWINNER SYSTEM



Fouloir en 2 coquilles inox embouties permet d'accéder directement aux organes principaux de la pompe

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

MEK/KV80-45

Prestazioni a 50Hz, 2 poli

Performances at 50Hz, 2 poles

Caractéristiques à 50Hz, 2 pôles

Leistungsbereich bei 50Hz, 2-polig

Prestaciones a 50Hz, 2 polos

Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba		 IEC kW HP			Portata - Capacity - Débit - Fördermenge - Caudal									
					l/min	0	250	500	550	600	650	700	800	900
					m³/h	0	15	30	33	36	39	42	48	54
					l/s	0	4,2	8,3	9,2	10	10,8	11,7	13,3	15
ME20K80-45/2P	ME20KV80-45/2P	•	15	20	H m	87	90	88	86	84	82	79	73	-
ME25K80-45/2A	ME25KV80-45/2A	•	18,5	25		96	99	99	97,5	96	93,5	91	85	77,5
ME25K80-45/2P	ME25KV80-45/2P	•	18,5	25		100	105	106	105	104	103	101	96	-
ME30K80-45/2A	ME30KV80-45/2A	•	22	30		108	116	118	117	116	115	113	109	104
ME30K80-45/3P	ME30KV80-45/3P	•	22	30		132	136	133	130	127	124	120	110	-
ME35K80-45/3A	ME35KV80-45/3A	•	30	40		136	139	137	135	132	129	126	117	107
ME35K80-45/3P	ME35KV80-45/3P	•	30	40		144	149	149	147	144	141	137	129	-
ME40K80-45/3A	ME40KV80-45/3A	•	30	40		148	153	155	154	151	148	145	136	124
ME40K80-45/3P	ME40KV80-45/3P	•	30	40		162	166	166	165	163	161	158	151	-
ME50K80-45/3A	ME50KV80-45/3A	•	37	50		170	175	175	174	172	170	168	162	152
ME50K80-45/4P	ME50KV80-45/4P	•	37	50		200	207	209	208	206	202	199	187	-
ME60K80-45/4A	ME60KV80-45/4A	•	45	60		217	223	223	221	218	216	212	204	191

Dimensioni di ingombro in mm e peso in kg

Overall dimensions in mm and weight in kg

Dimensions en mm et masse en kg

Abmessungen in mm, Gewicht in kg

Medidas en mm, peso en kg

* Per le dimensioni di ingombro e i pesi dei motori vedere pagg. 40 - 44

* For motors overall dimensions and weights please refer to pages 40 - 44


* Pour les dimensions et les masses des moteurs voir pages 40 - 44

* Gesamtlänge und Gewichte der Unterwassermotoren, siehe Seiten 40 - 44

* Para la dimensiones y los pesos de los motores, consulte las páginas 40 - 44


Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	IEC	A	B	C	D	E	Peso Weight Masse Gewicht Peso	
							Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	Motore Motor Moteur Motor Motor
ME20K80-45/2P	•	*	231	*	*	371	105	*
ME25K80-45/2A	•	*	231	*	*	371	105	*
ME25K80-45/2P	•	*	231	*	*	371	105	*
ME30K80-45/2A	•	*	231	*	*	371	105	*
ME30K80-45/3P	•	*	301	*	*	441	126	*
ME35K80-45/3A	•	*	301	*	*	441	127	*
ME35K80-45/3P	•	*	301	*	*	441	127	*
ME40K80-45/3A	•	*	301	*	*	441	127	*
ME40K80-45/3P	•	*	301	*	*	441	127	*
ME50K80-45/3A	•	*	301	*	*	441	127	*
ME50K80-45/4P	•	*	371	*	*	511	148	*
ME60K80-45/4A	•	*	371	*	*	118	193	*

Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	IEC	A	B	C	D	E	Peso Weight Masse Gewicht Peso	
							Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	Motore Motor Moteur Motor Motor
ME20KV80-45/2P	•	*	203	*	*	-	112	*
ME25KV80-45/2A	•	*	203	*	*	-	112	*
ME25KV80-45/2P	•	*	203	*	*	-	112	*
ME30KV80-45/2A	•	*	203	*	*	-	112	*
ME30KV80-45/3P	•	*	273	*	*	-	133	*
ME35KV80-45/3A	•	*	273	*	*	-	134	*
ME35KV80-45/3P	•	*	273	*	*	-	134	*
ME40KV80-45/3A	•	*	273	*	*	-	134	*
ME40KV80-45/3P	•	*	273	*	*	-	134	*
ME50KV80-45/3A	•	*	273	*	*	-	134	*
ME50KV80-45/4P	•	*	343	*	*	-	155	*
ME60KV80-45/4A	•	*	343	*	*	-	158	*

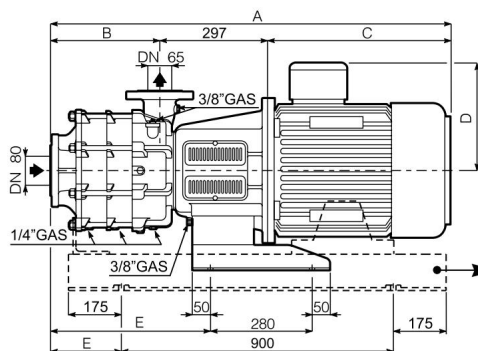


Per ME60...
For ME60...
Pour ME60...
Für ME60...
Para ME60...


Flangia premante
Delivery flange
Bride de refoulement
Druckstutzen
Brida impulsión



Flangia aspirante
Suction flange
Bride d'aspiration
Saugstutzen
Brida aspiración




(Possibili orientamenti)
(Possible orientations)
(Orientations possibles)

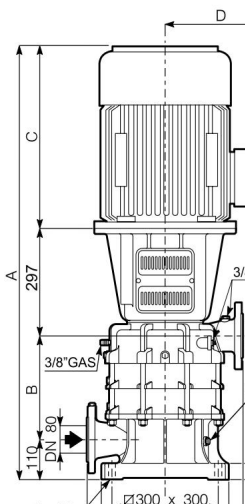

MEK/KV80-45

Prestazioni a 50Hz, 2 poli
Performances at 50Hz, 2 poles
Caractéristiques à 50Hz, 2 pôles
Leistungsbereich bei 50Hz, 2-polig
Prestaciones a 50Hz, 2 polos

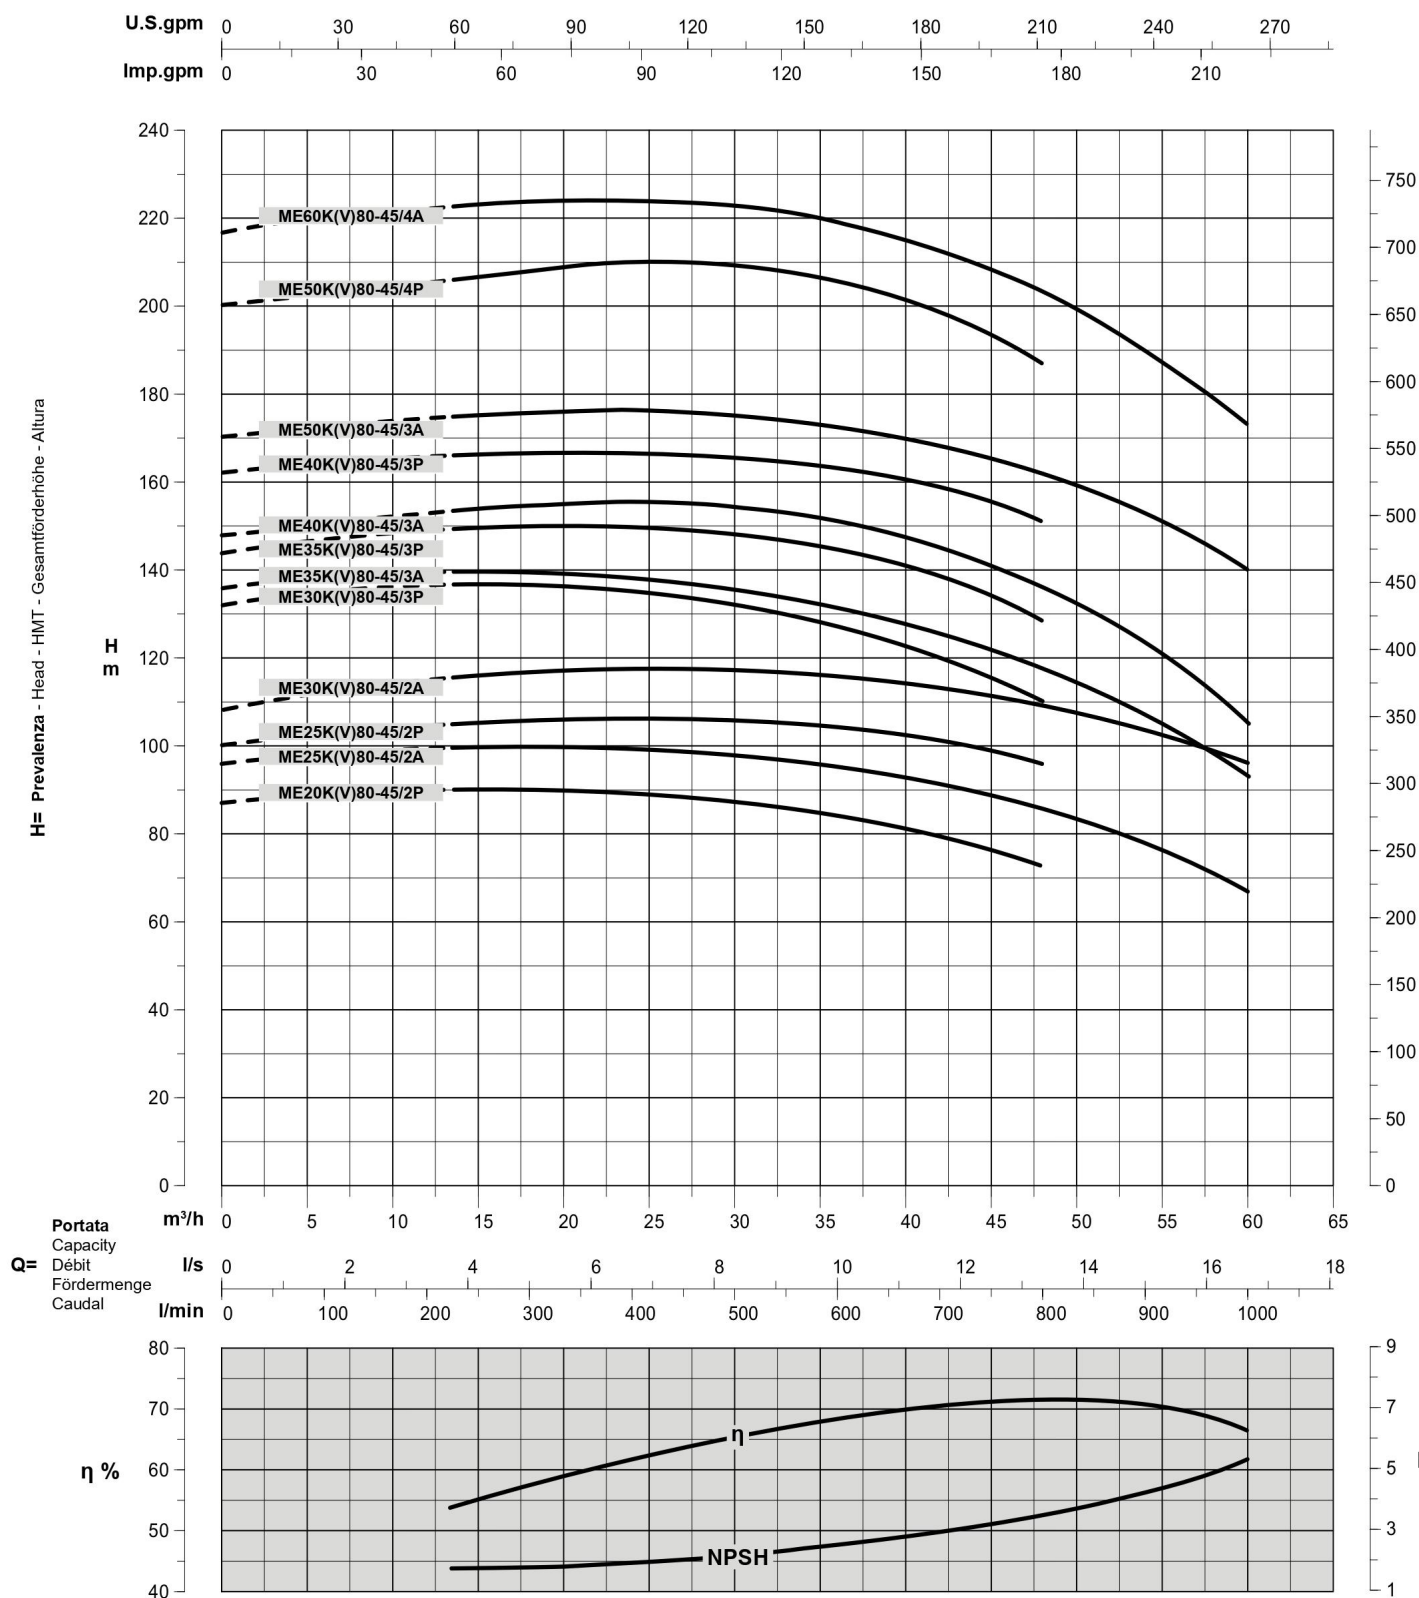

[Lien vers la fiche du produit](#)