



Poste de relevage FLYGT PRCE 1100 - SXVM 3

Poste de relevage et de contrôle d'épandage pour le relevage des eaux usées non chargées en provenance d'habitat individuel[...] P : 0.55kW Monophasé 230V Cuve de 215 Litres



Marque : FLYGT
Référence : 5923370

Prix : 869.40€ HT

Critères associés :

Type de fluide : Eaux usées

Environnement : Habitat (Monophasée)

Type de produit : Pompes

Type de technologie : Relevage

PRCE 1100

PRCE 1100

Poste de relevage et de contrôle d'épandage pour le relevage des eaux usées non chargées en provenance d'habitat individuel, avant et après sortie de filière de traitement mais aussi pour l'injection et relevage des

effluents septiques ou traités en provenance d'un habitat individuel ou d'habitats individuels groupés.

Avantages produit :

3 hauteurs pour s'adapter parfaitement aux besoins Poste pré-équipé et arrivée pré-percée en standard, pour une grande facilité d'installation 3 méplats de perçage d'arrivée pour s'adapter à l'installation Verrouillage du couvercle pour une sécurité total

PRCE Flygt

Postes de relevage et de contrôle d'épandage



Applications

- ▶ Relevage des eaux usées non chargées en provenance d'habitat individuel, avant et après sortie de filière de traitement
- ▶ Injection et relevage des effluents septiques ou traités en provenance d'un habitat individuel ou d'habitats individuels groupés.

Caractéristiques / Construction

- ▶ Cuve de 215, 275 et 395 litres en Polyéthylène
- ▶ couvercle à visser avec joint et verrouillage par vis
- ▶ Tuyauterie de refoulement en PVC Ø 1"1/4 avec clapet, vanne et manchon de dilatation
- ▶ 1 arrivée avec joint et bouchon Ø100, 1 passage de câbles Ø 50 en PVC et 1 orifice pour évent Ø 50 à percer
- ▶ 1 pompe SXVM3 avec arbre renforcé (roue vortex) mono 230V avec régulateur de niveau intégré et 10 m de câble
- ▶ 1 filin de levage de la pompe en nylon

Installer le poste suivant préconisation DTU 64-1

Avantages produit

- ▶ 3 hauteurs pour s'adapter parfaitement aux besoins
- ▶ Polyvalence des postes : un produit unique pour à la fois l'injection (PRCE 1100 et 1400) et le rejet (PRCE 2000)
- ▶ Poste pré-équipé et arrivée pré-percée en standard, pour une grande facilité d'installation
- ▶ 3 méplats de perçage d'arrivée pour s'adapter à l'installation
- ▶ Verrouillage du couvercle pour une sécurité totale


Accessoires




1 - Coffret d'alarme



2 - Kit de perçage

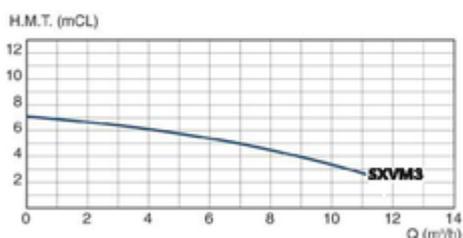

PRCE 2000	PRCE 1400	PRCE 1100
Hauteur 2000 mm	Hauteur 1400 mm	Hauteur 1100 mm
Rejet 1600 mm	Rejet 1000 mm	Rejet 820 mm

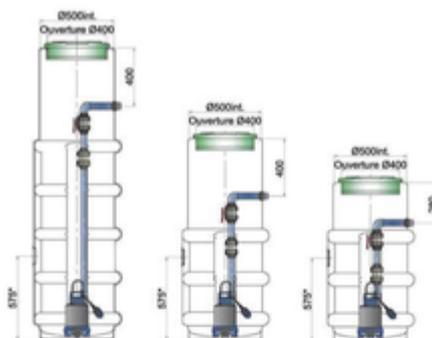

* hauteur de pré-perçage

Références et prix

Type	Référence	Délais
PRCE 1100 avec pompe SXVM 3 - 0,55 kW Mono 230 V	58 60 140	Ⓜ
PRCE 1400 avec pompe SXVM 3 - 0,55 kW Mono 230 V	58 60 130	Ⓜ
PRCE 2000 avec pompe SXVM 3 - 0,55 kW Mono 230 V	58 60 120	Ⓜ

Accessoires spécifiques	Référence	Délais
1 - Coffret d'alarme sonore à piles ATU 001	400 501 5370	Ⓜ
Transformateur secteur 12 V et 10 W pour ATU001	400 500 9560	Ⓜ
Régulateur d'alarme et 10 m de câble	52 98 520	Ⓜ
2 - Kit de perçage Ø100 mm	58 58 910	Ⓜ