



Weda S30N Triphasée Atlas Copco

Pompe à boues submersible WEDA S30N triphasée de la marque ATLAS COPCO capable de traiter de la boue épaisse, meuble et humide ou autres mélanges visqueux similaires liquides, contenant des solides..



Marque : WEDA

Référence : 3081620411

Prix : 2,808.00€ HT

Options disponibles :

Équipement WEDA : Sortie lisse, Flotteur (+ 60.00€ HT), Flotteur zinc (+ 490.00€ HT), Anodes zinc (+ 430.00€ HT), Sortie fileté, Sortie fileté et flotteur (+ 60.00€ HT)

Critères associés :

Environnement : Collectivité

WEDA S30N Atlas Copco



[Télécharger la documentation technique de : Pompe à boues submersible WEDA S30N](#)

Il y a toujours une pompe WEDA pour chaque application d'assèchement

Nous comprenons les besoins d'assèchement de nos clients. Ces derniers varient en fonction du site et de l'application. C'est pourquoi nous proposons une gamme immergée conçue pour le drainage (D), la boue (S) et le dragage (L).

Ces applications requièrent en effet des pompes spécialement développées pour traiter des produits corrosifs et abrasifs, ainsi que les solides qu'ils contiennent.

Pompes de drainage (WEDA D)	Pompes à boues (WEDA S)	Pompes de dragage (WEDA L)
		
DENSITÉ DE L'EAU →  → JUSQU'À 1 100 kg/m ³	DENSITÉ DE L'EAU →  → JUSQU'À 1 400 kg/m ³	DENSITÉ DE L'EAU →  → JUSQU'À 1 700 kg/m ³
 CONCEPTION ÉVACUATION PAR LE HAUT	 CONCEPTION ÉVACUATION PAR LE BAS	 CONCEPTION ÉVACUATION PAR LE BAS ET PAR LE HAUT
 GRANULOMÉTRIE 4-12 mm	 GRANULOMÉTRIE 25-50 mm	 GRANULOMÉTRIE 20-60 mm
 pH DE 5 À 8	 pH DE 5 À 8	 pH DE 2 À 10

Applications

- Assèchement général
- Eaux souterraines
- Eau brute
- Sites de construction
- Eau contenant de la boue
- Vase ou boue légère
- Nettoyage de réservoir
- Nettoyage de tranchées et bassins
- Exploitation minière
- Liquides abrasifs contenant de nombreux solides
- Carrières
- Dragage
- Bassins de décantation

WEDA S30N

Caractéristiques techniques




Spécifications		WEDA S30N
		3ph
Hauteur de refoulement max.	m	15.0
Débit max.	l/min	900
	m ³ /h	54
Puissance nominale	kW	2.5
Puissance d'alimentation max.	kW	3.1
Refoulement	po.	3"
Granulométrie max.	mm	50

Poids et dimensions			
Poids	Hauteur	Largeur	Diamètre
kg	mm	mm	mm
25	620	326	250

Applications typiques


- Eau contenant de la boue
- Vase ou boue légère
- Nettoyage de réservoir
- Nettoyage de tranchées et bassins
- Exploitation minière

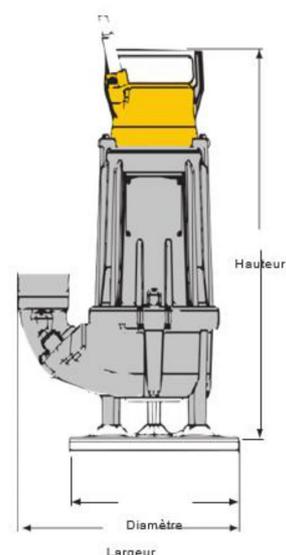

Courbe de performance



WEDA S30N

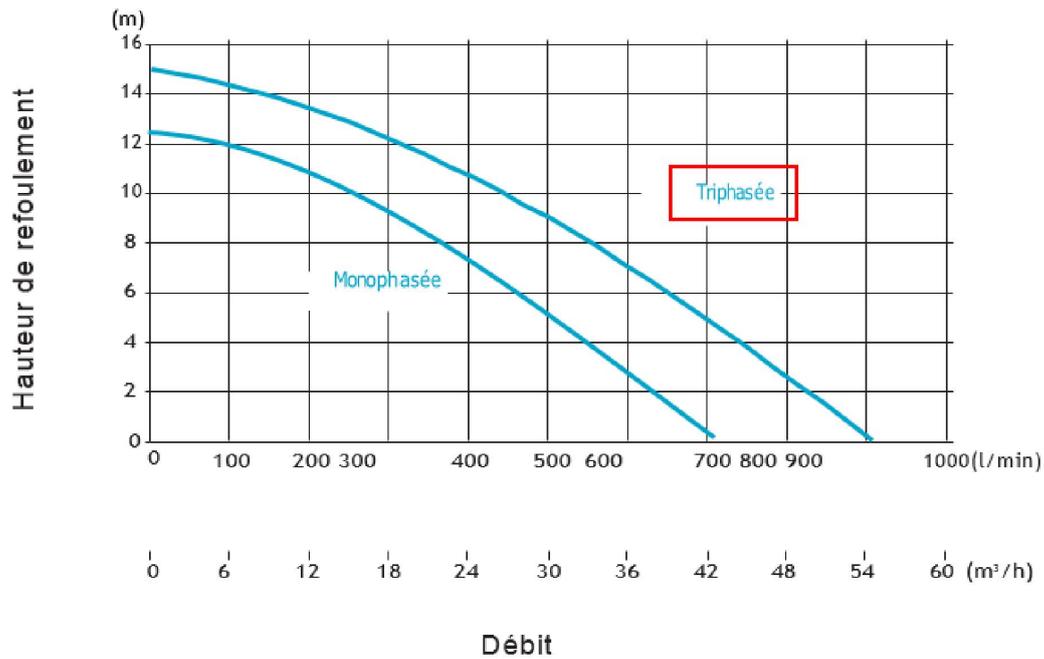

— Moyenne pression

Vous-souhaitez obtenir plus d'informations quant à l'adéquation de cette pompe à vos besoins de pompage ?

Contactez-nous :

- par téléphone au **02.32.25.99.93**
- par mail à l'adresse boutique@sepi-pompes.fr

[Lien vers la fiche du produit](#)